


SKLADBY STŘECHY, STĚN A PODLAH

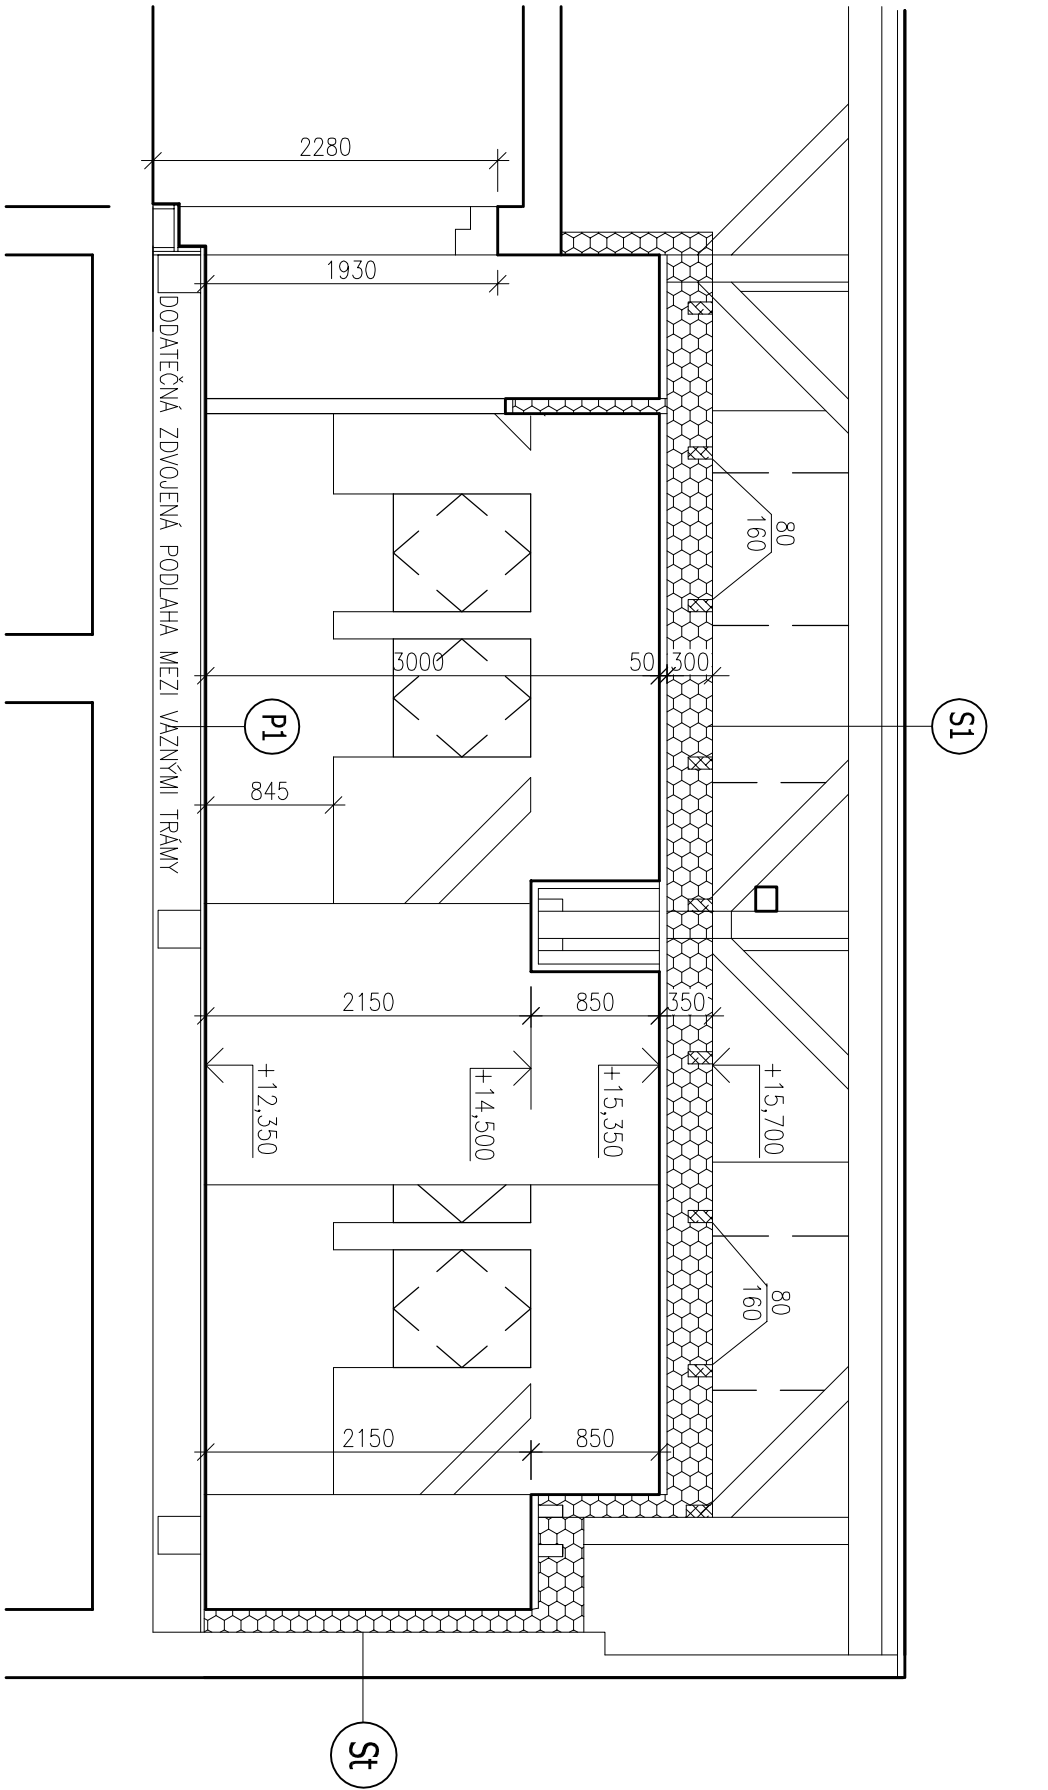

S1 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- PŮVODNÍ SKLADBA "S"
- ODVĚTRANÁ ŠTĚRBINA V.50MM
- DIFÚZNÍ FÓLIE JUTADACH 2P
- MINERÁLNÍ PLŠŤ MEZI A POD KROKVE 300MM
- ROŠŤ Z PLECHOVÝCH NOSNÍKŮ
- PAROTĚSNÁ FOLIE JUTA FOL N 110
- SDK S POŽ.OBOLNOSTÍ DLE PBŘ

P1 PODLAHA 4.NP

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA 10mm
- PODLAOŽKA MIRELON
- PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY "P"


St SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

- DESKY ISOVER ORSIK 50MM
- UCHYCNÉ ZVENČÍ NA ROŠŤ
- PLECHOVÉ NOSNÍKY 100MM
- MEZI NOSNÍKY MINERÁLNÍ ROHOŽ 100MM
- PAROTĚSNÁ FOLIE JUTA FOL N 110
- 2x SDK DESKY – 2x GKB 12,5

OPLÁŠTĚNÍ KOMINŮ – ROŠŤ Z PROFILŮ 50MM
+ 2xGKB 12,5 BEZ TEPELNÉ IZOLACE,
Z ULIČNÍ STRÁNY DESKY LEPENY PŘÍMO NA KOMINOVÉ
TĚLESO NA "BUCHTY"

LEGENDA MATERIÁLŮ VIZ VÝKR.Č. D1.1.6

Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Michálek	Ing. Jiří Hendrych IČ: 132 04 050	
Vypracoval	Ing. Jiří Hendrych		
Profese :	STAVEBNÍ ČÁST		
Autor návrhu	Ing. Jiří Hendrych		
Hlavní inženýr projektu	Ing. Jiří Hendrych		
Investor :	ZŠ B.Němcové Husovo náměstí 352 551 01 Jaroměř	Číslo zakázky: 14/2017-VOS	
Akce :	POLYTECHNICKÁ UČEBNA ZŠ B.Němcové v Jaroměři v objektu v Husově ulici čp.287 v Jaroměři		
Název :	PODÉLNÝ ŘEZ PODKROVÍM C-C - NAVRŽENÝ STAV		

 OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. Zemědělská 890 Hradec Králové 3 tel.: 495 545 024 email: opkh@opkh.cz	
Stupeň PD :	DSP+DVD
Datum :	01 / 2017
Měřítko :	1 : 100
Formát :	2 x A4 (A3)
Revize :	-
Část: D.1.1	Číslo výkresu : 8

OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.

Zemědělská 890
Hradec Králové 3

tel.: 495 545 024
email: opihk@opihk.cz