



PŮDORYS 5. NP

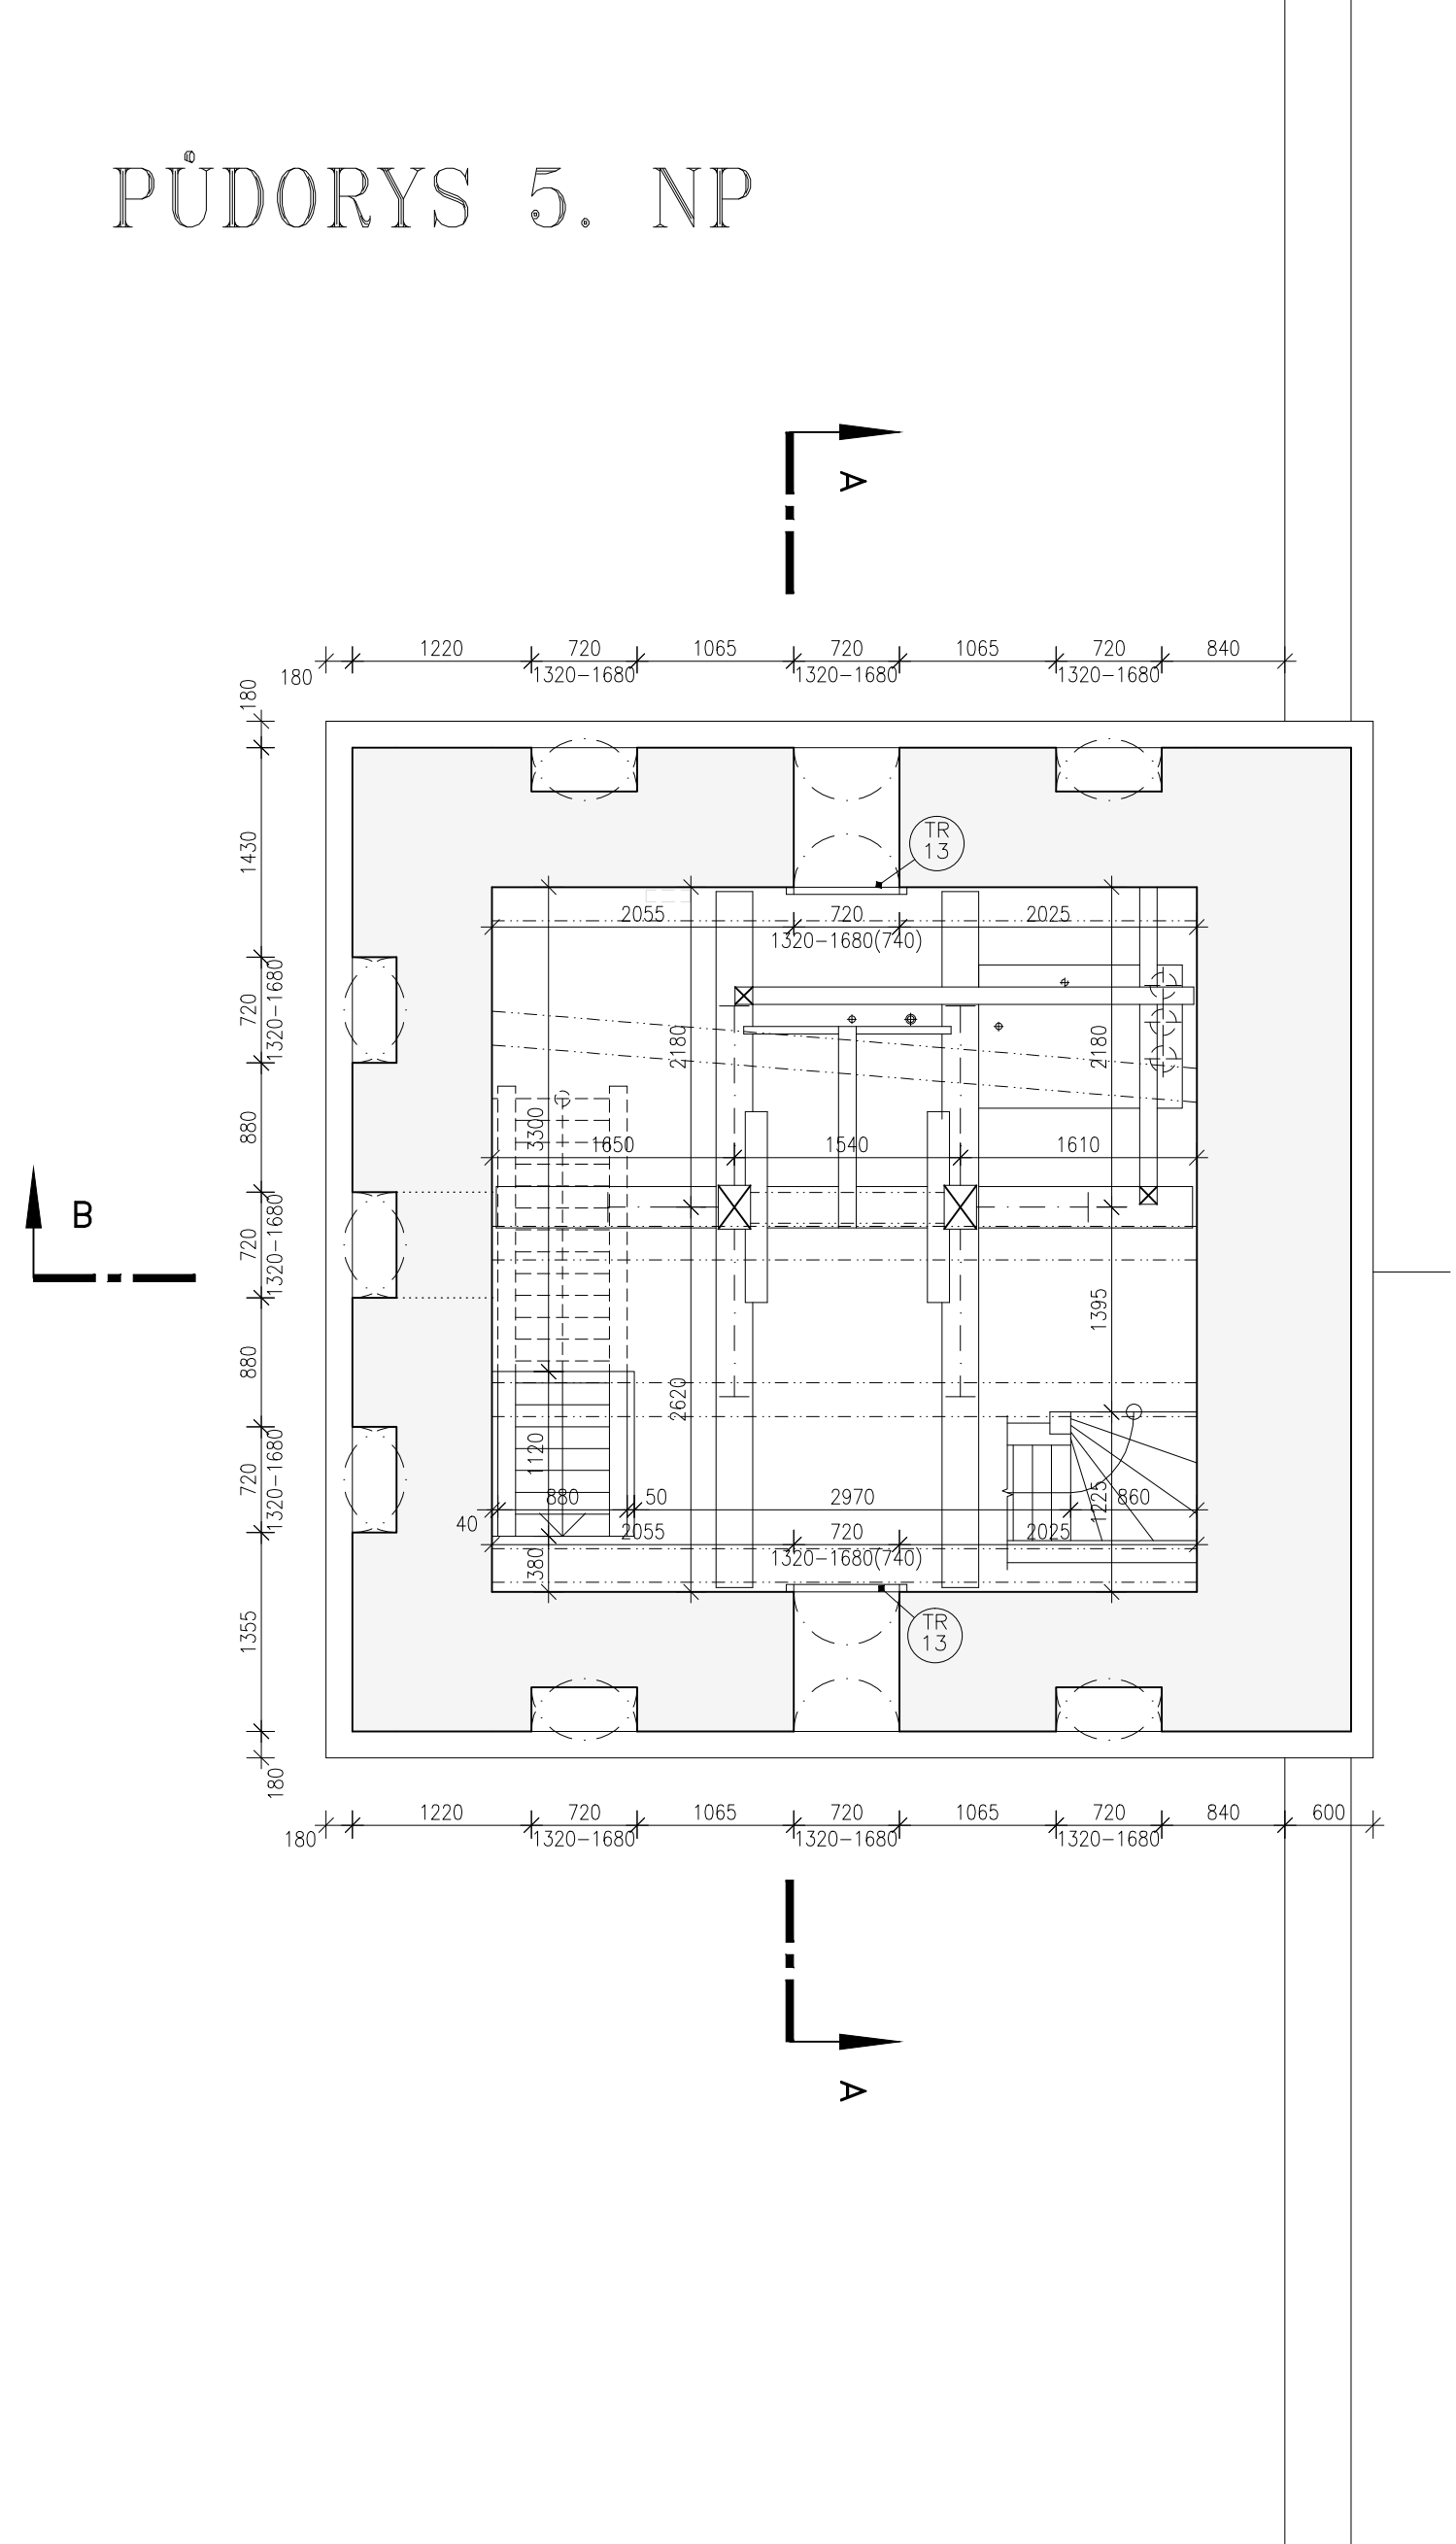


PŮDORYS 6. NP

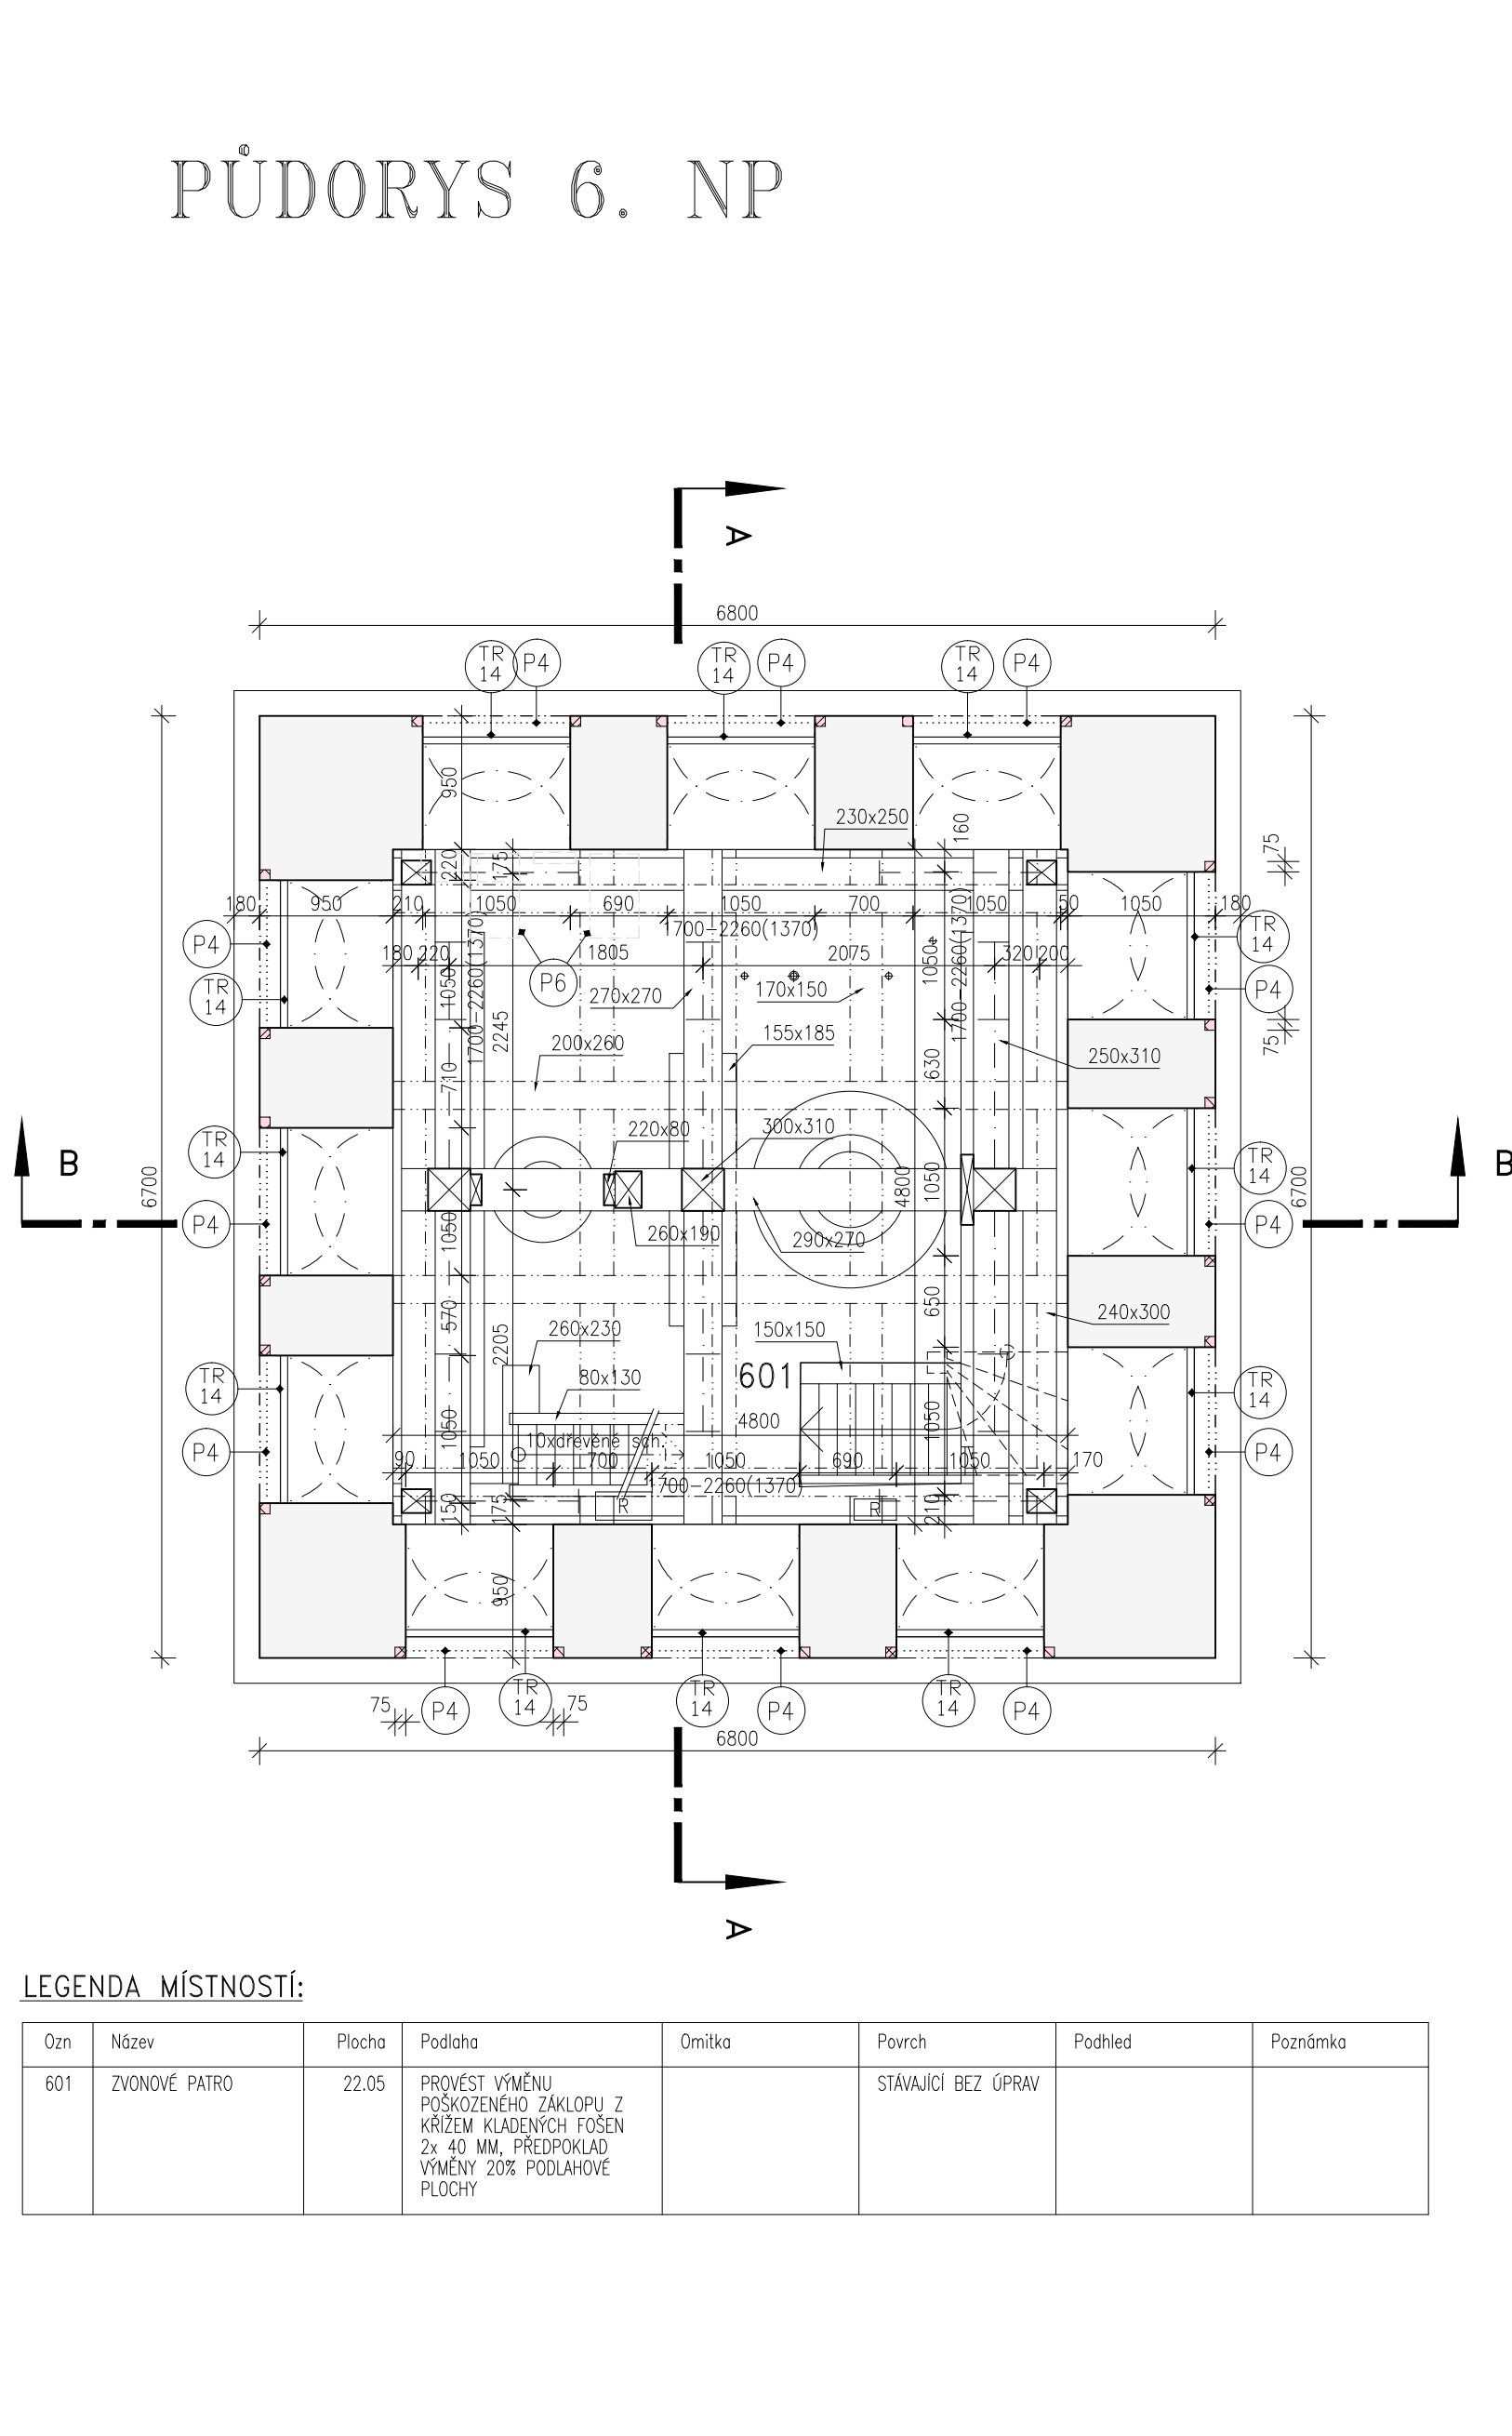

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Ozn	Název	Plocha	Podlaha	Omítka	Povrch	Podhled	Poznámka
601	ZVONOVÉ PATRO	22,05	PROVÉST VÝMĚNU PROSTŘEDNÍHO ŽALUZIÍ Z KŘÍDEM KLADENÝCH ROŠEN 2x 40 MM PROSTŘEDNÍ VÝMĚNY 20% POULADNÉ PLOCHY		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		

PŮDORYS 7. NP

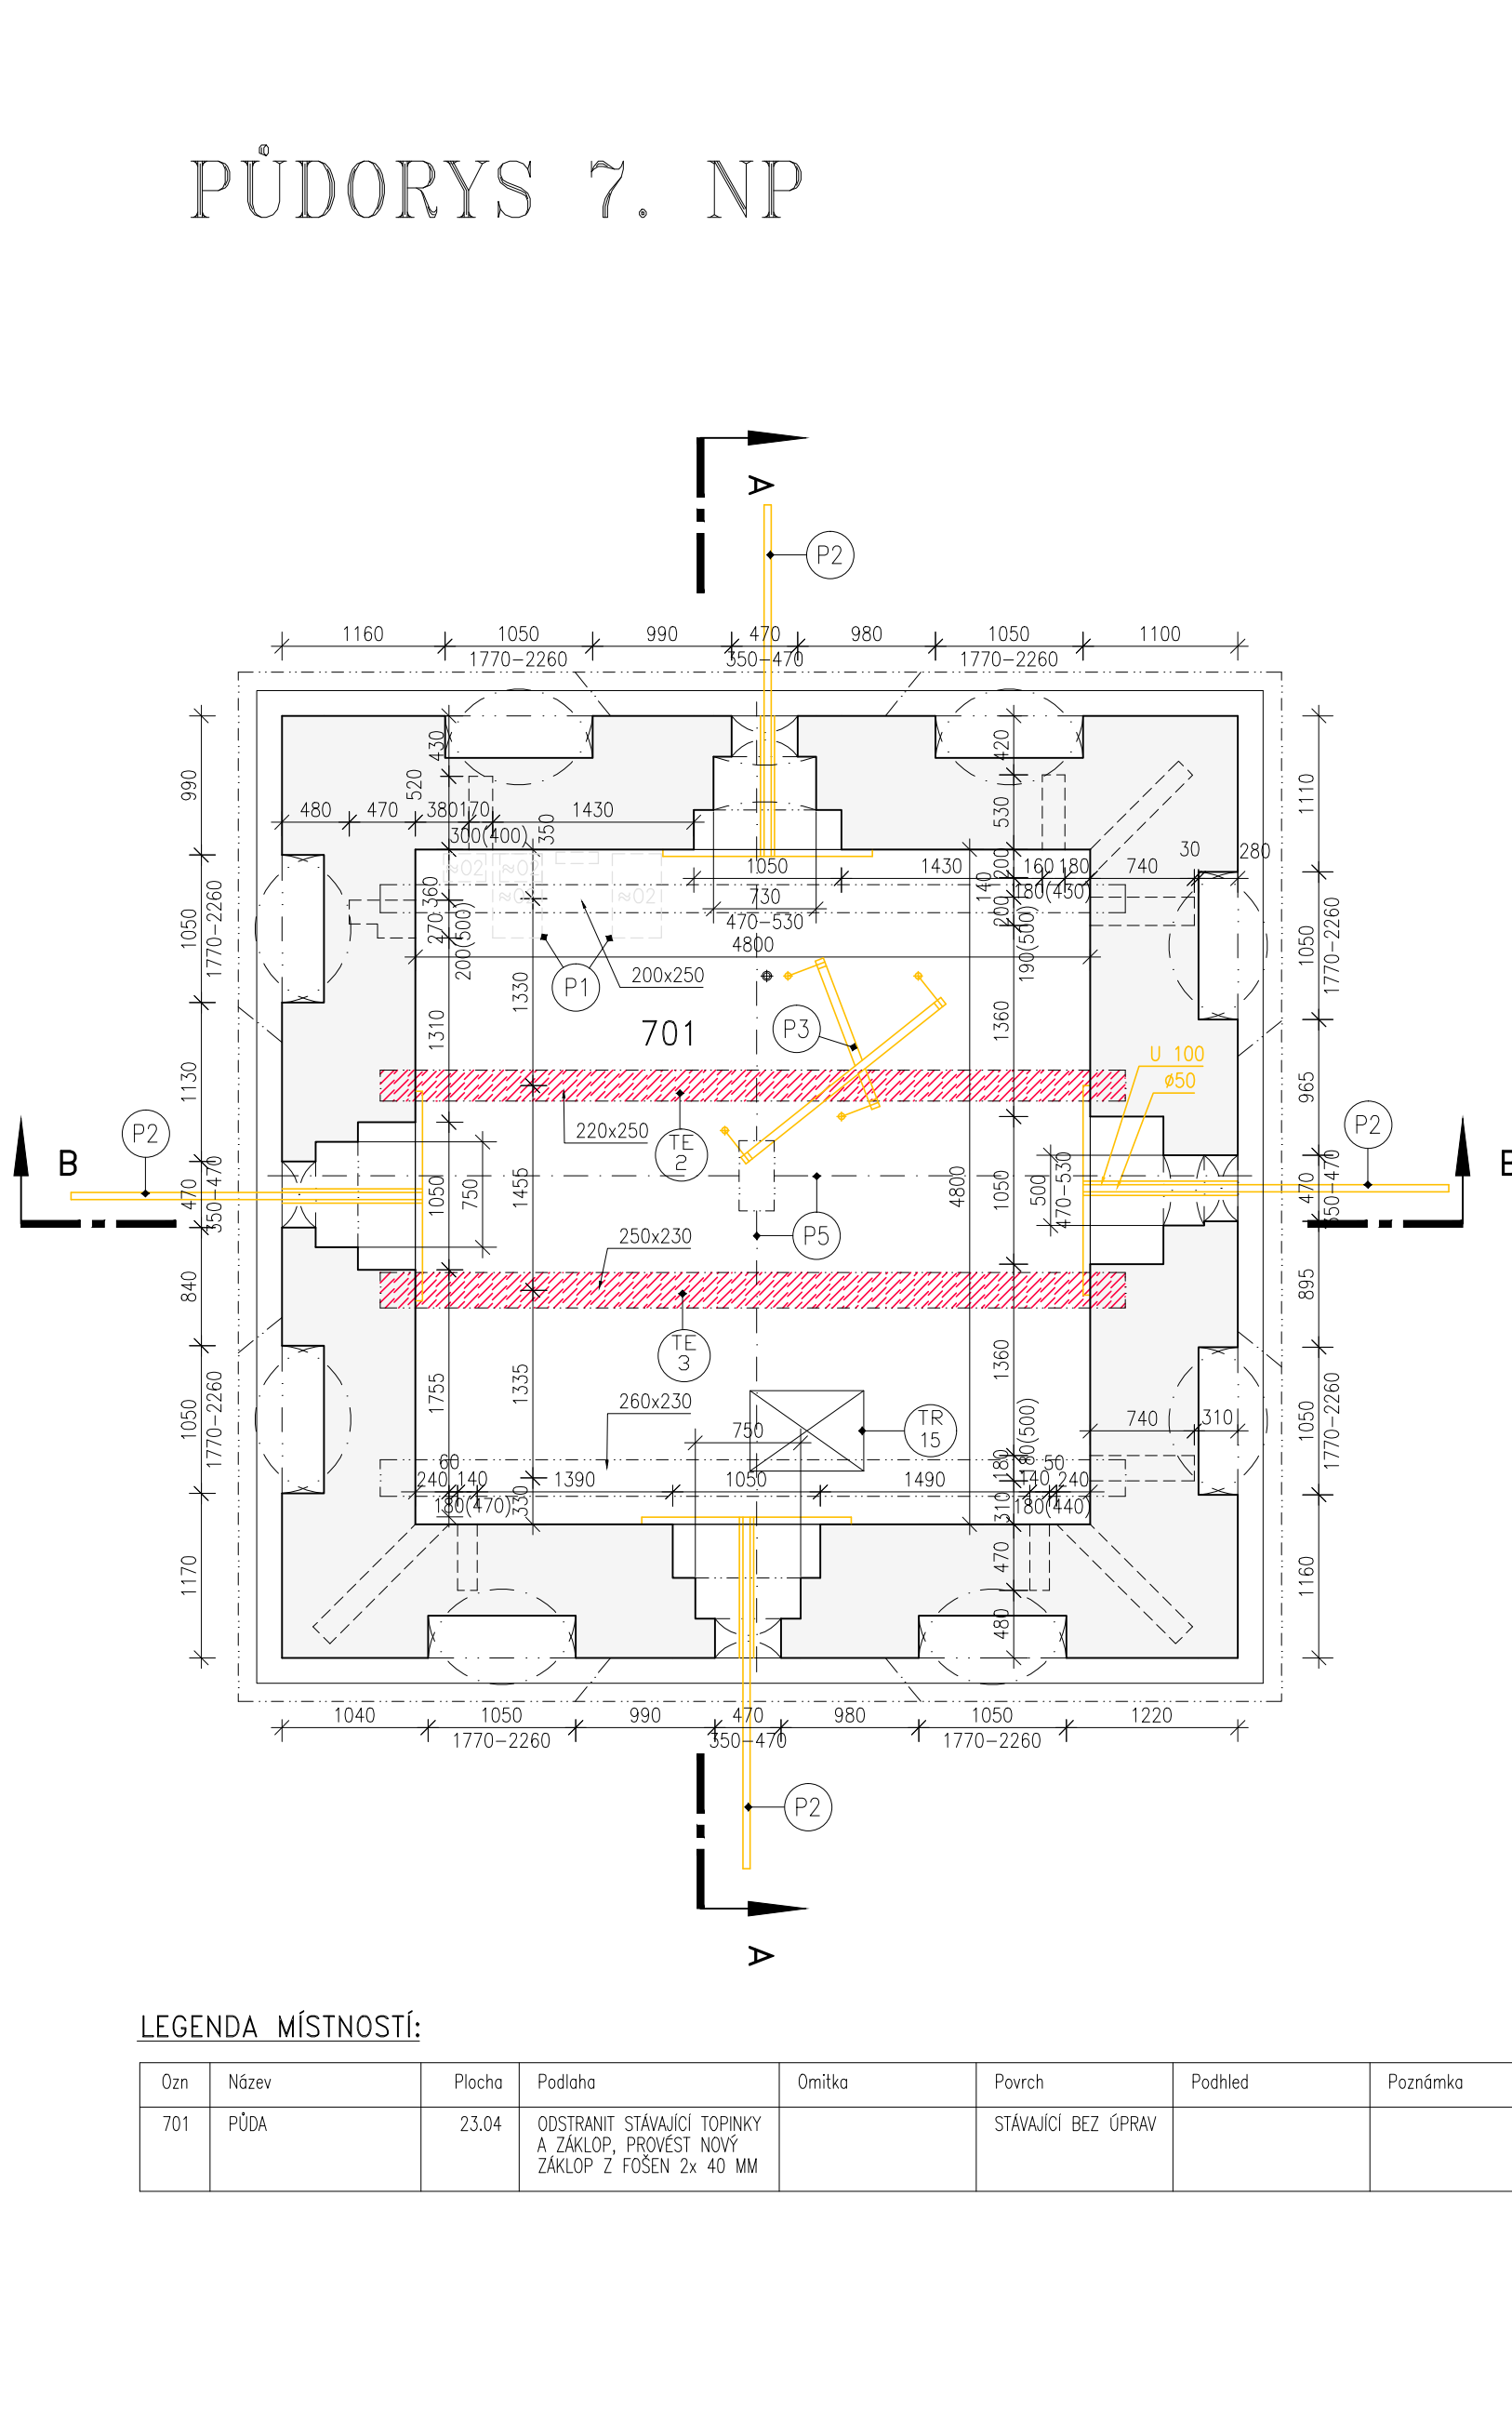

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Ozn	Název	Plocha	Podlaha	Omítka	Povrch	Podhled	Poznámka
701	PŮDA	23,04	ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ TOPNOKY A ŽALUZIÍ PROVÉST NOVÝ ŽALUZIÍ Z ROŠEN 2x 40 MM		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		


LEGENDA HMOT:

- Stávající zdvo a konstrukce ponechávané bez úprav.
- Stávající zdvo a konstrukce bourané.
- Stávající část zdvo vybourat, zdravý podklad očistit tlakovou vodou a nahradit novým zdivem z nových plných pálených cihel formátu 280x140x80 mm (tloušťka cihel dodržet zejména u profilace římsy) kladených do měkké vápenné malty – další podrobnosti viz Technická zpráva.
- Stávající dřevěné trámové prvky napadené dřevokaznými houbami a hmyzem nebo jinak poškozené – prvek nahradit novým prvkem se shodnými parametry, provedeným z jehličnatého nebo dubového řezaného dřeva s ručně dohoblovaným povrchem (případně ve vhodnější variantě ze dřeva tesaného) a chemicky ošetřeným biocidem bez signálního zabarvení – další podrobnosti viz Technická zpráva a Výpis dřevěných prvků krovu, který je přílohou Technické zprávy.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

- Před zahájením bouracích prací demontovat stávající telekomunikační zařízení pro přenos dat společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (číslo vysílače 50320 HKDHC) a zajistit provizorní provoz – stávající poloha technologických modulů v patře pod krovem. Další podrobnosti viz výkres Řezy A-A, B-B a Souhrnná technická zpráva.
- Stávající celkem 4 kusy konzol s reflektory pro slavnostní osvětlení hodinových ciferníků, kotvené pomocí 2x ocelových nosníků U 100, demontovat bez náhrady.
- Stávající mechanický systém odbíjení cimbálo provedený z ocelových těhel a dřevěných otočných hřídelí demontovat bez náhrady – zvonění bude prováděno pomocí elektronického systému a bicích strojů s klavírem a instalovaných přímo u cimbálo – podrobněji viz Technická zpráva.
- Stávající novodobé, z části dožité žaluziové okence osazené v lici fasády demontovat a nahradit novými žaluziovými okénkami vyrobenými z jádrového dubového dřeva a zapuštěnými min. 150 mm za lici zdvo – další podrobnosti viz Truhlářské výrobky.
- Před zahájením prací zdokumentovat a označit hřídele stávající transmisie hodinových ručiček. Transmisie demontovat a po dokončení stavby zpětně osadit a napojit na nový hodinový stroj – další podrobnosti viz Technická zpráva.
- Před zahájením bouracích prací demontovat stávající telekomunikační zařízení pro přenos dat společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (číslo vysílače 50320 HKDHC) a zajistit provizorní provoz – nově navržené poloha technologických modulů ve zvonovém patře. Další podrobnosti viz výkres Řezy A-A, B-B a Souhrnná technická zpráva.

SCHEMA KOSTELA S OZNAČENÍM VĚŽE

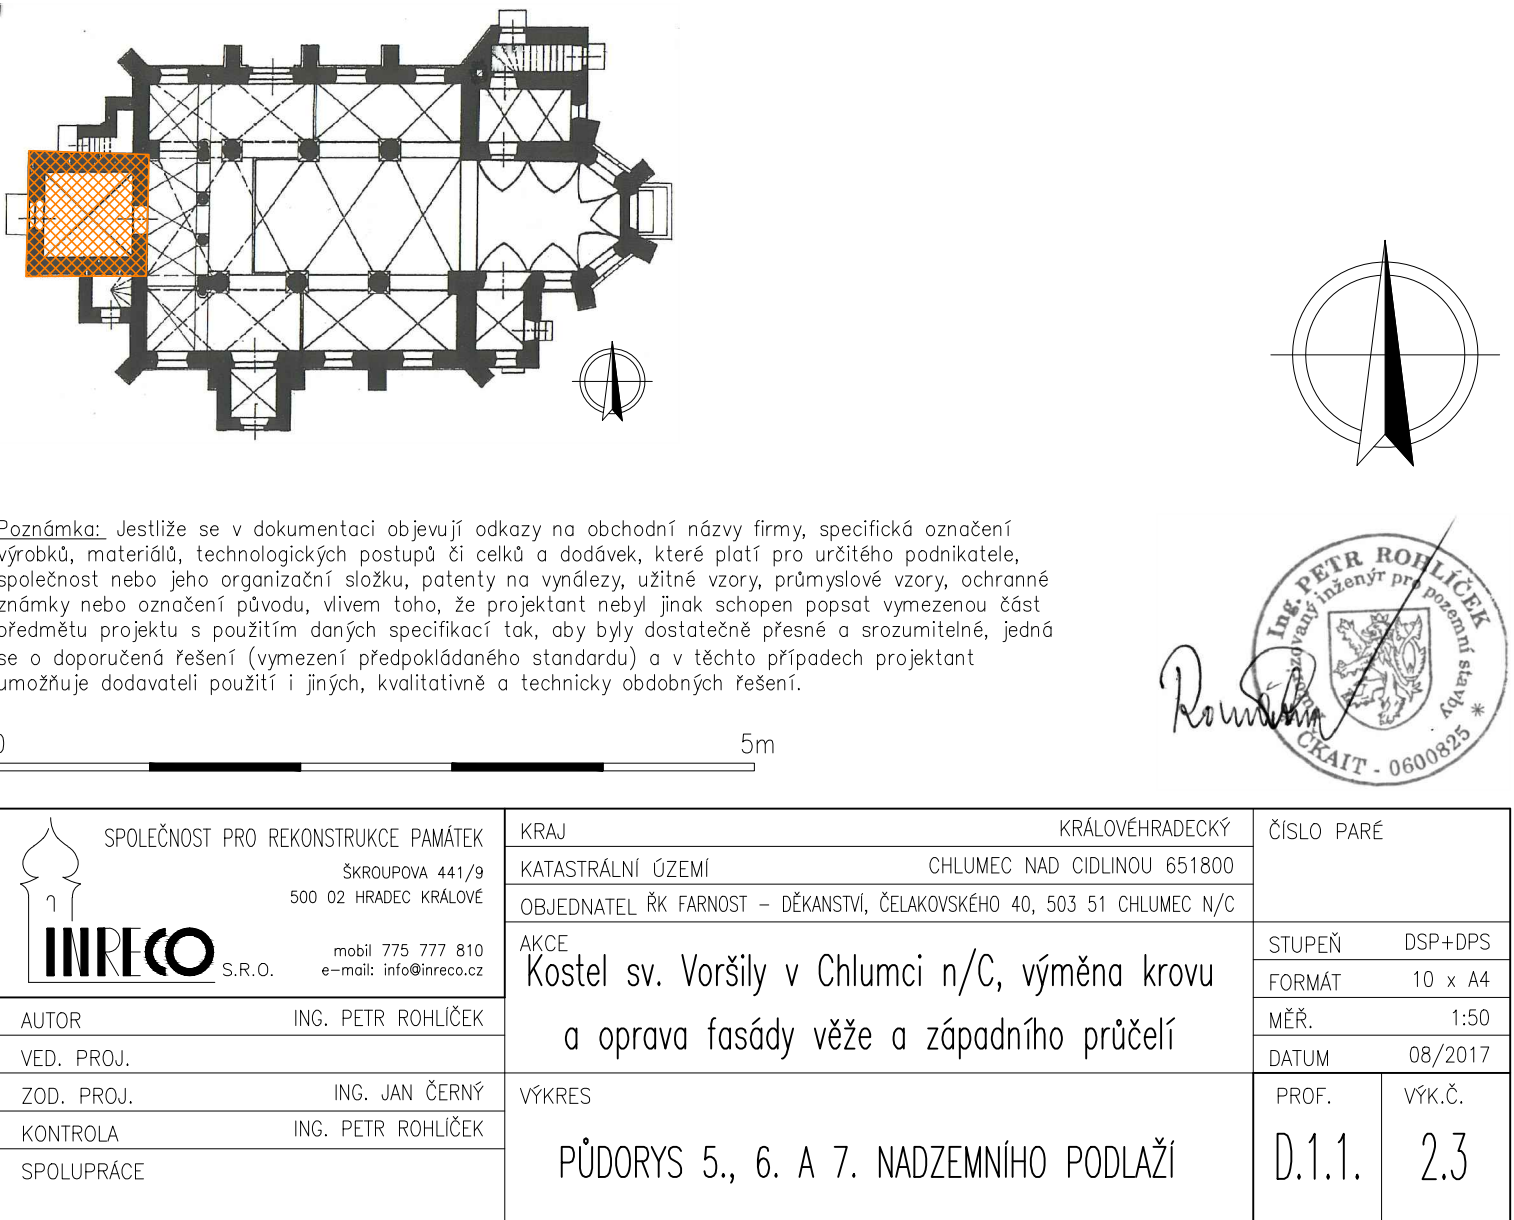

Poznámka: Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firm, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dobovek, které platí pro určitého poskytovatele, společnost nebo jeho organizaci, smlouvu, smlouvu na výměnu, užití, vzor, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vím toho, že projektant nebyl jím schopen popsat vymezenou část předmětu projektu a použitými datými specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje dodavateli použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

SPOLČENOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK KRAJ: KRAJ VYHRADKOVÝ KATASTRALNÍ ÚZEMÍ: CHLUMEC NAD CIDLINOU 651800 OBJEDNATEL: BK FARNOST – BĚKOVSKÝ, ČELAKOVSKÝHO 40, 503 51 CHLUMEC N/C AKCE: Kostel sv. Vršily v Chlumci n/C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí AUTOR: ING. PETR ROHLÍČEK VED. PROJ.: ZOD. PROJ.: ING. JAN ČERNÝ KONTROLA: ING. PETR ROHLÍČEK SPOLUPRÁCE:	KRAJ: KRAJ VYHRADKOVÝ KATASTRALNÍ ÚZEMÍ: CHLUMEC NAD CIDLINOU 651800 OBJEDNATEL: BK FARNOST – BĚKOVSKÝ, ČELAKOVSKÝHO 40, 503 51 CHLUMEC N/C AKCE: Kostel sv. Vršily v Chlumci n/C, výměna krovu a oprava fasády věže a západního průčelí AUTOR: ING. PETR ROHLÍČEK VED. PROJ.: ZOD. PROJ.: ING. JAN ČERNÝ KONTROLA: ING. PETR ROHLÍČEK SPOLUPRÁCE:	ČÍSLO PARE STUPEN: DSP+DPS FORMAT: 10 x A4 MÉR: 1:50 DATUM: 08/2017 PROF. VPK.Č. D.1.1. 2.3
---	--	---