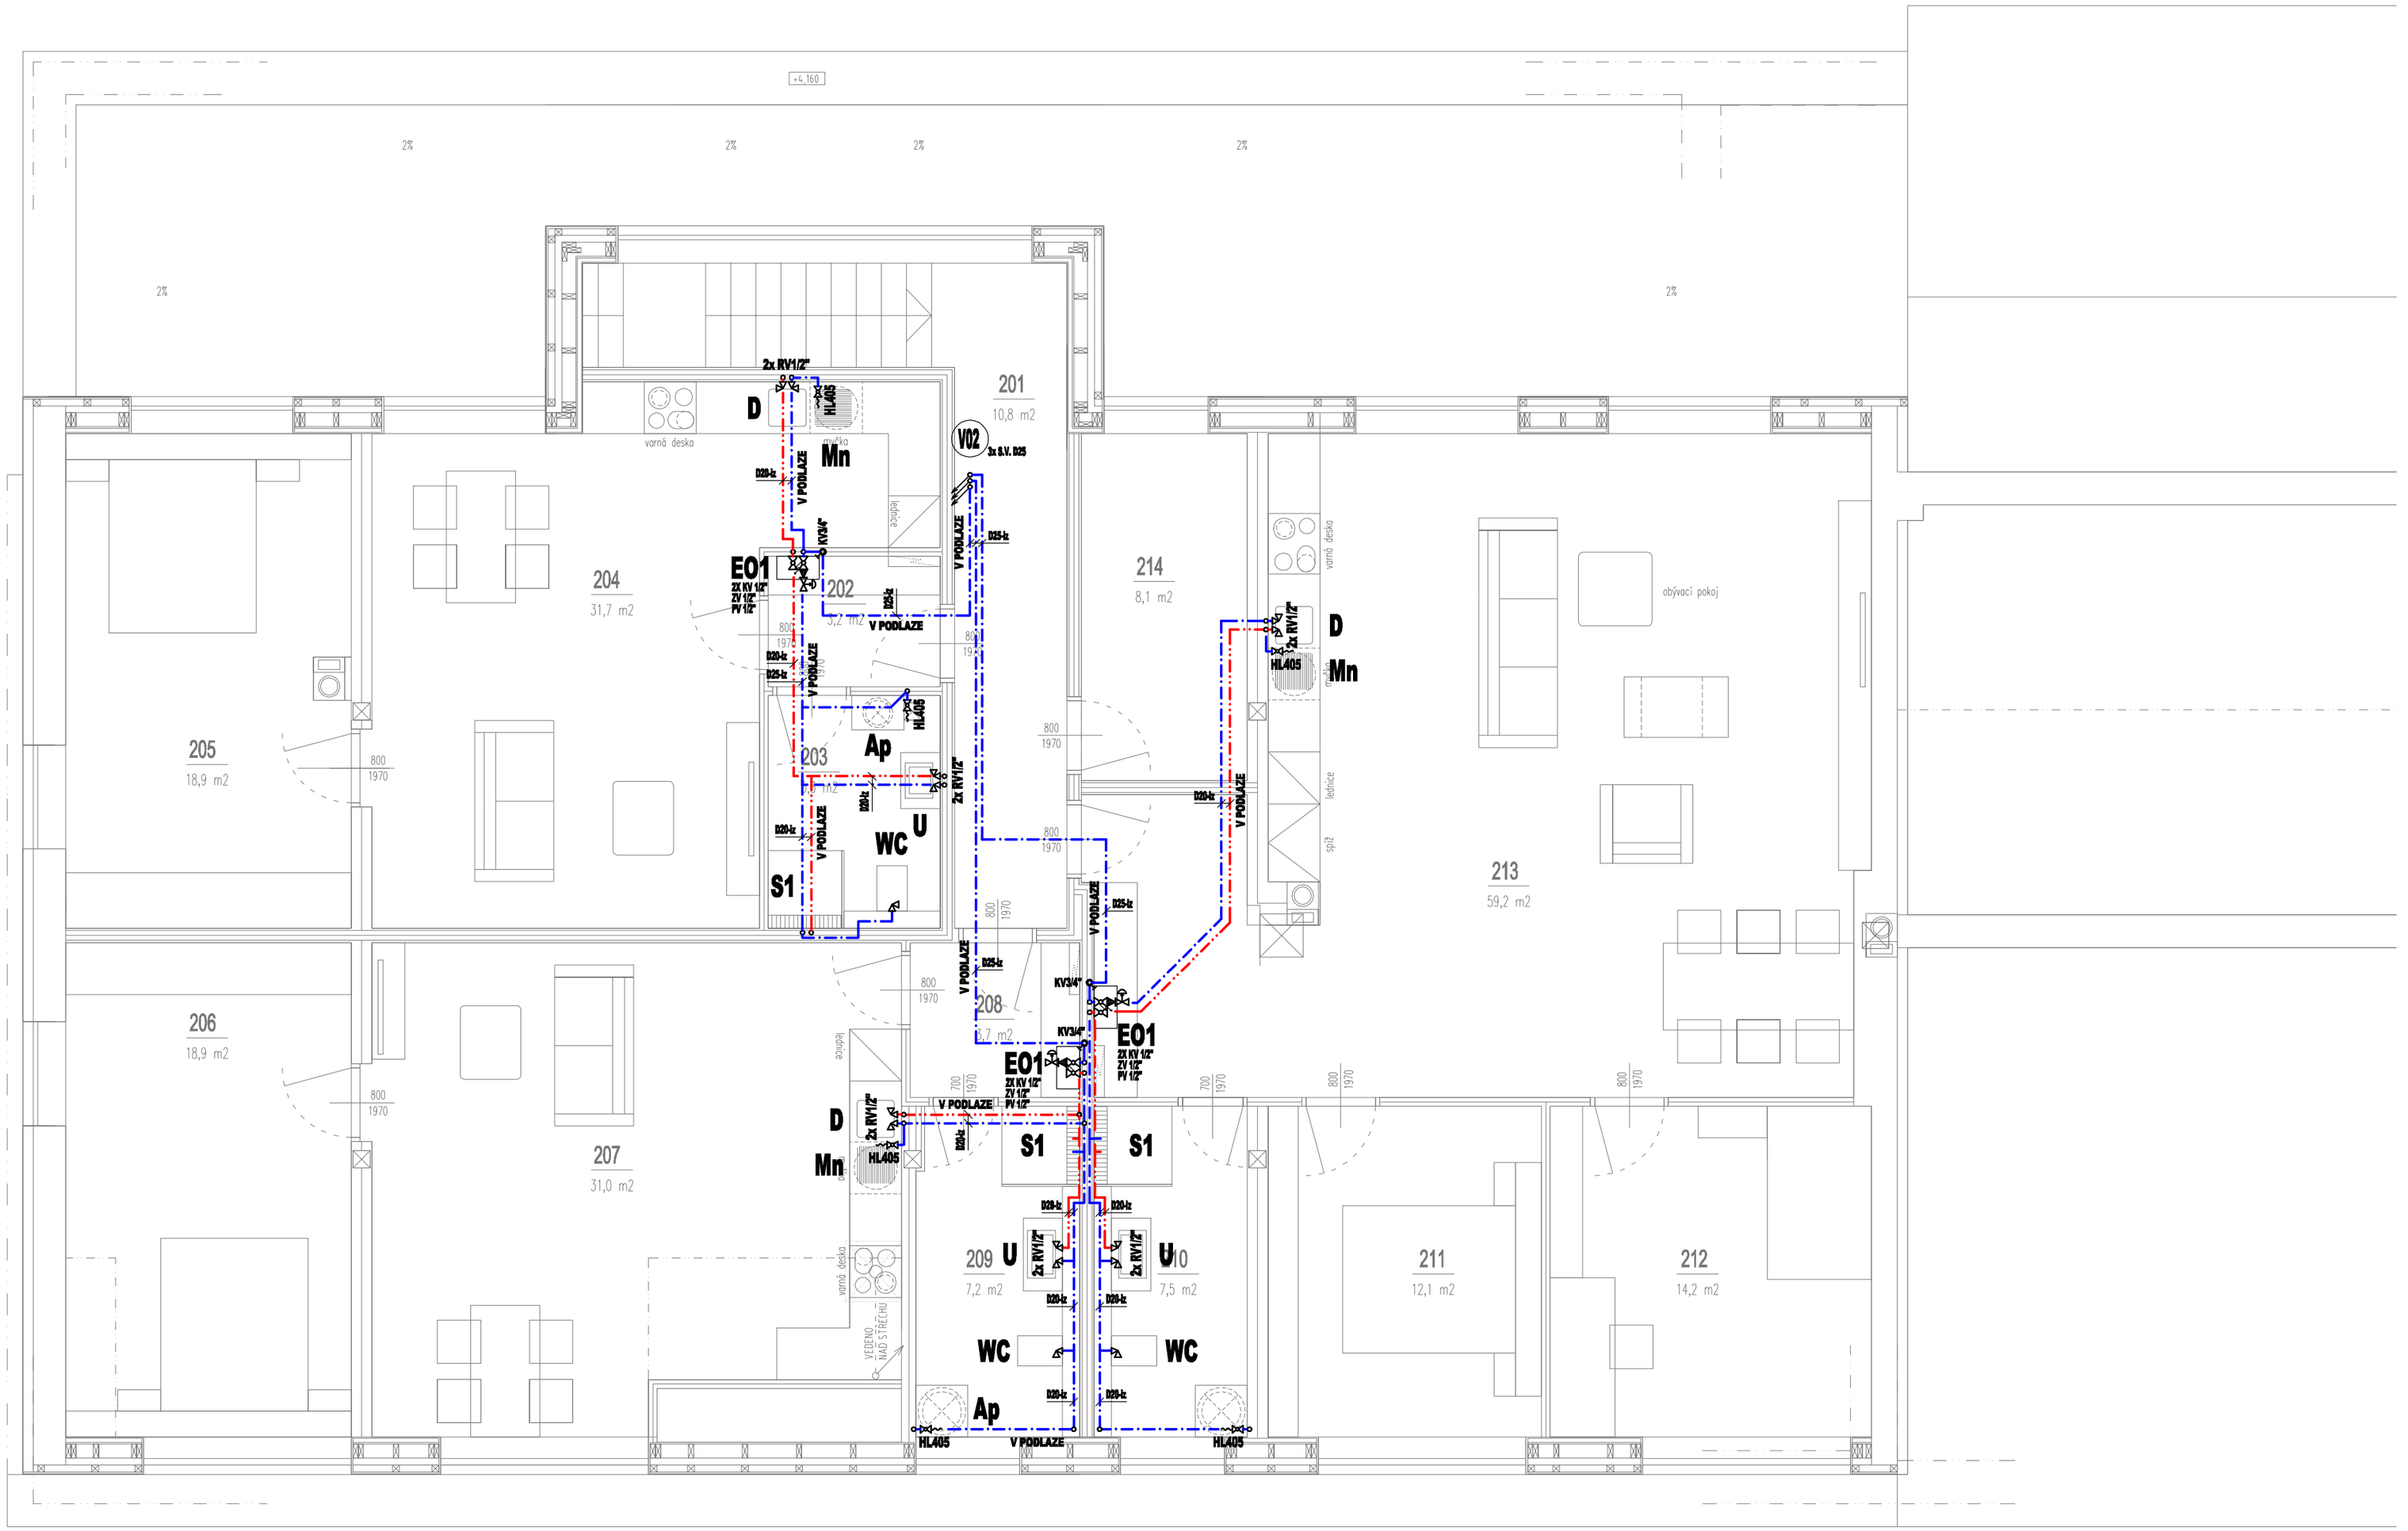

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	PE
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R INSTALPLAST
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-R INSTALPLAST

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-R INSTALPLAST.
- HLAVNÍ ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDEN V PODLAZE A POD STROPEM, STOUPACÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm. IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.
Brněnská 700/25, 500 06 Hr. Králové

autor projektu:	Ing.arch. Oldřich Bittner, Ing. arch. Klára Bittnerová	BITTNER ARCHITECTS spol. s r.o. Opočenská 436, 518 01 Dobruška http: www.bittners.cz
zodpovědný projektant:	Martin Kalmus	Ing. arch. Oldřich Bittner gsm: +420 739 059 364 mail: oldrich@bittners.cz
projektant:	Radoň Luboš	Ing. arch. Klára Bittnerová gsm: +420 603 172 518 mail: klara@bittners.cz
místo stavby:	K.Ú. Bystré v Orlických horách, parc.č. st. 86/1	stupeň: DSP+DPP
stavebník:	Obec Bystré, Bystré, 518 01	zakázka číslo: 13.08. - 18
název akce:	**"Zateplení společenského domu v obci Bystré"**	datum: 06/2018
objekt:	01 - STAVEBNÍ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI	formát: 8 x A4
část:	D.1.4.e - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	paré:
název přílohy:	**PŮDORYS 2.NP - vodovod**	měřítko: 1:50 / č. přílohy: D.1.4.e.07