


VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

0 13

2 KS

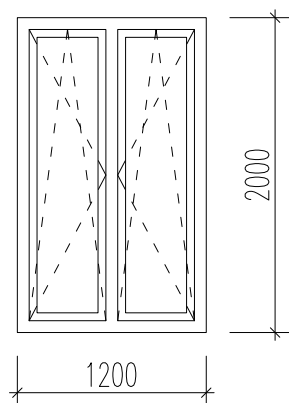


OKENNÍ SESTAVA
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ
1200/2000 mm

- PROFIL : PROFIL VEKA – plastové profily
- PROVEDENÍ :NÁSTŘIK RAL 7011
- Ucelk-max.=0,9 W/m²K
- KOVÁNÍ : NEREZOVÁ OCEL
- STÍNĚNÍ : -

0 14

4 KS

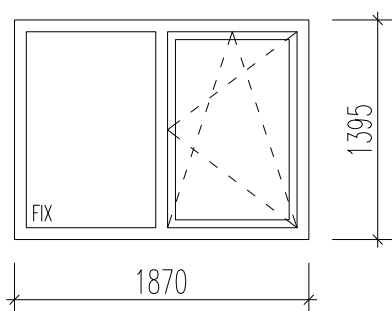


OKENNÍ SESTAVA
ČÁSTEČNĚ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ČÁSTEČNĚ FIXNÍ
1870/1395 mm

- PROFIL : PROFIL VEKA – plastové profily
- PROVEDENÍ :NÁSTŘIK RAL 7011
- Ucelk-max.=0,9 W/m²K
- KOVÁNÍ : NEREZOVÁ OCEL
- STÍNĚNÍ : -

0 15

1 KS

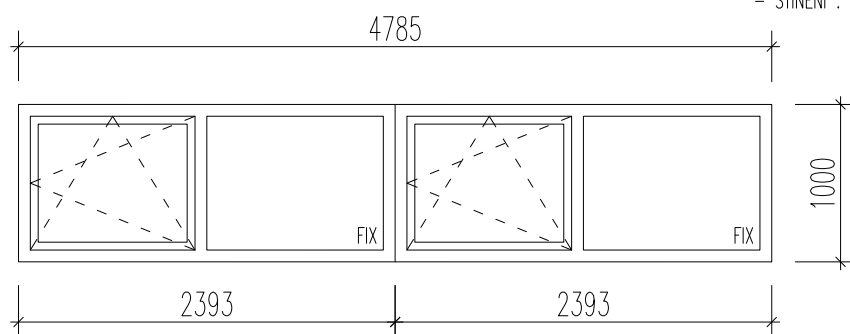

OKENNÍ SESTAVA
ČÁSTEČNĚ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ČÁSTEČNĚ FIXNÍ
4785/1000 mm

- PROFIL : PROFIL VEKA – plastové profily
- PROVEDENÍ :NÁSTŘIK RAL 7011
- Ucelk-max.=0,9 W/m²K
- KOVÁNÍ : NEREZOVÁ OCEL
- STÍNĚNÍ : -