


PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV
M-1:50

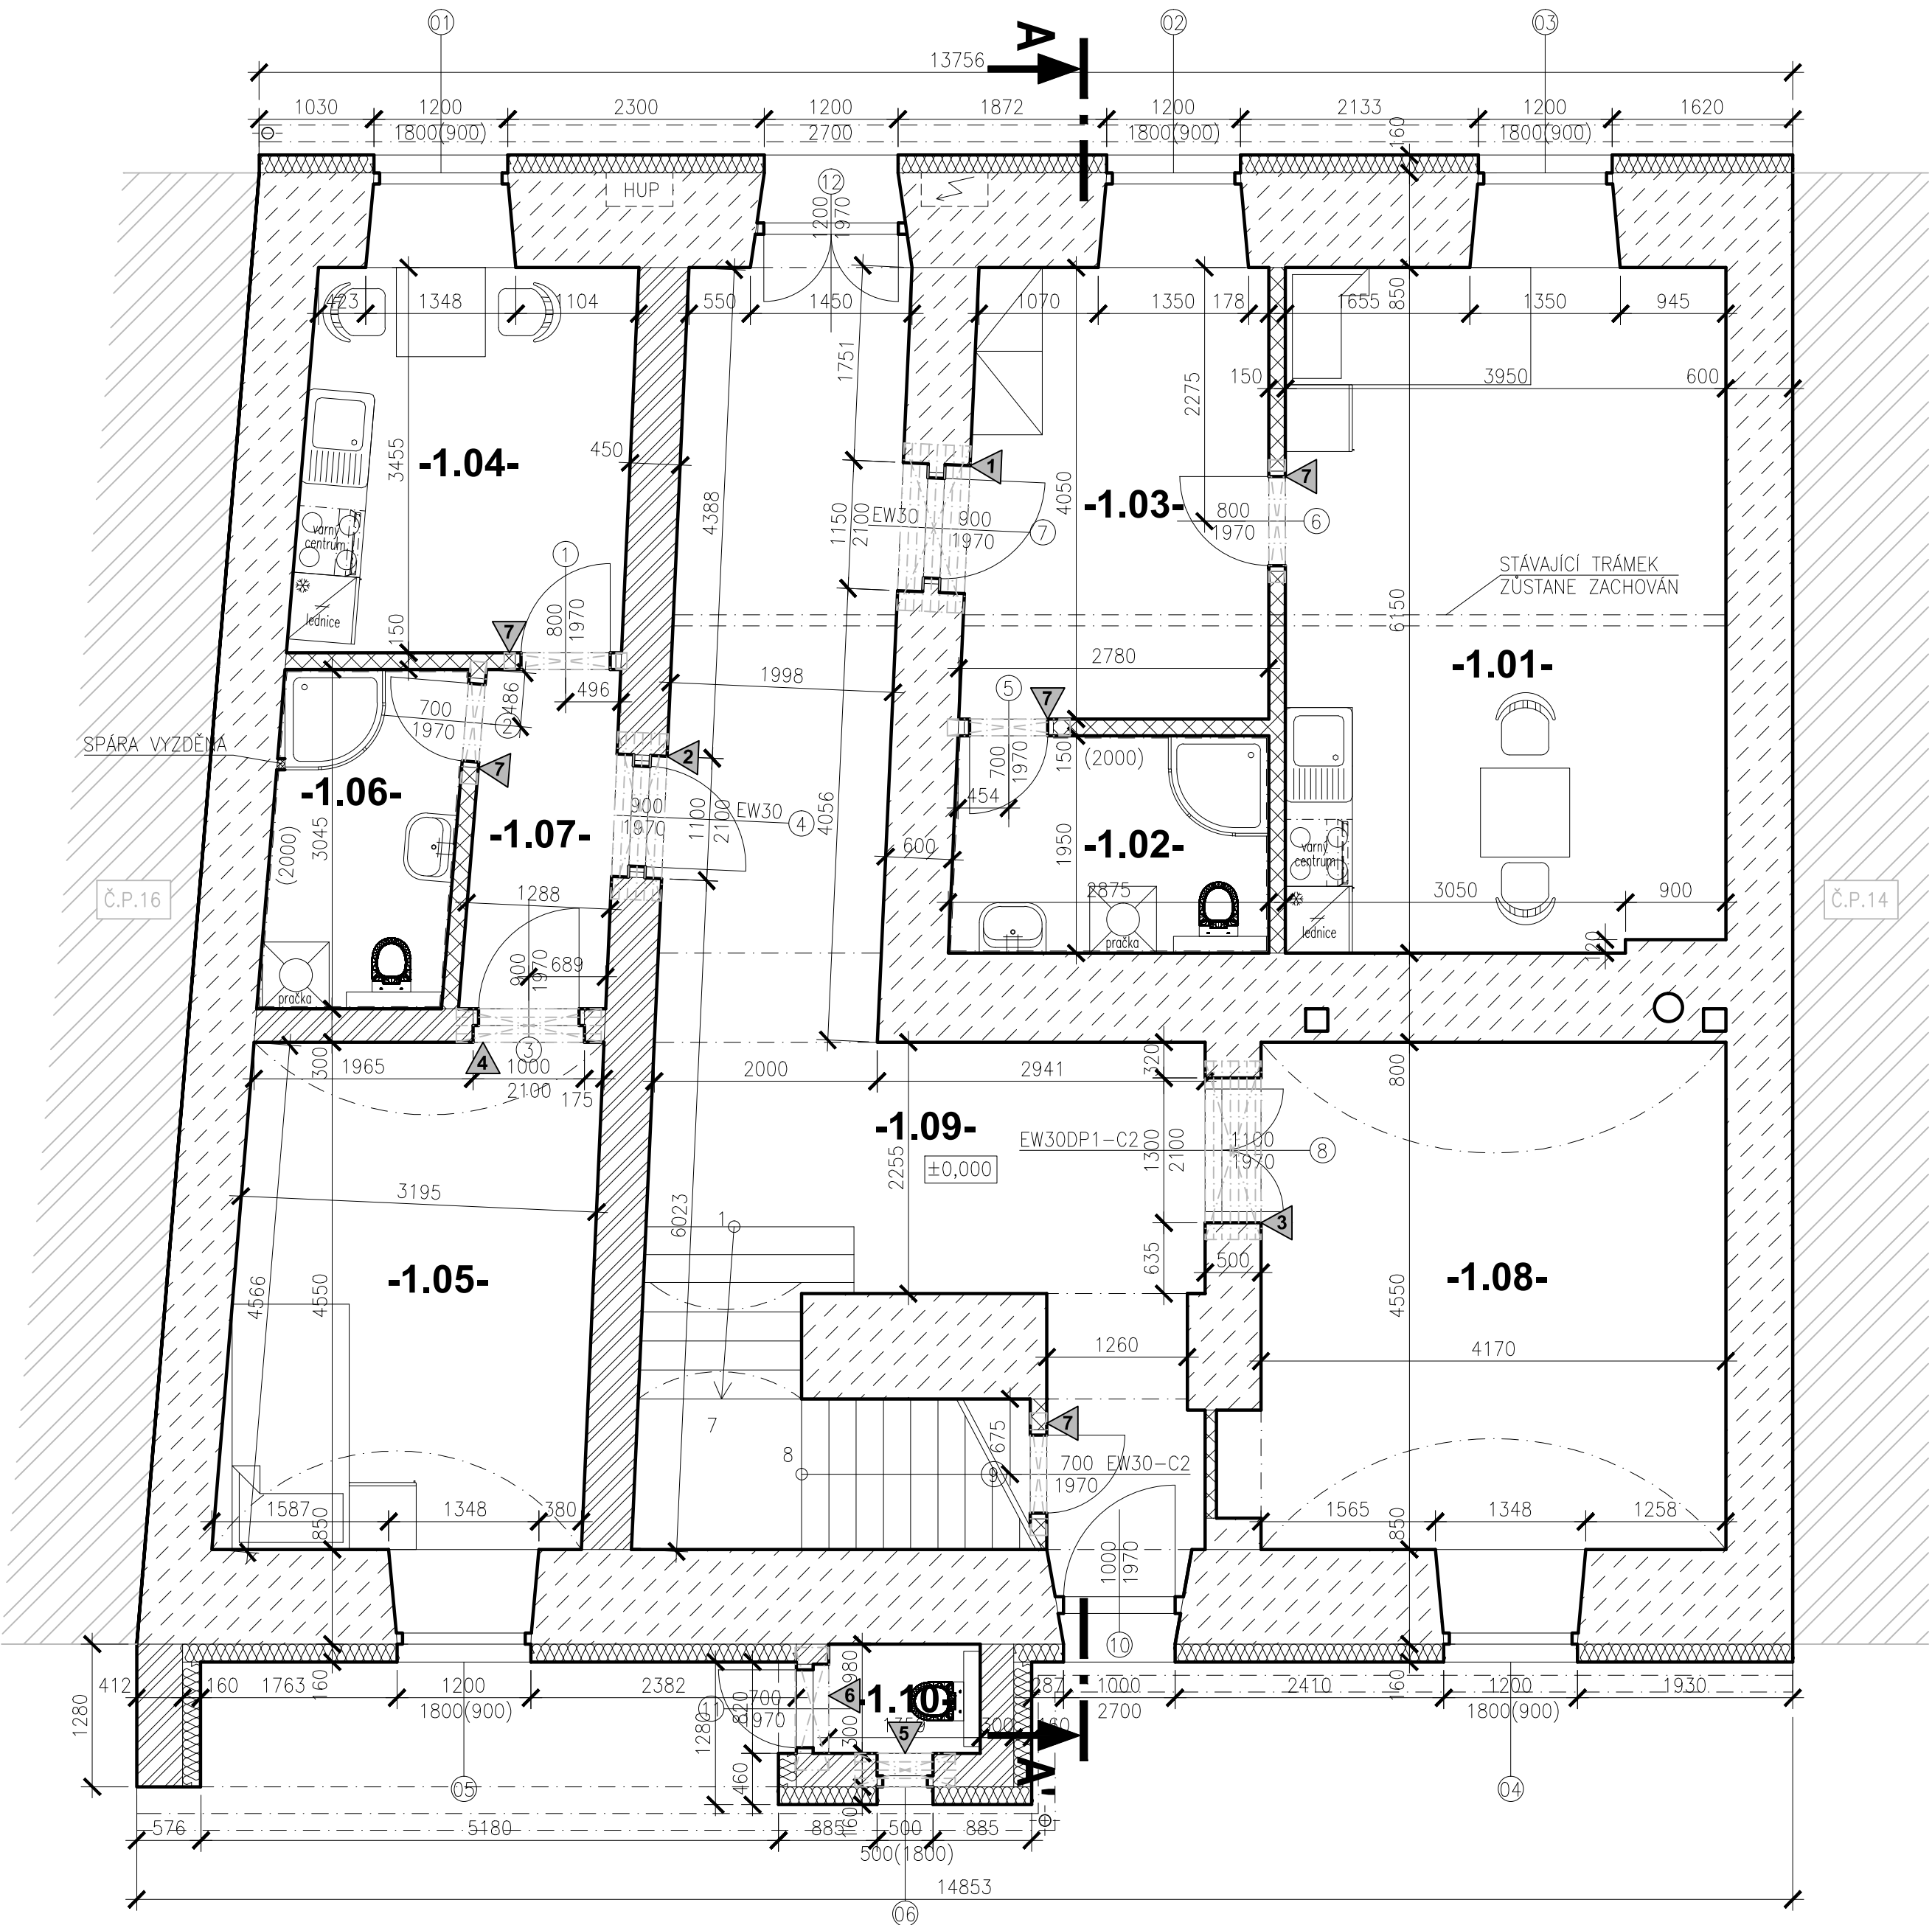

TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	OBÝVACÍ POKOJ+JIDELNA	24,30 m²	2,70 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.02	KOUPELNA+WC	5,62 m²	2,70 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.03	PŘEDSÍŇ	11,13 m²	2,70 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.04	KUCHYŇE+JIDELNA	10,30 m²	2,70 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.05	LOŽNICE	14,83 m²	2,70 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.06	KOUPELNA+WC	5,15 m²	2,70 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.07	PŘEDSÍŇ	4,00 m²	2,70 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.08	KOTELNA	19,43 m²	2,70 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.09	CHODBA+SCHODIŠTĚ	35,70 m²	2,70 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
1.10	WC	1,45 m²	2,70 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
PLOCHA CELKEM		131,91 m²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KAMENNÝCH BLOKŮ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK tl.150mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
MINERÁLNÍ VLNA tl.160mm + TENKOVRSŤVA OMÍTKA

LEGENDA PŘEKLADŮ

- 8x OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160 dl. 1,5m
- 6x OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160 dl. 1,5m
- 6x OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160 dl. 1,5m
- 4x OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160 dl. 1,3m
- 4x OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160 dl. 0,9m
- 4x OCELOVÝ NOSNÍK IPE 160 dl. 1,1m
- 1x NENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD dl.1100mm * v.75mm * š.115mm

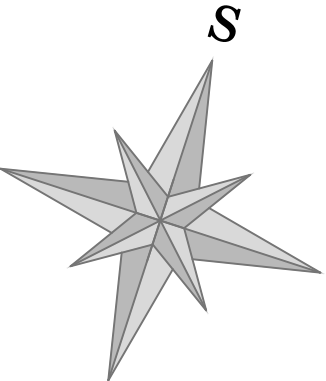

Vypracoval: Ing. Nesměrák Ondřej		
Projektant: Ing. Nesměrák Ondřej		
Investor: Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň		
Stavba: REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ	Počet formátů:	6xA4
Obsah: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	Datum:	06/2020
	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
		Číslo přílohy: 06