

LEGENDA POTRUBÍ:


— PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:


- PK
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 35kW
- Z
- NEPŘÍMOTOPENÝ ZÁSOBNÍK O OBJEMU 200 LITRŮ
- E
- EXPANZNÍ NÁDOBA EXPANZOMAT O OBJEMU 50 LITRŮ
- R/S
- SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ – SPEC.VIZ.TZ ÚT1
- A
- HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKŮ – ANULOID – MIN.3,0m3/hod

LEGENDA ARMATUR:

- KU
- KULOVÝ UZÁVĚR
- PH1
- OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Q=1,0m3/hod; H=3,5m
- PH2
- OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Q=0,8m3/hod; H=2,5m
- PH3
- OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Q=0,2m3/hod; H=2,5m
- PH4
- OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Q=3,0m3/hod; H=2,5m
- RV
- REGULAČNÍ VENTIL
- F
- FILTR
- ZK
- ZPĚTNÁ Klapka
- T
- TEPLOMĚR
- M
- MANOMETR
- VK
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AON
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- MK
- UZAVÍRACÍ ARMATURA S VYPOUŠTĚNÍM
- SH1
- SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM DN20 – kv=4,0
- SH2
- SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM DN15 – kv=0,6
- MT
- KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA 0,6m3/hod

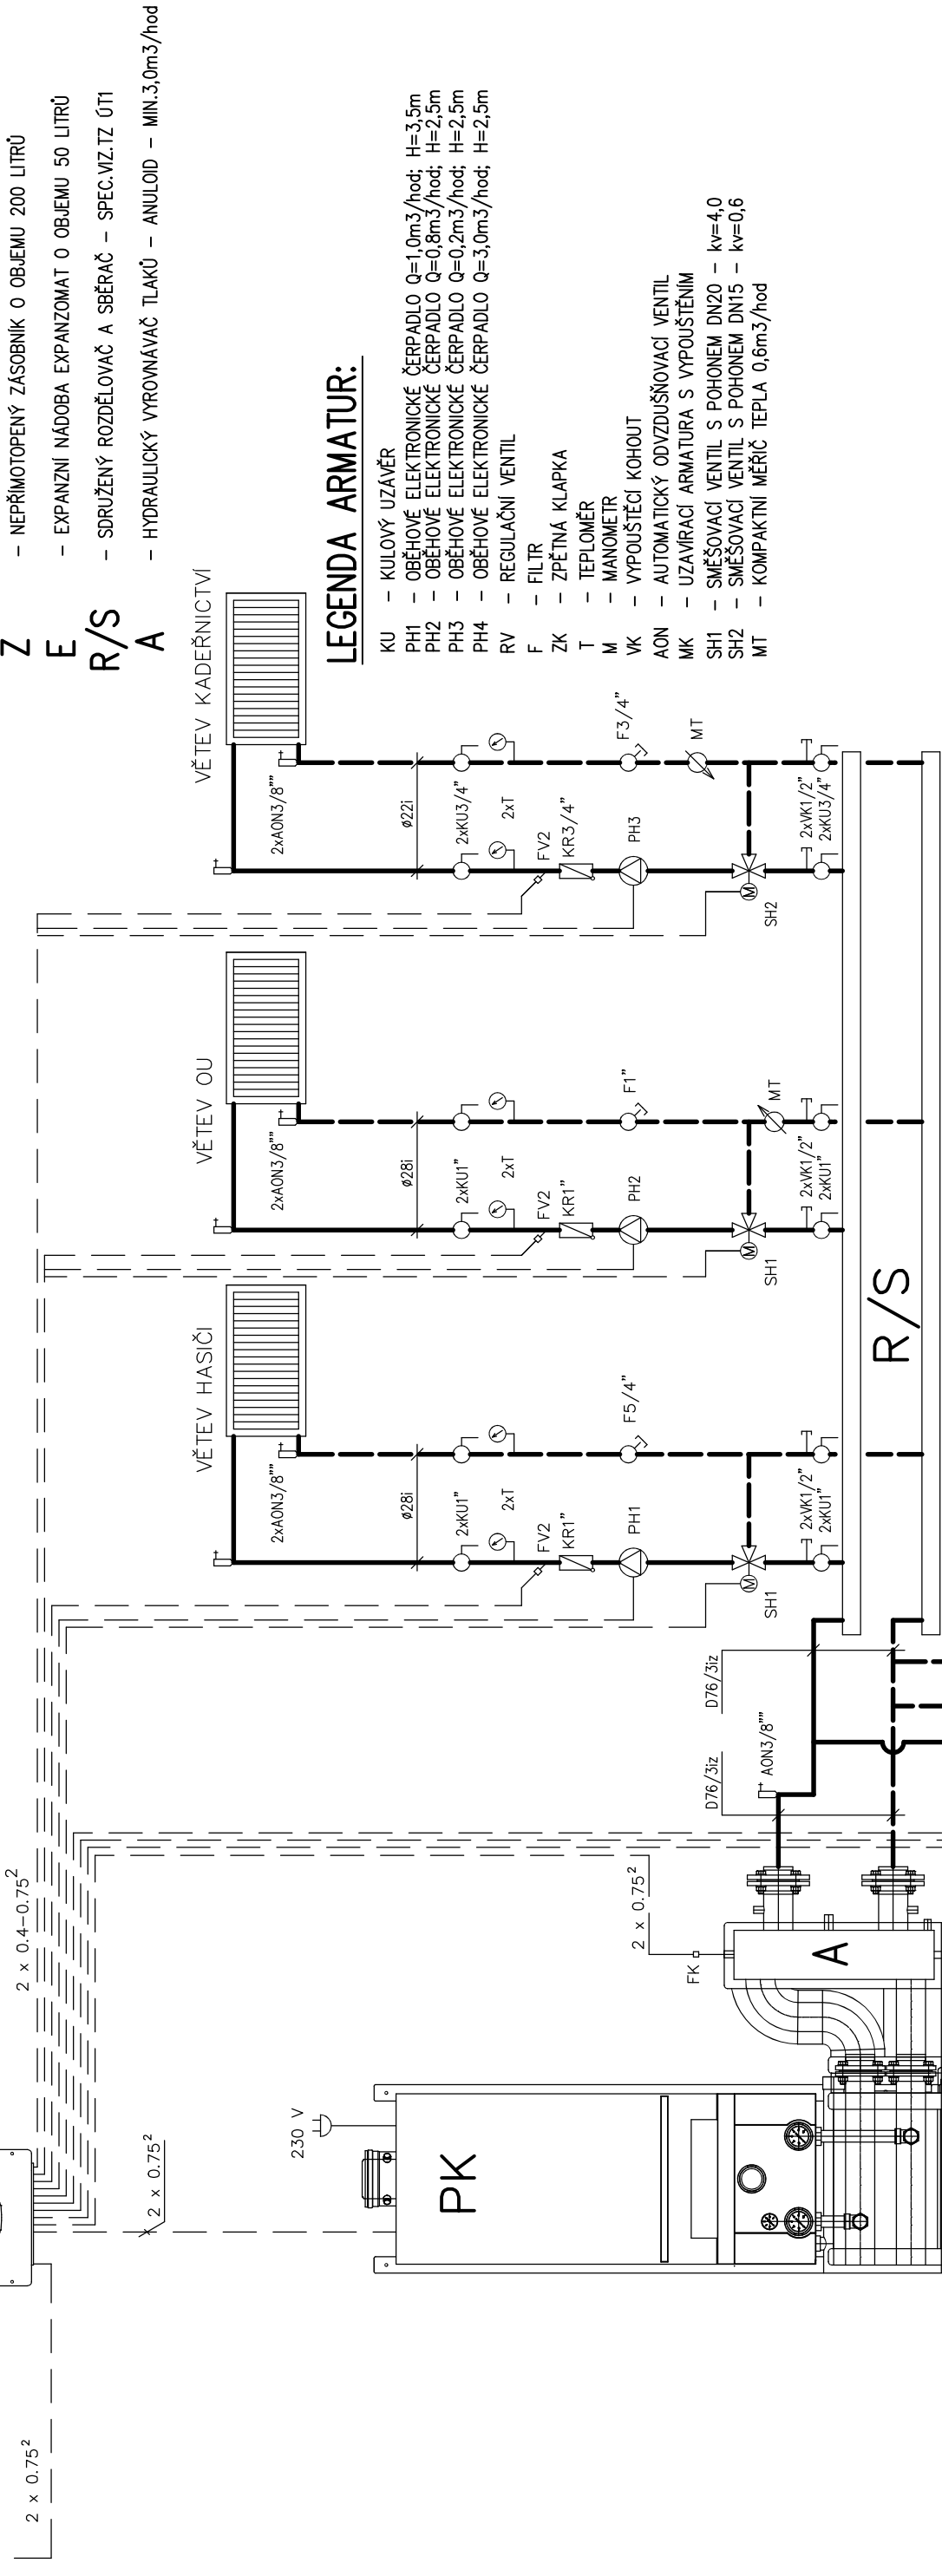

Legenda:

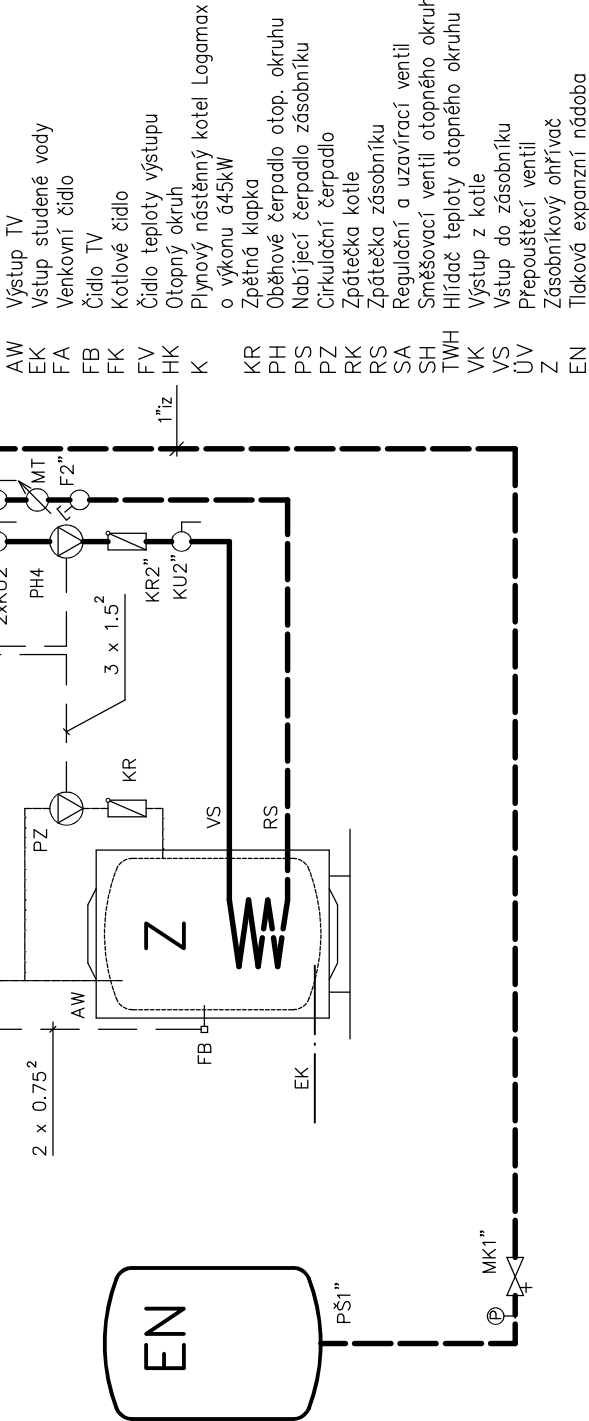

ZODP.PROJEKTANT:		MARTIN FEJK	MAFEP s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 275 58 533
VYPRACOVAL:		MARTIN FEJK	
STUPEŇ: PROVEDENÍ STAVBY	PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		
INVESTOR: Obec Staré Místo			
STARÉ MÍSTO – Stavební úpravy budovy obecního úřadu Přestavba na požární zbrojnici se zázemím			
SCHEMA ZAPOJENÍ			
DATUM:		06/2020	
FORMÁT:		2A4	
MĚŘ.:		-	
Č. VÝKR.:		D.1.4.-ÚT2	