
SMLOUVA O DÍLO

Park Golf a.s.

sídlo: Pod Lesem 38/1

jednatel: Ing. Pavel Hloušek

IČO: 25997831

DIČ: CZ25997831

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném spisová značka B 2693 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

č.ú.: 1270866001/5500, vedený u Raiffeisenbank v Hradci Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Polstrin design, s.r.o.

sídlo: Pražská Třída 685, 500 04 Hradec Králové

jednatel: Hana Havlínová

IČO: 49283120

DIČ: CZ49283120

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 4585

č.ú.: 4158382/0800 vedený u České spořitelny, a.s v Hradci Králové

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“) a v návaznosti na Příručku pro žadatele a příjemce ROP SV, verze 16.0, účinnost od 30.3.2012 (dále jen „**Příručka**“), a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Článek 1

Spolufinancování projektu z dotačního programu

Tato Smlouva je uzavírána se Zhotovitelem jakožto vítězem otevřeného zadávacího řízení na zadání zakázky nazvané „**Výběr dodavatele vnitřního vybavení a gastrotechnologie Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové**“, a to konkrétně její části I – Vnitřní vybavení.

Objednatel je nositelem projektu číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00790 nazvaného „Sportovně relaxační areál Hradec Králové“, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „**ROP SV**“).

Zhotovitel byl Objednatelem výslovně poučen o tom, že pro čerpání Dotace Objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této Smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet schválenou projektovou dokumentaci;
- o jakékoli plánované změně informovat Objednatele s předstihem 35 kalendářních dní, aby bylo možné takovou změnu projednat s poskytovatelem Dotace, tj. nechat si změnu schválit, popř. uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zhotovitel nesmí změnu provést, dokud nedojde k uzavření dodatku této Smlouvy;
- o jakékoli neplánované (mimořádné) změně informovat neprodleně, nejdéle však do 4 kalendářních dní od okamžiku, kdy se o takové změně dověděl. Zhotovitel musí v dané věci pozastavit práce až do rozhodnutí Objednatele, jak v dané věci dále postupovat;
- zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a poskytovateli Dotace veškeré informace a součinnost při kontrolách projektu a případně účast zástupce Zhotovitele při kontrole na místě, a to po dobu udržitelnosti projektu

Nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností a dalších povinností uvedených dále v této Smlouvě může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace Objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo Objednatel bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této Smlouvy hrazené z Dotace, až do celé výše Dotace ve výši 60% celkového plnění.

Pokud dojde pro nedodržení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou z důvodu přičitatelného Zhotoviteli k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškeré škody, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část či vrácenou Dotaci či její část, které Objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu plnění Zhotovitelem vzniknou.

Článek 2 Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo specifikované blíže v čl. 3 této Smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a bez jakýchkoliv vad či nedodělků. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli při provádění díla řádnou součinnost a za podmínek a v termínech uvedených v této Smlouvě Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit cenu specifikovanou v čl. 5 této Smlouvy.

Článek 3 Vymezení předmětu díla

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je řádné vybavení interiérů Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové (dále jen „**dílo**“). Předmět díla je ve všech podrobnostech vymezen v Projektové dokumentaci, která sestává z PDF nákresů zahrnutých v Příloze č. 1, Půdorysných schémata –

Příloha č.2 a Vizualizace – Příloha č.3. Objem díla je podrobně vyspecifikován ve Výkazu prací a dodávek obsahujícím položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.

- 3.2 Projektová dokumentace, tak jak je uvedena v čl. 3.1. je platná ve všech svých částech včetně odkazů na ČSN, textů, tabulek a specifikací. Pokud nejsou v Projektové dokumentaci uvedeny technické normy, technologie či předpisy, budou práce a dodávky provedeny podle technických podmínek výrobců materiálů a pokud není ani jich, pak osvědčenými technologiemi Zhotovitele a zároveň vždy podle závazných částí českých nebo evropských technických norem souvisejících s plněním předmětu zakázky s tím, že platí pořadí ČSN, ČSN-EN, ČSN-ISO. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla Objednateli, že použije ke Zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály, než tak jak jsou vymezeny touto Smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato Smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného v čl. 1 této Smlouvy. V případě změny bude postupováno dle čl. 1 této Smlouvy.
- 3.3 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v souladu s dokumenty uvedenými v čl. 3.1 a v souladu s příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že součástí předmětu díla je mimo jiné rovněž:
- obstarání zařízení a materiálů, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, zpětného odeslání obalů;
 - provádění a řízení technologických, instalačních a montážních prací;
 - veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;
 - vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a prvků viditelných po dokončení v interiéru i exteriéru;
 - úklid, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy;
 - dodání souvisejících dokladů (záruční listiny jednotlivých výrobců, prohlášení o shodě, návody k obsluze, atd.)
 - zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla v českém jazyce;
 - odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů, povolení a podobně;
 - sumarizaci podkladů ke kolaudaci stavby, do níž je vybavení interiéru dle této Smlouvy dodáváno, včetně součinnosti při zajištění kolaudačního řízení;
 - veškerý pomocný montážní a závěsový materiál (např. příchytky, hmoždinky, vruty, šrouby, závěsy, podpěry a jiné);
 - doprava, skládkovné;
 - veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro Zhotovení díla;
 - Zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla;
 - ochrana prováděných částí díla až do jejich protokolárního převzetí;
- 3.4 Použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušné prováděcí právní předpisy.

Současně musí použité výrobky splňovat všechny požadované normy a atesty, které budou vyžadovány při kolaudačním řízení stavby Sportovně relaxační areál Hradec Králové.

- 3.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a s ohledem na účel Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové.
- 3.6 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s pracemi a dodávkami ostatních zhotovitelů, které nejsou součástí této smlouvy o dílo. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
- 3.7 Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předané dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli jakékoli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily kolaudaci a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně ozeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 3.8 Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
- 3.9 Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
- 3.10 Vykličené staveniště plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu plnění.
- 3.11 Místem plnění je budova a přilehlé pozemky Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové, postavená na pozemcích p. č.238/1, 239/2, 239/3, 201/44 , 201/45 st. 1553, st.1554, st. 1555, st. 1556 a st.1557 vše v katastrálním území Třebeš.

Článek 4 Termín realizace

- 4.1 Termín zahájení prací: 29. 4.2013
- 4.2 Termín zahájení prací může být objednatelem posunut v návaznosti na nedokončené výběrové řízení nebo nepřipravenosti stavby k realizaci zakázky. Pro tento neočekávaný případ bude Zhotovitel vyzván k podpisu dodatku této smlouvy s upřesněním změny termínu zahájení prací, který nenastane dříve, než uvedený v článku 4.1 a zhotovitel se zavazuje podpisem této smlouvy nový termín realizace zahájení prací a dodatku smlouvy řešící nový termín zahájení kontrahovat.
- 4.3 Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 42 dní po lhůtě uvedené v článku 4.1
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou

nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.

- 4.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

Článek 5 Cena díla

- 5.1 Zhotovitel převzal před zahájením prací od objednatele veškerou dokumentaci nezbytnou k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na jeho základě předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
- 5.2 Cena za provedení díla dle čl. 3 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů, stejně tak jako vyzkoušením a předáním díla dle této smlouvy, a to ve výši:

5 259 070,-Kč

(slovy: pětmiliondvěstěpadesatdevěttisícšedesátkorunčeských)

- 5.3 Pro odstranění pochybností se stanoví, že výše uvedená cena je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy a zahrnuje veškeré části plnění uvedené v čl. 3 této Smlouvy výše. Podrobné rozdělení ceny na jednotlivé položky je obsaženo v podrobném Výkazu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
- 5.4 Cena za provedení díla je po celou dobu realizace závazná a neměnná a nelze ji zvyšovat z jiných důvodů, než z důvodů uvedených v článku 1 této Smlouvy. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla, včetně nákladů na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, režii Zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. zabezpečení BOZP, odstraňování znečištění, pojištění, náklady na energie spotřebované v souvislosti s prováděním díla, apod.), a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této Smlouvě.
- 6.1 K sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění jeho změn a doplňků, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 5.5 Dodací listy a/nebo práce, které nebudou realizovány, budou z celkové ceny díla odečteny dle příslušných jednotkových cen uvedených ve Výkazu dodávek a prací, o čemž mezi sebou Smluvní strany uzavřou příslušný dodatek k této Smlouvě.

Článek 6 Vzorky plnění

- 6.2 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby Objednatel. Kontrolní dny budou svolávány Objednatelem. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel.
- 6.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.
- 6.4 Plnění, které neodpovídá podmínkám této Smlouvy včetně jejích příloh, zejména Projektové dokumentaci, musí být odstraněno a ve lhůtě stanovené Objednatelem a nahrazeno jiným bezvadným.
- 6.5 Zhotovitel je povinen před dodávkou jakéhokoli prvku díla nejprve předložit Objednateli jeho vzorek anebo vzorek materiálů, z nichž má být prvek teprve vyroben (především u atypových prvků), k odsouhlasení, přičemž teprve po obdržení souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn zahájit dodávku příslušného prvku díla. Souhlasem Objednatele dojde k upřesnění předmětu díla tak, že Zhotovitel je povinen dodat takový prvek díla, který odpovídá odsouhlasenému vzorku či vzorku materiálu a bez souhlasu Objednatele jej již není oprávněn měnit, i pokud by jinak prvek díla odpovídal vlastnostem a jakosti stanovenými touto Smlouvou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje sdělit Zhotoviteli, zda souhlas uděluje či nikoli ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl o udělení souhlasu ze strany Zhotovitele požádán. Objednatel je povinen souhlas udělit, pokud má předložený vzorek vlastností a jakost stanovené touto Smlouvou.
- 6.7 Pokud Objednatel souhlas neudělí, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě jednoho dne od obdržení nesouhlasu Objednatele ke schválení jiný vzorek anebo vzorek materiálů příslušného prvku díla s takovými vlastnostmi a v takové kvalitě, které odpovídají podmínkám této Smlouvy. Objednatel se zavazuje opět sdělit Zhotoviteli, zda souhlas s dodávkou příslušného prvku díla uděluje či nikoli, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl o udělení souhlasu ze strany Zhotovitele požádán. Objednatel je povinen souhlas udělit, pokud má předložený vzorek vlastností a jakost stanovené touto Smlouvou. Pro případ, že ani v tomto případě Objednatel souhlas neudělí anebo pokud Zhotovitel další vzorek vůbec nepředložil, je Objednatel oprávněn určit Zhotoviteli konkrétní prvek díla (výrobek) či provedení prvku díla, který bude vyhovovat podmínkám této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je v takovém případě povinen takto určený prvek díla (výrobek) dodat či provedení prvku díla zajistit. Pokud by tak neučinil v přiměřené lhůtě nebo pokud sdělí Objednateli, že tak neučiní, je Objednatel oprávněn zakoupit příslušné prvky interiéru u třetí osoby a Zhotovitel je povinen mu uhradit náklady na jejich pořízení na základě výzvy Objednatele, ke které budou přiloženy doklady prokazující cenu příslušných prvků díla a to do jednoho dne ode dne doručení této výzvy. Dodávkou prvku díla prostřednictvím Zhotovitele určeného Objednatelem není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady dle čl. 13 této Smlouvy i ve vztahu k tímto způsobem dodanému prvku díla.
- 6.8 Pokud se ukáže, že vzorek prvku díla předložený Zhotovitelem splňoval podmínky této Smlouvy, přesto jej Objednatel neodsouhlasil a prvek byl následně dodán prostřednictvím Zhotovitele určeného Objednatelem dle výše uvedeného, má Zhotovitel nárok na náhradu vícenákladů, které mu v důsledku tohoto postupu Objednatele vznikly.

- 6.9 V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Článek 7

Způsob úhrady ceny za dílo a platební podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelům prováděna podle rozsahu měsíčního dílčího plnění zhotovitele na jednotlivých ucelených částech díla. Rozsah tohoto plnění bude zjišťován poslední den příslušného kalendářního měsíce zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatelů na stavbě je povinen tento zjišťovací protokol zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem do 10 dnů po jeho předání zhotovitelem. Objednatelům potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena dílčího plnění vyúčtována včetně DPH. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení díla dle této smlouvy.
- 7.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i víceprací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i dodatečně uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů po předání a převzetí celého díla složit na účet objednatelů nebo speciálně vytvořený účet, který může zhotoviteli za tímto účelem vytvořit, částku odpovídající 5% z ceny díla uvedené v článku 5.2 (dále „pozastávka“). Takto vytvořená pozastávka, ve výši 5% z ceny díla slouží jako zajištění zhotovitelovy odpovědnosti za případné vady díla po dobu záruční lhůty a bude zhotoviteli uhrazen po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelům v záruční lhůtě. V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, vystavenou bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelům. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelům oprávněně reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.
- 7.4 V případě, že Objednatelům akce nebudou přiděleny finanční prostředky pro tuto akci, zhotovitel souhlasí s použitím všech následujících variant bez nároku na smluvní pokutu v důsledku posunu konečného termínu plnění vzniklého v souvislosti s nepřidělením finančních prostředků a dotačního titulu investorovi a úroku z prodlení, který vznikl pro nezaplacení faktur v době jejich splatnosti:

- i) v pokračování v započatých pracích a jejich úhradou po přidělení finančních prostředků;
 - ii) se zpomalením výstavby a prodlouženým časem plnění;
 - iii) s dočasným zastavením všech činností souvisejících s plněním závazku (sistace);
 - iv) odstoupení od smlouvy
- 7.5 Konkrétní varianta bude určena objednatelem v návaznosti a v souladu s rozhodnutím investora akce, a to v případě, že tato skutečnost nastane.
- 7.6 Cena za dílo a veškeré platby dle Smlouvy jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK).
- 7.7 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a touto Smlouvou předepsané údaje:
- i. firmu, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele a údaj o jeho zápisu v Obchodním rejstříku;
 - ii. firmu, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a údaj o jeho zápisu v Obchodním rejstříku;
 - iii. číslo faktury;
 - iv. den odeslání, den splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - v. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel provést úhradu;
 - vi. fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku;
 - vii. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele;
 - viii. konstantní a variabilní symbol;
 - ix. název a číslo projektu („Sportovně relaxační areál Hradec Králové“, CZ CZ.1.13/3.1.00/14.00790) a text „Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa: 3 – cestovní ruch (CR), oblast podpory: 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti turistického ruchu“.
- 7.8 Splatnost faktury musí činit **nejméně 90 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele – Park Golf a.s., Pod Lesem 38/1, 500 02, Hradec Králové** - Objednateli a to společně se všemi jeho náležitostmi a součástmi uvedenými v předchozím odstavci této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře splatnost kratší, resp. v případě, že Zhotovitelem předložená faktura nebude splňovat některou z obsahových či formálních náležitostí dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět Zhotoviteli. Splatnost takto vrácené faktury počne běžet až od doručení nové, řádně vyplněné faktury splňující veškeré náležitosti.
- 7.9 Objednatel je oprávněn proti fakturované ceně plnění v maximálním možném rozsahu započíst jakékoliv své splatné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé na základě této Smlouvy (včetně zejména pohledávek z titulu smluvní pokuty či náhrady škody) a uhradit Zhotoviteli pouze výsledný rozdíl.
- 7.10 Veškeré úhrady ze strany Objednatele ve prospěch Zhotovitele na základě této Smlouvy budou považovány za provedené dnem, kdy bude placená částka odepsána z účtu Objednatele.

Článek 8 Změny díla

- 8.1 V případě, že Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a/nebo pokud dojde ke změnám díla vyžádaných dodatečně veřejnoprávními orgány v průběhu provádění díla a nepůjde zároveň o situaci, že požadavky veřejnoprávních orgánů vznikly z důvodu na straně Zhotovitele, pak bude postupováno v souladu s § 552 obchodního zákoníku a příslušnými ustanoveními Dotačních pravidel.
- 8.2 Pokud dojde v důsledku situací popsaných v odst. 8.1 k tomu, že se objem prací potřebných k provedení díla sníží, pak se cena díla sníží o hodnotu těchto méně prací vypočtenou podle cen uvedených v rozpočtu. Pokud požadavky veřejnoprávních orgánů na vícepráce vznikly z důvodu na straně Zhotovitele, pak tyto náklady nese v plném rozsahu Zhotovitel.

Článek 9 Další práva a povinnosti smluvních stran

- 6.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zhotovitelem v každé fázi jeho provádění. Dílo či jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či písemnými pokyny Objednatele, změny díla, které Zhotovitel provede bez písemného souhlasu Objednatele, a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel musí na požádání ve lhůtě stanovené Objednatelem vady odstranit, jinak může být provedeno odstranění vad na jeho náklady třetí osobou. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání Objednateli vzniknou.
- 6.11 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění **pořádek a čistotu**, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, povrchů, konstrukcí, venkovních ploch apod., ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se v místě plnění byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje **koordinovat postup svých prací** s dodavatelem stavby Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové a jeho subdodavateli působícími v místě plnění, resp. s dalšími osobami určenými Objednatelem a to tak, aby nedocházelo k prodlení s realizací díla Zhotovitelem či k prodlením na straně dalších dodavatelů či k případným škodám. O všech sporných otázkách je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, který je oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že Zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 6.13 Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou **součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** na staveništi, který byl ustanoven pro výstavbu Sportovně relaxačního areálu Hradec Králové v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1 Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím subdodavatelů a jiných třetích osob použitých pro realizaci díla ve stejném rozsahu, jako kdyby takové plnění poskytoval sám za podmínek této Smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho subdodavatelé po celou dobu realizace díla splňovali veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle Smlouvy mít zajištěny Zhotovitelem, pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím subdodavatele realizoval sám.
- 10.3 V případě, že Zhotovitel hodlá k plnění předmětu Smlouvy použít subdodavatele, je povinen uvést v příloze č. 5 seznam subdodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat subdodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny subdodavatele do seznamu subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy použít subdodavatele, uvede výslovně v příloze č. 5 této Smlouvy, že veškeré plnění tvořící předmět Smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatele.
- 10.4 Přesáhne-li podíl plnění předmětu Smlouvy subdodavatelem 10 % výše celkové ceny díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Smlouvu s tímto subdodavatelem. Oznámení – seznam subdodavatelů dle zákona o veřejných zakázkách.
- 10.5 Zhotovitel je oprávněn změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provést pouze po předchozím oznámení této skutečnosti Objednateli a pouze za předpokladu, že se změnou v osobě subdodavatele Objednatel z opodstatněných důvodů nevyjádří svůj nesouhlas.

Článek 11

Provádění a dokončení díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat s realizací díla kontinuálně a bez jakýchkoliv prodlev tak, aby bylo dílo dokončeno a předáno Objednateli nejpozději k poslednímu dni Lhůty pro dokončení dle čl. 4. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla, a to až na 90 dnů. V případě pozastavení provádění díla dle pokynu Objednatele se Lhůta pro dokončení prodlužuje o tolik dní, na kolik dní bylo provádění díla dle pokynu Objednatele pozastaveno. Zhotovitel není oprávněn účtovat Objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
- 11.2 Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením a předáním díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo-li řádně převzato Objednatelem a byl-li mezi Smluvními stranami o této skutečnosti sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol o převzetí díla**“). Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména, nikoliv však výlučně (i) zhodnocení jakosti díla, resp. jeho jednotlivých prvků, (ii) případnou dohodu o slevě z ceny za dílo, (iii) prohlášení Zhotovitele, že dílo Objednateli předává, (iv) prohlášení Objednatele, že dílo od Zhotovitele přijímá, (v) případný soupis drobných vad a nedodělků a (vi) soupis příloh.

- 11.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli při předání díla veškeré atesty, certifikáty a další relevantní doklady potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí a návody na obsluhu těch prvků díla, k nimž je návod výrobcem vydáván, nebo je návod potřebný pro řádnou obsluhu a údržbu příslušného prvku díla.
- 11.4 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud dílo či jeho jednotlivé prvky trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídají specifikaci, nespĺňují některé z požadavků na dílo uvedené v této Smlouvě nebo v případě, že Zhotovitel spolu s dílem, resp. jeho jednotlivými prvky nedodal Objednateli potřebné doklady dle předchozího odstavce této Smlouvy. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, je Zhotovitel povinen dodat Objednateli bezvadné a plně funkční dílo splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě následujících pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel tímto prohlašuje, že dodatečná lhůta pěti (5) pracovních dnů uvedená v tomto odstavci je dobou přiměřenou pro dodatečné splnění povinnosti.
- 11.5 V případě, že bude dílo či jeho jednotlivé prvky vykazovat drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen dílo s těmito vadami a nedodělky převzít. Smluvní strany v takovém případě příslušné vady a nedodělky popíší v Protokolu o převzetí díla a Objednatel určí lhůtu, v jaké budou tyto vady či nedodělky Zhotovitelem odstraněny.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli řádně dokončené dílo ve lhůtě pro dokončení dle čl. 4.2 této Smlouvy, dochází k prodloužení Zhotovitele se všemi důsledky podle této Smlouvy a Obchodního zákoníku.

Článek 12

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k dílu

- 12.1 Zhotovitel nese až do předání a převzetí dokončeného díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na (i) díle a všech jeho částech, (ii) na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny a (iii) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- 12.2 Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.
- 12.3 Zhotovitel nese též do doby dokončení části díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát jeho součástí, nebo které jsou používány k provedení části díla a nestávají se její součástí, jimiž jsou zejména pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 12.4 Předání a převzetí místa plnění nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla, jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství se stává Objednatel okamžikem předání a převzetí celého dokončeného díla dle čl. 3 této Smlouvy výše.
- 12.6 Veškeré věci a podklady, které byly Objednatelem předány Zhotoviteli podle této Smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit

Objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však v okamžiku předání a převzetí 2. části díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

Článek 13

Odpovědnost za vady

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou po celou záruční dobu. Tato **záruční doba** začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“) ode dne předání plnění dle čl. 3 této smlouvy. Záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců se zavazuje zhotovitel dodat na všechny části (materiály / zařízení / technologie a práce) díla a zavazuje se, že dílo i veškeré jeho prvky budou mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, včetně jejích změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy.
- 13.2 Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla stvrzeném Protokolem o převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vadu díla, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). V případě Vytčení vady se běh Záruční doby staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla zpět Objednatelům nebo ode dne, kdy Smluvní strany vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany dohodly.
- 13.3 Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady, která byla Zhotoviteli Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“), a tuto vadu odstranit nejpozději **ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů** ode dne, kdy mu bylo Vytčení vady doručeno. Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Zhotovitel povinen odstranit Vytčenou vadu opravou díla, resp. jeho jednotlivého prvku a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky za součástku bezvadnou. Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Zhotovitel povinen odstranit Vytčenou vadu výměnou vadného díla, resp. jeho jednotlivého prvku za dílo, resp. prvek bezvadný. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Zhotovitel povinen odstranit Vytčenou vadu odstraněním právních vad bránících nerušenému používání díla Objednatelům.
- 13.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady bude provedeno řádně proškolenými osobami, které složí všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému odstranění vady. Zhotovitel je povinen při odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodloužení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému odstranění vady díla, resp. jeho jednotlivého prvku. Při odstranění vady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatelů a v souladu s jemu známými zájmy Objednatelů.
- 13.5 Po odstranění Vytčené vady je Zhotovitel povinen opravené bezvadné a plně funkční dílo, resp. jeho jednotlivý prvek předat Objednatelům. Objednatel je oprávněn převzetí reklamovaného díla, resp. jeho jednotlivého prvku odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. V případě, že Objednatel opravené dílo, resp. jeho jednotlivý prvek převezme, vystaví o tom Zhotoviteli písemné potvrzení.
- 13.6 Jestliže Zhotovitel neodstraní Vytčené vady ve lhůtě uvedené dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část či prvek díla ve srovnatelných

technických a cenových parametrech, pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se Zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se Zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

- 13.7 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Článek 15 Pojištění díla

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy předložit Objednateli **pojistnou Smlouvu** v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli či třetím osobám při jeho činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude činit minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).
- 15.2 Zhotovitel se zavazuje pojištění provést na vlastní náklady. Vinkulace pojistného bude provedena na objednatele.
- 15.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacím makléřem určeným Objednatелеm.
- 15.4 Zhotovitel uhradí Objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž Objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou Objednateli dle pojistné Smlouvy.

Článek 16 Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel je v případě porušení svých povinností dle této Smlouvy povinen uhradit Objednateli a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení níže uvedených smluvních pokut:
- i. v případě prodloužení Zhotovitele se zahájením realizace díla dle čl. 4.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den trvání prodloužení; Toto ustanovení neplatí pro případ, že dojde k událostem uvedených v článku 4.2 této smlouvy.
 - ii. v případě prodloužení Zhotovitele se splněním závazku dokončit dílo ve lhůtě pro dokončení dle čl. 4.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den trvání prodloužení, a to až do data řádného dokončení a předání příslušné části díla podle této Smlouvy;
 - iii. v případě prodloužení Zhotovitele se splněním povinností odstranit veškerá znečištění a poškození komunikací, povrchů, konstrukcí, venkovních ploch apod., ke kterým dojde provozem Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení;

- iv. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady a nedodělky díla, resp. jeho jednotlivých prvků ve lhůtě 5-ti dnů je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **40.000 Kč** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění;
- v. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit drobné vady a nedodělky díla, resp. jeho jednotlivých prvků ve lhůtě 5-ti dnů je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění;
- vi. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností předložit pojistnou Smlouvu a udržovat ji v platnosti podle čl. 15 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení;
- vii. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle článku 7.3 složit 5% pozastávku z ceny díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení;
- viii. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- ix. při porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele nespecifikované blíže v předcházejících ustanovení tohoto článku Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení;
- x. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele v deníku nebo uplatněné faxem na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- xi. V případě, že objednatel neodpoví na požadavky zhotovitele v deníku nebo uplatněné faxem na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- xii. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- xiii. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

16.2 Pro odstranění pochybností Smluvní strany stanoví, že dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

- 16.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. "
- 16.4 Smluvní pokuta je splatná do 3 (třech) pracovních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Článek 17

Odstoupení od Smlouvy

- 17.1 Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže:
- i. Zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla ve Lhůtě pro dokončení delším než 10 (deset) kalendářních dnů;
 - ii. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této Smlouvy delším než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů;
 - iii. Zhotovitel projevuje úmysl nepokračovat v konání svých povinností podle Smlouvy po dobu delší než 2 (dva) kalendářní dny,
 - iv. Zhotovitel bez zdůvodněné omluvy nepokračuje v realizaci díla v souladu s články této Smlouvy po dobu delší než 3 (tři) kalendářní dny;
 - v. příslušným soudem bude vydán pravomocný rozsudek, kterým bude Zhotovitel, nebo osoba jednající ve shodě s Zhotovitelem, odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,
 - vi. bylo příslušným insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl insolvenční návrh nebo návrh na prohlášení konkursu ohledně Zhotovitele zamítnut pro nedostatek majetku nebo bylo-li insolvenční řízení ve vztahu k Zhotoviteli ukončeno pro splnění rozvrhového usnesení, nebo se Zhotovitel nachází v platební neschopnosti nebo je předlužen nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje insolvenční správce či likvidátor nebo dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle práva, kterým se řídí právní poměry Zhotovitele) podobné právní následky jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí,
 - vii. příslušný soud vydá vykonatelné rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku anebo soudem pověřený exekutor vydá v exekučním řízení

- kontaktní osoby

– ve věcech smluvních: Hana Havlínová

– ve věcech technických: MgA. Barbora Ditrychová

Veškeré změny výše uvedených kontaktních údajů je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené Obchodním zákoníkem. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této Smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této Smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

- 19.2 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 19.3 Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 19.4 V případě rozporu ustanovení této Smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení Smlouvy.
- 19.5 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této Smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírným jednáním Smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecným soudem Objednatele.
- 19.6 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 19.7 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.


V Hradci Králové dne 29. 05. 2013

Za Objednatele:



V Hradci Králové dne 29. 05. 2013

Za Zhotovitele:




Hana Havlínová

Přílohy:

1. *Projektová dokumentace – PDF nákresy*
2. *Projektová dokumentace – Půdorysná schéma*
3. *Projektová dokumentace - Vizualizace*
4. *Výkaz prací a dodávek*
5. *Seznam subdodavatelů*

1. Projektová dokumentace – PDF nákresy

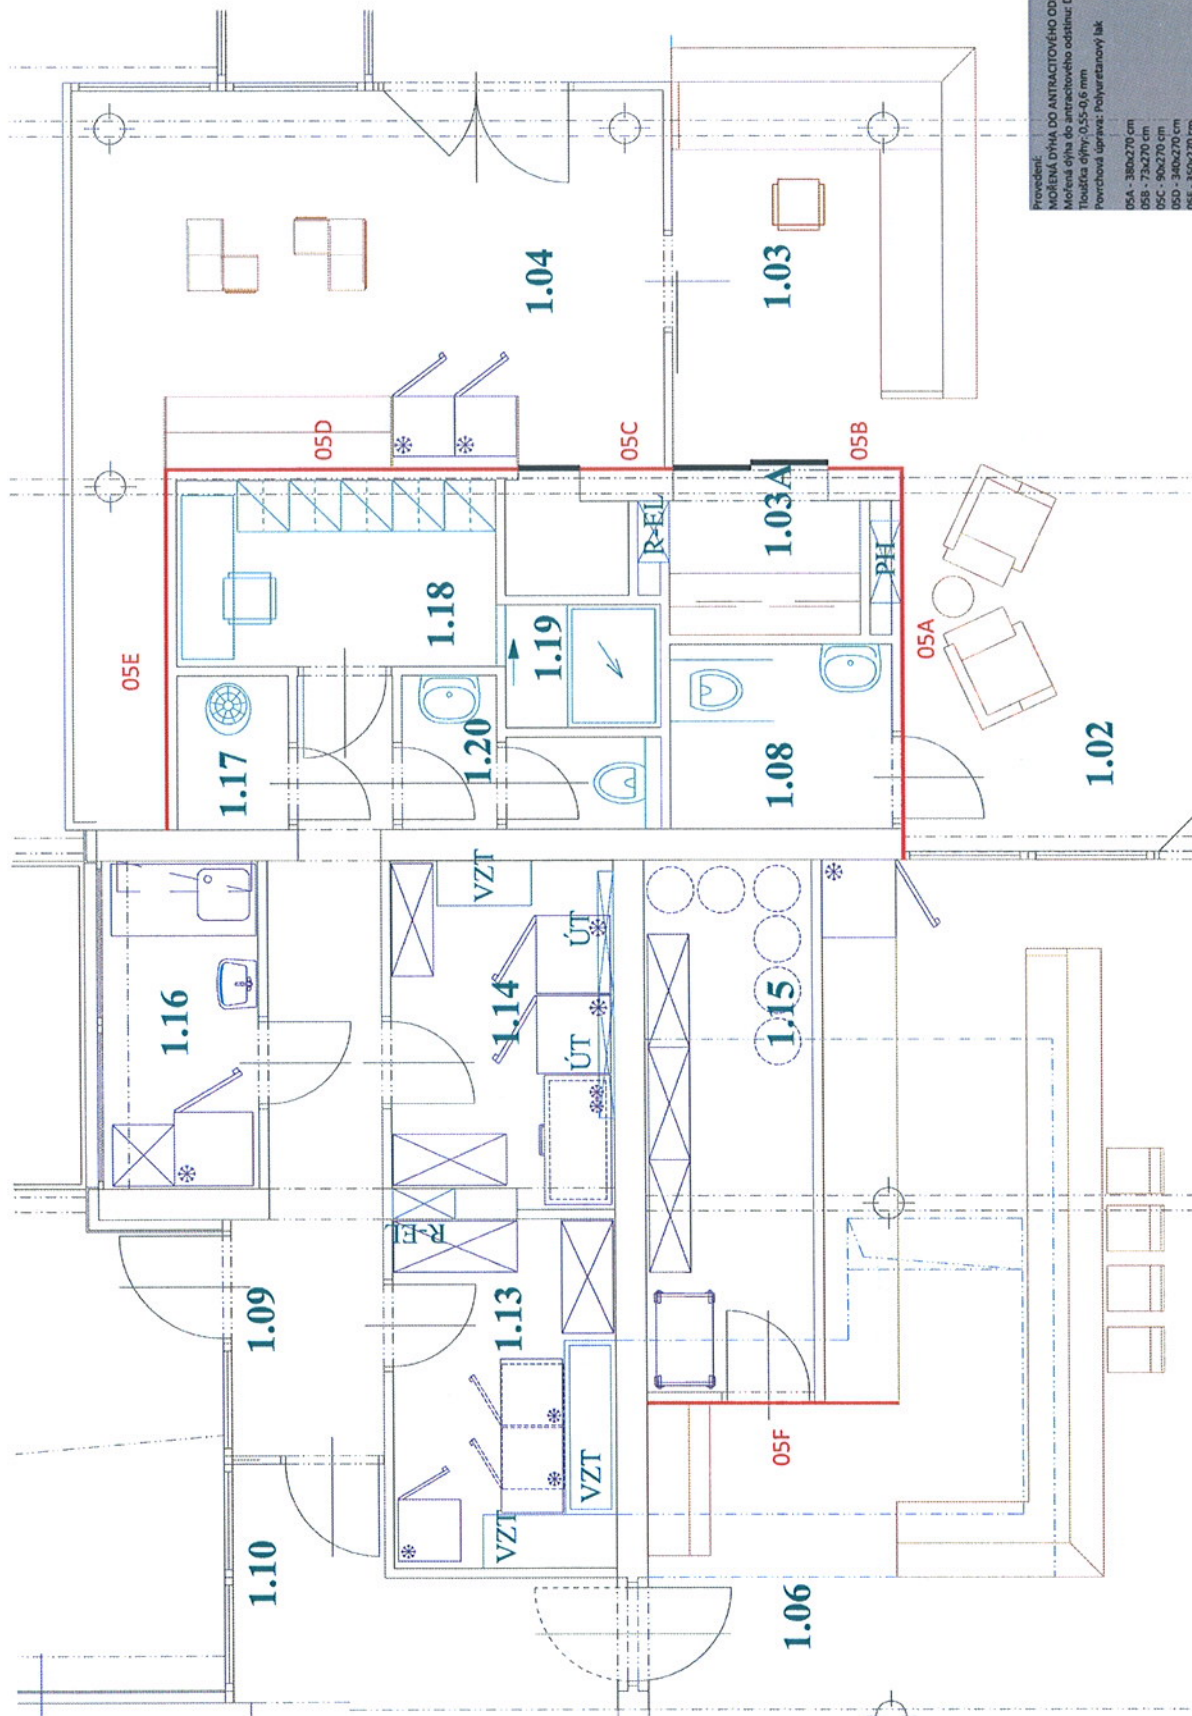








Provedení:
 MOŘENÍ DYHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
 Mořená dyha do antracitového odstínu Dyha - olech americký, FSC certifikace
 Tloušťka dyhy: 0,55-0,6 mm
 Povrchová úprava: Polyuretanový lak

05A - 380x270 cm
 05B - 730x270 cm
 05C - 940x270 cm
 05D - 300x270 cm
 05E - 350x270 cm
 05F - 244x270 cm

05 - OBKLAD	Č. 20 VOŠMAA 128/02
20P - 1.02, 1.03, 1.04, 1.05	
20N - VYBAVENÍ: PARK GOU, HK - KODOVKA	
M 1:15 (mm)	28/12/2022

POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU, SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

300

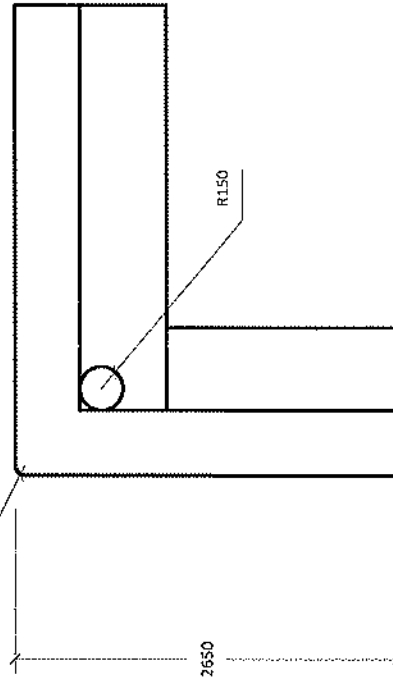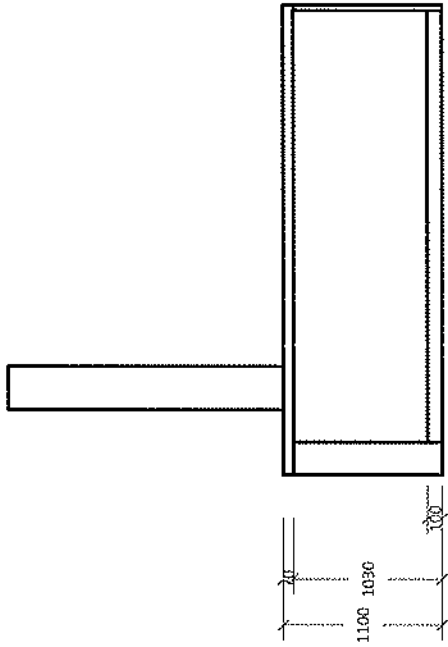



Vnější část:
Sklo 10 mm, polep plakovanou fólií,
podsvícení LED po celé šířce obvodu oplepu; Osvětlení z vnitřní strany recepcního pultu
Okopový sokl - Nástrik matný - antracit
Barva: RAL 000 25 000 - výška = 10 cm
Horní deska, boky
Mořená dýha do antracitového odstínu; Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak

Vnitřní část:
Osvětlové boky - Dýha - Mořená dýha do antracitového odstínu
Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak (viz "Vnější část")
Ostatní:
ETD 02 - odstín šedo černá až černá (výřezly žediz)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/35 mm (dle 2D schémat)


POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

06 - RECEPCNÍ PULT		C. ZD SCHÉMA - 06/02	
1:10	VÝKRES: PÁNK GOLF - RK - ROUDNICKÁ		
		M 1: 40 [mm]	28/12/2012



300

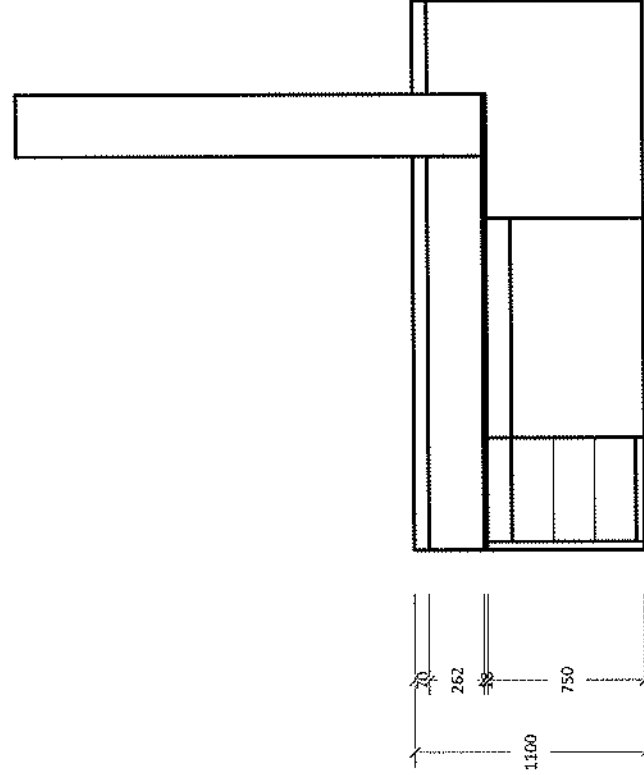

300

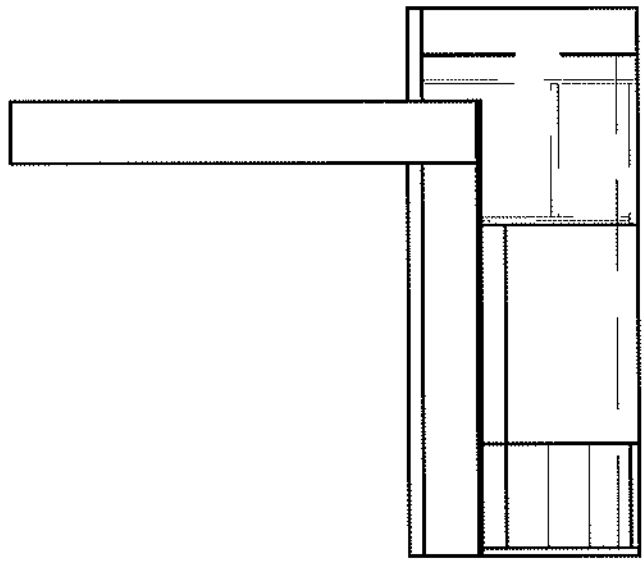


100



Vnější část:
Sklo 10 mm; polep pískovanou fólií,
podsvícen LED po celé délce obvodu oplepu. Ovládání z vnější strany recepčního pultu)
Okopový solí - Nástržek maliny - antrakt
Barva: RAL 000 25 000 - výška = 10 cm
Horní deska, bohy
Měřená dýha do antraktového odstínu: Dýha - všech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak



Vnější část:
Obvodové bohy - Dýha - Měřená dýha do antraktového odstínu: Dýha - všech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak (viz "Vnější část")
Ostatní:
LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vytělý čedič)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)



POZN:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

05 - RECEPČNÍ PULT		C. 10 SCHÉMA-06/02	
1NP - VÝŠEVNÍ: PARK GO.F. HK - ROUDNICEA			
M. 1 : 40 (mm)		29/12/2012	

CÍLENÝ VZNIK VOLNÉHO PROSTORU
PŘI UZAVŘENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ
= VOLNÝ PROSTOR PRO PC APOD.

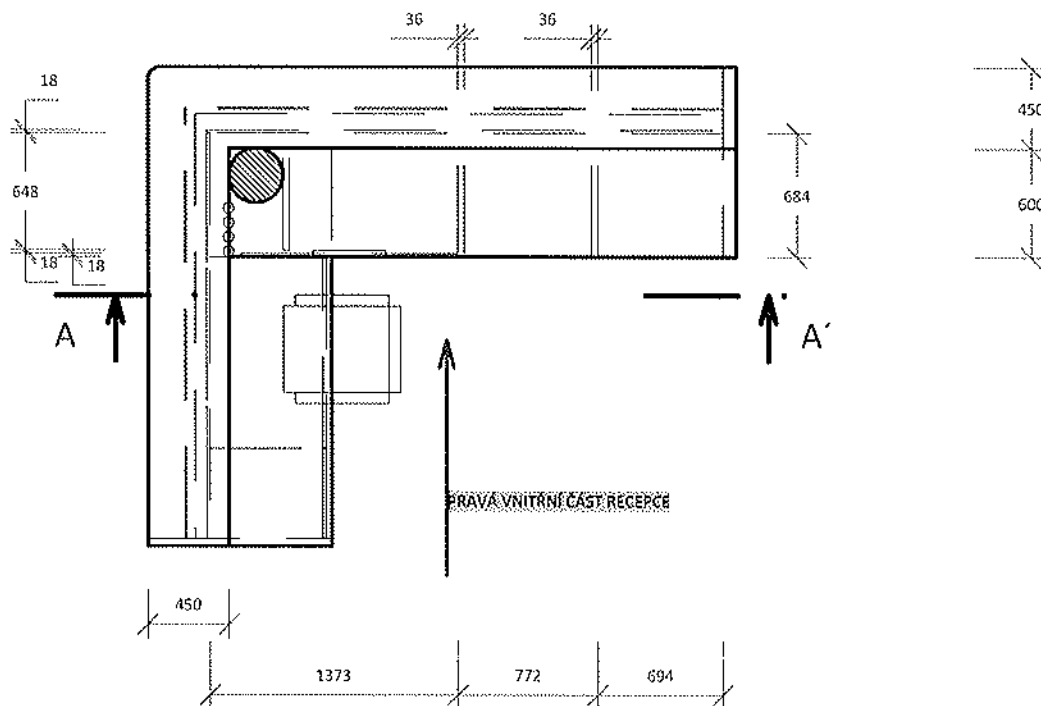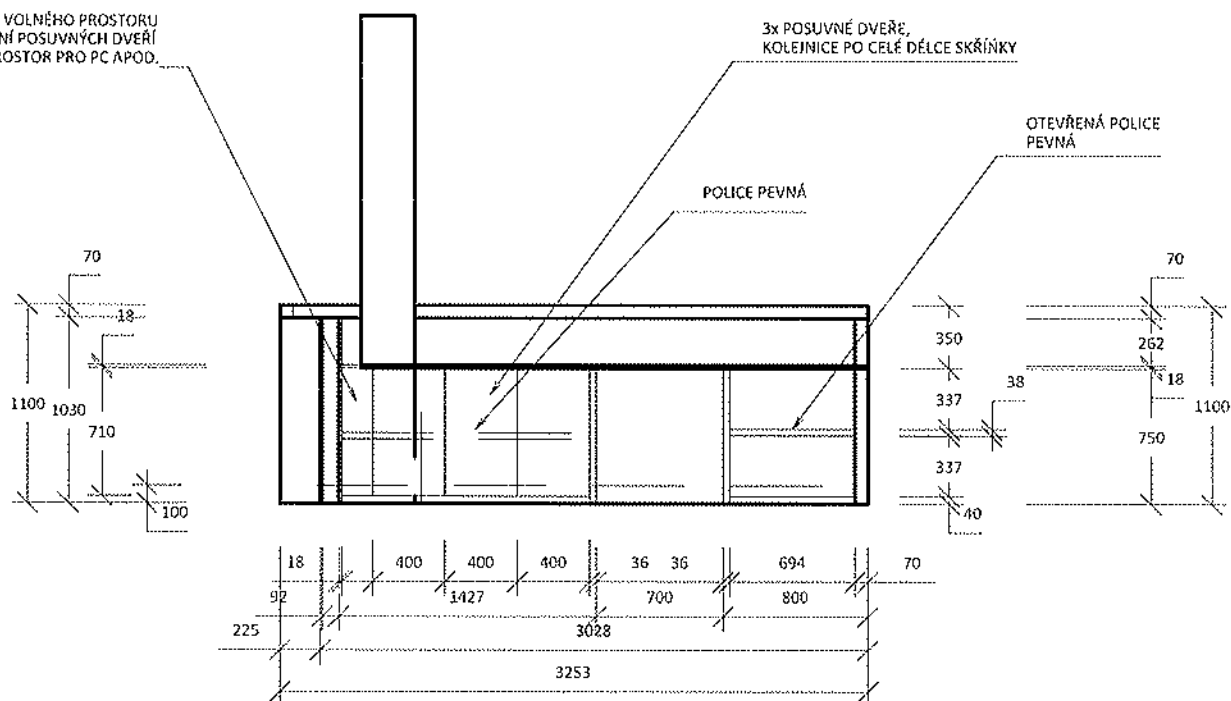

Vnější část:

Sklo 10 mm, polep pískovanou fólií /
podsvícení LED po celé délce obvodu opletu: Ovládání z vnitřní strany recepčního pultu
Okopový sokl - Nástřík matný - antracit
Barva: RAL 000 25 000 - výška = 10 cm
Horní deska, boky:
Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak


Vnitřní část:

Obvodové boky - Dýha - Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak, (viz "Vnější část")
Ostatní:
LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vývěly žedč)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

POZN.:

SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO
ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

OG - RECEPČNÍ PULT INP, 1.03		Č. 2D SCHÉMA: OG/03
INP - VYBAVENÍ, PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ		
M 1 : 40 [mm]	28/12/2012	

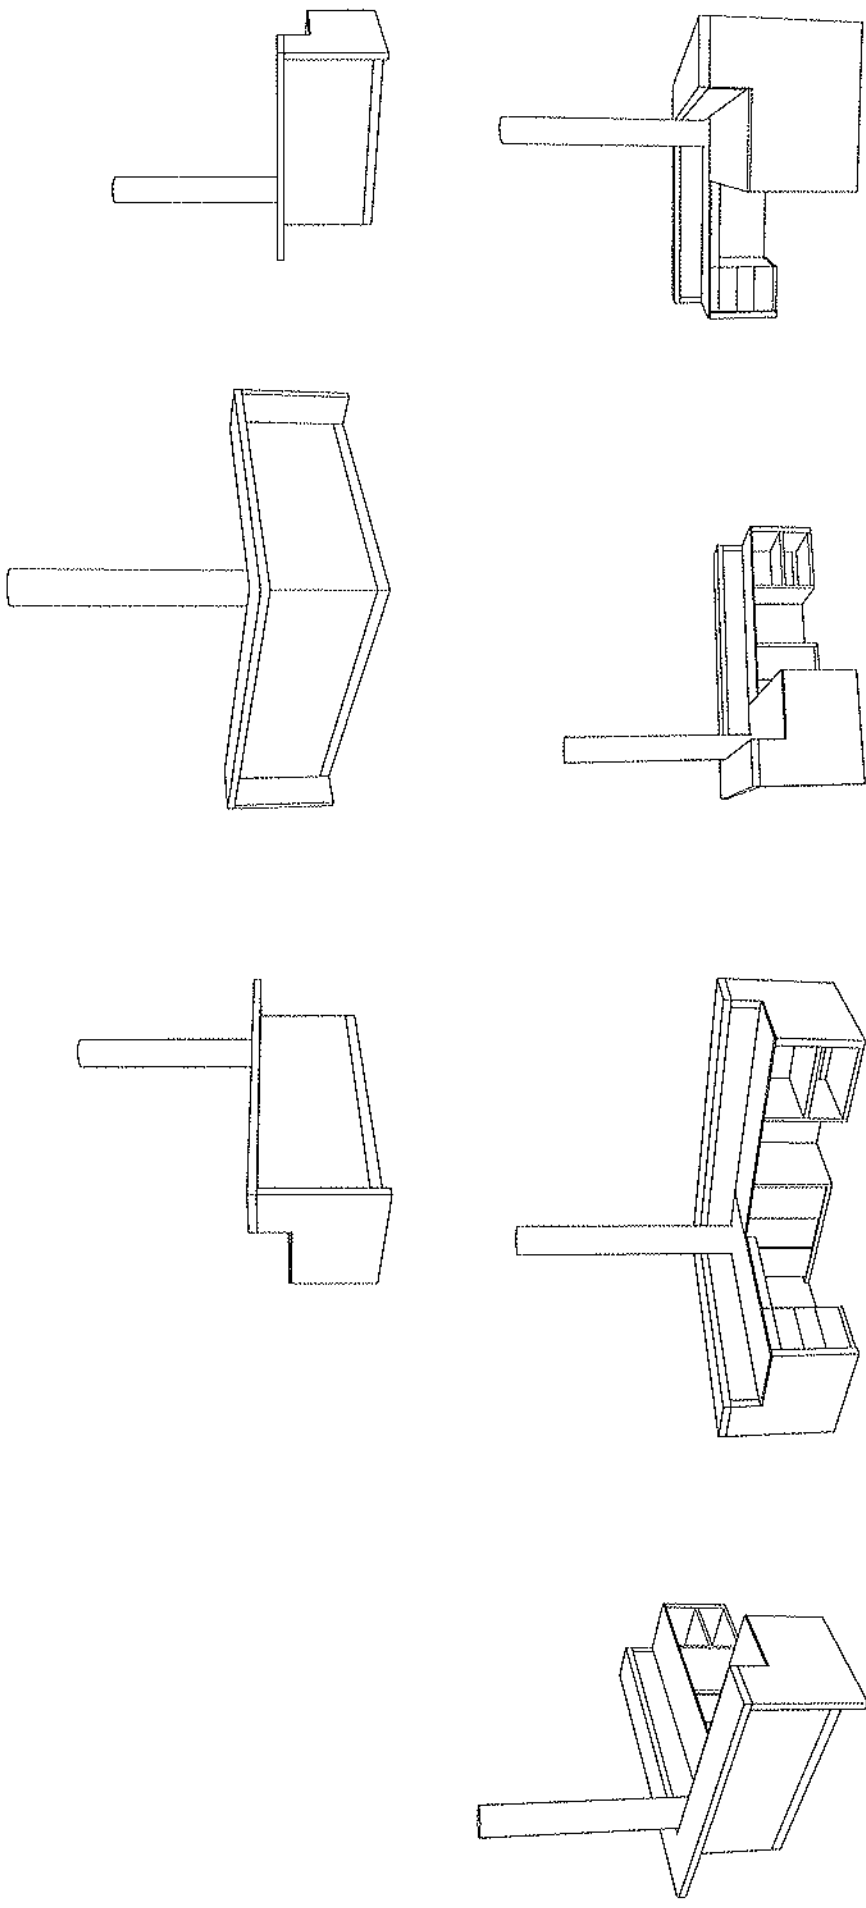


Vnitřní část:
Obvodové boky - Dýha - Mořená dýha do antracitového odstínu; Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak (viz "Vnější část")
Ostění:
LED 02 - odsín žedo černá až černá (výřelý ředěť)
Povrchová struktura: perforační
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

Vnější část:
Sko 10 mm; polep pískovanou fólií;
podsvícení LED po celé délce obvodu oplepu; Ovládání z vnější strany recepčního pultu
Okopový sokl - Nárazník matný - antracit
Barva:RAL 000 25 000 - výška = 10 cm
Horní deska: boky:
Mořená dýha do antracitového odstínu; Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak

POZN.:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

06 - RECEPČNÍ PULT PERSPEKTIVNÍ SCHÉMA - 02	Č. 2D SCHÉMA: 06/04	
	TXP - VYKRESLIL: PARK GOLF, MH - ROJOUNICKÁ	28/12/2012

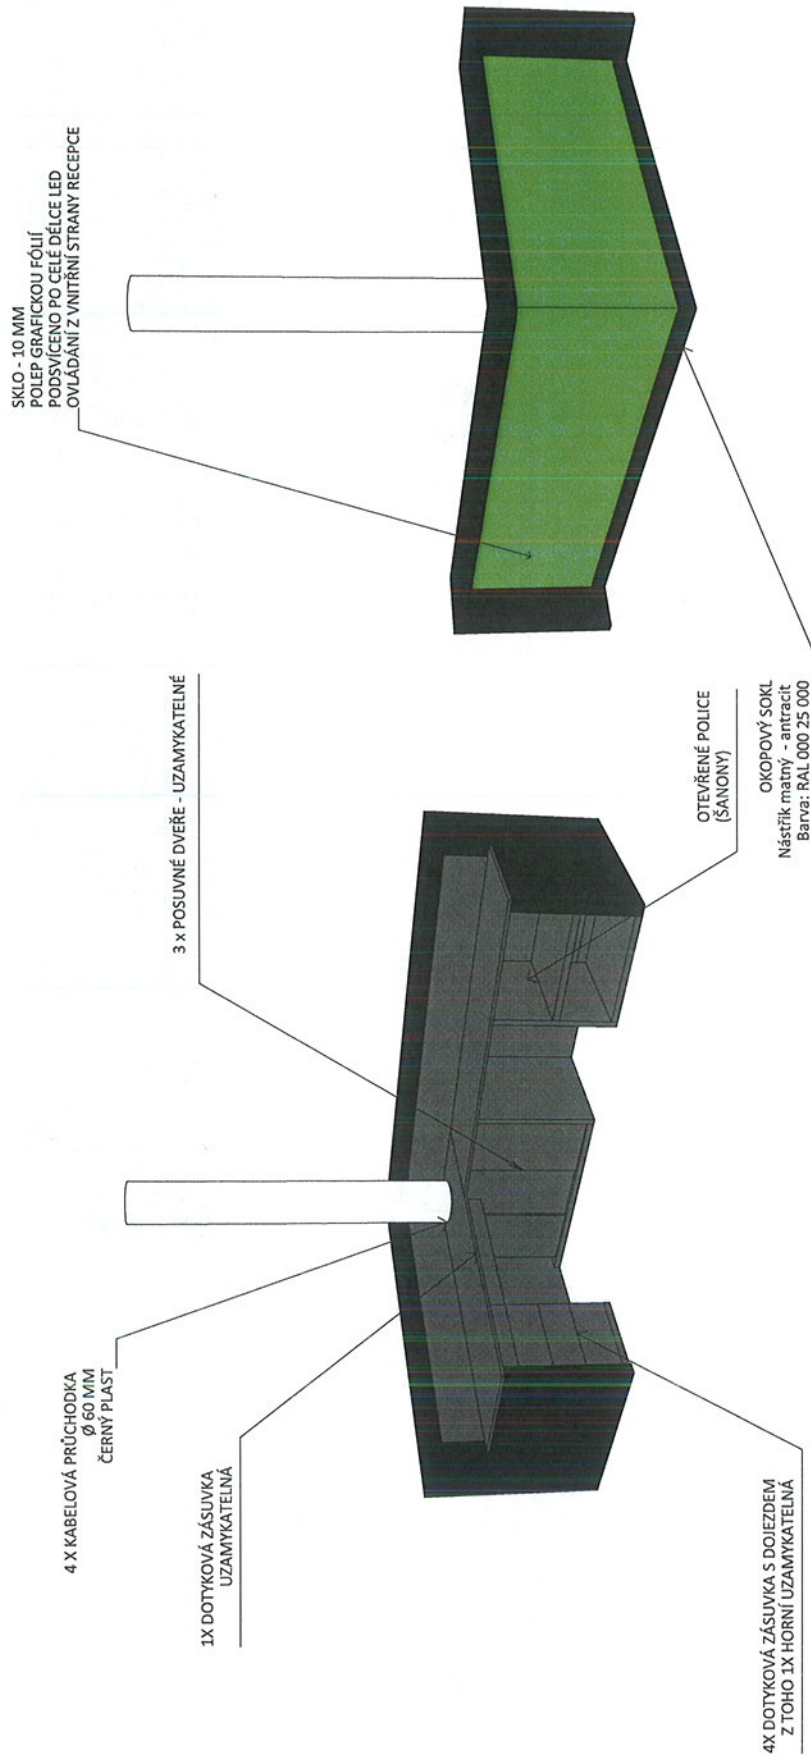

MATERIÁLY (POZN.: BAREVNOST JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

- MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
- SKLO 10 MM, POLEP PÍSKOVANOU FÓLIÍ,
PODSVÍCENÍ LED
- LTD 02 - ODSTÍN ŠEDOČERNÁ AŽ ČERNÁ (VYVŘELÝ ČEDIČ)

Vnitřní část:


Obvodové boky - Dýha - Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
 Tloušťka dýhy: 0.55-0.6 mm
 Povrchová úprava: Polyuretanový lak, (viz "Vnější část")
 Ostatní:
 LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvřelý čedič)
 Povrchová struktura: perlování
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

Vnější část:

Sklo 10 mm, polep pískovanou fólií ;
 podsvícení LED po celé délce obvodu oplepu; Ovládání z vnitřní strany recepčního pultu)
 Okopový sokl - Nástřík matný - antracit
 Barva: RAL 000 25 000 - výška = 10 cm
 Horní deska, boky:
 Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
 Tloušťka dýhy: 0.55-0.6 mm
 Povrchová úprava: Polyuretanový lak.

POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

06 - RECEPČNÍ PULT PERSPEKTIVNÍ SCHÉMA - 01	Č. 2D SCHÉMA: 06/05	
	1NP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNIČKA	28/12/2012

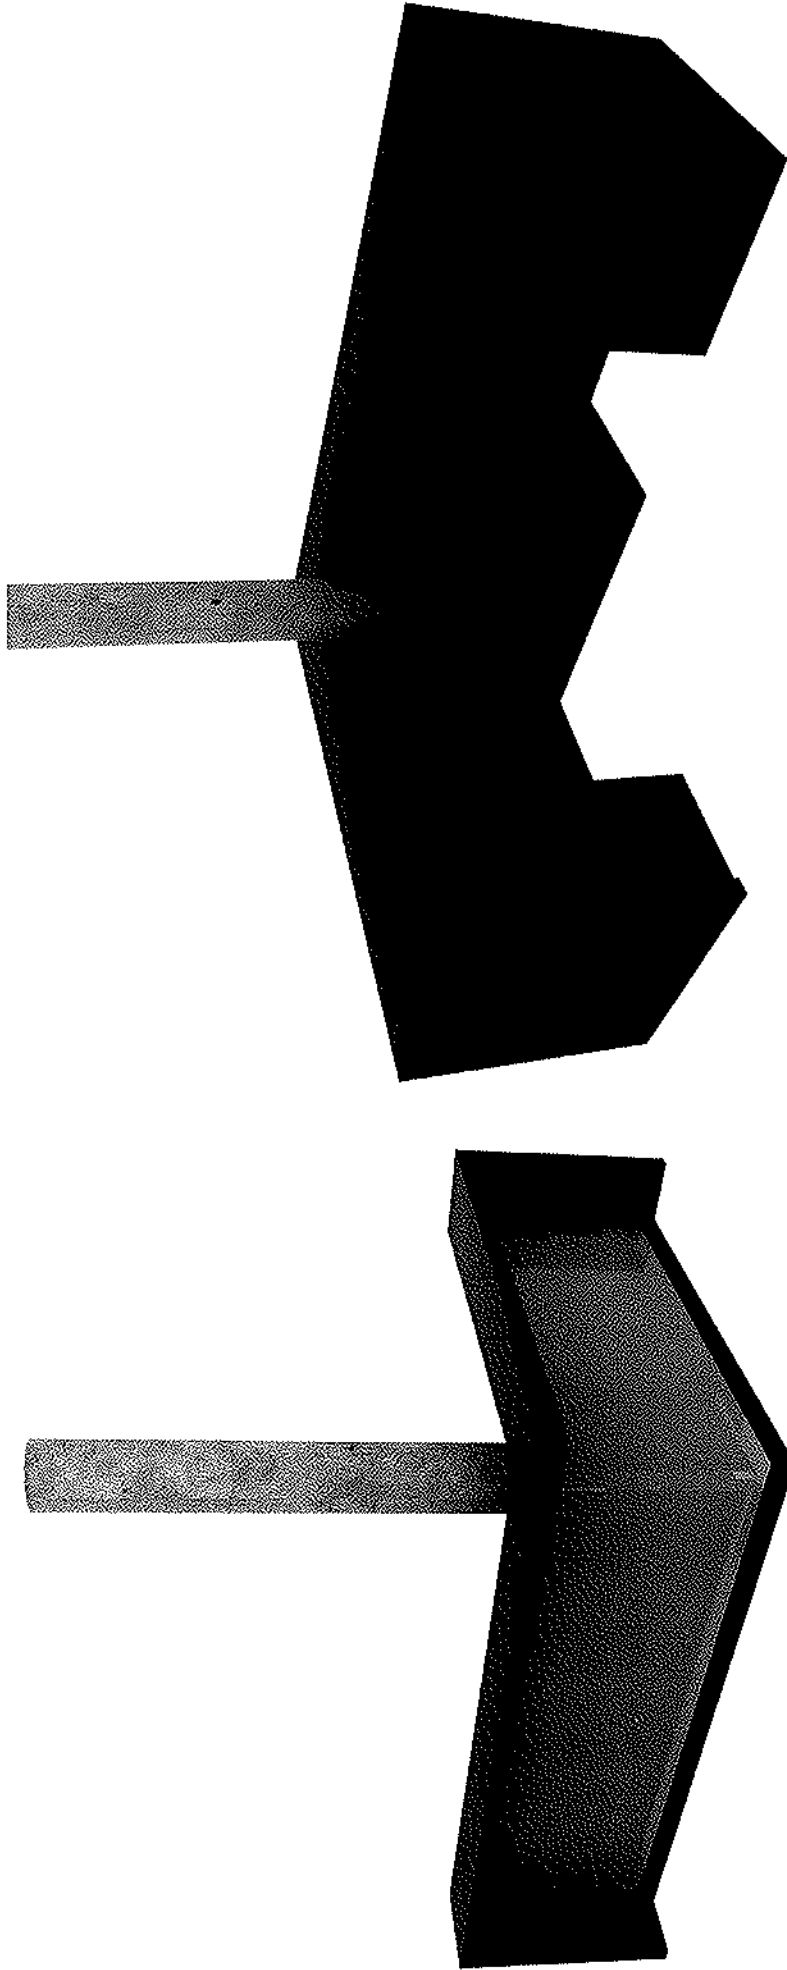



Vnitřní část:
Obvodové boky - Dýha - Morena dýha do antracitového odstínu. Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak (viz "Vnější část")
Ostatní:
LTD 02 - odstín žedo černá až černá (vyřezá část)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

Vnější část:
Skló 10 mm, polep pískovanou fólií -
podsvícení LED po celé délce obvodu oplepu. Ovládání z vnitřní strany recepčního pultu
Okrajový sokl - Nátluk matný - antracit
Barva: RAL 000 25 000 - výška = 10 cm
Horní deska, boky:
Morena dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak


06 - RECEPČNÍ PULT VIZUALIZACE	Č. 2D SCHÉMA: 06/06	
	INP - VYBAVENÍ: PARK GOLF INK - ROUDNICKÁ	78/12/2012

POZN.:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

POSUVNÉ DVEŘE
MORENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU

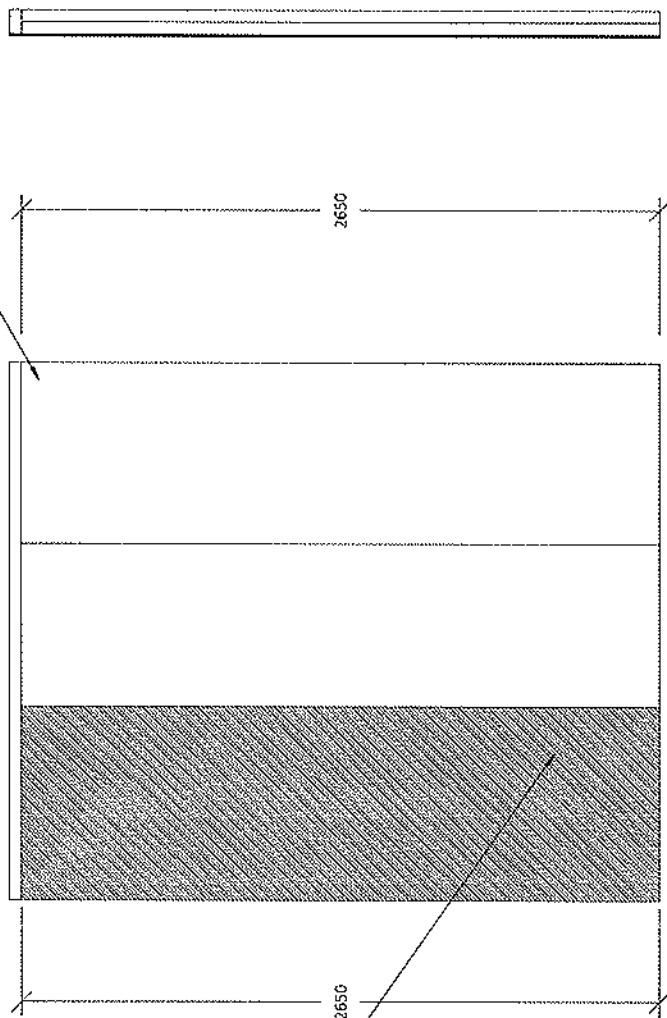

OBKLAD - NA ZDI
JÍŽ SPECIFIKOVÁNO


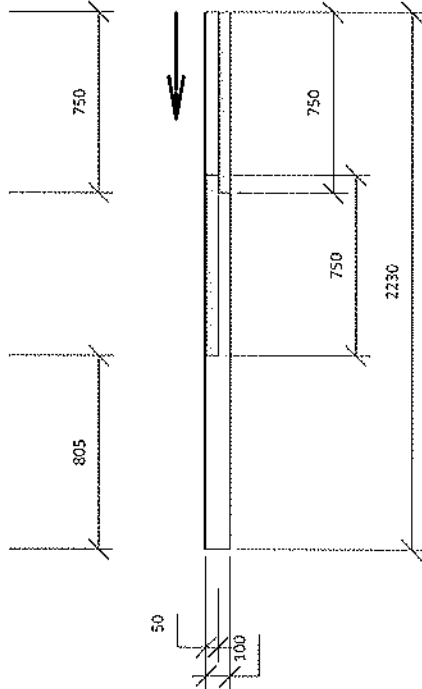


Popis:
Posuvné dveře pro prostor 1.03A v podobě dýhované desky.
Provedení:
MORENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
Morená dýha do antracitového odstínu. Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak

08 - POSUVNÉ DVEŘE		Č. ZD SCHÉMA: 08/01
1N9, 1.03A		
1NP - VÝBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ		
M 1 : 30 [mm]		28/12/2012

POZN.:


SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESÍ. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

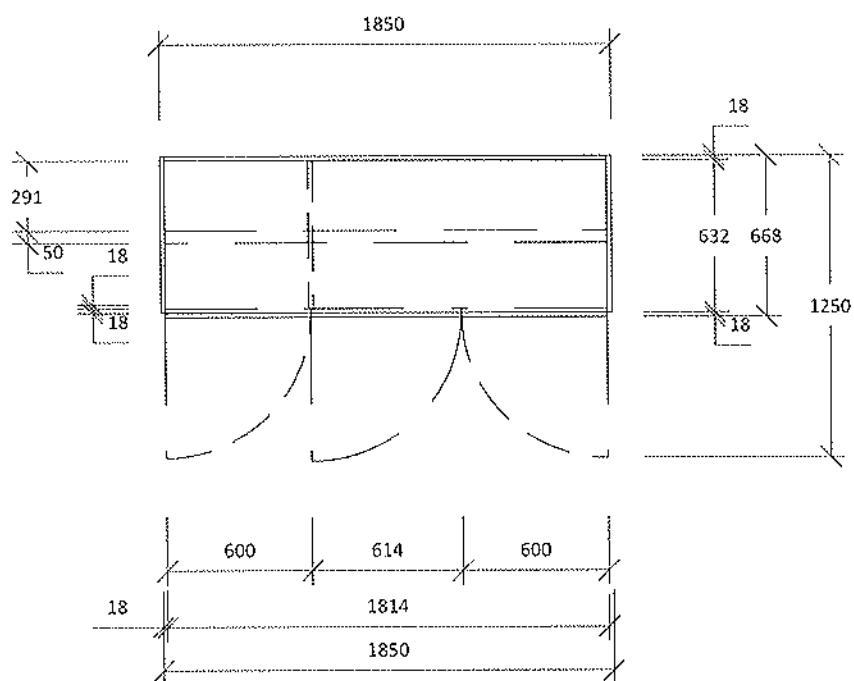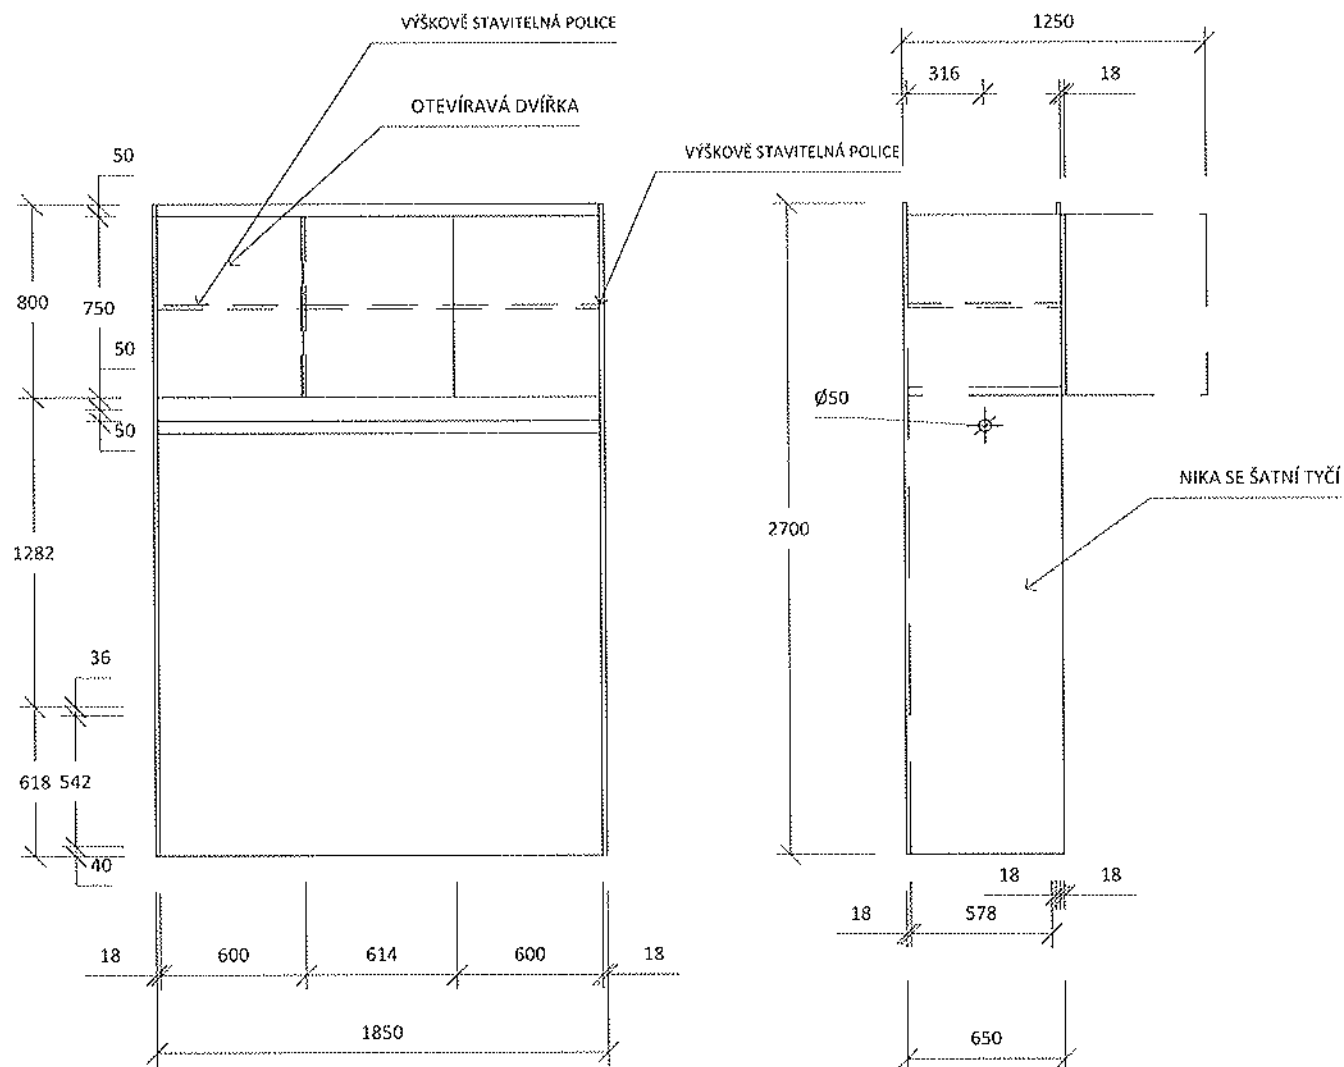

PROVEDENÍ:
 LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vytvřely žedíc)
 Povrchová struktura: perlování
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 Šatní tyč: povrchová úprava chrom - lesk
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 1.03A

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
 NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO
 ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


09 - ÚLOŽNÝ PROSTOR, VESTAVBA NA MÍRU 1.03A	Č. 2D SCHEMA: 09/01
SKP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKA	
M 1:30 [MM]	28/12/2012

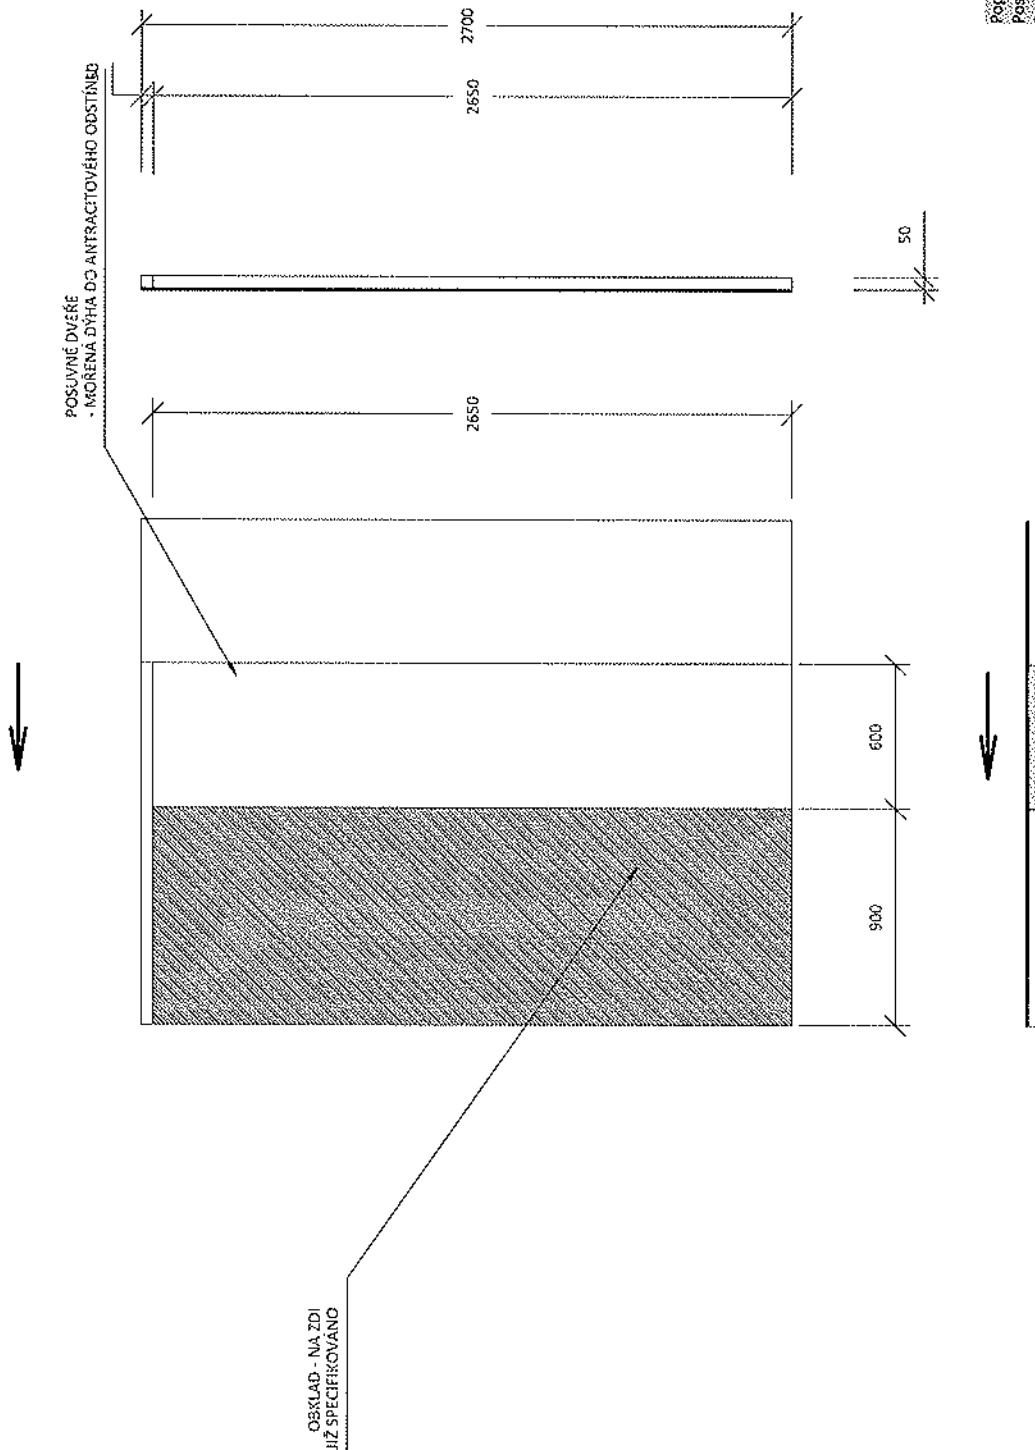

Popis:
 Posuvné dvěře pro prostor 1.03A v podobě dýhované desky.
 Provedení:
 MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACTOVÉHO ODSTĚHU
 Mořená dýha do antractového odstínu. Dýha - ořech americký, FSC certifikace
 Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
 Povrchová úprava: Polyuretanový lak


1D - POSUVNÉ DVĚŘE		Č. 2D SCHEMA: 10/01	
INP: 1.04			
INP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ			
M 1 : 30 (mm)		28/12/2012	

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

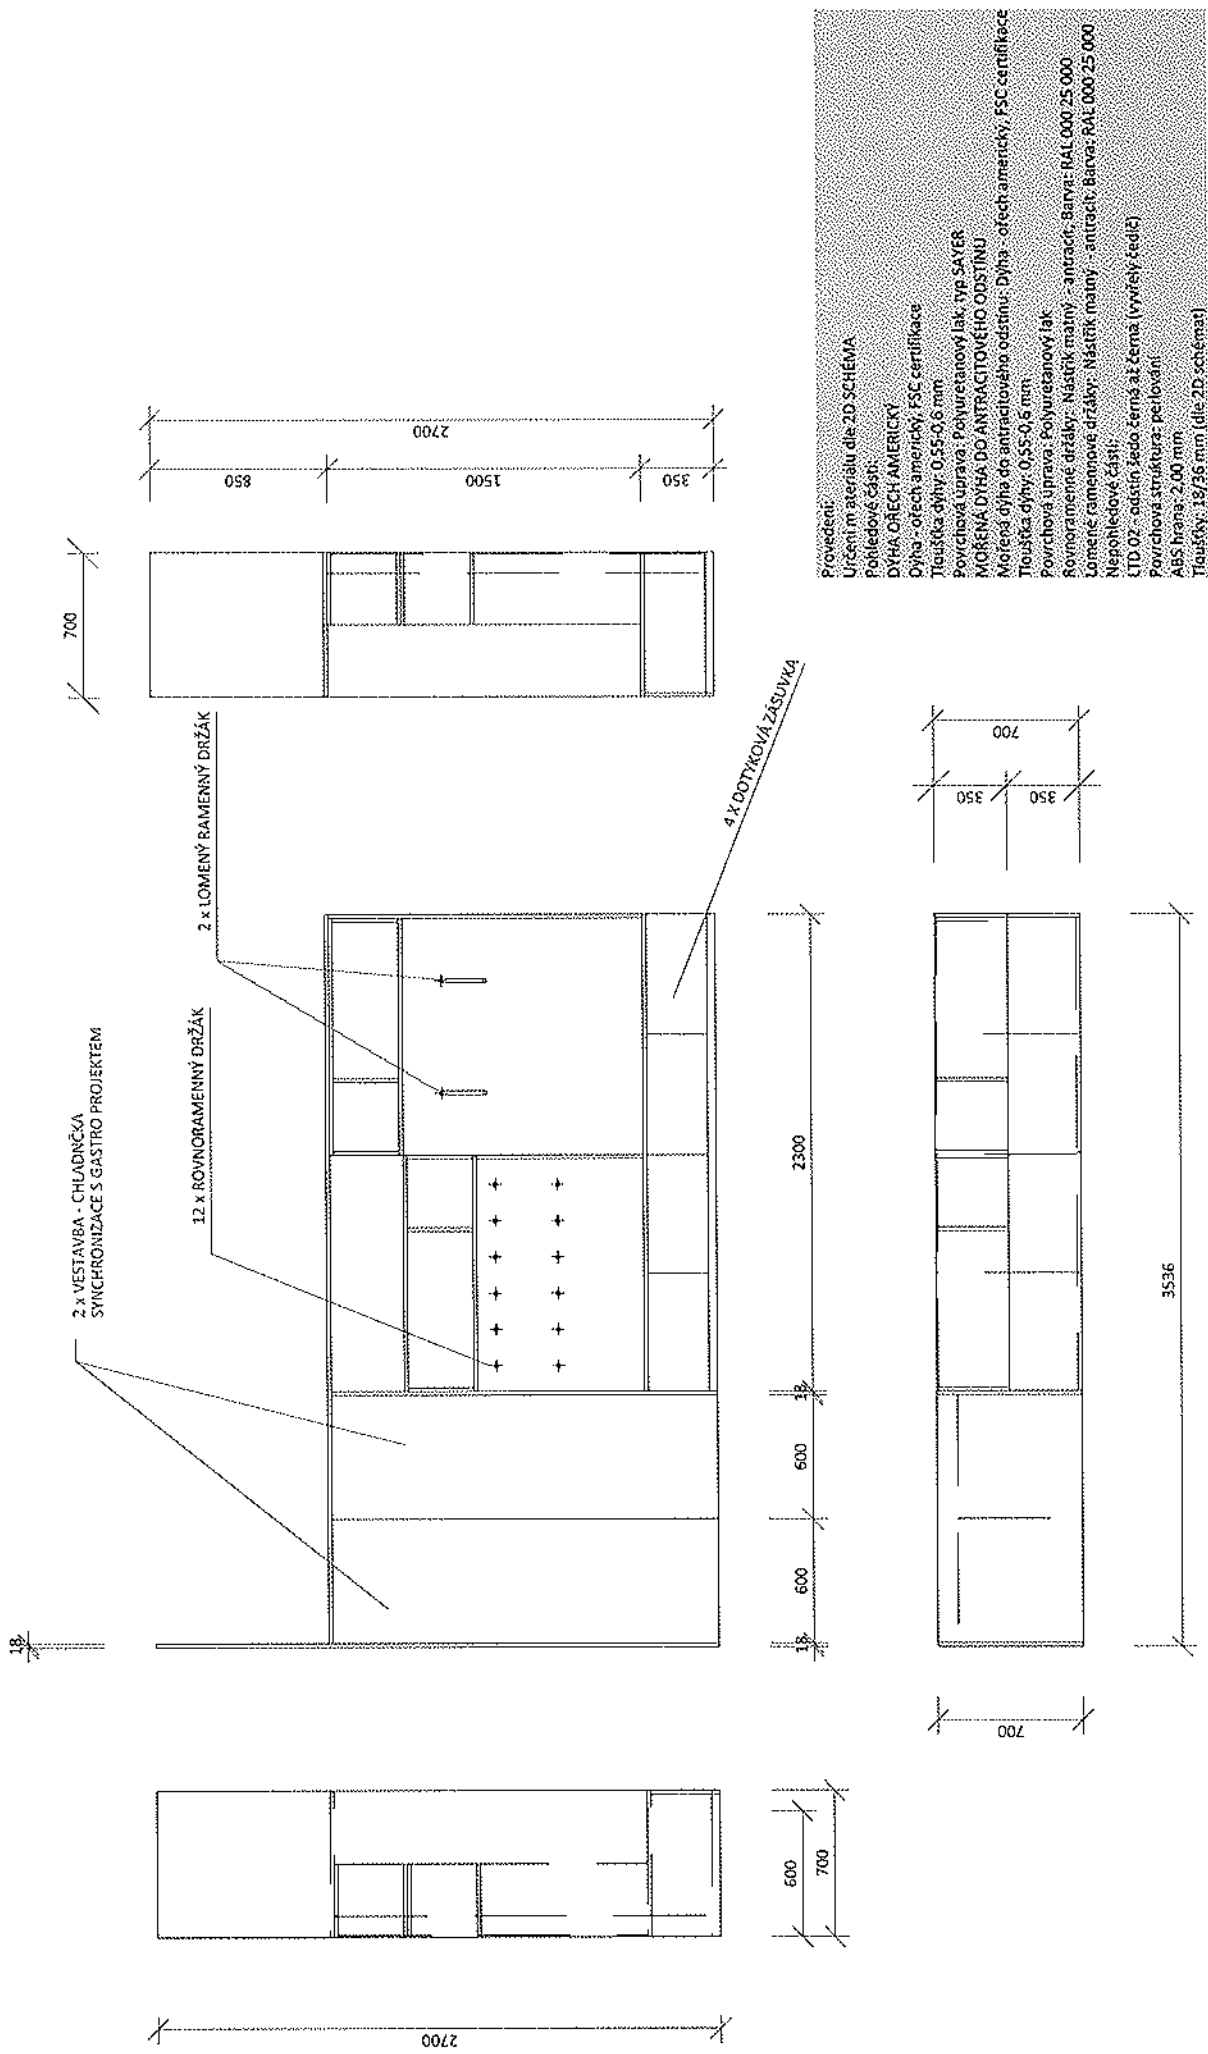


T1 - ÚLOŽNÝ PROSTOR NA MÍRU		Č. 2D SCHÉMA: 11/01	
INP, 1,04			
1MP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ			
M 1 : 1:55 [mm]		26/12/2012	

POZN.:
SCHÉMA NEPŘÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.




pozn.:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝKONNÍ DOKUMENTACE. INTERNÍ SYNCHRONIZACE SE STAVĚNÍ ČÁSTI BUDOVY, PODLA S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROJEKTOU. PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉ PROVÉSTI FAKULTATIVNÍ ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU;

[illegible]





23 - UOJUNT MOSCOW NA MNU - PERSPECTIVA 249, 100	20/02/2022 11:09
154 - UOJUNT MOSCOW NA MNU - PERSPECTIVA 249, 100	20/02/2022 11:09

POZN :
SCHEMA NEJEDNÝ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVĚNÍ ČÁSTI BUDOVY, POPR. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÝMI PROFESEMI, PRO ÚČELY REALIZACE JE AUTNE PROVOZOVÁNÍ FINÁLNÍHO ZÁVĚRŮ PROSTORU, SYNCHRONIZACE SE STAVĚNÍM STAVĚNÍM PROSTORU.

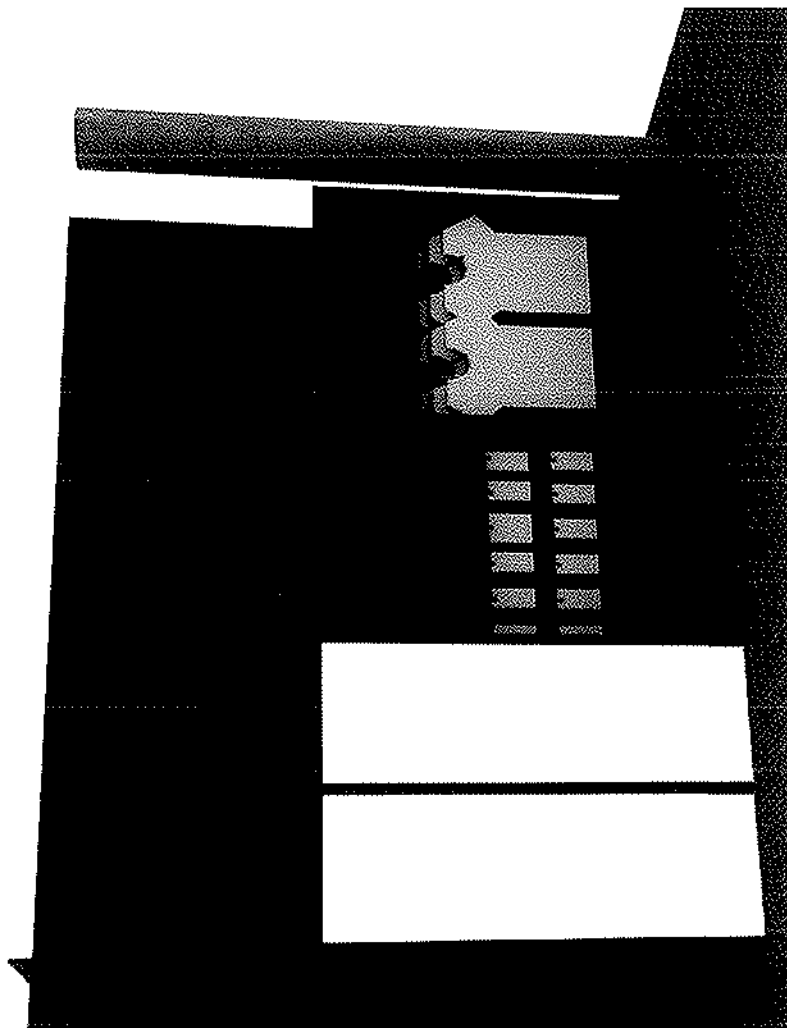
[illegible][illegible]

Pozn.:
SCHEMA NEPULI VÝROBNÍ DOKUMENTACE. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPA S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESZÍMI, PRO ÚČELY REALIZACE A NUTNÉ PROVĚŘENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

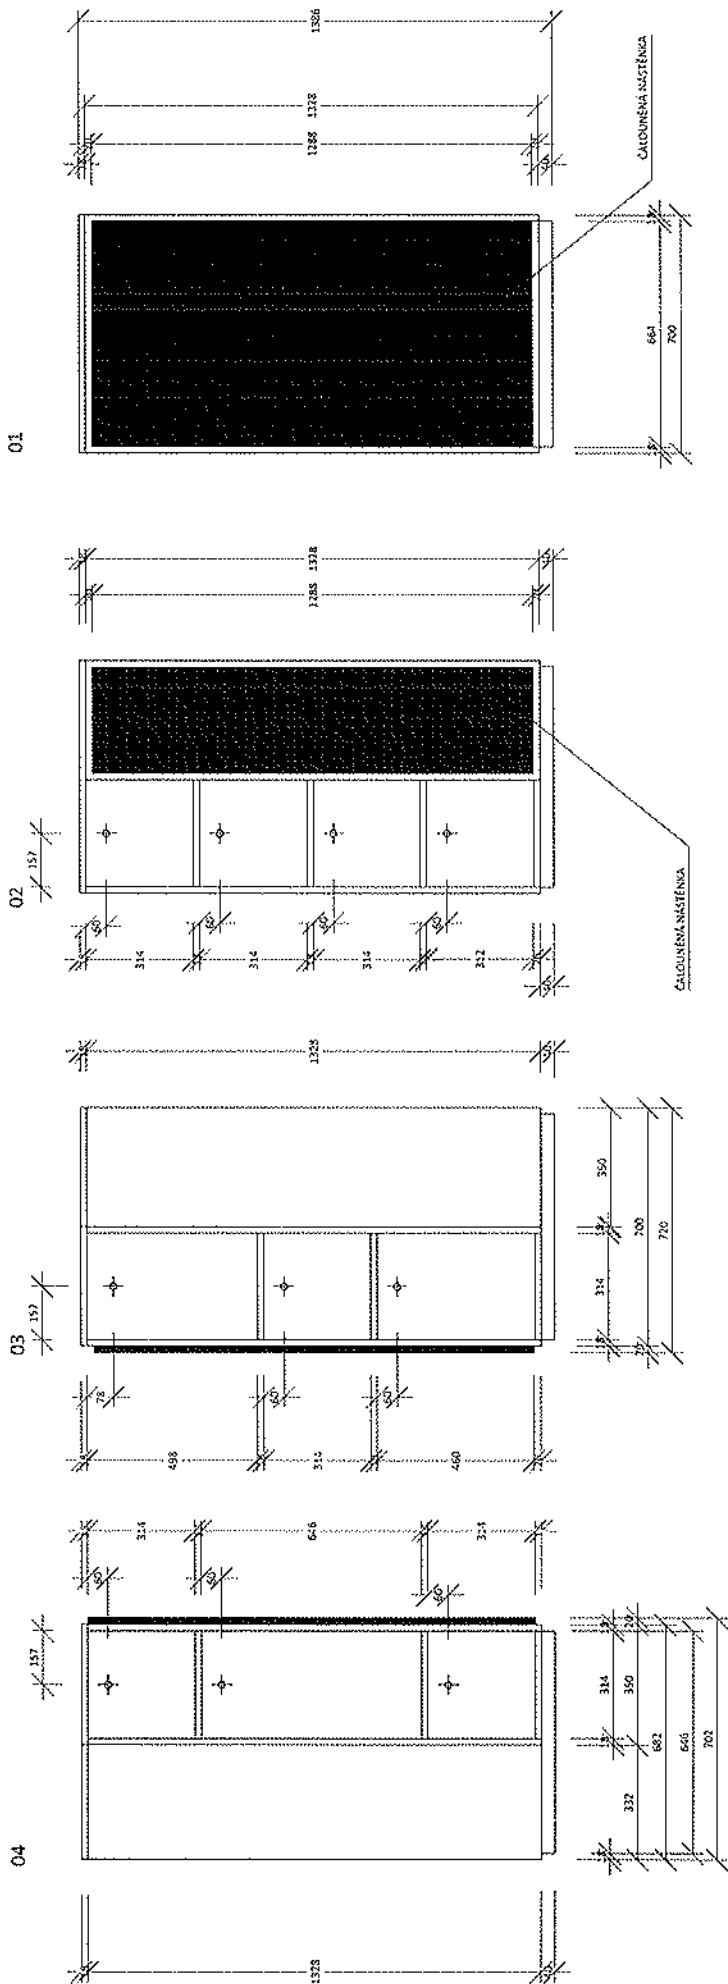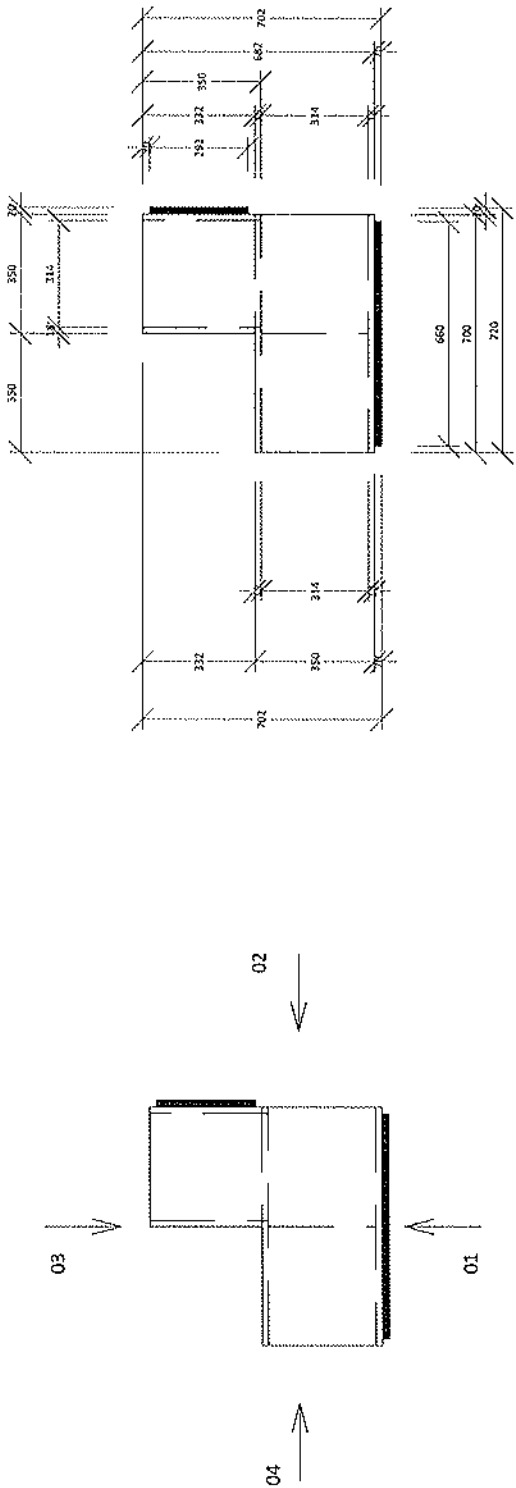
[illegible]

: ZA - PROPOSED REACTION : VP - MS	: ZA - PROPOSED REACTION : VP - MS	: ZA - PROPOSED REACTION : VP - MS
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

POZN:
SCHEMA NEPUSÍ VÝROBNÍ GONDUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVĚNÍ ČÁSTI BUDOVY, POŽ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESÍMI, PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ PŘÍSLAŠNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU, SYNCHRONIZACE SE STAVĚNÍM STAVBY PROSTORU.

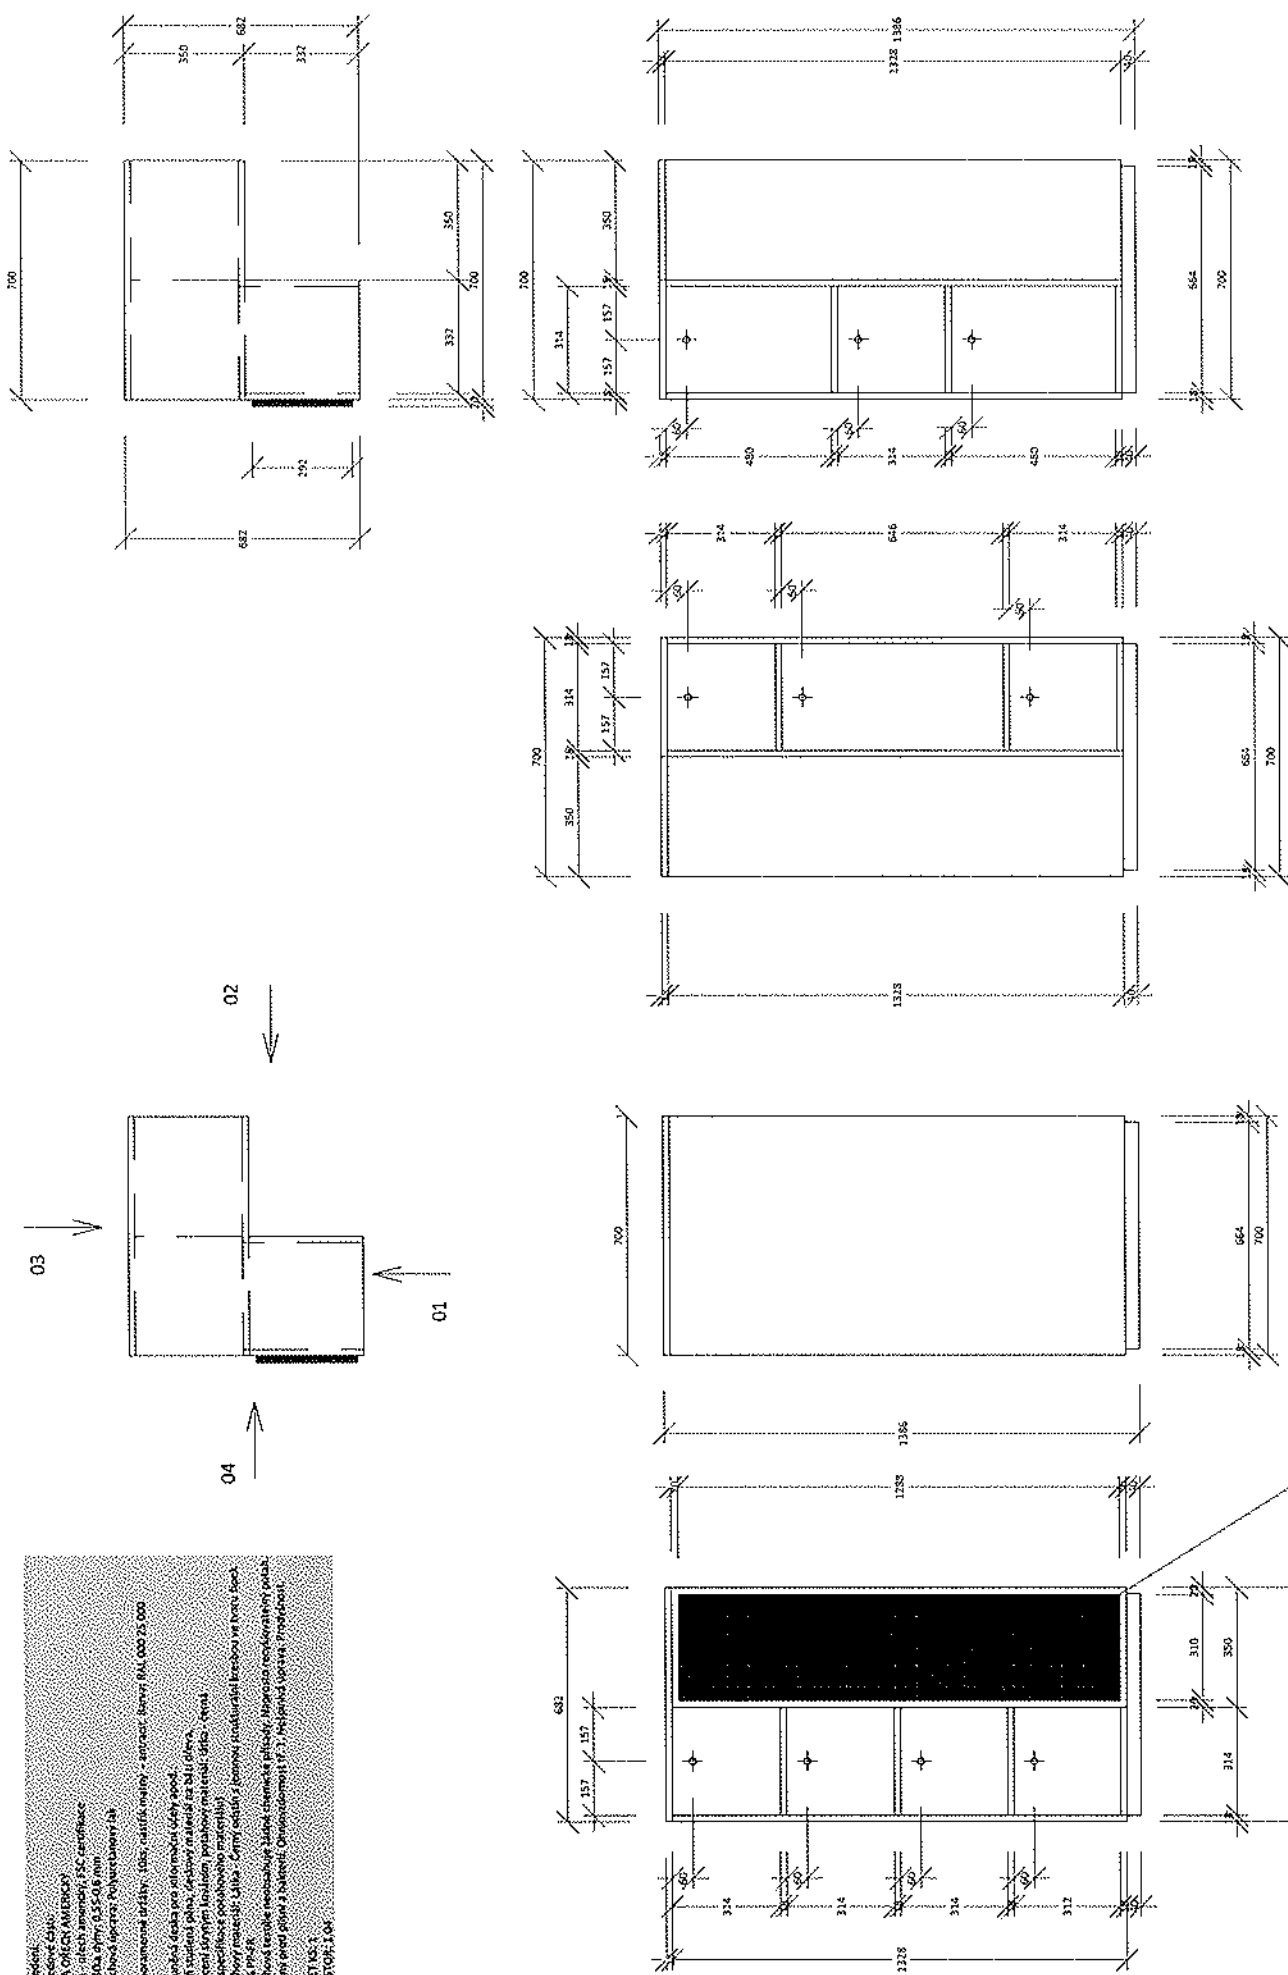
[illegible]

176: 360(63), 365: 172(62) D ₂ 2 Ap: 1 G	© 1996-1998: 12.00
177: 376(64), 380: 182(64) 2 Ap: 1 G	10/22/2012
M 2: 15 [p 6]	

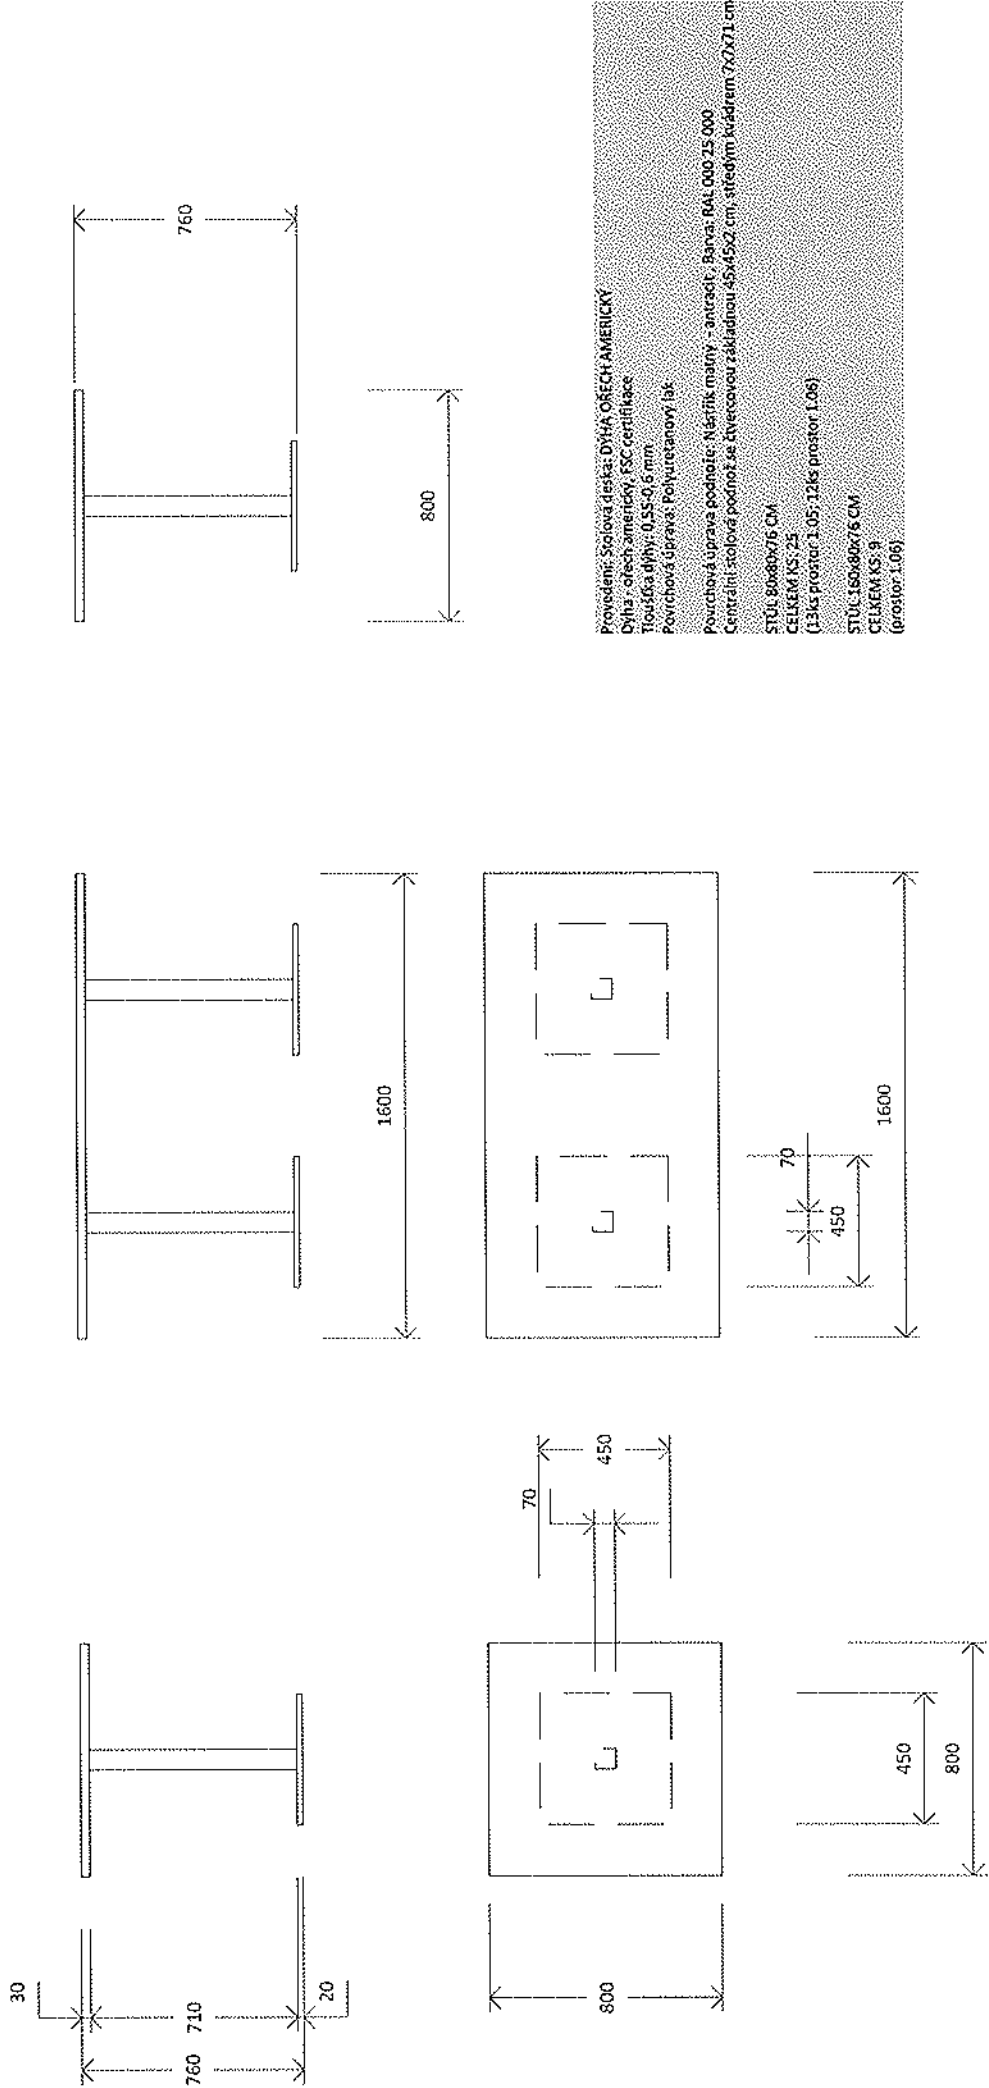

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

13 - JÍDELNÍ STOL 80x80; 18 - JÍDELNÍ STOL 160x80	Č. 2D SCHEMA: 131&01
1NP, 1.05; 1.06	
1NP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - RODIČKA	
M 1: 30 (mm)	28/12/2012

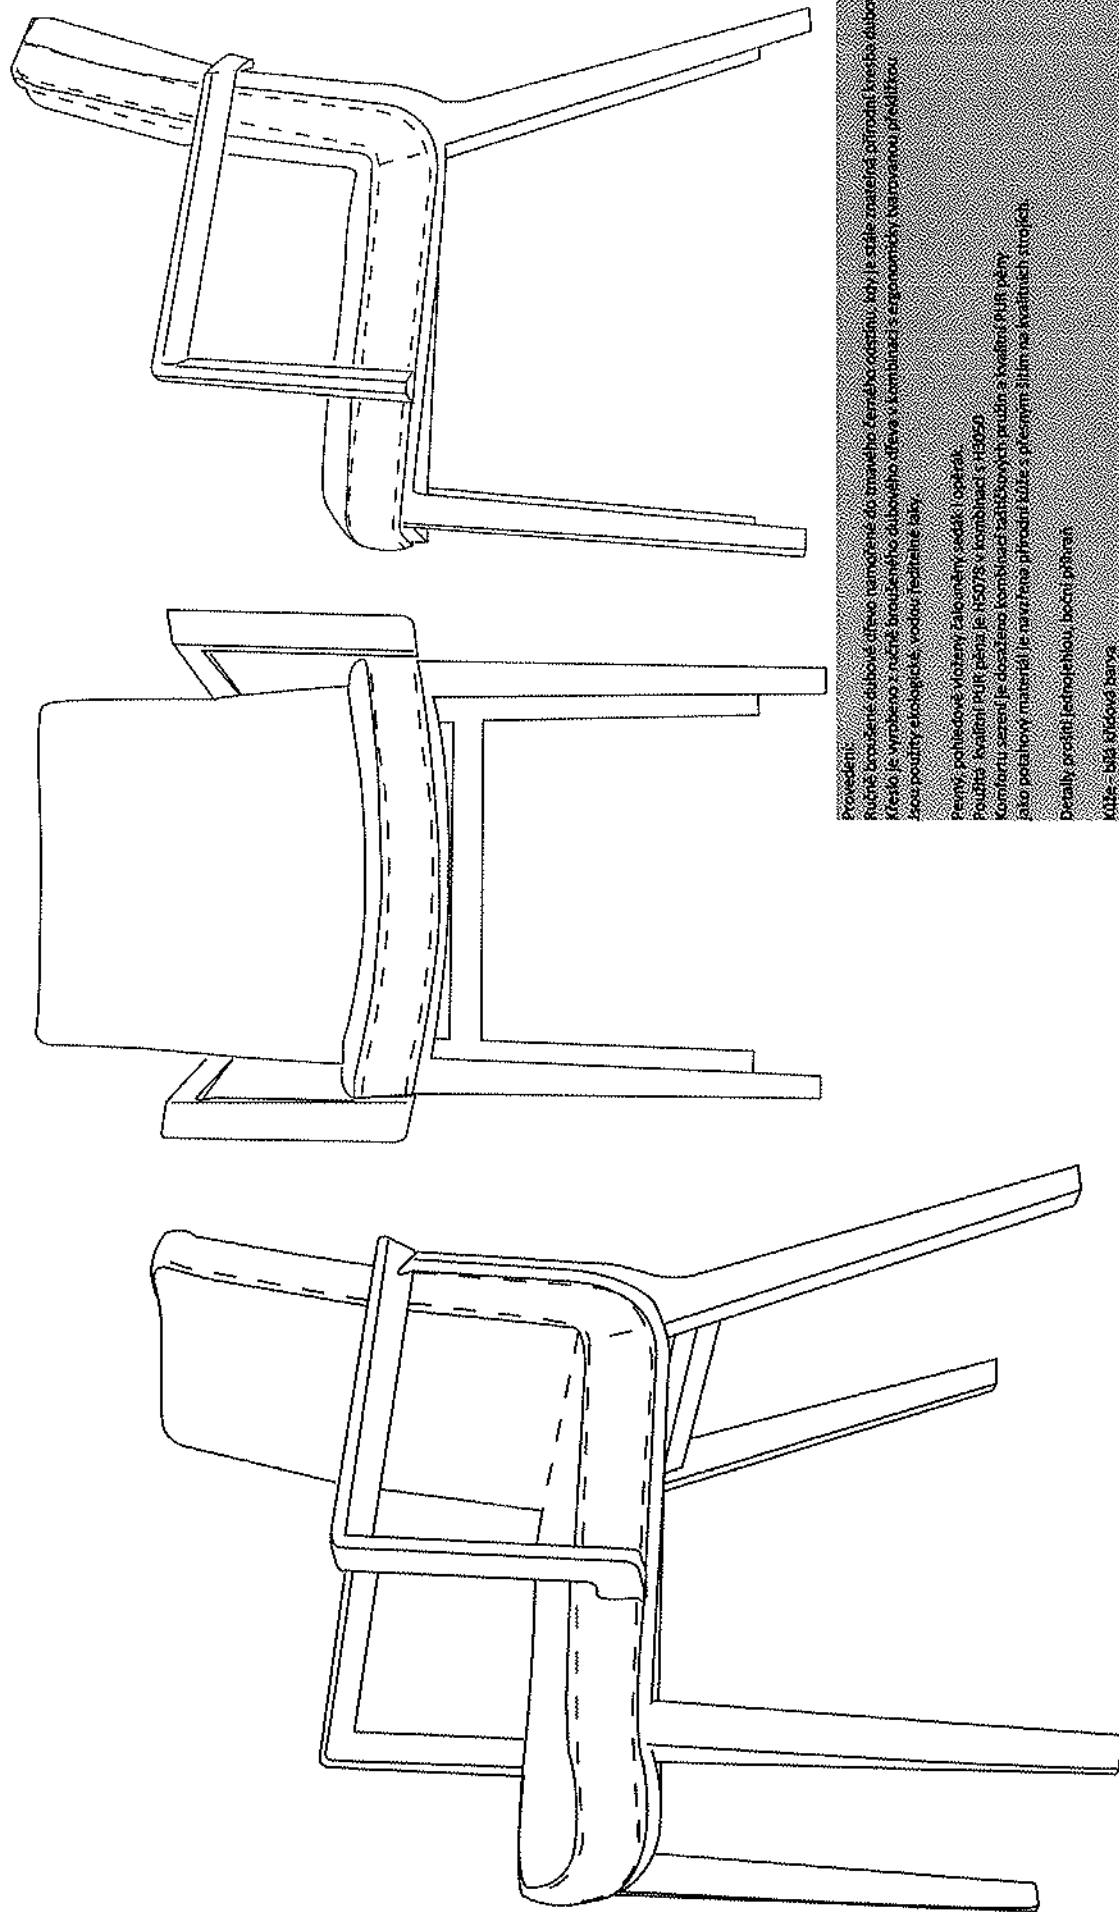

Provedení:
Křeslo bylo vyrobeno z tvrdého dřeva (dubového dřeva) a kombinací s ergonomickými tvarovanými předložkami.
Zkoušky byly provedeny v laboratorních podmínkách.

Perforované vyložení sedáku a opěradla.
Použití kvalitního PUR pěny je H5078 v kombinaci s H3090.
Komfortu sezení je dosaženo kombinací tatážkových prutů a kvalitní PUR pěny.
Jako potahový materiál je navrženo přírodní kůže s přímým šlákem na křeslech strojích.

Detaily profilu sedáku, boční přibití.

Kůže – bílá kůže barva.
Pigmentovaná kůže kůže, potahová a dokončená v jednom sedáku.
Tloušťka 0,9 – 1,0 mm.

Rozměry:







Výška 15-87 cm, sedáková výška 47-49 cm, šířka sedáku 45-47 cm, hloubka sedáku 40-42 cm.

Záruka na sezení: konstrukce a další části výrobku – 5 let.

POZN.:

SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


INP - 14 - VÝŠLO S DŘEVĚNÝMI POORUČKAMI ILUSTRAČNÍ VIZUALIZACE	Č. 20 SCHEMA: 14/01
PARK GOLF, HK - ROUDNICE	23/12/2012

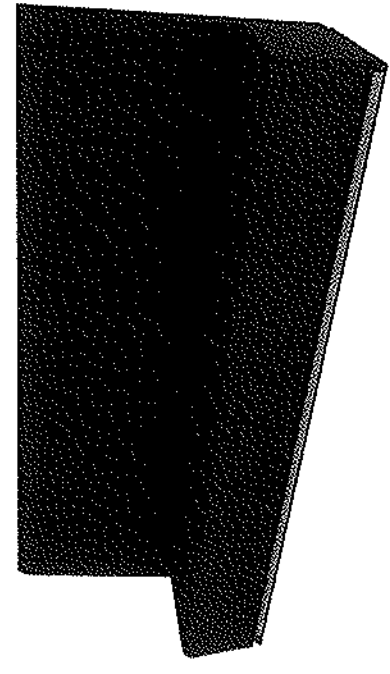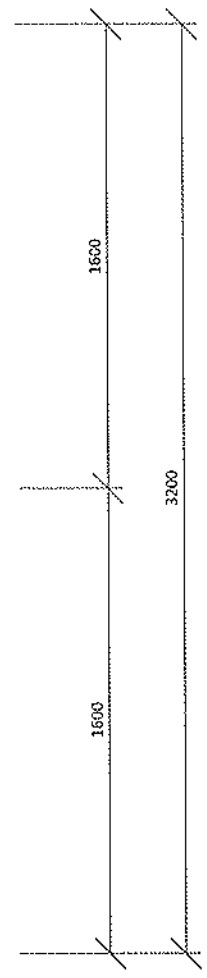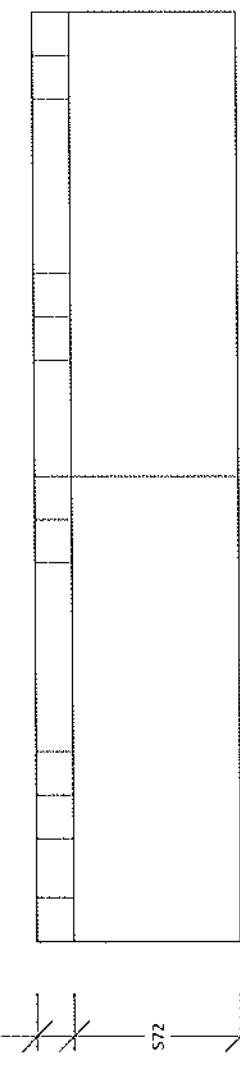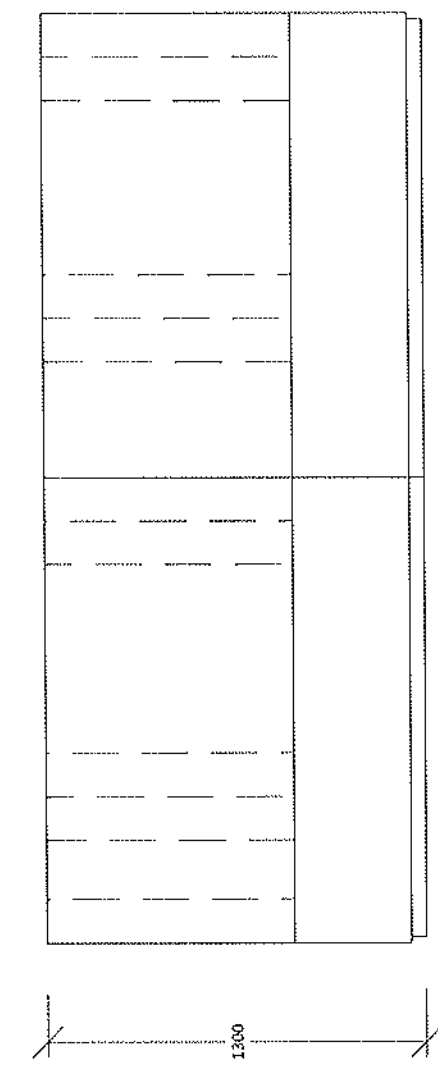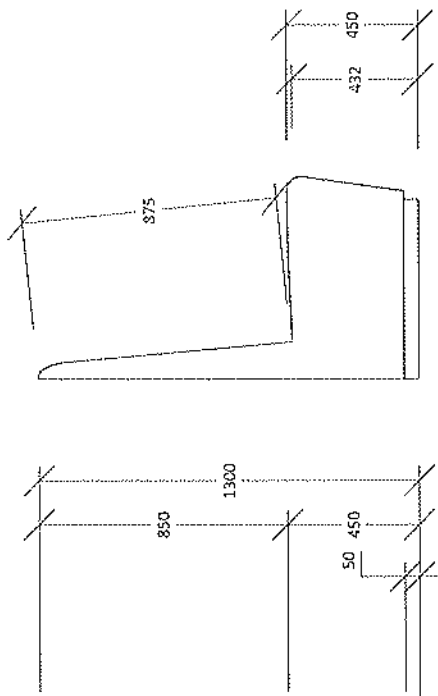

Popis:
 Rovný box, záda netalouněná, konstrukce DTD 16, měkčení PPUR 2 cm, PUR pěna DUREN, N 4050,
 polystaťové rouno, okopný plech broušený nerez
 Provedení talouně:
 Kód: SEMI-ANLIN
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 1.05

15 - BOX NA MÍRU A - VÝSOKÝ OPĚRAK	Č. 3D-SCHÉMA: 15/01
15P - 1.05	
PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	
N 1 : 1,5 (mm)	29/12/2012

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESNÍ PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINALÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

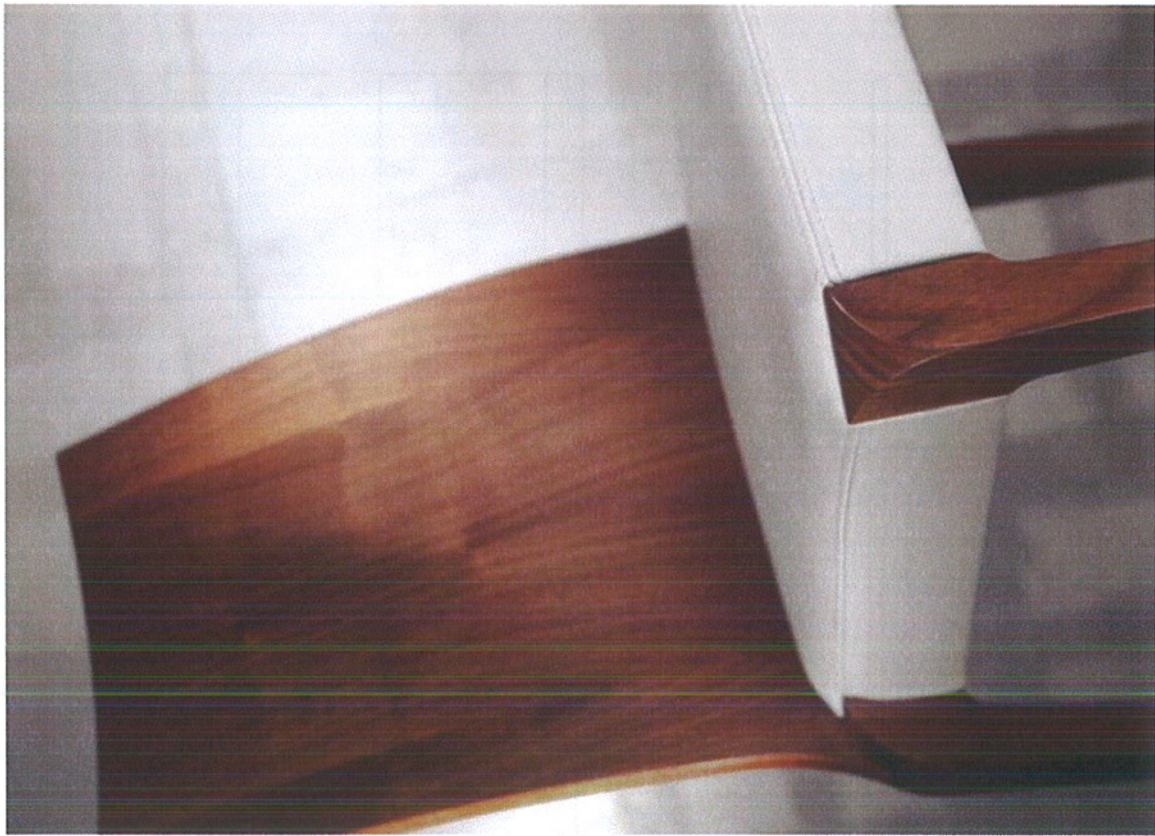

Popis:

Dřevěná jídelní židle bez područek s čalouněným sedákem. Zadní podnoží plynule hmotou navazuje na dřevěný opěrák zad, kde dochází k ergonomickému ohybu. Kladen důraz na detail provedení spoje zadního podnoží a oěráku zad. Přední podnoží obsahuje detaily rádiusů v momentu setkání se sedákovou hmotou.

Provedení: výška 85 - 89 cm,

Kostra - masiv buk; Moření - vlašský ořech

Čalouněný sedák:

Bílá kůže - Pigmentovaná hovězí kůže

evropského původu s upraveným lícem a dokončená v jednom odstínu anilínovým barvivem.

Tloušťka 1,3 – 1,5 mm.

Řešení švů: Horní obvodové přestři švů jednojehlou (přední, obě boční strany)

Čalounická vpiň PUR pěna

Rozměry:

Celková výška: 85-89 cm

Celková hloubka: 53-55 cm

Celková šířka: 47-49 cm

Výška sedu: 45-47 cm



Stohovatelnost

Záruka na soudružnost konstrukce a další části výrobku - 5 let


POZN.:

SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO, A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

INP - 19 - JÍDELNÍ ŽIDLE BEZ PODRUČEK ILUSTRACNÍ VIZUALIZACE	Č. ZD SCHÉMA: 19/01
PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	
	28/12/2012

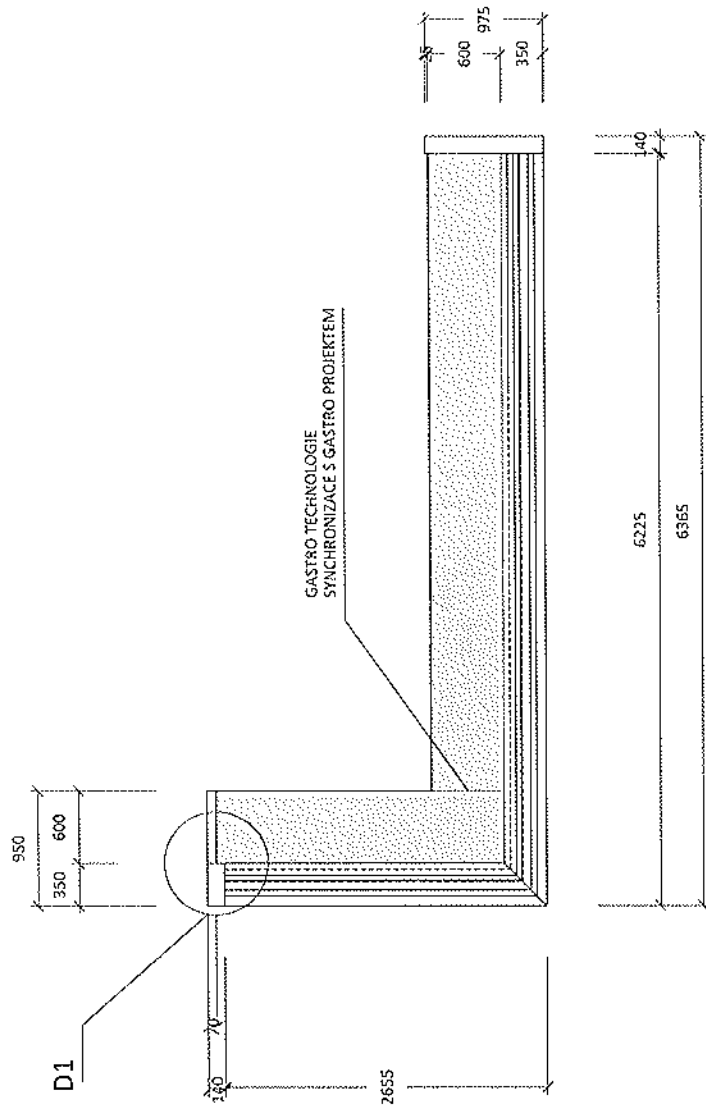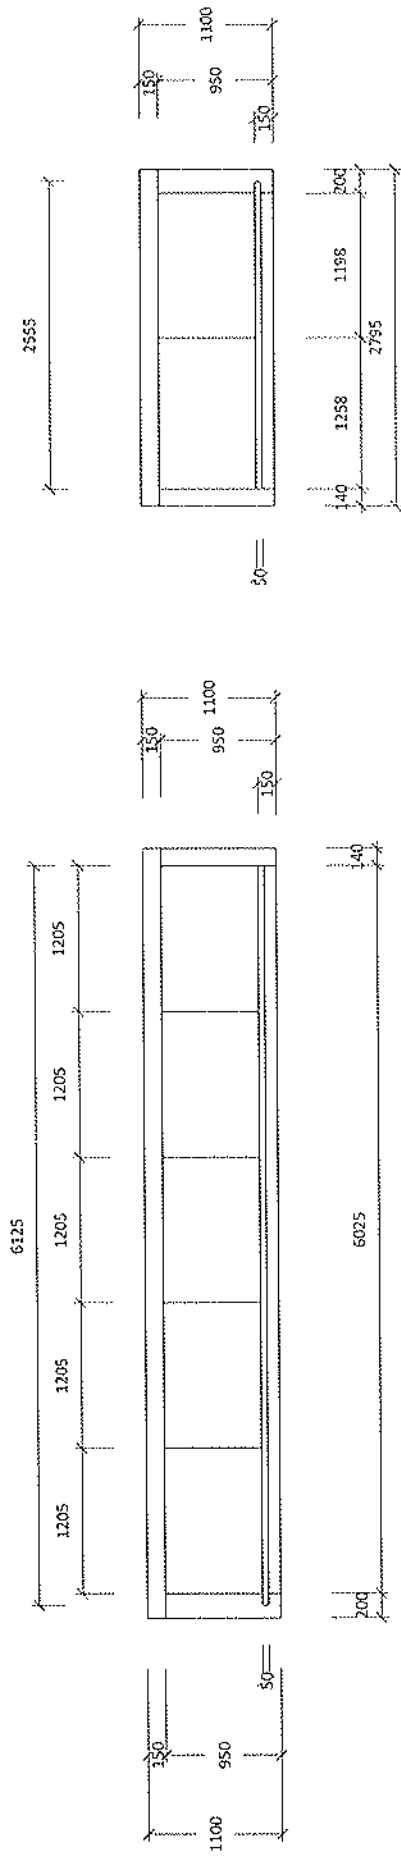

D1

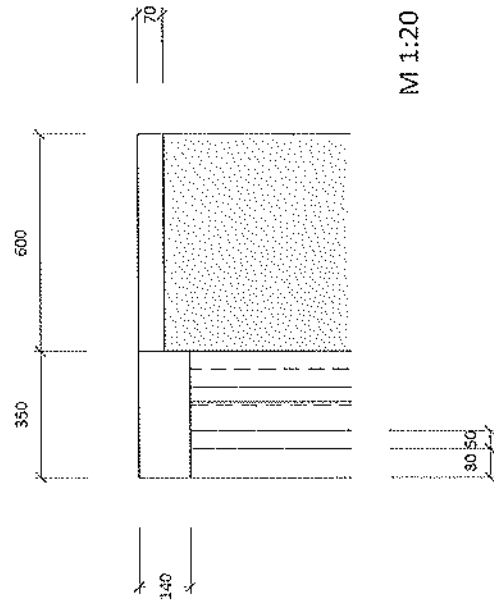



M 1:20

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

21 - BAR	Č. ZD SCHEMA:
2NP, 1.1P	21/01
2NP - VYBAVENÍ: PARK GOUL, HK - ROUDNIČKA	
M 1:40 [mno]	28/12/2012

02

01

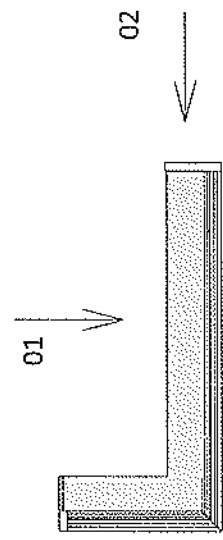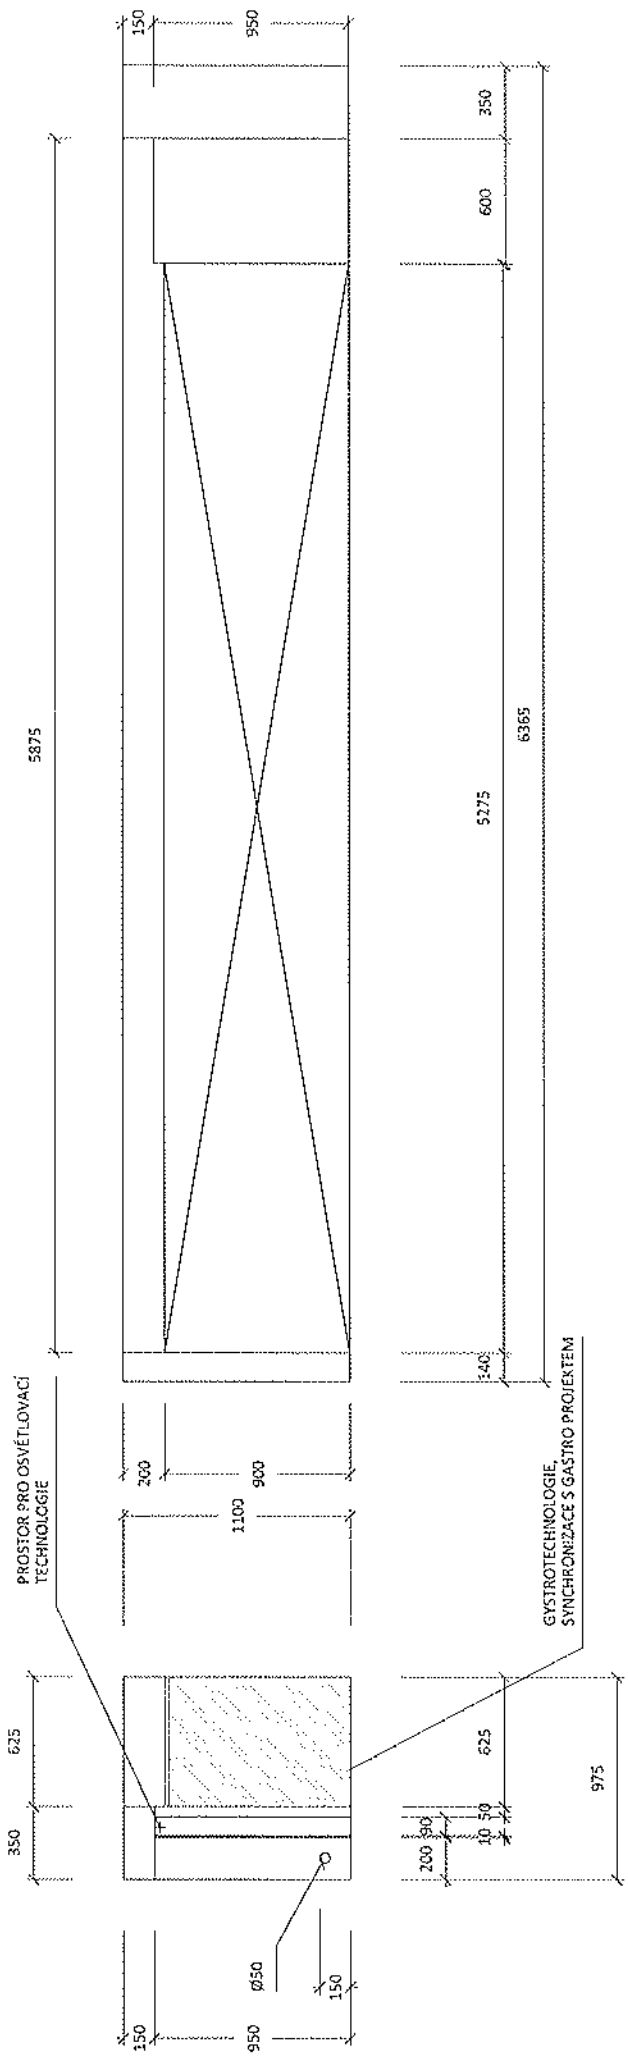

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

21 - BAR	Č. 2D SCHEMA:
21P, 1.06	21/02
11P - VYBAVENÍ: PARK GOLF, SK - RODINNÁ	
64 1.35 (mm)	28/12/2012

SKLO - POLEP PÍSKOVANOU FÓLIÍ
PODSVÍCENO BAREVNOU LED TECHNOLOGIÍ

MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU

OKOPOVÝ SOKL
MATNÝ NÁSTŘÍK - RAL 000 25 00

KULATINA, průměr = 50 mm
MATNÝ NÁSTŘÍK - RAL 000 25 00

KULATINA, průměr = 50 mm
MATNÝ NÁSTŘÍK - RAL 000 25 00

OKOPOVÝ SOKL
MATNÝ NÁSTŘÍK - RAL 000 25 00

GASTROTECHNOLOGIE


Provedení:
MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
PROSTOR: L06
Okopový sokl, kulatina:
Kov, nástřik matný - antracit barva: RAL 000 25 000
Skló: Tl: 10 mm, pískovaná fólie

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VYROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

21 - BAR	C. 20 SCHEMA:
1NP, 1.06	21/03
23P - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - RODINNÁ	
M 3 35,5mm	28/12/2012

VESTAVBA + OBKLAD VINOTÉKY

POLICE - HLoubKA 300 MM

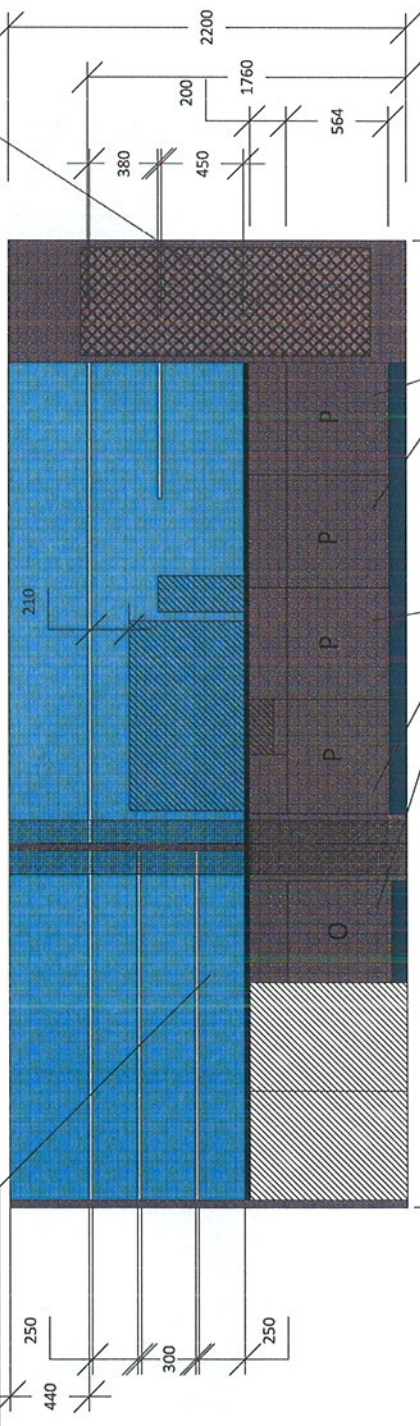


ÚLOŽNÝ PROSTOR

5343

1930

2658

750



GASTRO VINOTÉKA

GASTRO - KÁVOVAR

GASTRO - MLÝNEK NA KÁVU

GASTRO TECHNOLOGIE

Provedení:
Pohledové části spodního úložného prostoru:
MORENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
Mořená dýha do antracitového odstínu:
Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
Nepohledové části spodního úložného prostoru:
LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyřezávaný)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Pracovní deska:
KONGLOMEROVANÝ KÁMEN
Tříděné křemičité písky, jemná textura
povrchu, barva černý diamant, tloušťka 30 mm,
povrchová úprava: Broušený povrch
Materiál vhodný pro styk s potravinami.
Osvědčení Státního zdravotního ústavu
o zdravotní nezávadnosti.
Obklad: Zrcadlo
Police: Sklo s pískovanou fólií, tl. 20 mm

P = POSUVNÉ DVEŘE
O = OTEVÍRACÍ DVEŘE


POZN.:

SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO, A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

22 - ZÁPULTÍ BARU 1NP, 1.05	Č. 2D SCHEMA: 22/01
1NP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA	
M 1:40 [mm]	28/12/2012

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

22 - ZÁPULTÍ BARU INP, 1,06	Č. ZD SCHÉMA: 22/02	
	INP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK	ROUDNIČKA
	M 1:50 [mm]	28/12/2012

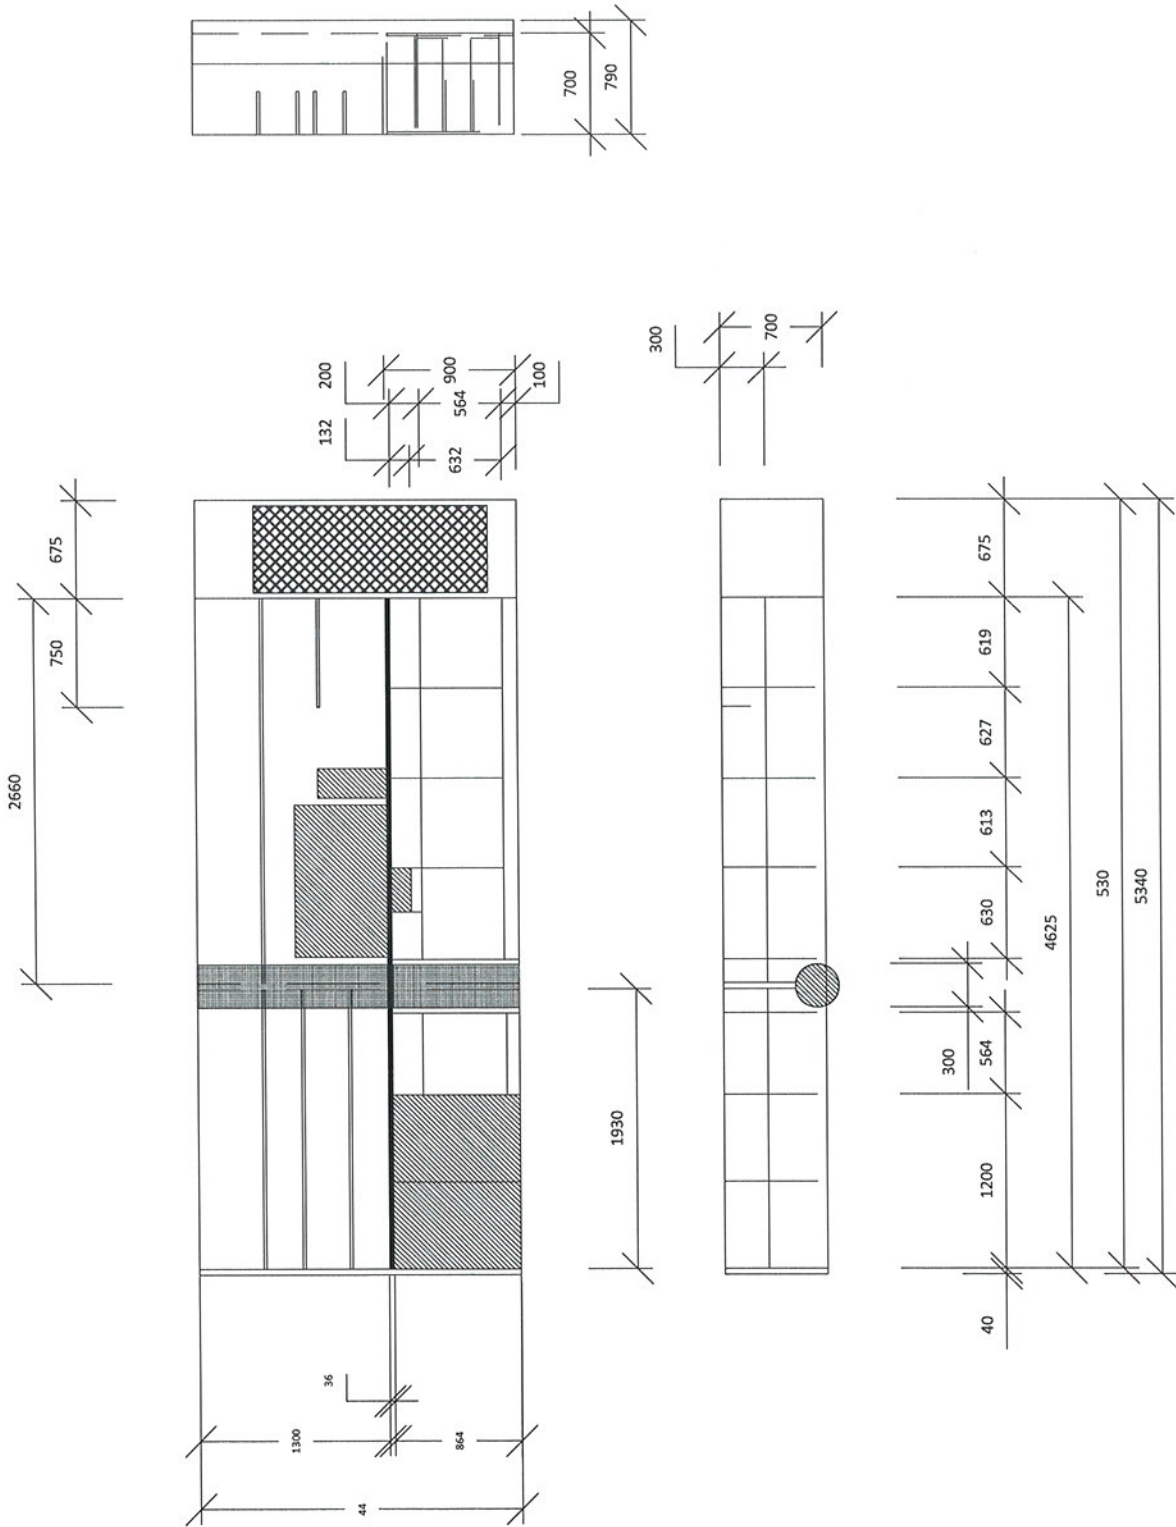


Provedení:
Pohledové části spodního úložného prostoru:
MORĚNÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
Mořená dýha do antracitového odstínu:
Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0.55-0.6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak

Nepohledové části spodního úložného prostoru:
LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvýřelý čedič)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle ZD schémat)

Pracovní deska:
KONGLOMEROVANÝ KÁMEN
Tříděné křemičité pisky, jemná textura
povrchu, barva černý diamant, tloušťka 30 mm,
povrchová úprava: Broušený povrch
Materiál vhodný pro styk s potravinami.
Osvědčení Státního zdravotního ústavu
o zdravotní nezávadnosti.

Obklad: Zrcadlo
Police: Sklo s pískovanou fólií, tl. 20 mm


P = POSUVNÉ DVEŘE
O = OTEVÍRÁVÉ DVEŘE

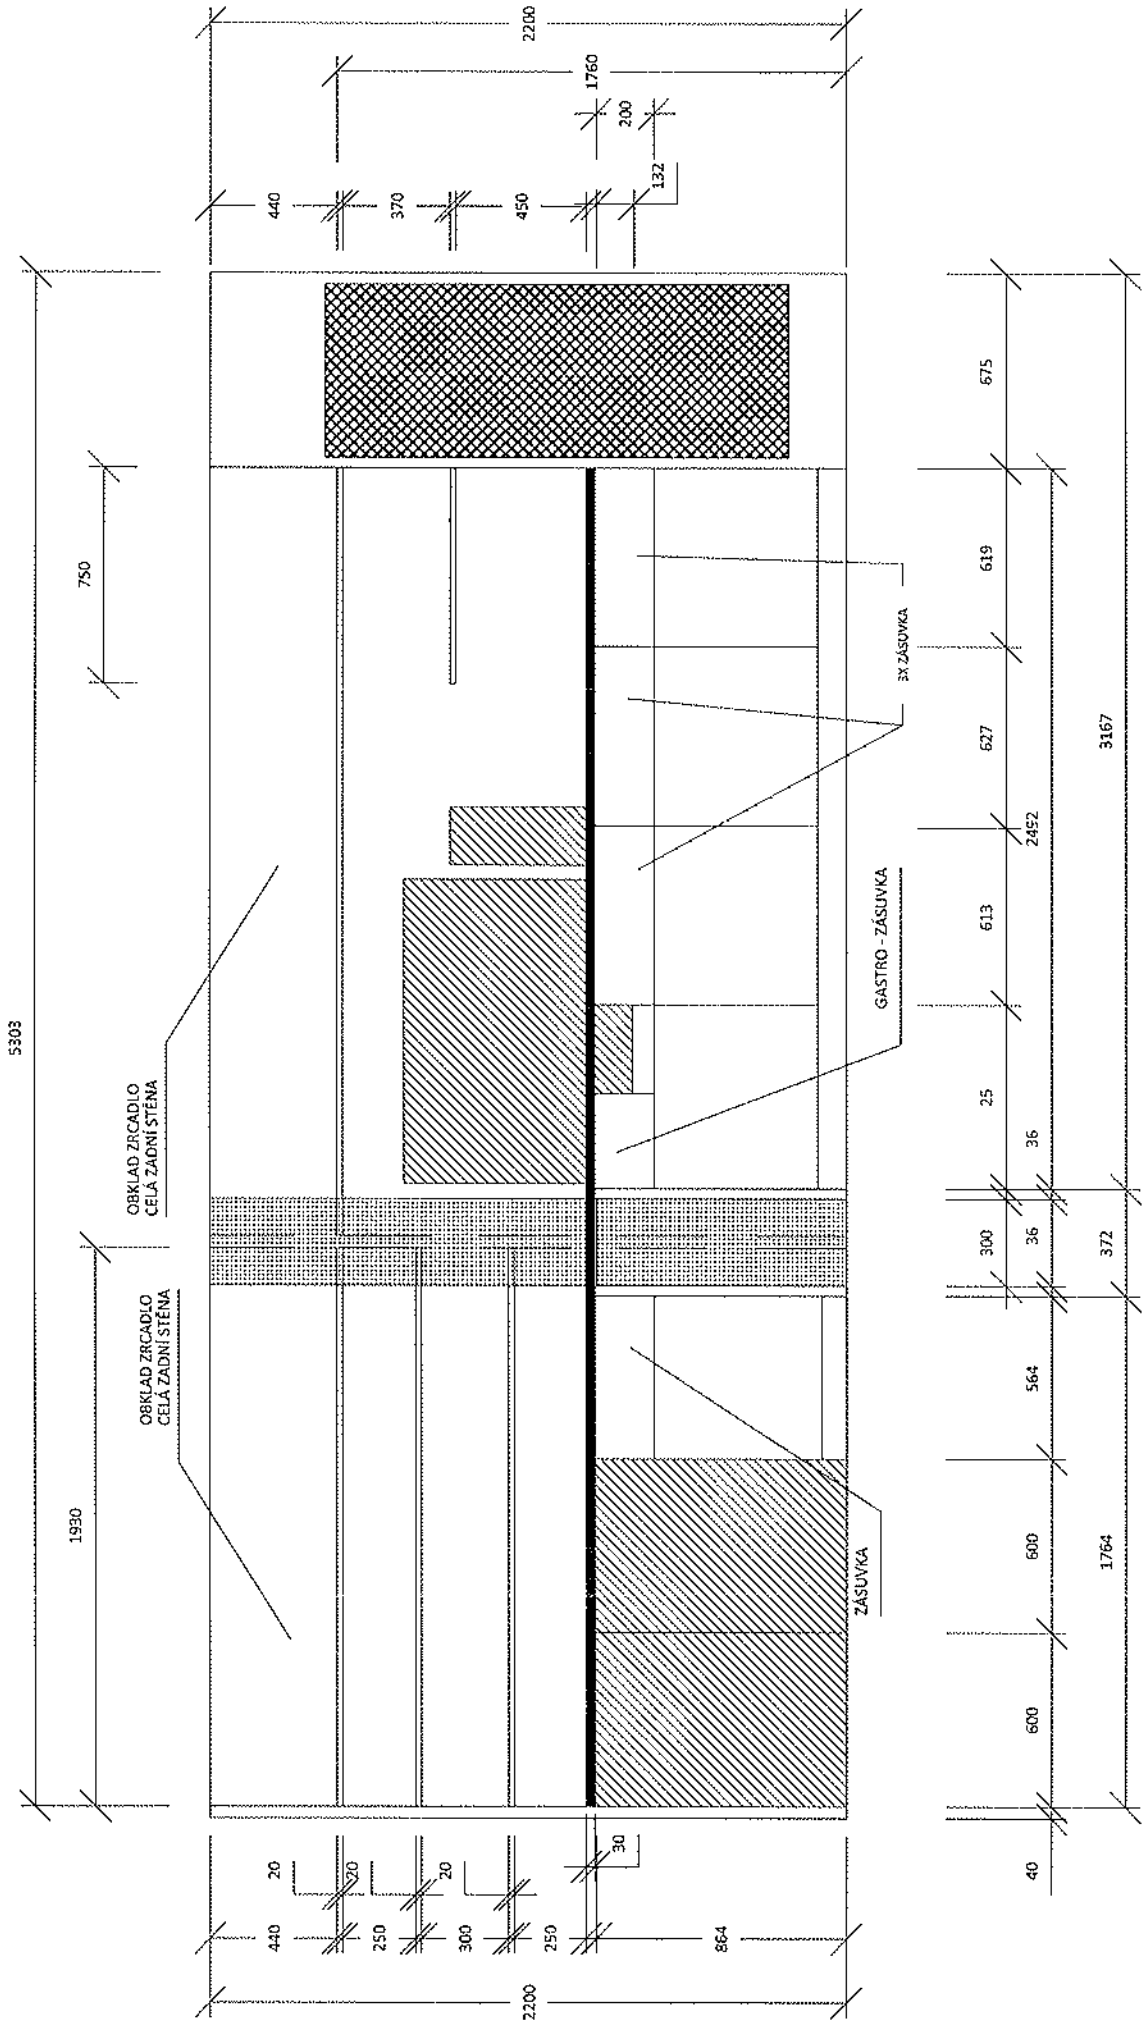

POZN. :


SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO, A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

22 - ZAPŮLTI BARU		C 2D SCHEMA:	
INP_106		22/03	
INP - VYBAVENÍ PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA			
M 1:50 [mm]		28/12/2012	

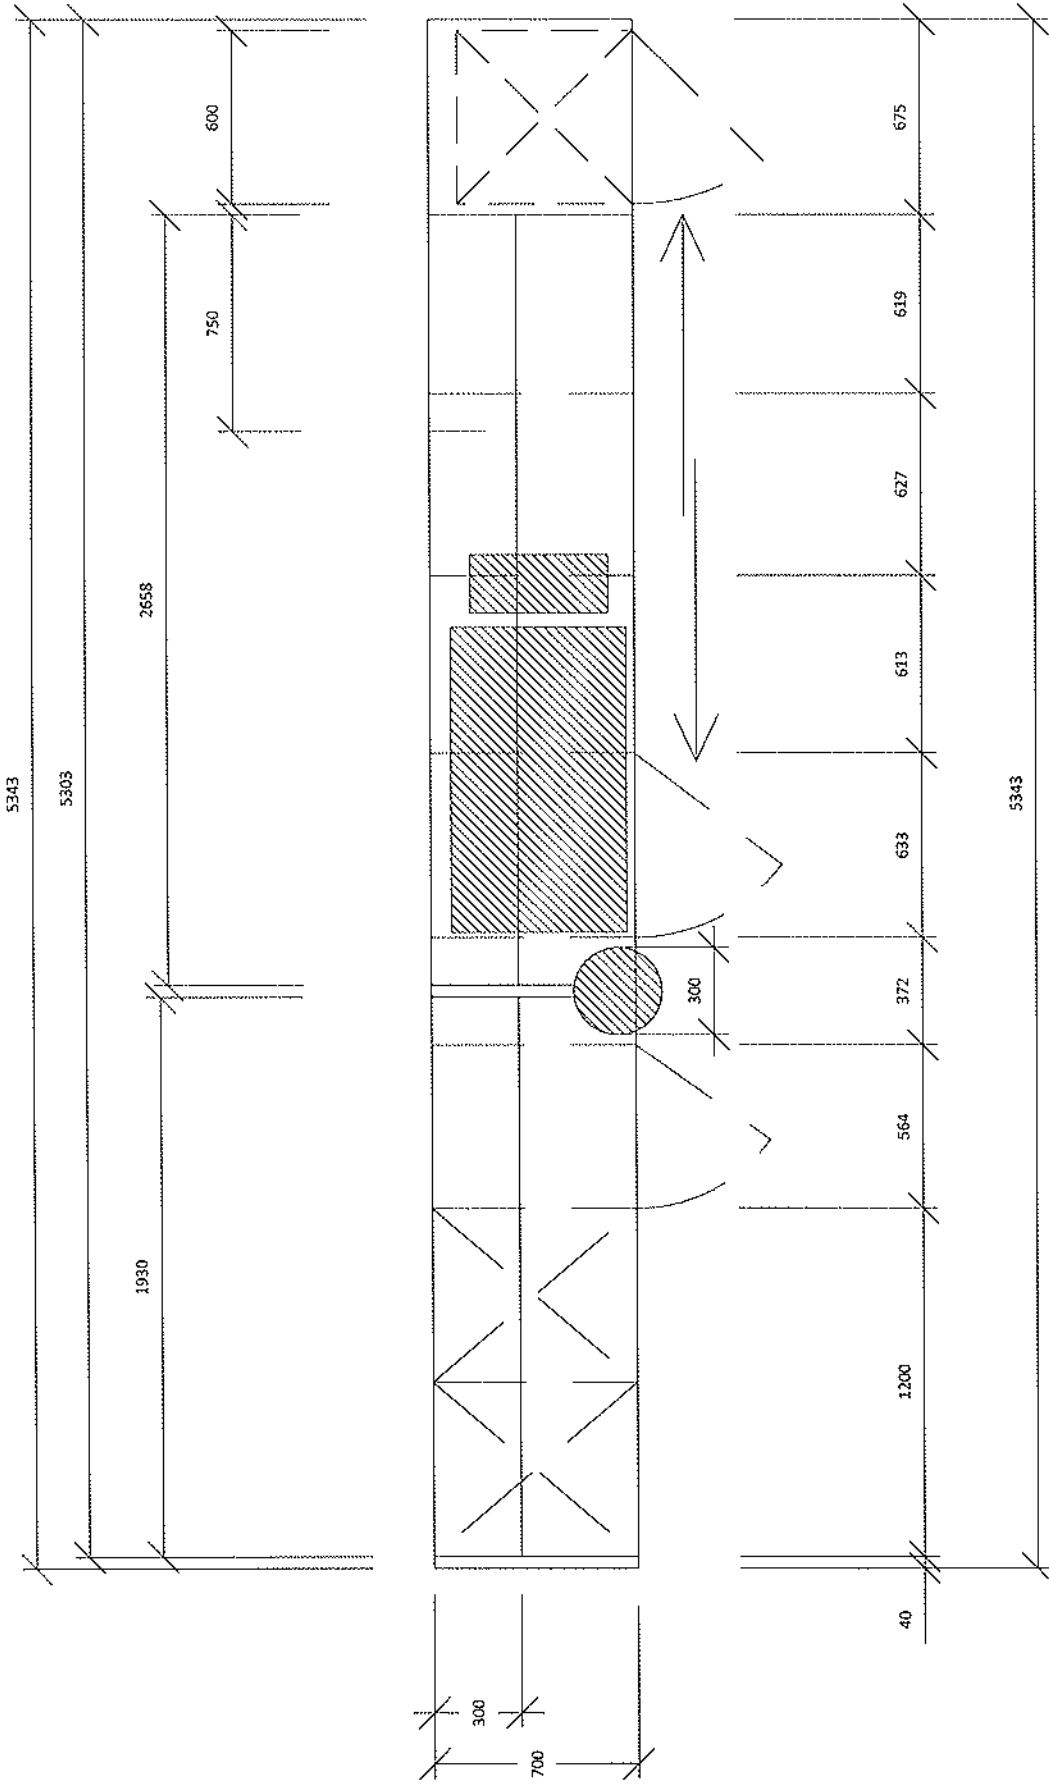

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEBNÍM PROSTORU.


22. ZAPLETĚNÍ GARU		Č. 2D SCHÉMA:	
1NP, 1.06		23/04	
1NP - VYSAVENÍ PARK GOLF, HČ - ROJDNÍČKA			
1:1150 [mm]		28/12/2012	

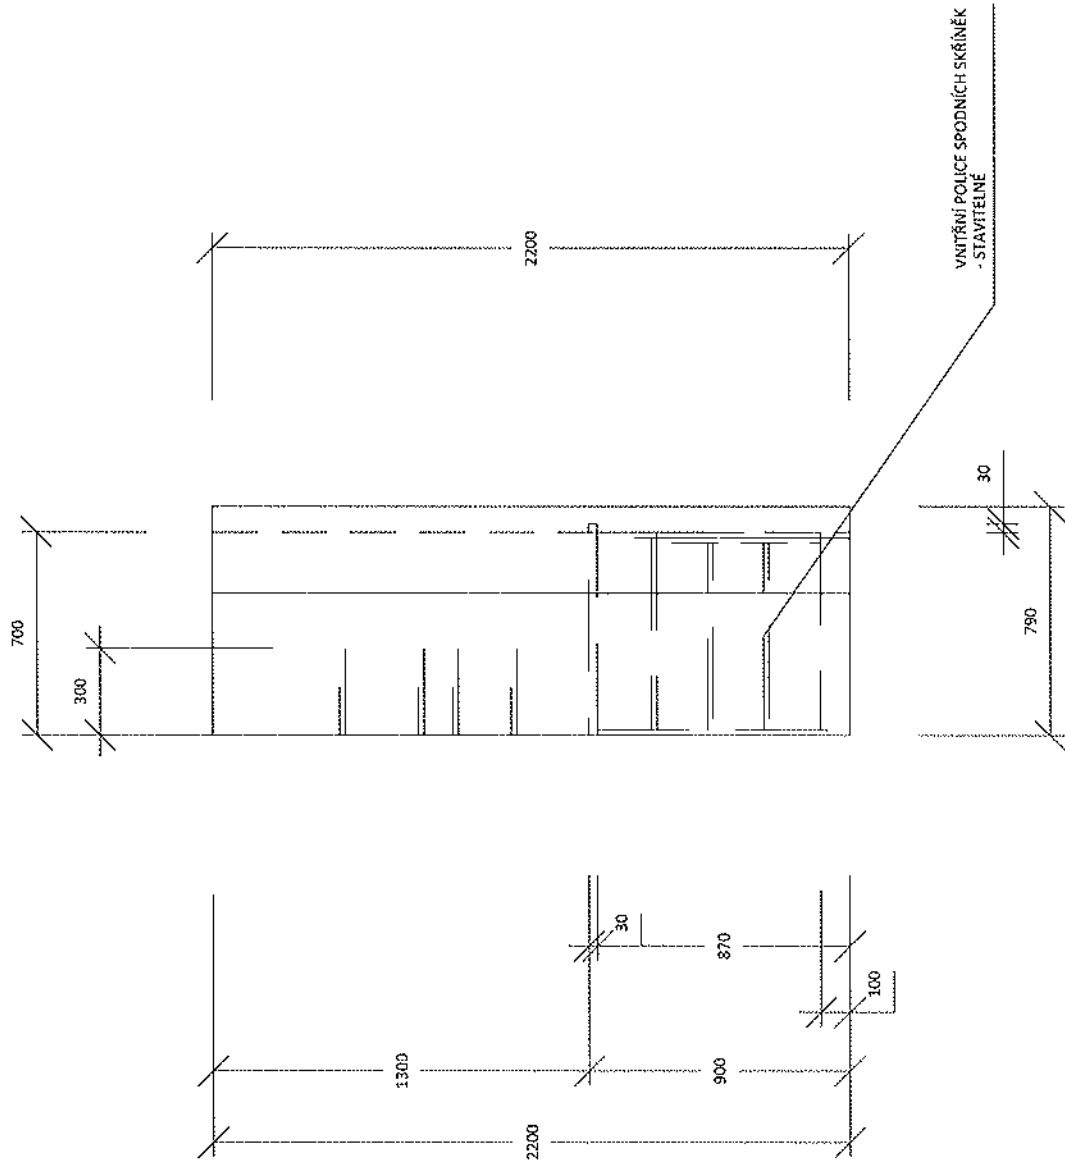

Provedení:
Pohledové části spodního úložného prostoru:
MOŘENÁ DÝHA DO ANTRAKTIVNĚHO ODSTŮNU
Mořená dýha do antraktivního odstínu
Dýha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
Nepohledové části spodního úložného prostoru:
LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvýřelý cedík)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Pracovní deska:
KONGLOMEROVANÝ KÁMEN
Třídně křemíčitě písky, jemná textura
povrchu; barva černý diamant; tloušťka 30 mm.
povrchová úprava: Broušený povrch
Materiál vhodný pro styk s potravinami.
Osvědčení Státního zdravotního ústavu
o zdravotní nezávadnosti.
Oklad: Zrcadlo
Police: Sklo s pískovanou fólií; tl. 20 mm

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINALNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


22 - ZÁRPUKŮ BARU	Č. 2D SCHEMA:
1N9_1.06	22/05
1N9 - VYBAVENÍ; PARK GOLF, HZ - ROUDNICKÁ	
M 1:50 [mm]	28/12/2012

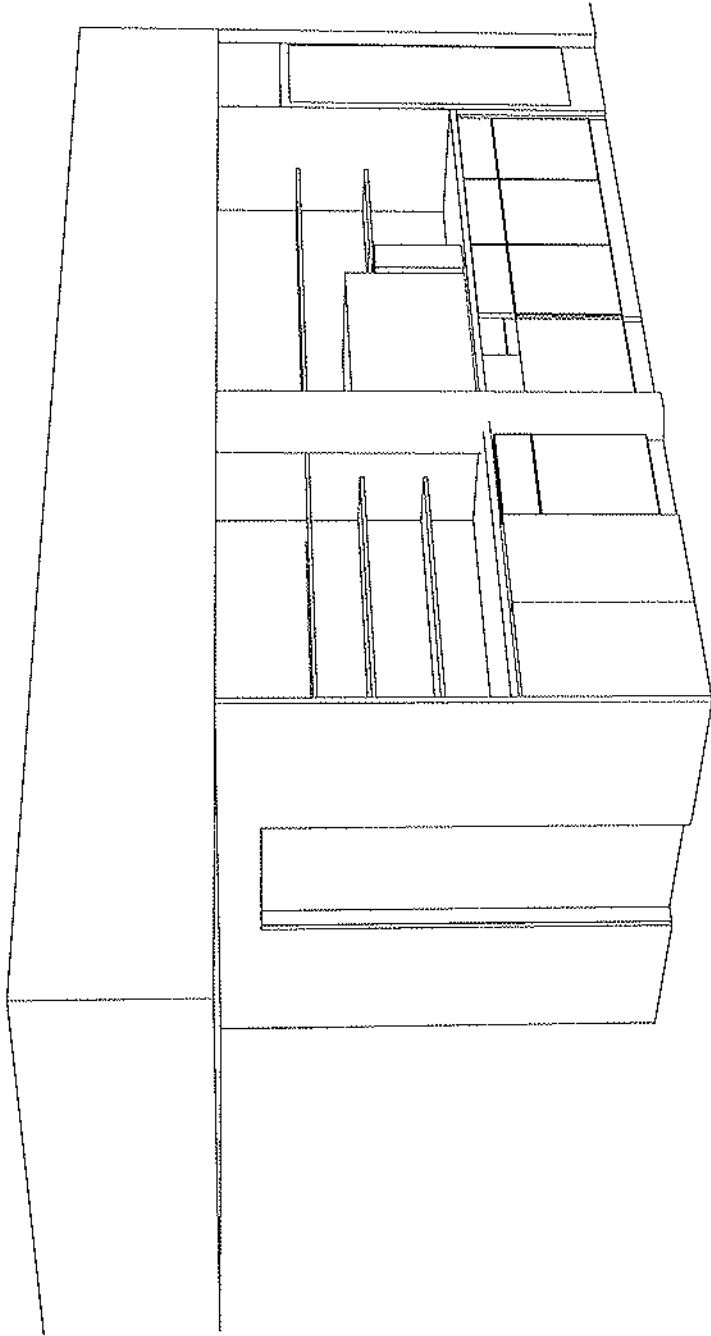


Provedení:
Pohledové části spodního uložného prostoru:
MORENA DYHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
Morena dyha do antracitového odstínu.
Dýha: ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
Napohledové části spodního uložného prostoru:
LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyřezý čedič)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Pracovní deska:
KONGLOMEROVANÝ KAMEN
Třídné křemičité písky, jemná textura
povrchu: barva černý diamant, tloušťka 30 mm,
povrchová úprava: Broušený povrch
Materiál vhodný pro styk s potravinami.
Osvědčení Státního zdravotního ústavu
o zdravotní nezávadnosti.
Obklad: Zrcadlo
Police: Sklo s pískovanou fólií, tl. 20 mm

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

22 - ZÁPISIT BARU 1NP, 1.06	Č. 2D SCHEMA: 17/06
SNP - VYBAVENÍ PARK GOLF MK - ROUDNOVKA	28/12/2012

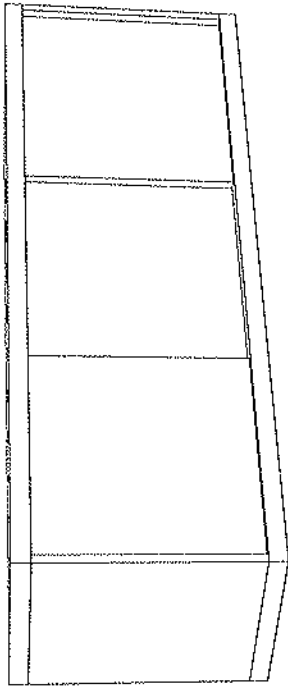

Provedení:
Pohledové části:
MORENÁ DYHA DO ANTRACTIVNÉHO ODSTĚNU
Morená dyha do antractivného odstínu: Dyha - ošetřeno americký, FSC certifikace
Tloušťka dyhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
Nepohledové části:
LTD.02 - odstín šedo černá až černá (vyřezlé čedič)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Celkem 3x výškové stavitelná užitná police
3x posuvné dveře - Zářezové kování
Podélná zařezávaná uchytka - povrchová úprava - Nástrlik matný - antracit, Barva: RAL 000 75 000
UKOTVENÍ DO ZDI

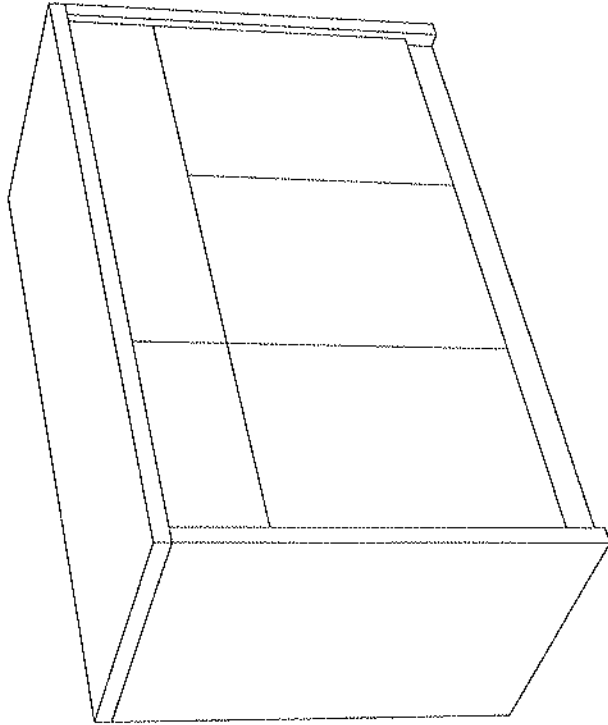

Provedení:
Pohledové části:
MORENÁ DYHA DO ANTRACTIVNÉHO ODSTĚNU
Morená dyha do antractivného odstínu: Dyha - ošetřeno americký, FSC certifikace
Tloušťka dyhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
Nepohledové části:
LTD.02 - odstín šedo černá až černá (vyřezlé čedič)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Celkem 3x výškové stavitelná užitná police
2x zásuvka - Zářezové kování
Podélná zařezávaná uchytka - povrchová úprava - Nástrlik matný - antracit, Barva: RAL 000 75 000
3x posuvné dveře - Zářezové kování
Podélná zařezávaná uchytka - povrchová úprava - Nástrlik matný - antracit, Barva: RAL 000 75 000






POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

23A - SKŘÍTKOVÁ SESTAVA - KERDON, SPOJENÍ SKŘÍTKA INP. 1.06	Č. 2D SCHÉMA: 23A/01
23P - VYBAVENÍ: PARK GDS, HK - ROUDNICKA	
N: 1:20 [mm]	28/12/2012

ZX ZÁSUVKA
ZATĚŽOVÉ KOVÁNÍ
PODÉLNÁ ZAPŘEZOVANÁ ÚCHYTKA

CELKEM 3X VÝŠKOVÉ
STAVITELNÁ VNITŘNÍ POLICE
LTD 02

3X POSUVNÁ DVÍŘKA
ZATĚŽOVÉ KOVÁNÍ

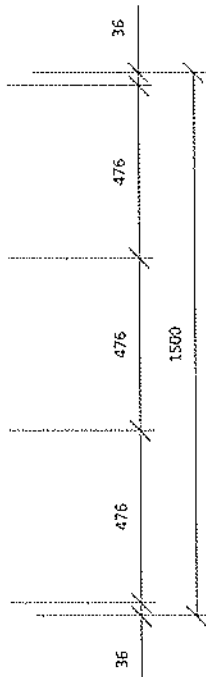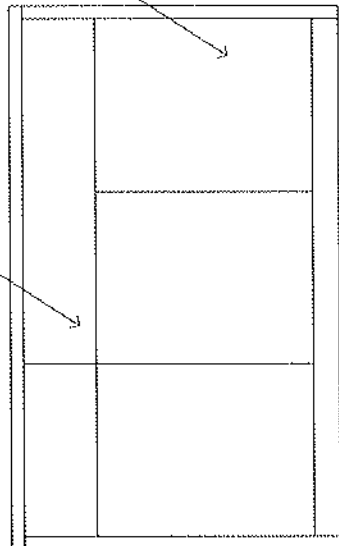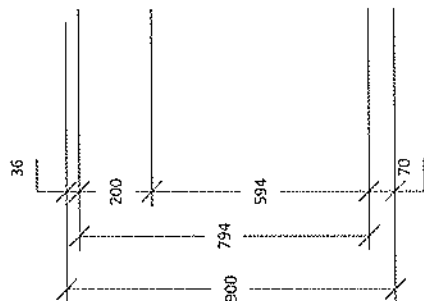

Provedení:

Pohledové části:

MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTINU

Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace

Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm

Povrchová úprava: Polyuretanový lak

Nepohledové části:

LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vytřípy žedle)

Povrchová struktura: perlování

ABS hrana: 2,00 mm

Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

CELKEM 3x výškové stavitelná vnitřní police

Zx zásuvka - Zátěžové kování

Podélná zapřezovaná uchytka - posuvná úprava - antracit matný - Barva: RAL 000 25 000

3x posuvné dvíře - Zátěžové kování

Podélná zapřezovaná uchytka - posuvná úprava - antracit matný - Barva: RAL 000 25 000



Podélná zapřezovaná uchytka - posuvná úprava - antracit matný - Barva: RAL 000 25 000

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

ZNA - SKRŠŇOVÁ SESTAVA - KERIDON, SPODNÍ SKRŠŇKA		Č. 2D SCHÉMA:	
1NP, 1LG		23A/03	
*NP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROLPHUČKA			
M 1:20 (mm)		28/12/2022	

CELKEM 3x VÝŠKOVÉ
STAVITELNA VNITŘNÍ POLICE
LTD - TMAVÝ ANTRACIT 18 MM, ABS 2





3x POSUVNÁ DVÍŘKA
ZATĚŽOVÉ KOVÁNÍ

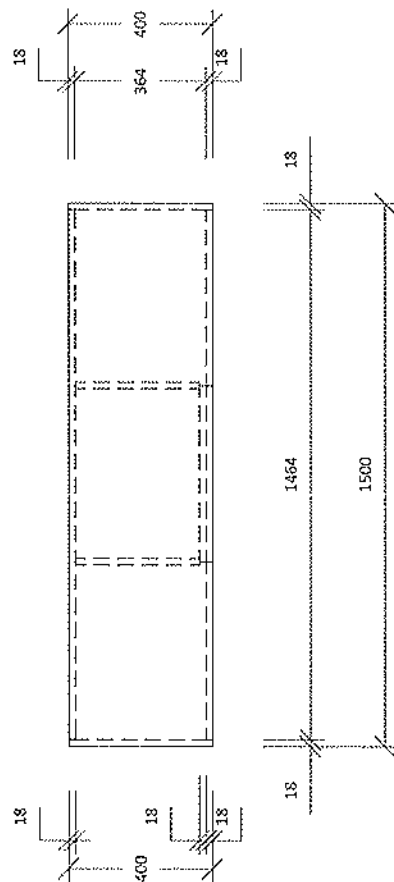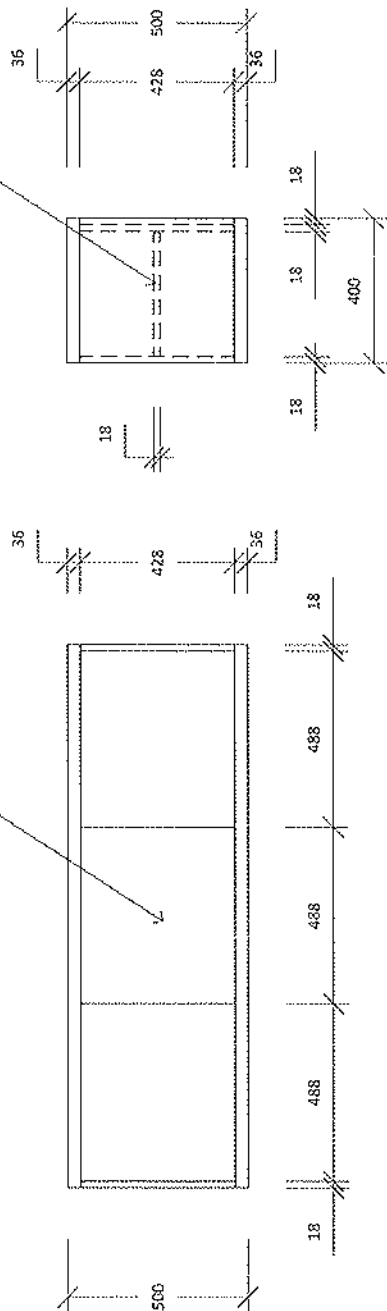

Provedení:
Pohledové části:
MORENÁ DYHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
Morená dyha do antracitového odstínu: Dyha - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dyhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak.
Nepohledové části:
LTD 02 - odstín šedo černé až černé (vytřelý zadě)
Povrchová struktura: perlování
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťka: 18/16 mm (dle 2D schémat)
Celkem 3x výškové stavitelná vnitřní police
3x posuvné dvíře - Zátěžové kování
Podélná zafixovaná uchytka - povrchová úprava - Nástřik matný - antracit. Barva: RAL 000 25 000
UKOTVENÍ DO ZDI

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.



234 - SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - KERIDON, HORNÍ SKŘÍŇKA 1NP, 1.06	C. 2D SCHÉMA: 239/01
1NP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA M 1:20 (mm)	

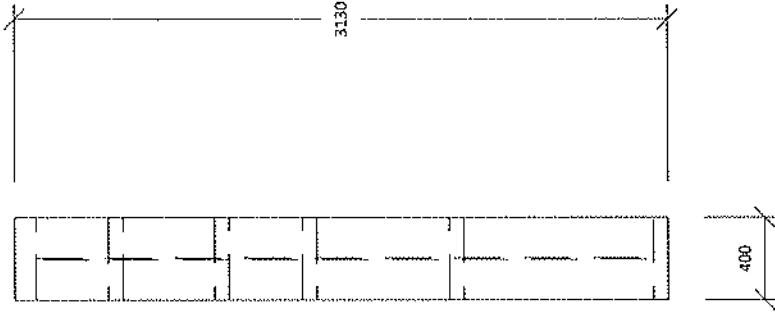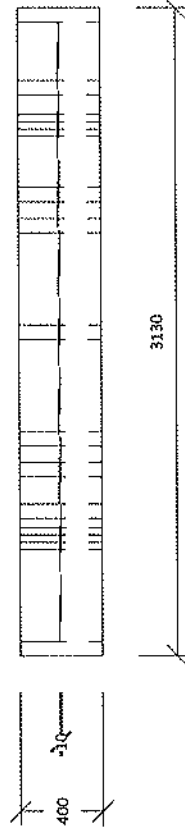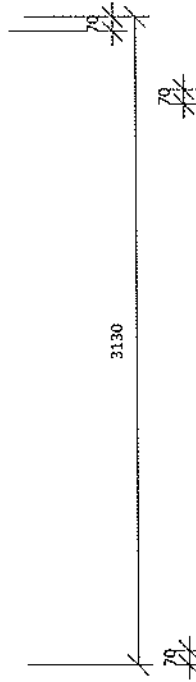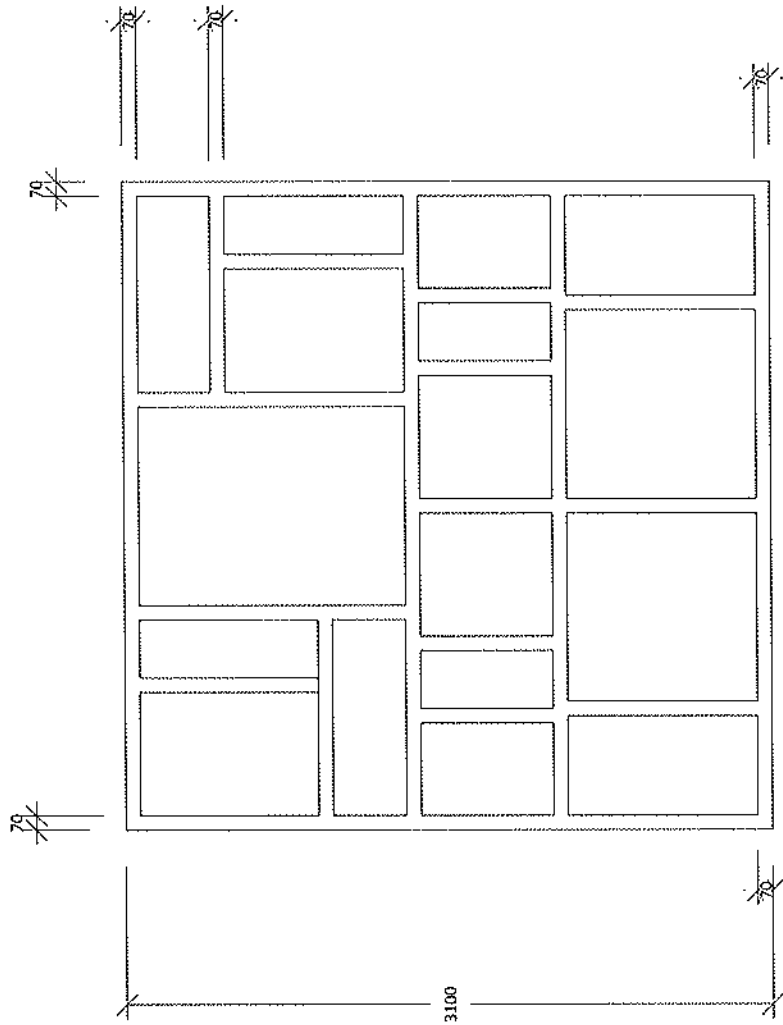

Provedení:
 MOŘENÁ DYHA DO ANTRAKTOVÉHO ODSTÍNU
 Mořená dyha do antraktového odstínu: Dyna - ořech americký, FSC certifikace
 Tloušťka dyhy: 0,55-0,6 mm
 Povrchová úprava: Polyuretanový lak
 Skleněné vyplněné pískovaná fólie matná - sklo 10mm
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 1,06; 1,07

24 - PŘEDĚL REGALOVÝ INP 1,06/1,07	Č. 2D SCHEMA: 24/01	
	INP - VYBAVENÍ PARK GOLF, SK. - ROUDNICKÁ	
M 1:35 (řm)	28/12/2012	


POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROJEKTY PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

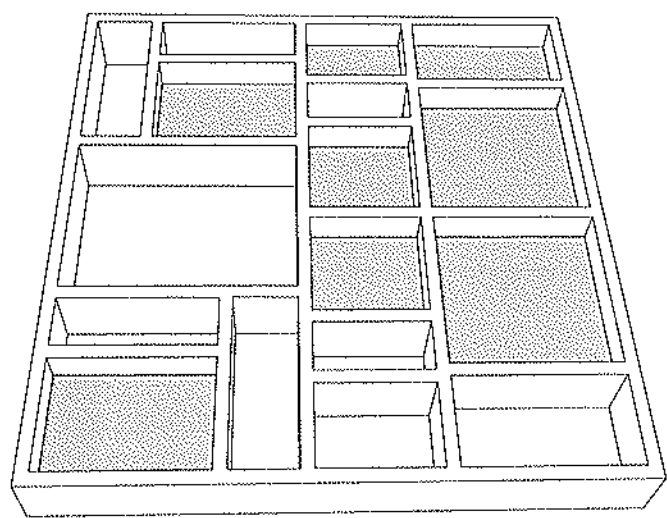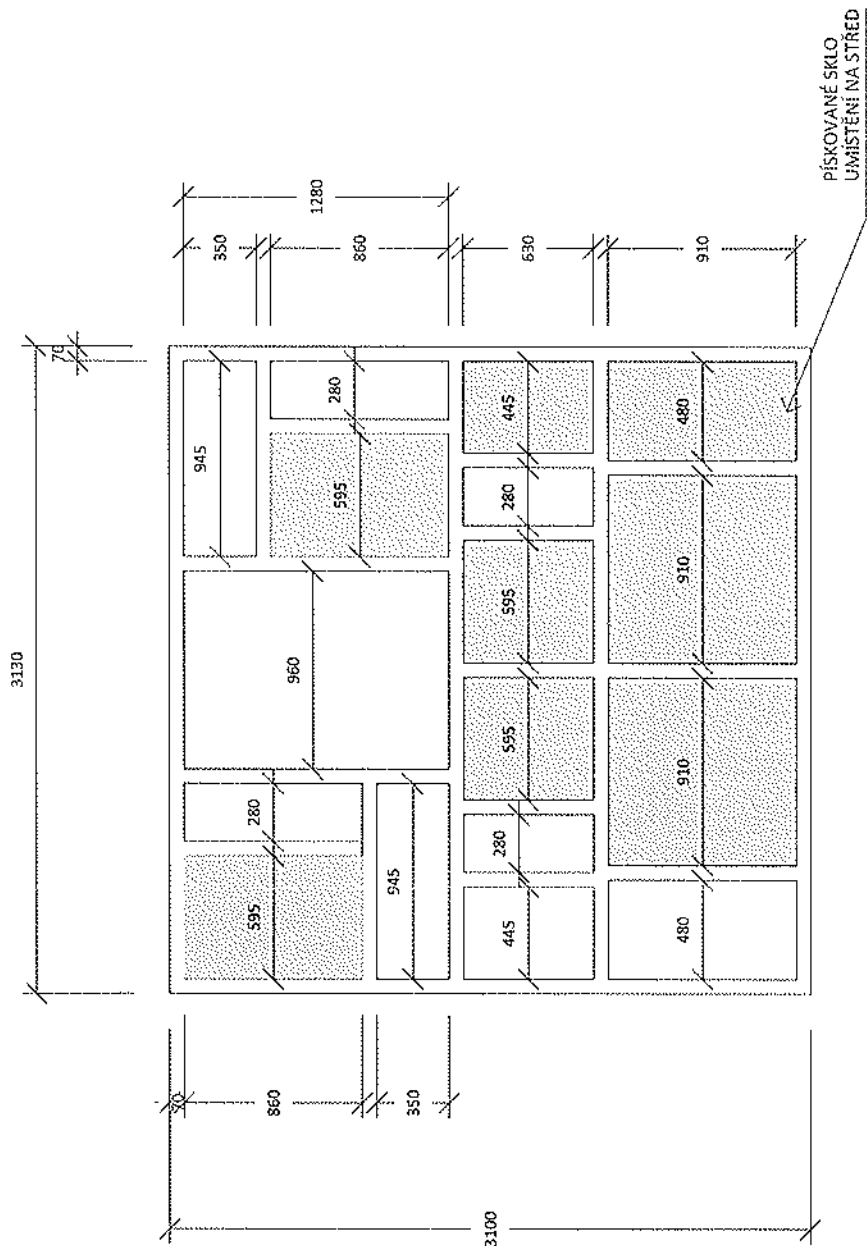

Provedení:
 MŮBENA DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU
 Meřena dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace
 Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
 Povrchová úprava: Polyuretanový lak,
 Skleněné vložné pískované fólie matná - sklo 10mm
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 1,06; 1,07

24 - PŘEDĚL REGÁLOVÝ	Č. 3D SCHEMA:
1WP, 1.06/1.07	24/02
1NP - VYŽÁVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	
M 1 : 35 [mm]	23.12.2012

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFEZÍ. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINALIHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

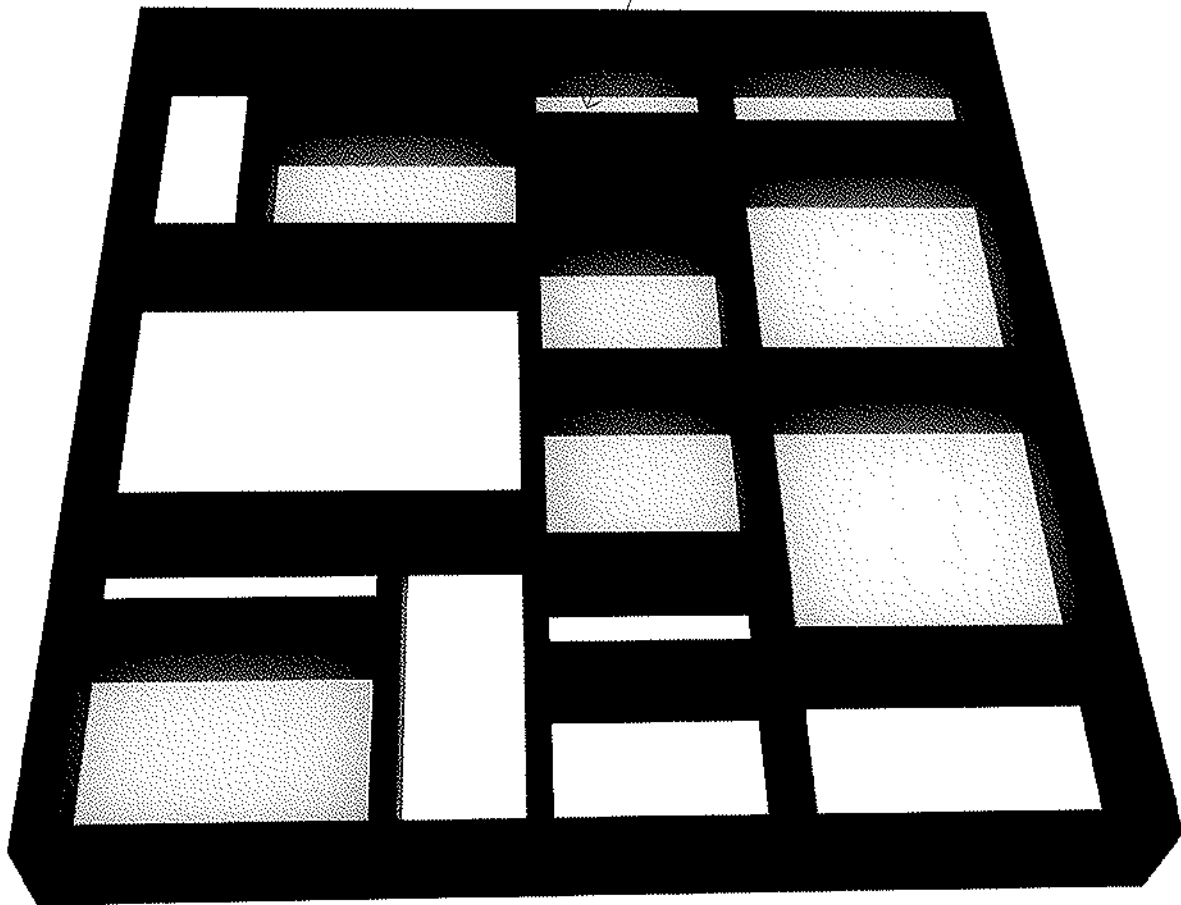


PÍSKOVANÉ SKLO
UMÍSTĚNÍ NA STŘED

Provedení:
 MOŘENÁ DYHA DO ANTRACTOVÉHO ODSTŘIKU
 Mořená dyha do antractového odstřiku: Dyha - ořech anemický, FSC certifikace
 Tloušťka dyhy: 0,55-0,6 mm
 Porchová úprava: Polyuretanový lak
 Skleněné výplně pískovaná fólie matná - sklo 10mm
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 1,06; 1,07


POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESY. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

21 - PŘEDĚL REGÁLOVÝ INP, 1,06/1,07	Č. 3D SCHEMA: 74/03	
	INP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, SK. - ROUDŇICKÁ	
M 1: 35 (vnm)		30/12/2012



ROZLOŽENÍ KOMBINACE "B"

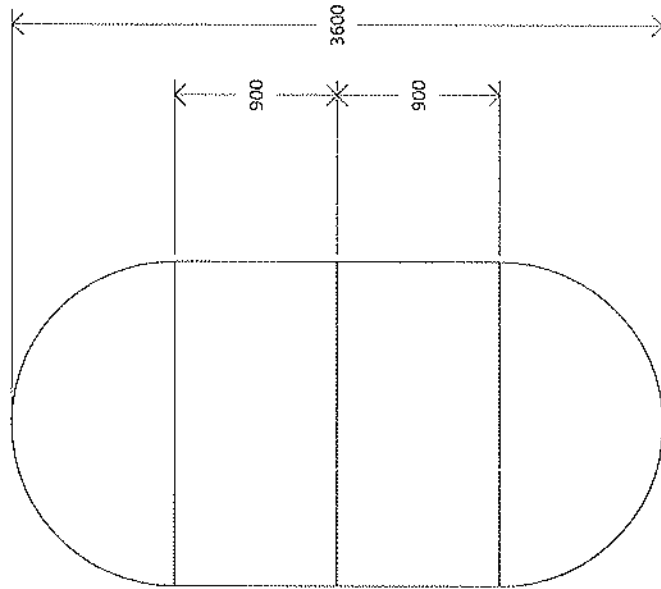

ROZLOŽENÍ KOMBINACE "A"

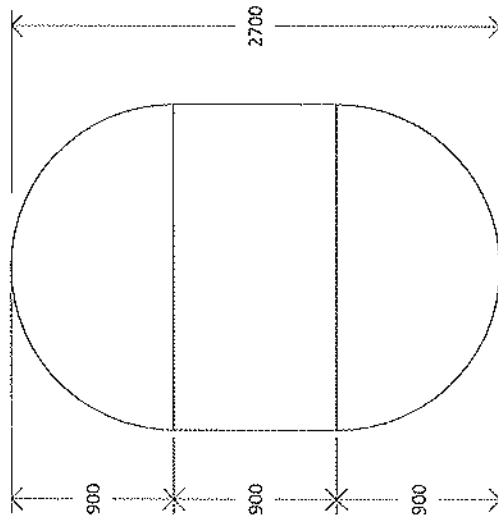

2KS

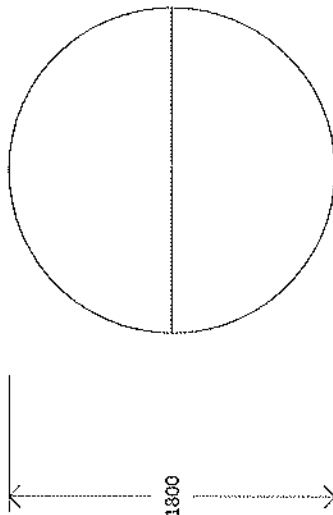


CELKOVÁ VÝŠKA JÍDELNÍHO STOLU: 760 MM

Stolová deska:
DYHA OŘECH AMERICKÝ
Dýna - ořech americký, FSC certifikace
Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm
Povrchová úprava: Polyuretanový lak
Rozkladací mechanismus
Rozměr: Ø 1800 / $\varnothing$ = 76 cm
Rozměr přidávaných stolových desek: 2x 90/180 cm
Rozložený rozměr: Oval: 360/180/76 cm
Podnoží: Válec, kov - nátluk matný - antracit. Barva: RAL 000/25 000
CELKEM: 2x kruhový stůl Ø 180 cm, 4x přidávaná deska 90/180 cm

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


25 - KULATÝ STŮL ROZKLADACÍ VČETNĚ PŘÍDÁVNÝCH DESEK, INP, 1.07	Č. 2D SCHEMA: 25/01
INP - VŠEJENÍ, PARK DOČ, HK - ROUDNICKÁ	
M 1:40 (mm)	28/12/2012

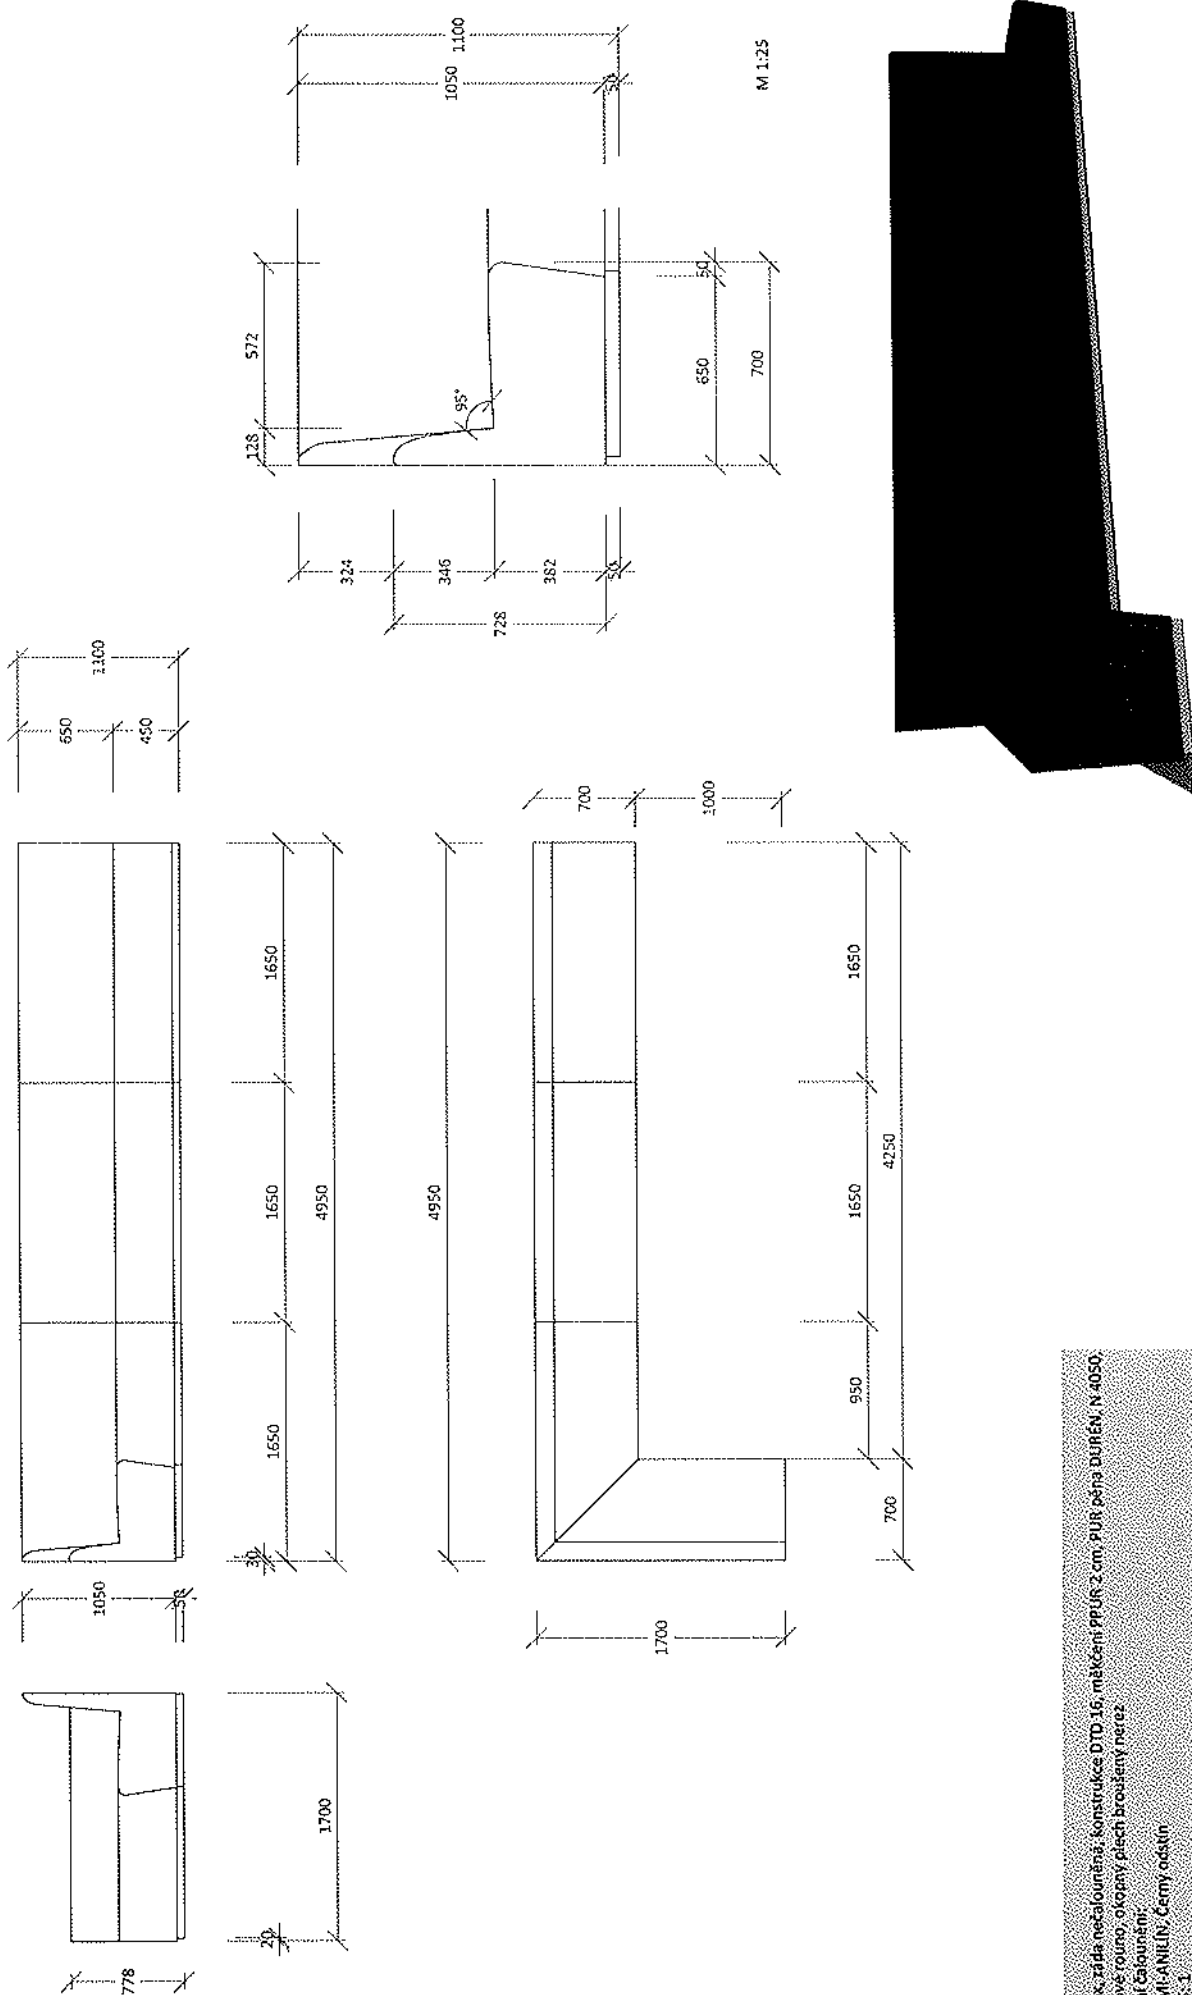

Popis:
 Rovný box, záda nečalouněná, konstrukce DTD 16, měkčení PPUR 2 cm, PUR pána DUREN, N 4050,
 polesterové rouno, okrajový plech broušený nerez
 Provedení čalounění:
 Kůže: SEMI-ANILIN, Černý odstín
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 3,06





26 - BOX NA MÍRU B - VÝSOKÝ OPERAX 3NP - 1,06		C. 2D SCHÉMA: 26/02	
PARK GOLF, HK - ROUDNICEA			
M 1 : 50 [mm]		28/12/2012	

POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.



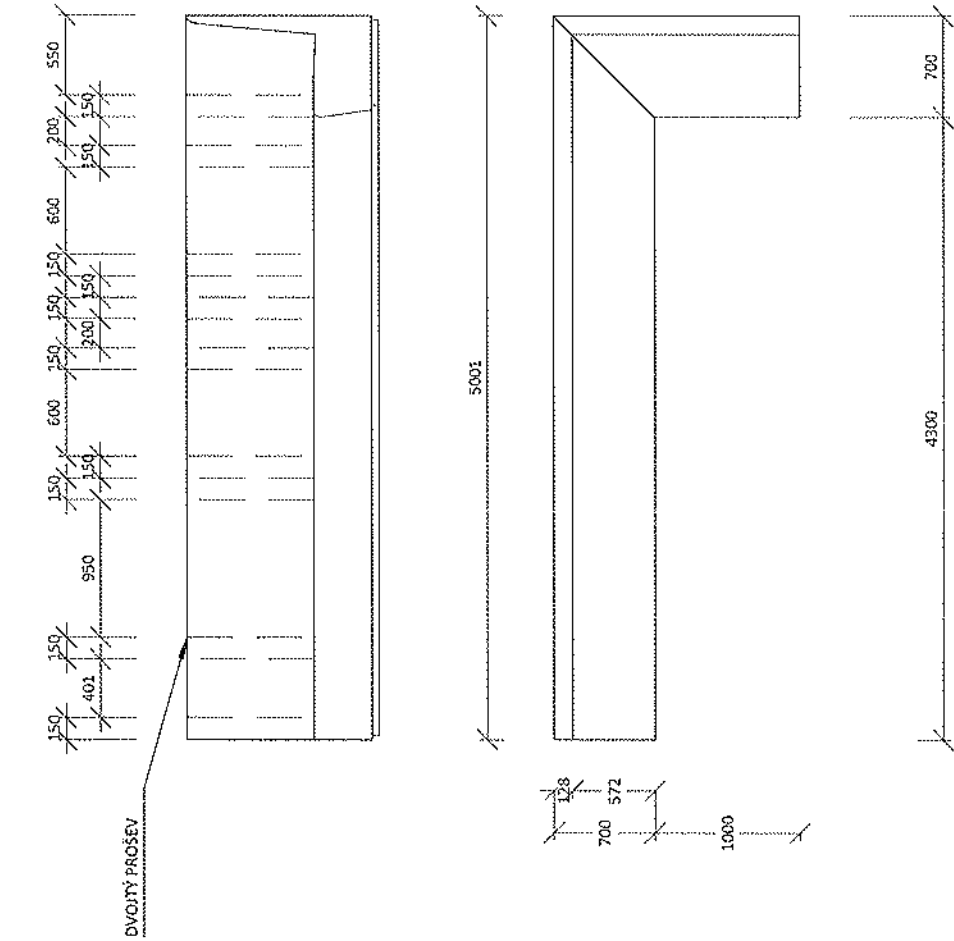


Popis:
 Roční box, záda nečalouněná, konstrukce DTD 16, měkkění PPUR 2 cm, PUR pěna DUREN, N 4050,
 polyesterové rouno, okopný plech broušený nerez
 Provedení čalounění:
 Kůže: SEMI-ANILIN, tmavě šetrlicové / flourovodstín
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 1.07

POZN:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


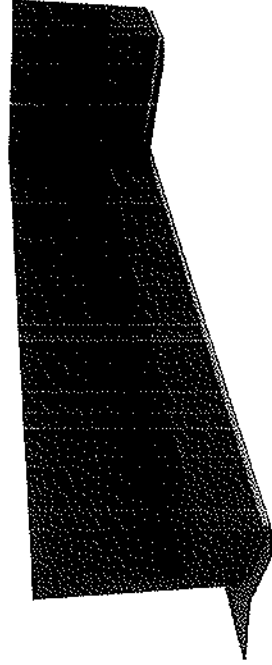
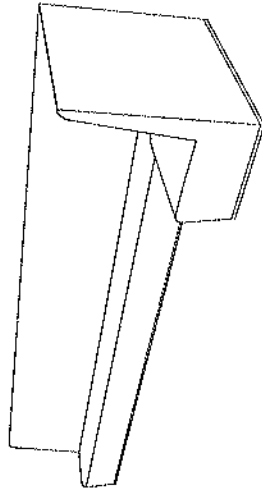
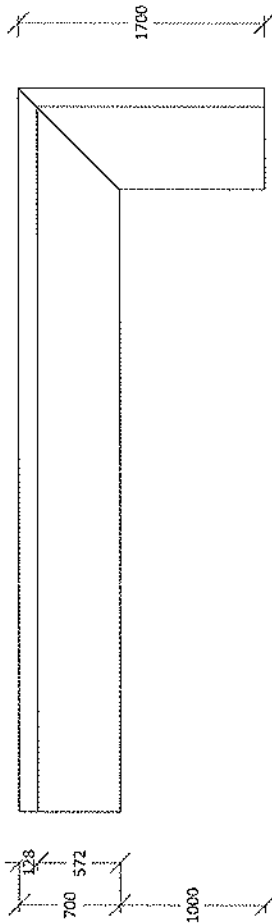
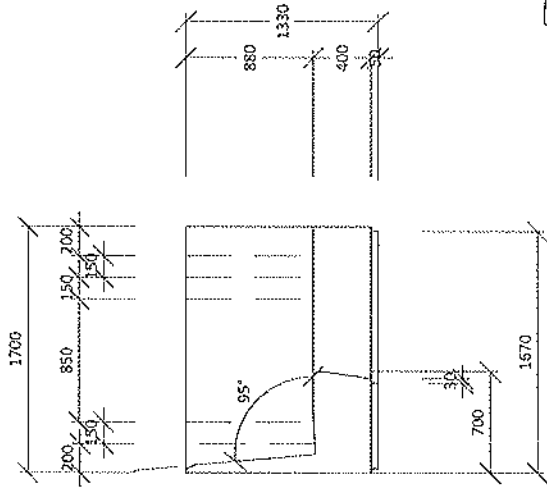


27 - BOX NA MÍRU C. - VYSOKÝ OFÉRAK		C. 2D SCHÉMA: 27/01	
1:50 - 1.07			
PARK GOLF, HK - ROJDNÍČKA			
M 1: 50 (mm)		28/12/2012	

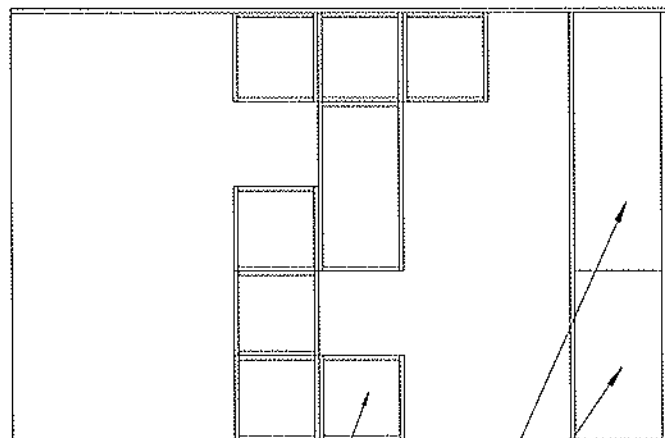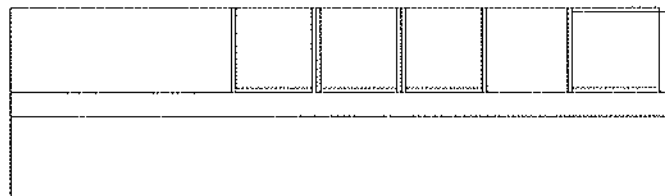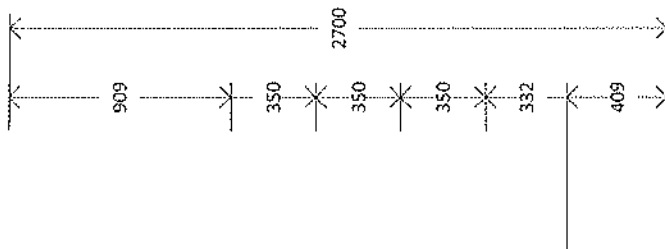

VOLNÉ POLICE


2x DOTYKOVÁ ZÁSUVKA



Provedení:
LTD 04 - odětin světého dřeva s jemnou texturou les
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Řešení:
Spodní část - nízká škrínka funkčně dělená na dvě dotykové zásuvky
Horní část - otevřená skladba otevřených polic (korpusů), vychází z modulů 350x350 mm
Záda - pohledová ze všech stran, mimo jiných funkcí dell optický prostor
POČET KS: 1
PROSTOR: 0,04

C. 2D SCHEMA:	
01 - SATNĚKÁŘNÍ - část sestavy UP	01/01
1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	
M 1:30 (mm)	28/12/2012

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

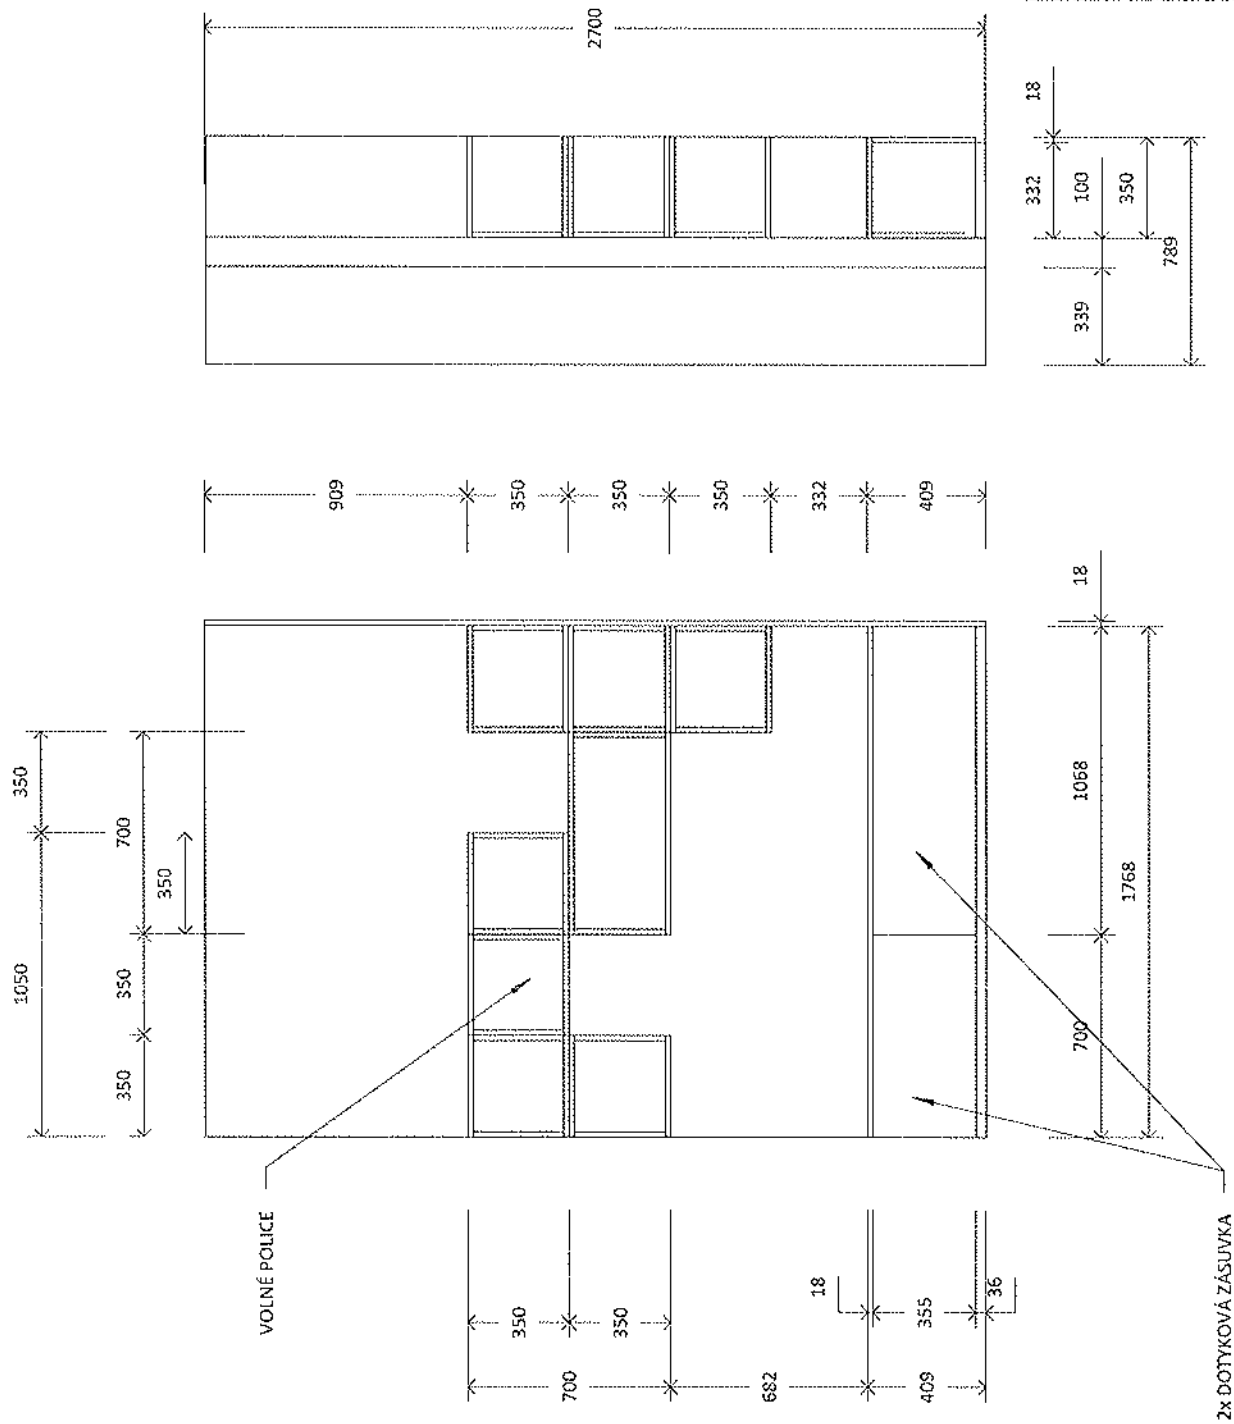






Provedení:
 LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou les
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

Řešení:
 Spodní část - nízká skříňka funkčně dělená na dvě dotykové zásuvky
 Horní část - otevřená skladba otevřených polic (korpusů); vychází z modulu 350x350 mm
 Závěs - pohledová ze všech stran, mimo jiných funkcí dle optický prostor

POČET KS: 1
 PROSTOR: 0.04

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


01 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - ČÁST SESTAVA ÚP	C. 2D SCHEMA:	
	1PP: 0.04 [ŠATNÁ DÁVKA]	
1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ		
M: 1:50 [mm]	28/12/2012	

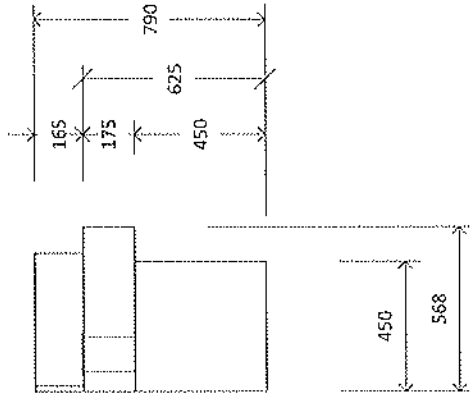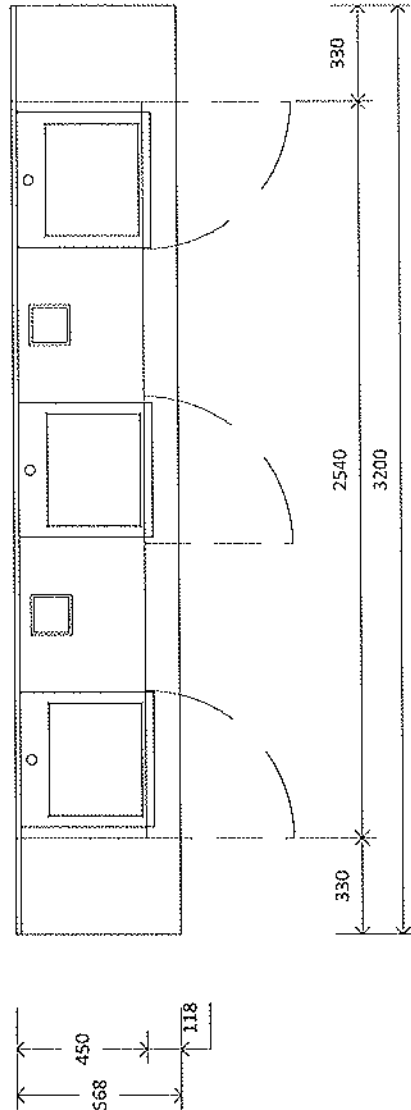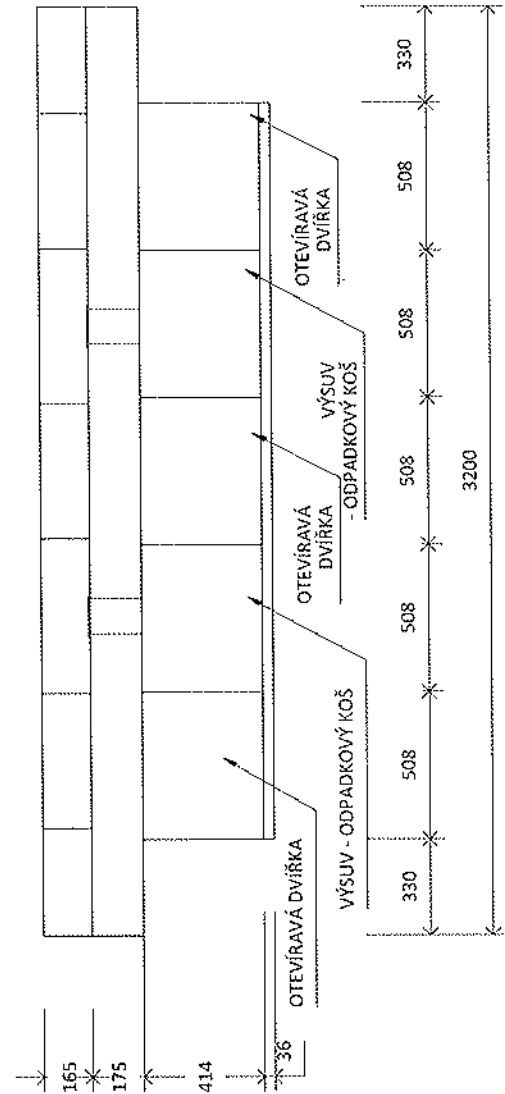

Provedení:
LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou (ec)
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
LTD 03 - odstín bílá křídová
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Řešení:
Spodní část - dřezový sokl
LTD 03: 3x Otevíravá dvířka na dotykové
otevření, 2x podeskový výšuv - dotykové
ovládání (umístění odpadkového koše)
Horní část - optický masivní deska LTD 04
připrava pro položení umyvadel,
2x orámovaný otvor s kovovým rámečkem
(matný nástřik bílá - RAL 9003)

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

02 - ŠATNÍ SKŘÍŤ - ČÁST UMÝVADLOVÁ		C 2D SCHEMA	
1PP, 004 (ŠATNA DÁMY)		02/01	
1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, NK - JIHOVÝCHKA			
M: 1:25 (mm)		28/12/2012	

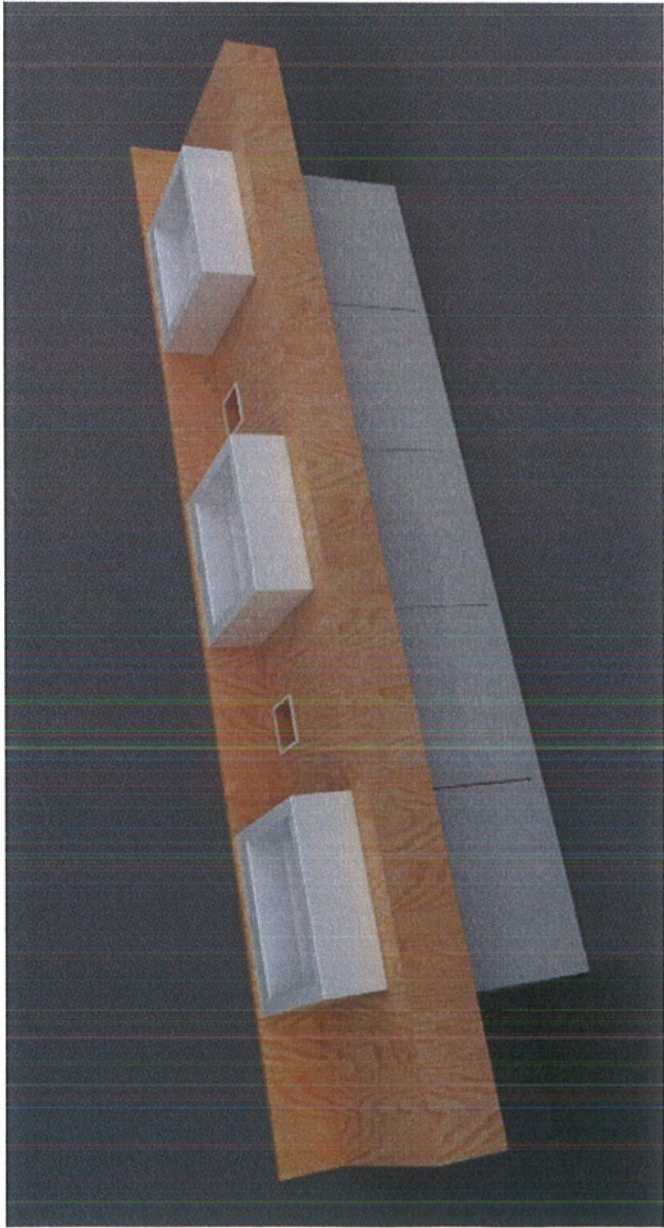


Provedení:
 LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

LTD 03 - odstín bílá křídová
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

Řešení:
 Spodní část - uložený sokl,
 LTD 03, 3x Otevírává dvířka na dotykové
 otevírání, 2x pojezdový výsun - dotykové
 ovládání (umístění odpadkového koše)
 Horní část - opticky masivní deska, LTD 04,
 příprava pro položení umyvadel,
 2x orámovaný otvor s kovovým rámečkem
 (matný nástřik bílá - RAL 9003)

POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

02 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ 1PP: 0.04 (ŠATNA DÁMY)	Č. 2D SCHÉMA: 02/02	
	1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA	28/12/2012

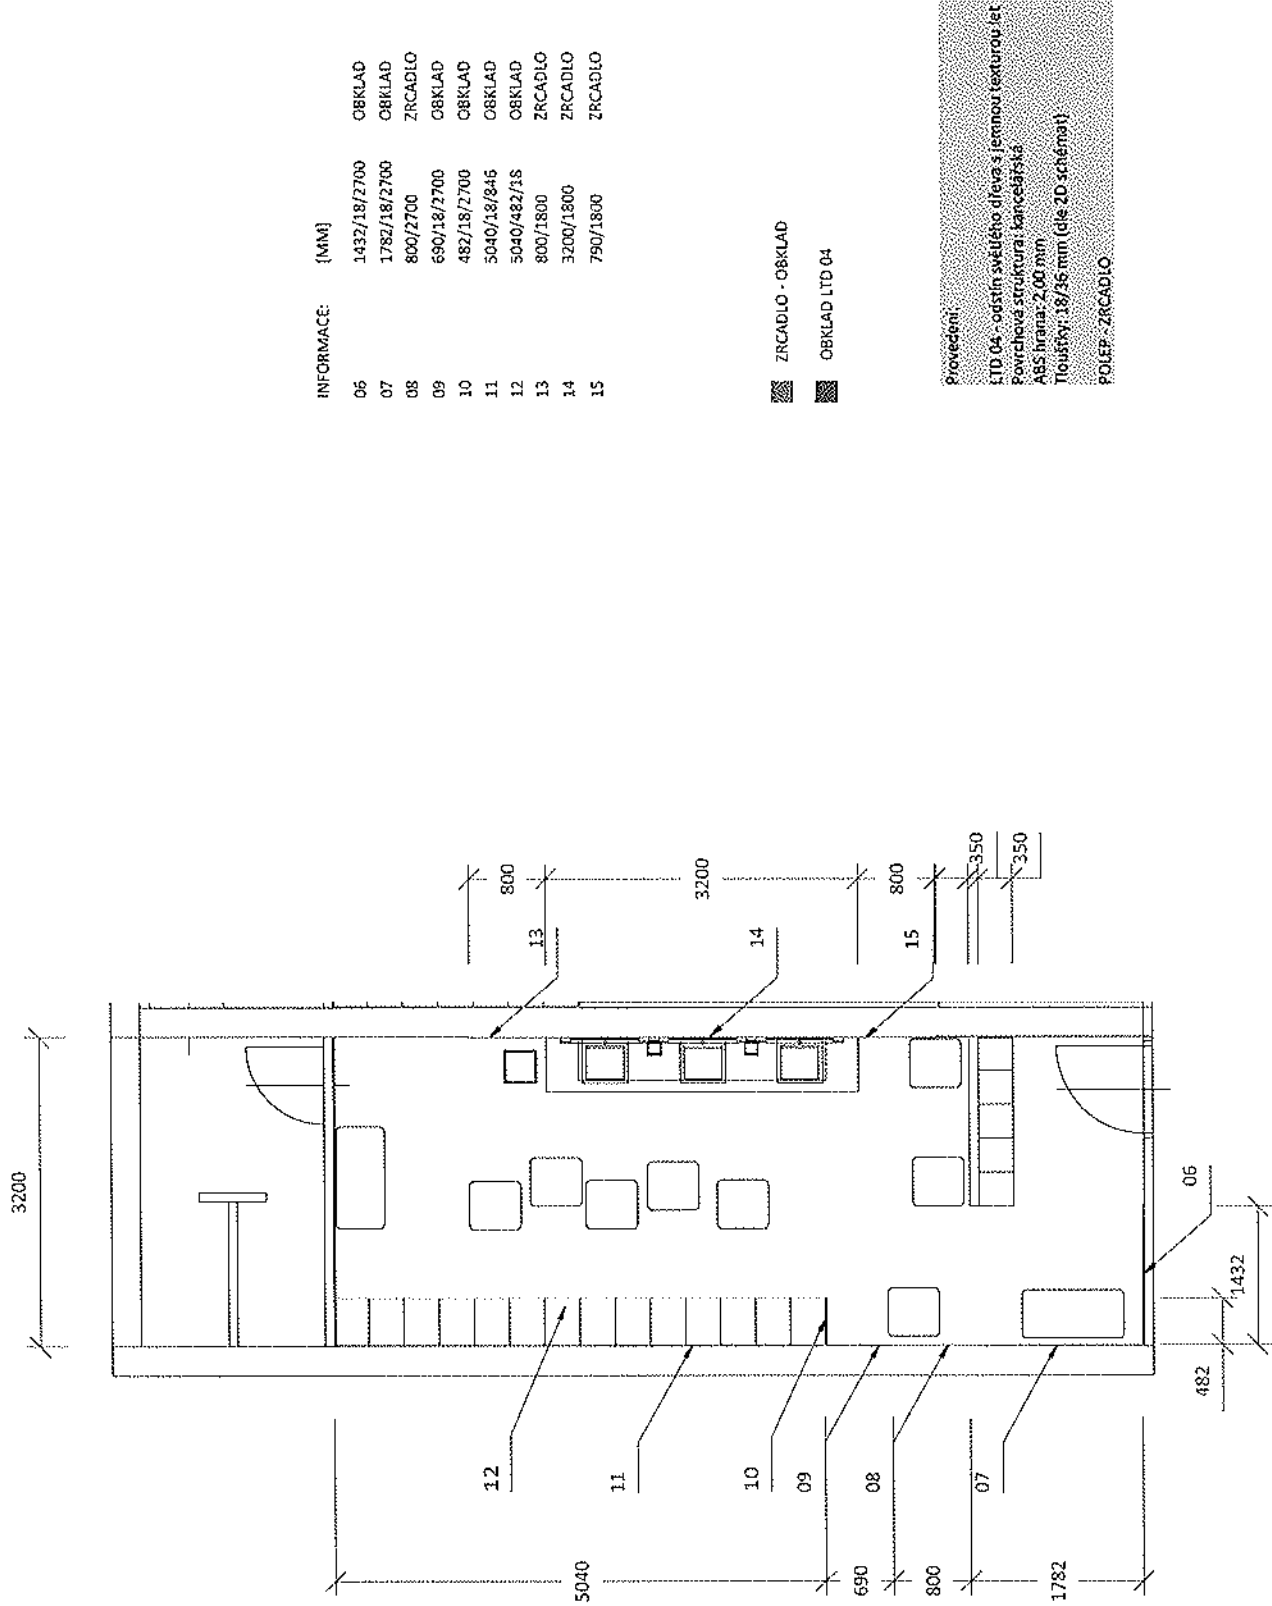

INFORMACE: {MM}		
06	1432/18/2700	OBKLAD
07	1782/18/2700	OBKLAD
08	800/2700	ZRCADLO
09	690/18/2700	OBKLAD
10	482/18/2700	OBKLAD
11	5040/18/846	OBKLAD
12	5040/482/18	OBKLAD
13	800/1800	ZRCADLO
14	3200/1800	ZRCADLO
15	790/1800	ZRCADLO


- ZRCADLO - OBKLAD
- OBKLAD LTD 04

Provedení:
LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou les
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťka: 18/36 mm (dle 3D schémat)
POLEP - ZRCADLO




POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

06-13 - ŠATNÍ SKŘÍNĚ - ČÁST ZAMYKATELNÁ - obklad, rozděloč 3D schéma: 1PP - 004 (ŠATNA DÁMT)		06-25/01
1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROJDOMKA		
M: 1:75 (mm)		28/12/2012


POHLED A-A'

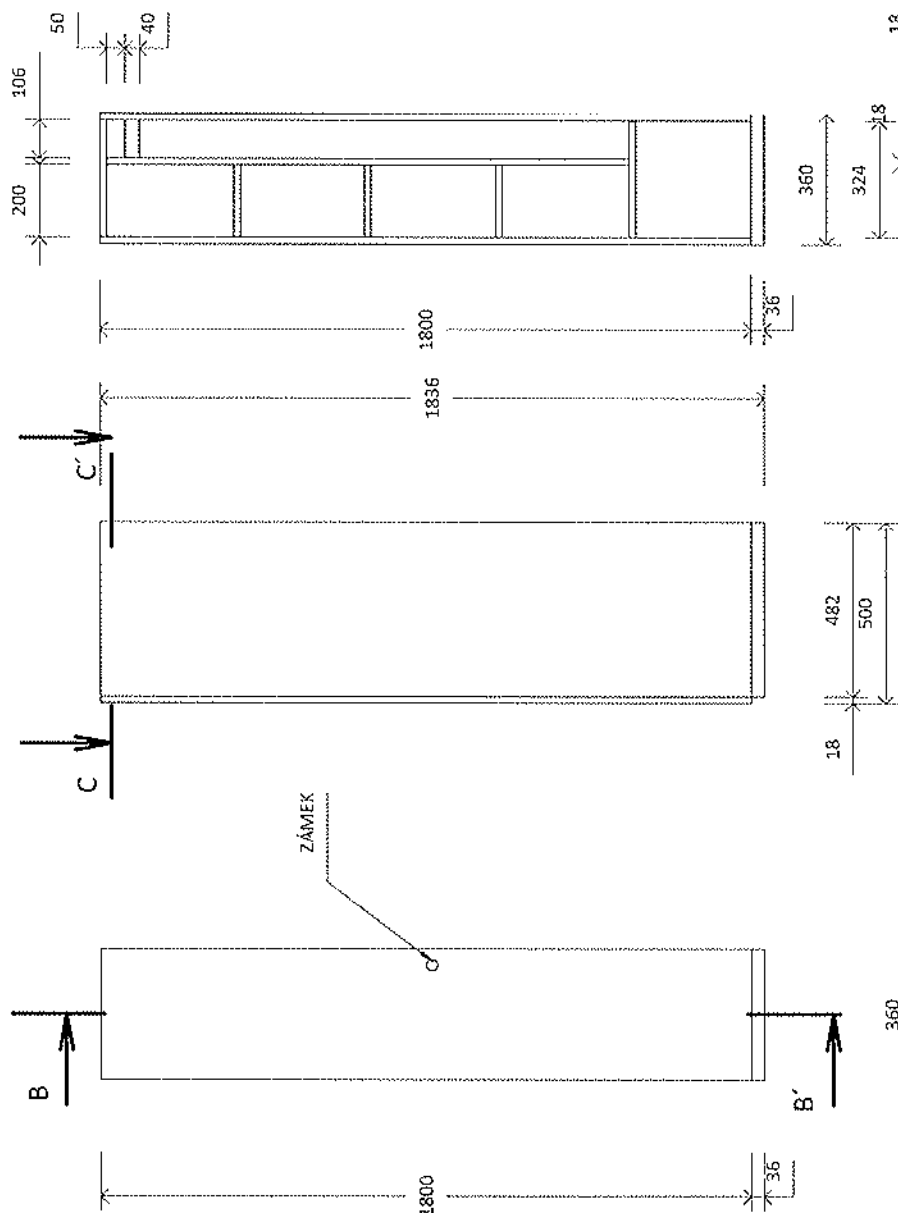

POHLED B-B'

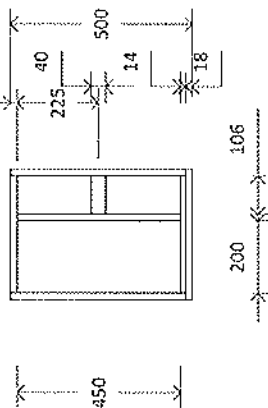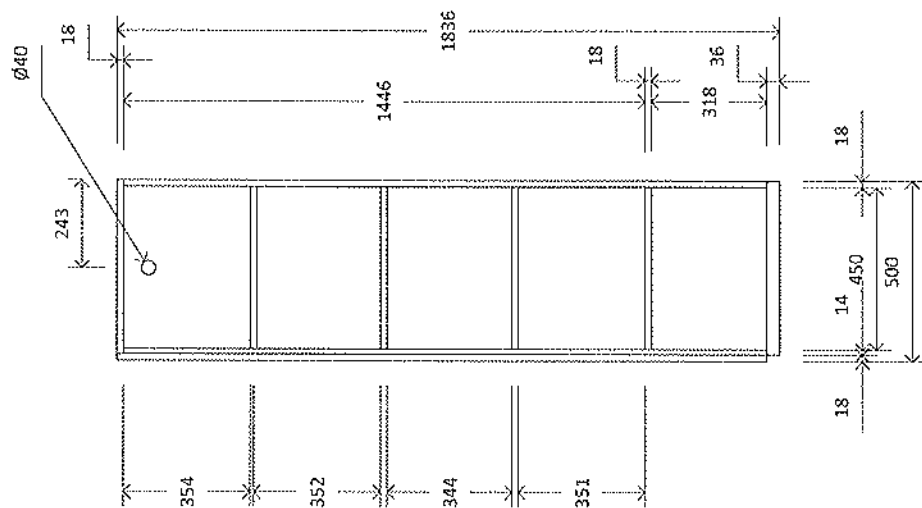

POHLED C-C'

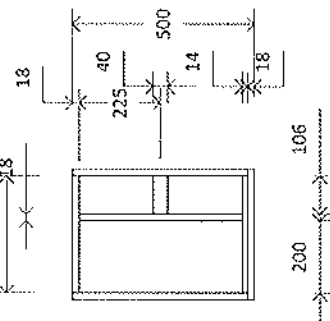


Provedení:
LTD 03 - odstín bílá křídlová
Povrchová struktura: karcold (šedá)
ABS hrana: 2,00 mm
Troušky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Řešení:
1x Uzamykací dvířka
Vnitřní prostor dělen na policevou a ramínkovou část
Šatní tyč - kov, lesk
POČET KS: 45 (15x: 0.04; 30x: 0.07)
PROSTOR: 1PP - 0.04; 0.07

POZN.:


SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO, A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEVÉST FINÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

03 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - ČÁST ZAMÝKATELNÁ - sestava 34 šňitní		Č. 2D SCHEMA: 03/01
03 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - ČÁST ZAMÝKATELNÁ - sestava 15 šňitní		
1PP - 0.04; 0.07 (ŠATNÍ DÁVNÝ)		28/12/2012
1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNICE		
M11:20 (MAJ)		

05 - VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část malý

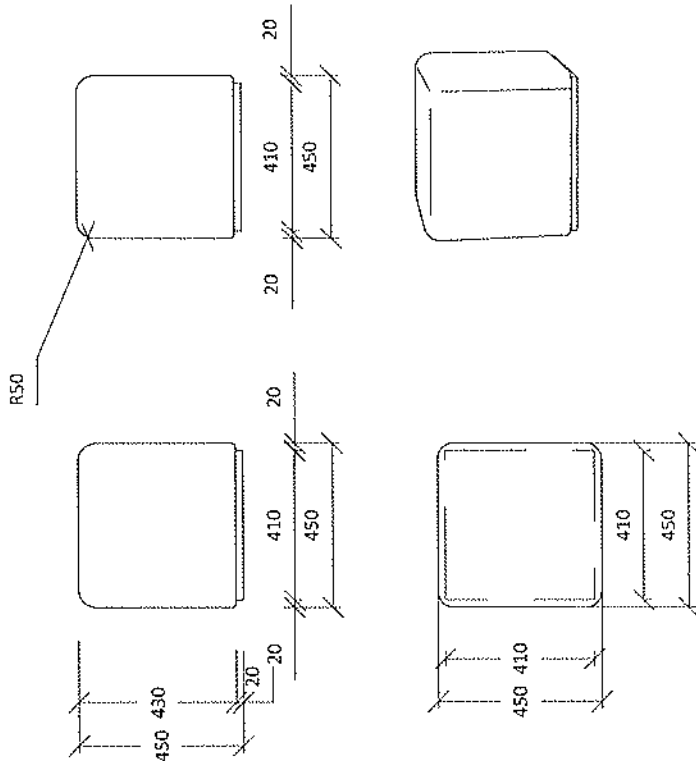




04 - VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část velký

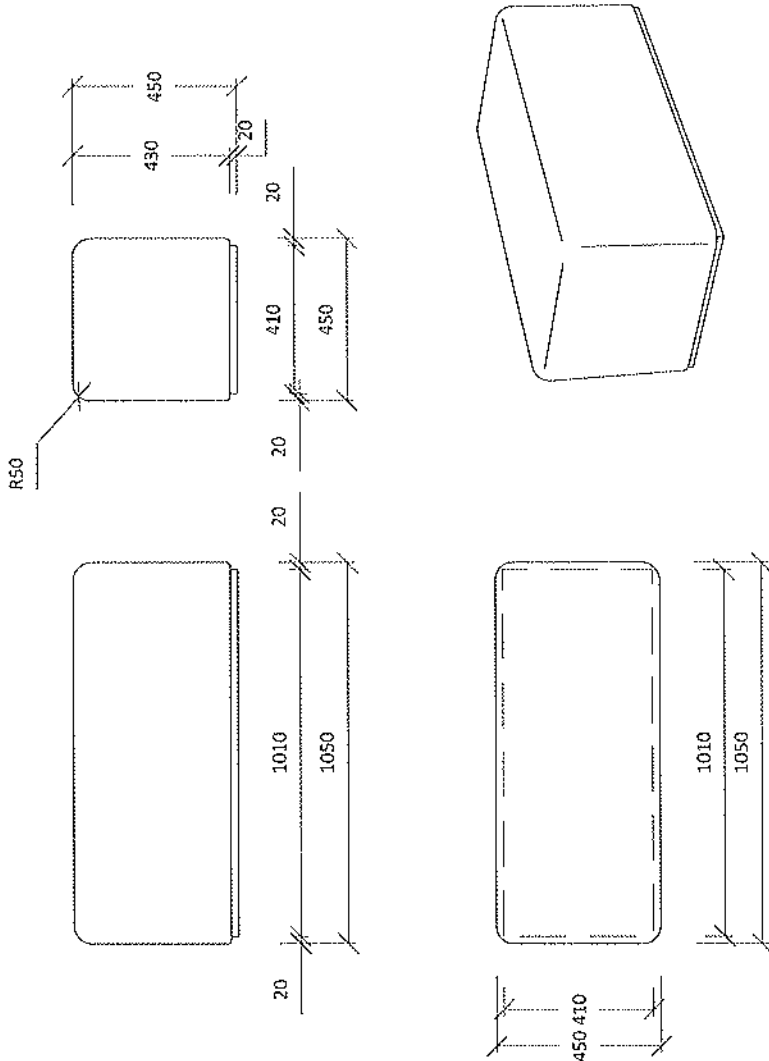

Provedení:
Potahový materiál - složení: 100% PU
Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO
Odstín: černá
Oděrové otěčky: 100.000 cycles
Váha: 750g +/- 5%
Podnoží: Plastové zatěžové kluzáky, černá barva
Kostra DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050
CELKEM KS:
04 = 6 KS (0.04 - 2x; 0.07 - 4x)
05 = 18 KS (0.04 - 8x; 0.07 - 10x)
PROSTOR: 1PP - 0.04; 0.07

POZN: SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO, A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STÁVEM PROSTORU.


04 - VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část velký, 05 - VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část malý, 1PP: 60x; 0.07		C 2D SCHEMA: 04+05/01
1PP: VÝKRESY, PARK GOLF, HK - ROUDNÝČKA		
M 1:20 (mm)	28/12/2012	

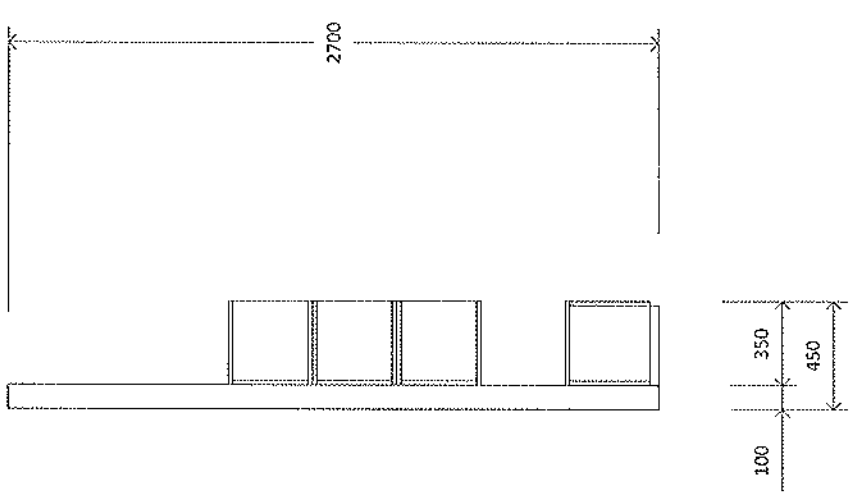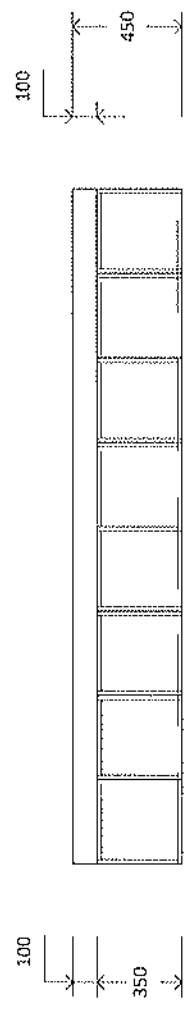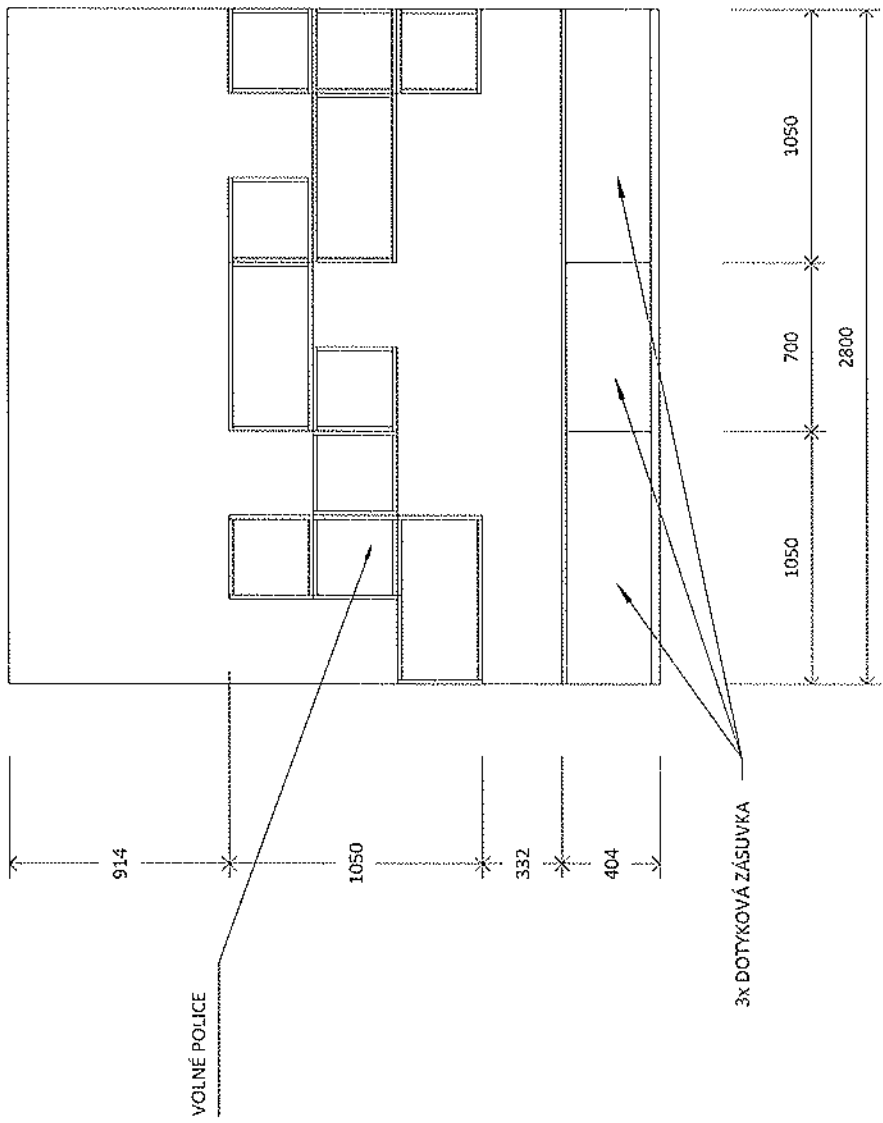

Provedení:
 LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou a t.
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťka: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 Řešení:
 Spodní část - náklad šikmá funkčně dělená na tři dotykové zásuvky
 Horní část - otevřená skladba otevřených polic (korpusů), vychází z modulů 350x350 mm
 Závěs - pohledová ze všech stran, mimo jiných funkcí dělí optický prostor
 POČET KS: 1
 PROSTOR: 0.04

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.



01 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - GASTRO SESTAVA DP 1PP-0.07 (ŠATNA PÁŇ)	Č. ZD SCHÉMA: 01/01	
	2PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ZODUŠŤKA M 1:30 (mm)	28/12/2012

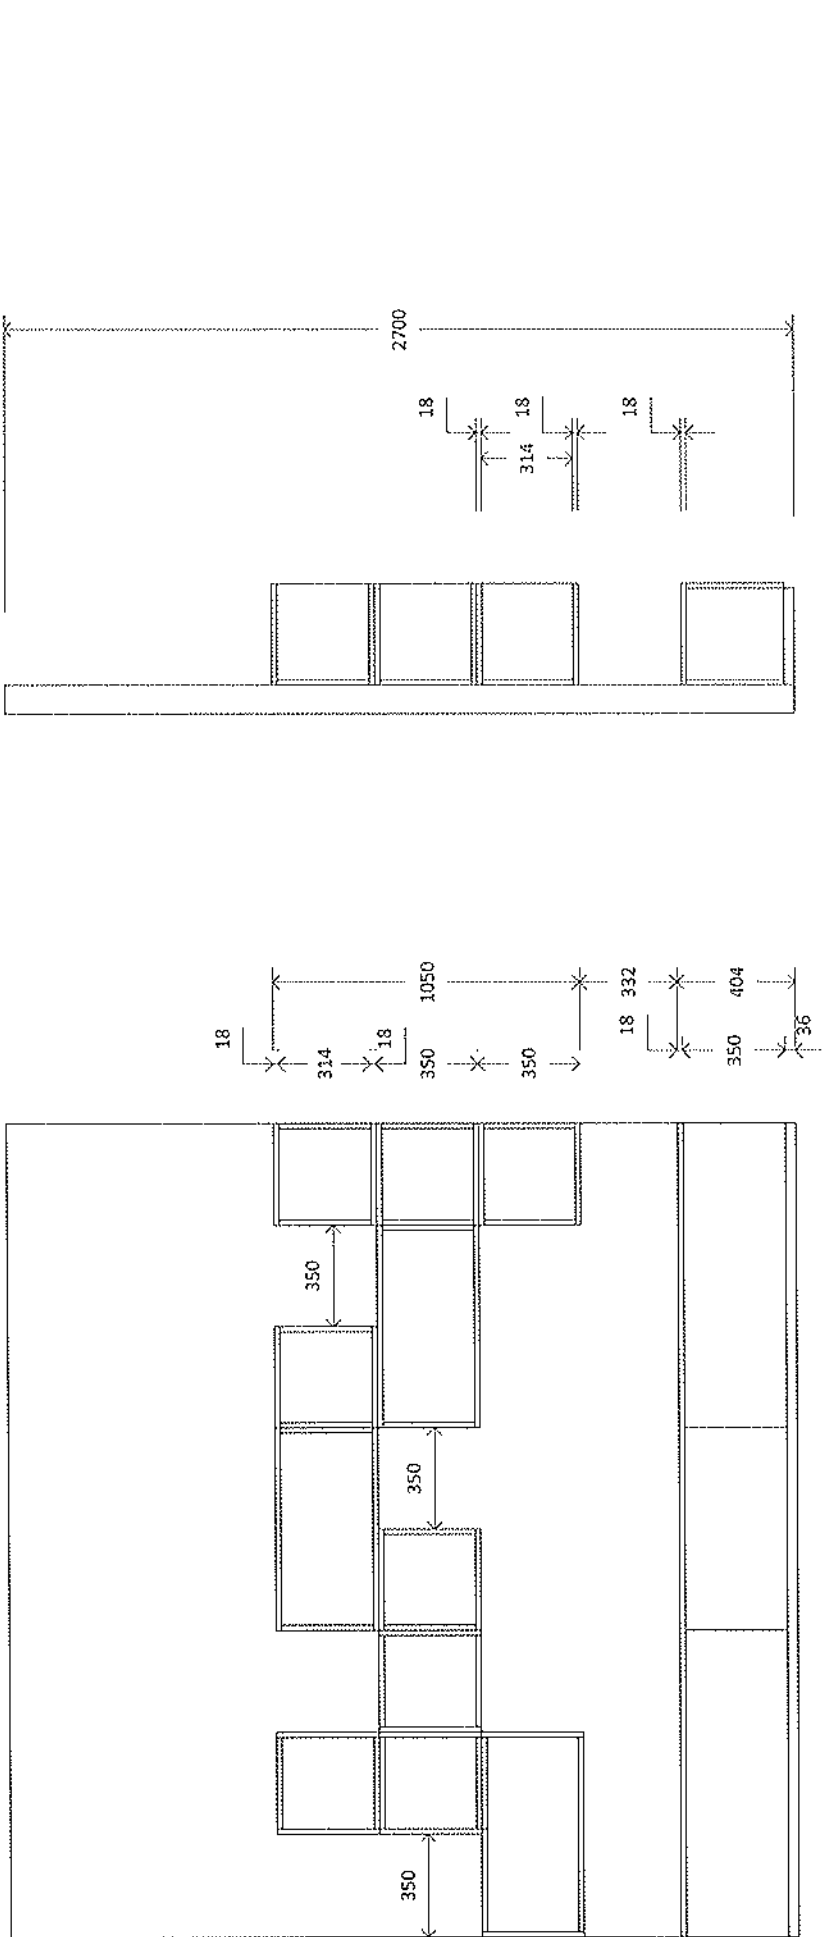

Provedení:
LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let
Povrchová struktura - kancelářská
ABS hrana 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)









Řešení:
Spodní část - nízká skříňka funkčně
dělená na tři dotykové časovky
Horní část - otevřená skladba otevřených polic
(korpusů), vychází z modulu 350x350 mm
Závěs - pohledové ze všech stran,
mimo jiných funkcí dělí optický prostor

POČET KS: 2
PROSTOR: 0.04



01 - ŠATNÍ SKŘÍN - ČEK SESTAVA ÚP 1PP: 0.07 (ŠATNIA PÁK)	Č. ZO SCHÉMA 01/02	
	1NP - VYTAŽENÍ PARK GOLF, PK - ROUDNICKÁ	
M 1:25 (norm)	28/12/2012	


POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESNÍ. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

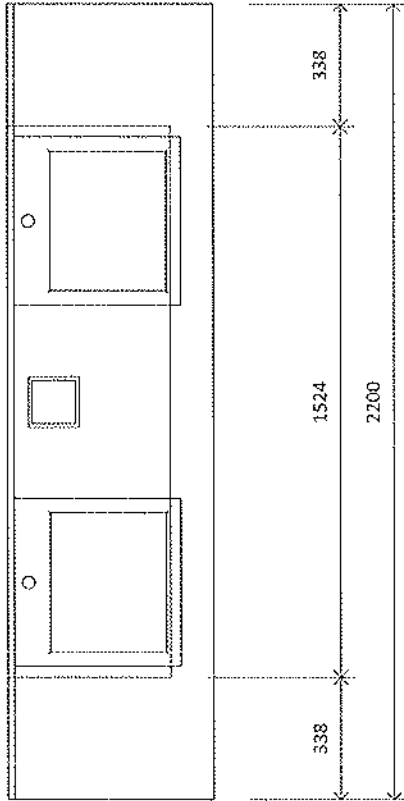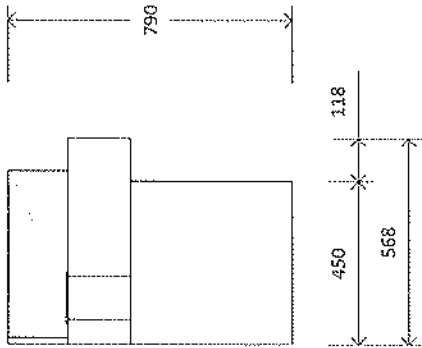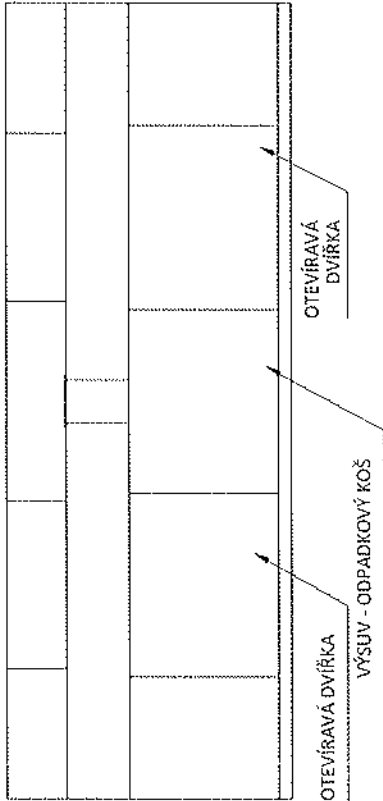

Provedení:
LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou les
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
LTD 03 - odstín bílá křídová
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Řešení:
Spodní část - uložný sokl
LTD 03, 2x Otevírací dvířka na dotykové
ovládání, 1x pojízdný výsuv - dotykové
ovládání (umístění odpadkového koše)
LTD 04
Horní část - optický masivní deska LTD 04
Příprave pro polohování umyvadel
1x orámovaný otvor s kovovým rámečkem
(matný nástřik bílá - RAL 9003)
POČET KS: 2KS
PROSTOR: 0.07

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

02 - ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMÝVACÍHO	Č. 2D SCHEMA:
1PP: 0.07 (ŠATNA PÁŇ)	02/01
1PP - VYBAVENÍ: PÁŇ, GOF, HK - ROZDĚLKA	
N 1:20 (mm)	28/12/2012

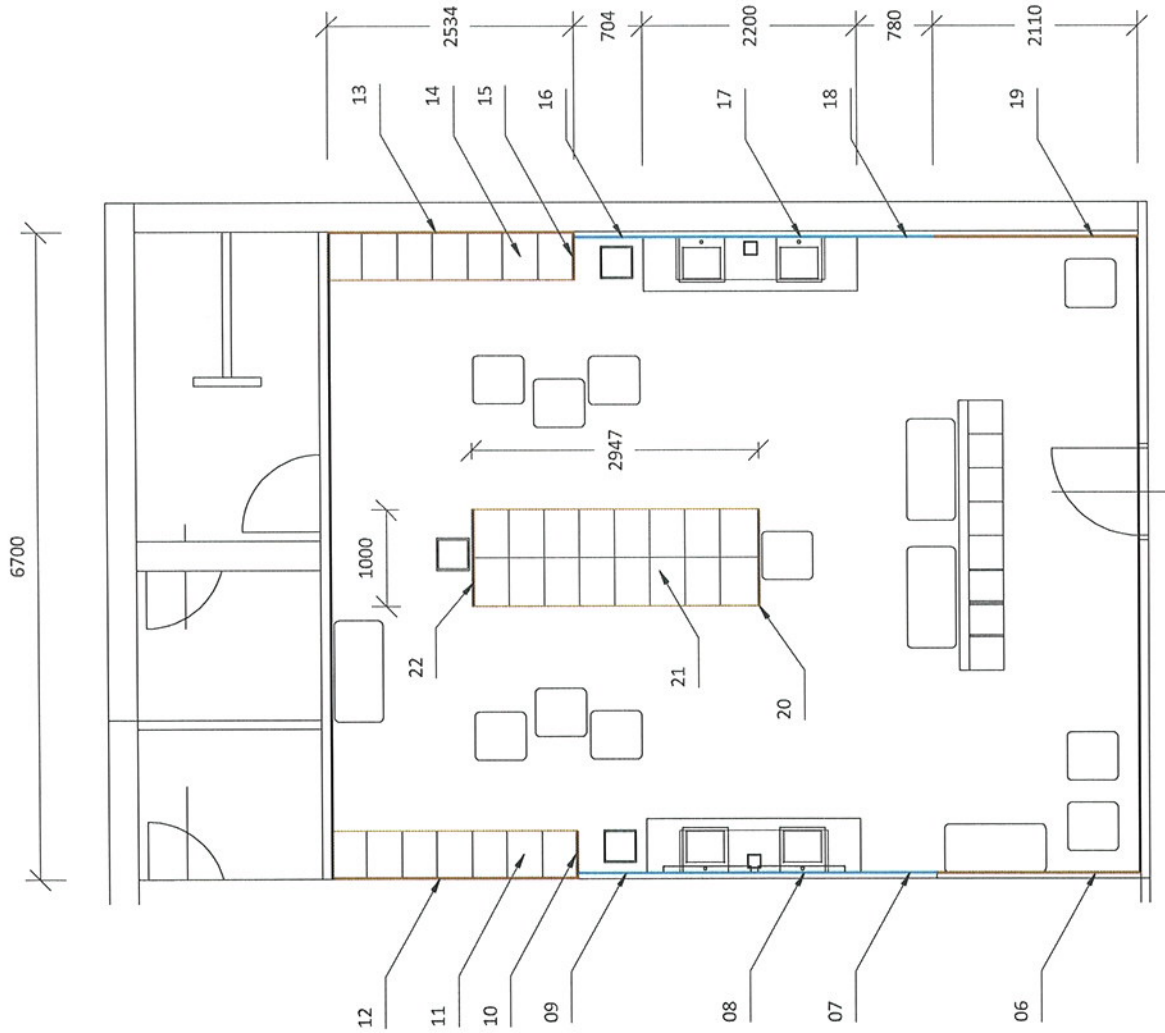

INFORMACE: [MM]

06	2110/18/2700	OBLAD
07	780/1800	ZRCADLO
08	2200/1000	ZRCADLO
09	700/1800	ZRCADLO
10	500/18/2700	OBLAD
11	2534/500/18	OBLAD
12	2534/18/864	OBLAD
13	2534/18/864	OBLAD
14	2534/500/18	OBLAD
15	500/18/2700	OBLAD
16	700/1800	ZRCADLO
17	2200/1000	ZRCADLO
18	790/1800	ZRCADLO
19	2110/18/2700	OBLAD
20	1000/18/1854	OBLAD
21	1000/2947/18	OBLAD
22	1000/18/1854	OBLAD

ZRCADLO - OBLAD

OBLAD LTD 04

Provedení:

LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)


POLEP - ZRCADLO

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

06-22 - ŠATNÍ SKŘÍN - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO, OBLAD SCHEMA: 06-22/01	
1PP - VYBAVENÍ: PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA	
M 1:75 [mm]	28/12/2012

KNIHOVNA / OTEVŘENÝ REGÁL
- Z BOKU

KNIHOVNA / OTEVŘENÝ REGÁL
- Z BOKU




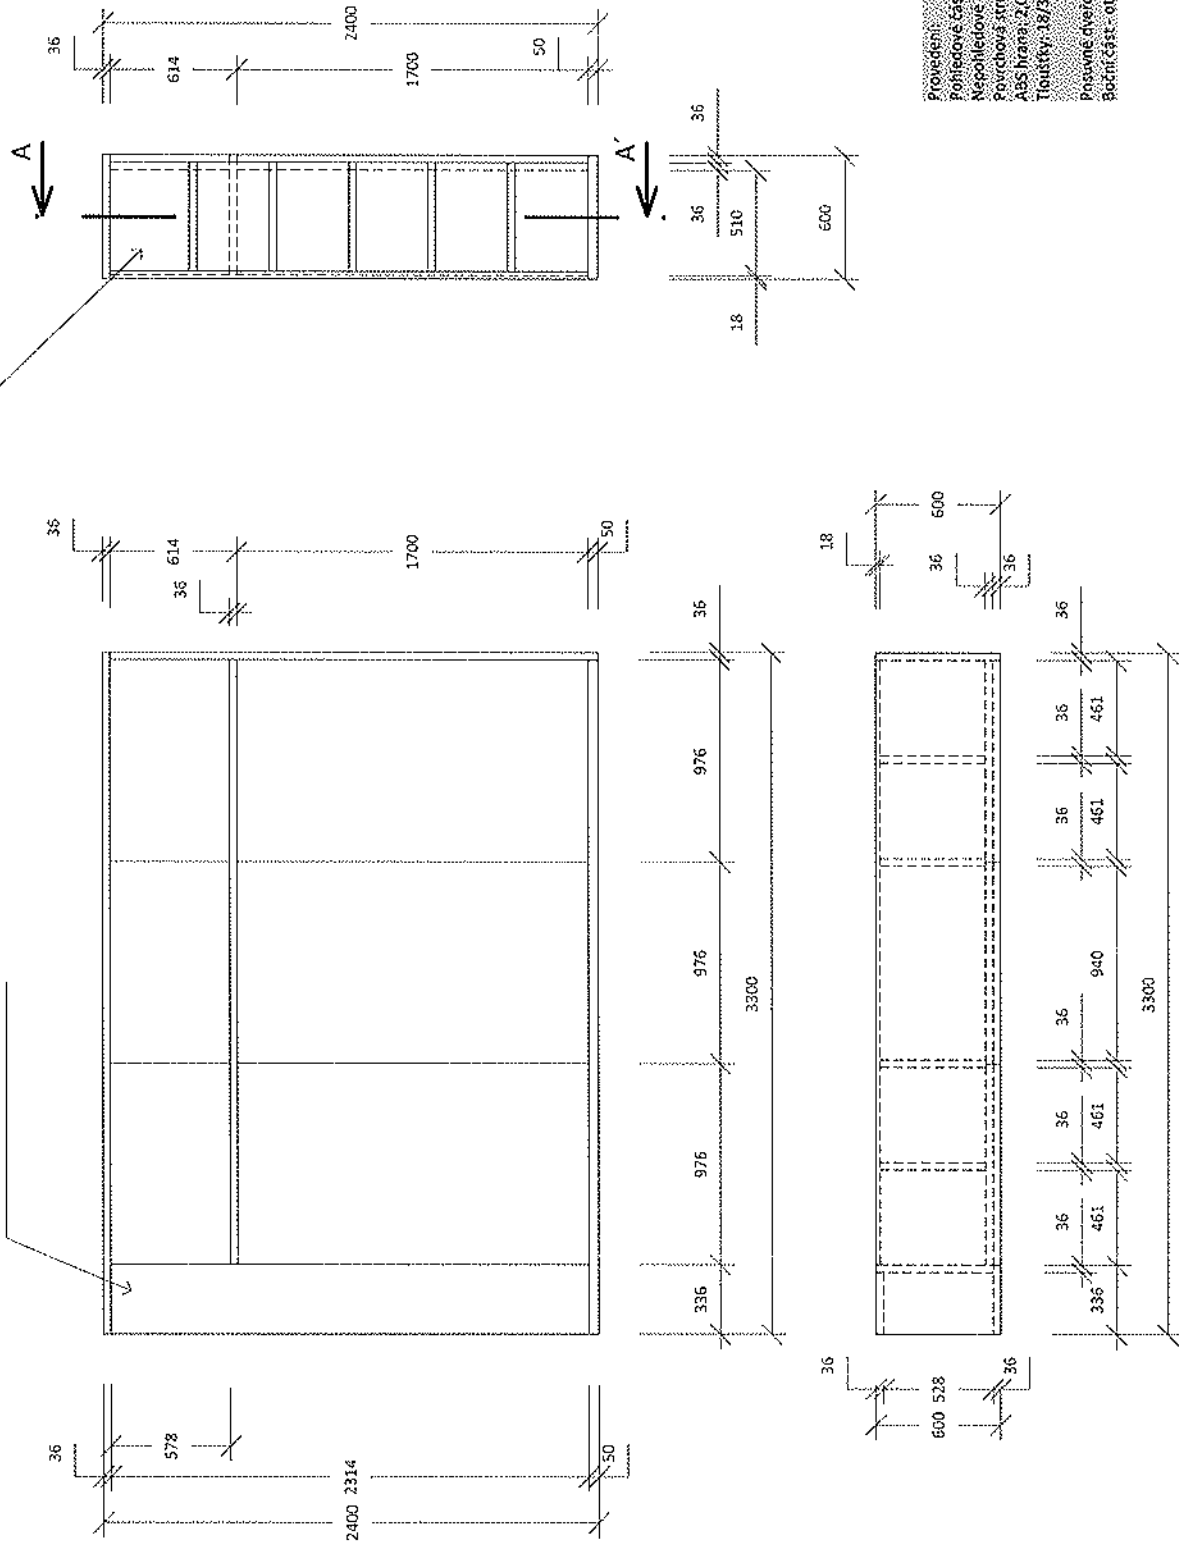


Provedení:
 Pohledové části: Matný stříkání lak - bílá signální RAL9003
 Nepohledové části: LTD 03 - odstín bílá křídava
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 Posuvné dveře - uzamykatelné
 Boční část - otevřený regál - knihovna

09 - ÚLOŽNÝ PROSTOR, ZAKHROVNA	Č. 2D SCHÉMA:
1P-P. VYBAVENÍ BUNĚK: PANK GOLF, PRK - ROUDNÍČKA	06/01
M 1: 36 / mm	28/12/2012

POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

POHLED A-A'

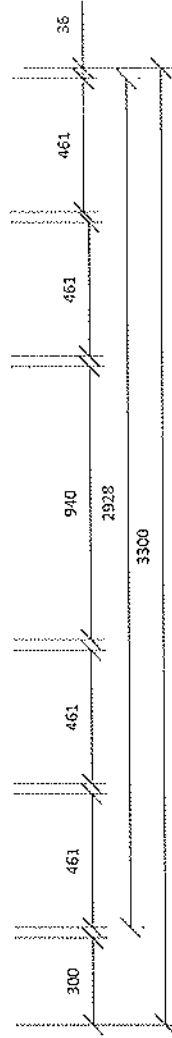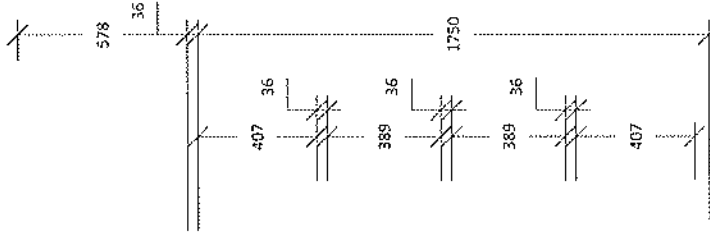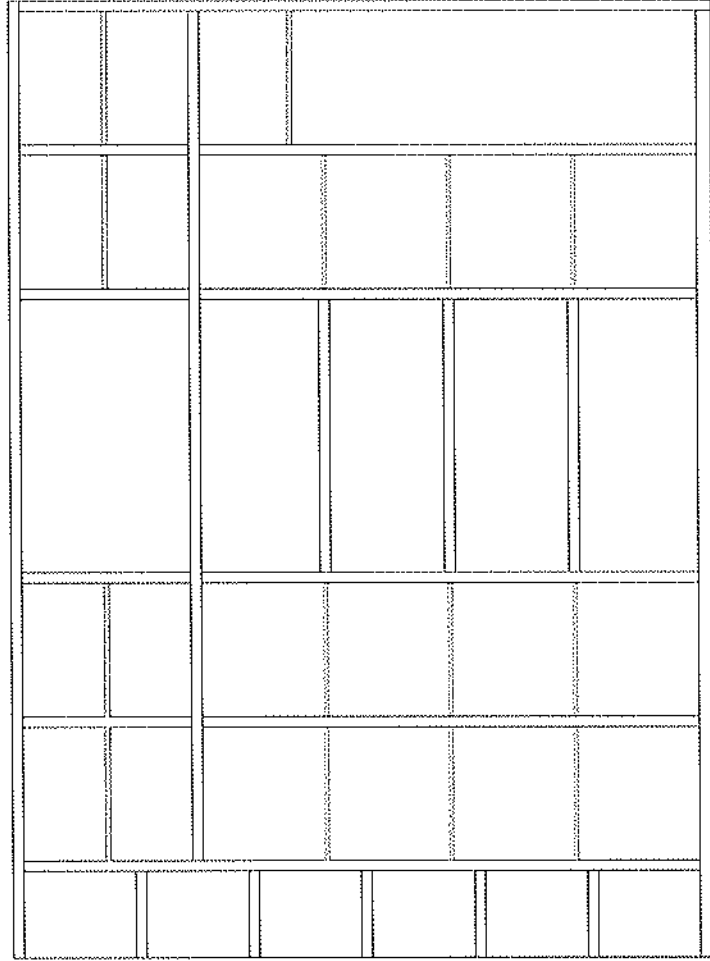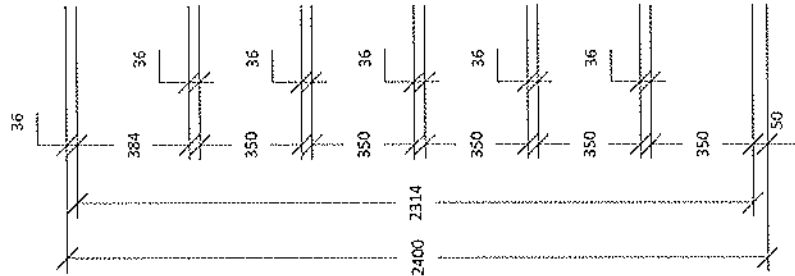

■ VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ POJICE, OSTATNÍ BEZ VYZNAČENÍ PĚVNĚ

Provedení:
Pohledové části: Matný atrkany lak - Blis signální RAL9003
Nepohledové části: LTD 03 - odstín bílá křídová
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Posuvné dveře: uzamykací
Boční část: otevřený regál - knihovna

09 - ULOŽNÝ PROSTOR, KNIHOVNA		Č. 2D SCHÉMA: 09/02	
1PP - VYBAVĚNÍ BUNĚK, PARK GOLF, HK - ROUDAVICE		28/12/2012	
M 1 : 15 (mm)			


POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNEPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

Provedení:

LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní por
ABS hrana: 2.00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
LTD 03 - odstín bílá křídová
(Pouze 2 x police v koupelnové části)
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2.00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
CELKEM: 3 KS
PROSTOR: BUŇKA 1; 2; 6

Řešení:




Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.
2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.
1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční části řešení ovládací osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavením prostoru)
Z pohledu koupelny a wc:
pohledová záda 2/3, 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police

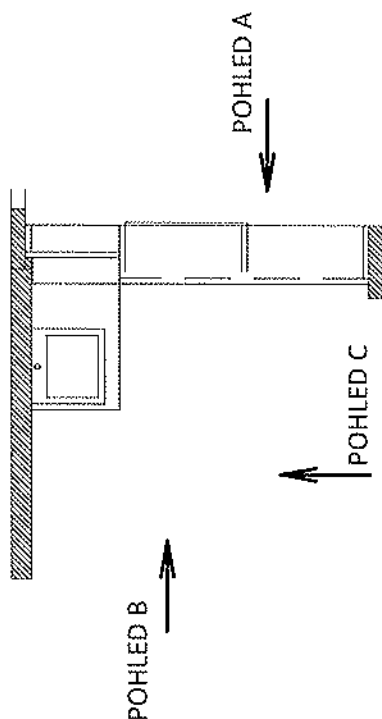

POHLED A

POHLED C

POHLED B

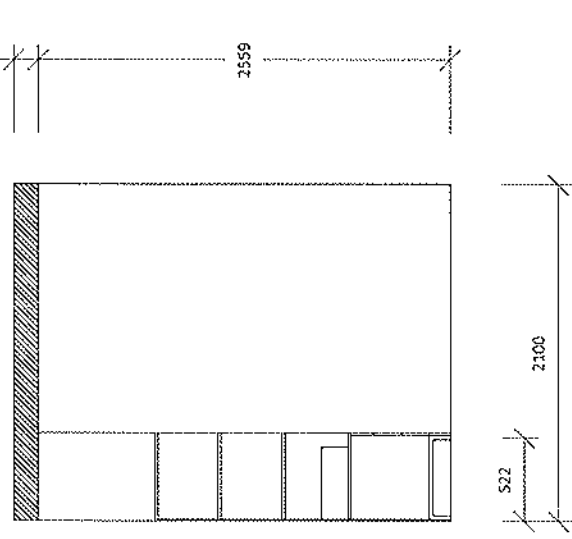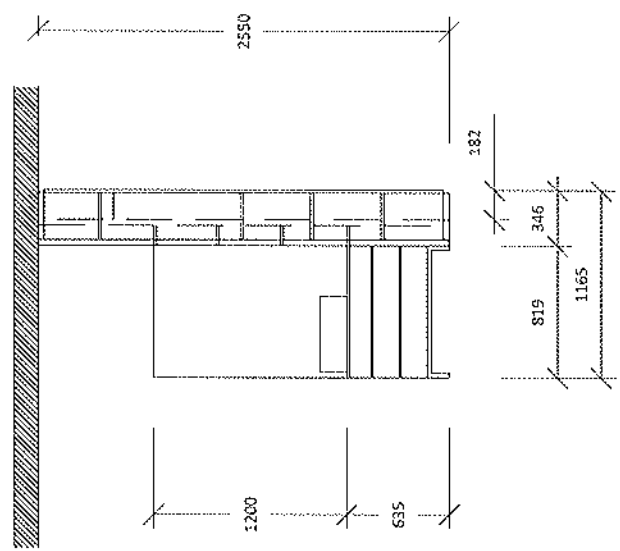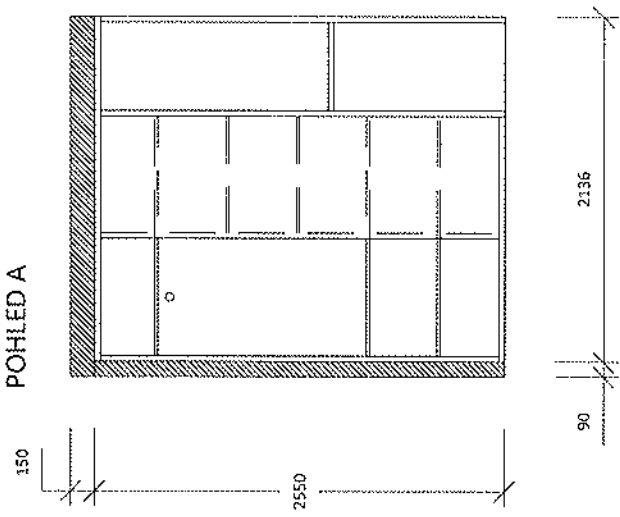

POZN.:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVENÍM PROSTORU.

01A - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU		C. 2D SCHÉMA: 02A/01
ZNP - VYBAVENÍ BUŇKY: PARK. GOLF, HN. - ROUDNICKÁ		
M 1 : 45 [mm]	27/12/2012	


Řešení:

Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
 Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.
 2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.
 1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční části řešení ovládní osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stávkem prostorů)
 Z pohledu koupelny a wc:
 pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police
 Provedení:
 LTD 01 - textura Ořechu evropského
 Povrchová struktura: dřevní por
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 LTD 03 - odstín bílá křídlová
 (Pouze 2 x police v koupelňové části)
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 CELKEM: 3 KS
 PROSTOR: BUŇKA 1; 2; 6


POSUVNÉ DVĚŘE - 1 KŘÍDLO
 POSUVNÉ PO CELÉ ŠÍŘI UP
 POLICOVÁ ČÁST, RAMINKOVÁ ČÁSTI

Ø50 - DRŽÁK RAMÍNEK

ZRCADLO

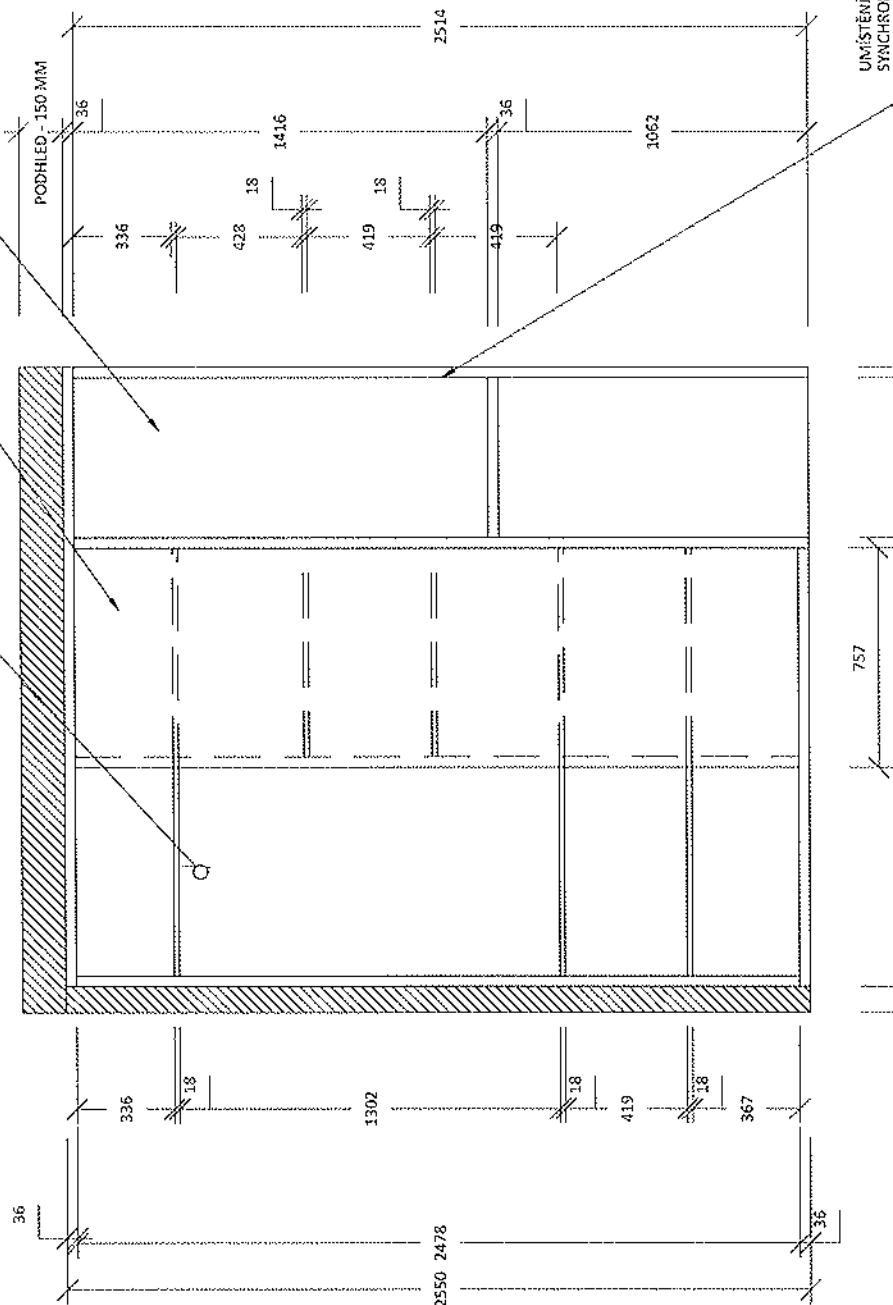


POHLED A



91A - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU	Č. 10 SCHÉMA 05A/02
POHLED A	
31P - VÝBAVENÍ BUŇKY: PARK GOLF, HK - KOLONNICKÁ	
M 1 : 35 (mm)	27/12/2012

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESNÍ. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEVÉSTI FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STÁVKEM PROSTORU.

Řešení:
 Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
 Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.
 2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.
 1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici,
 v boční části řešení ovládání osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavebním prostorem)
 Z pohledu koupelny a wc:
 pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police
Provedení:
 LTD 01 - textura Ořechu evropského
 Povrchová struktura: dřevní póř
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 LTD 03 - odstín bílá křídová
 (Pouze 2 x police v koupelnové části)
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
CELKEM: 3 KS
PROSTOR: BUŇKA 1; 2; 6

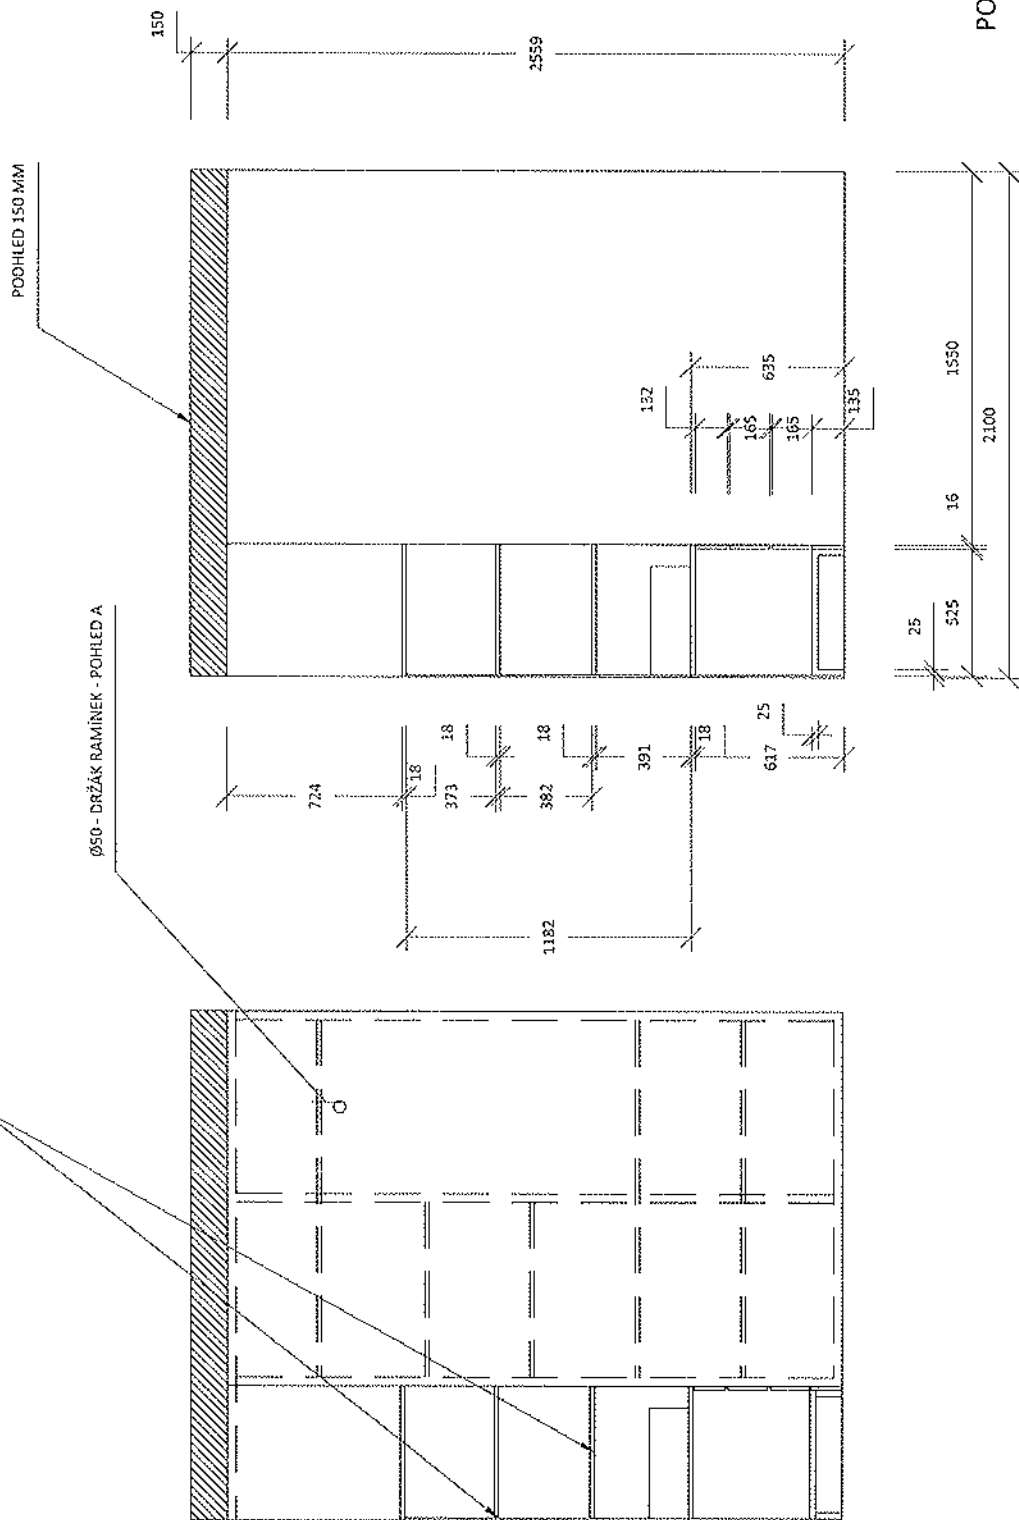

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESNÍMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEBNÍM PROSTOREM.

01A - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍSTU	C. 2D SCHÉMA: 01A/03
POHLED S	
ZNP - VYBAVENÍ BUŇEK; PARK GOŠP. HK - ROUDNICKÁ	
M 1 : 30 (mm)	27/12/2012

Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
Nábytková sestava je dělena na pomyslné
třetiny z pohledu od vstupu do buňky

1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená
níka se zrcadlem rozdělená polici,


se stávajícím stavem prostoru)
Z pohledu koupelny a wc:

police
Provedeni:

LTD 03 - odstín bílá křídová
(Pouze 2 x police v koupelnové části)

Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

PROSTOR: BUŇKA 1; 2; 6



POZN.: NUTNÁ SYNCHRONIZACE NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO, A S OSTATNÍMI PROFESEMI, PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉ PŘEVÉSTI FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STAVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.


ÚLA - NABÝTKOVÁ VESTAVBA NA 1881J POHLED C	Č. 2.D SCHEMA: 01A/03
---	------------------------------

Řešení:

Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.
2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.
1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční části řešení ovládaní osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavením prostoru)
Z pohledu koupelny a wc:
pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police
Provedení:
LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní por
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
LTD 03 - odstín bílá křídová
(Pouze 2 x police v koupelnové části)
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
CELKEM: 3 KS
PROSTOR: BUŇKA 1; 2; 6

POSUVNÉ DVEŘE - 1 KŘÍDLO
POSUVNÉ PO CELÉ ŠÍŘI ÚP
(POLICOVÁ ČÁST, RAMÍNKOVÁ ČÁST)

ZRCADLO

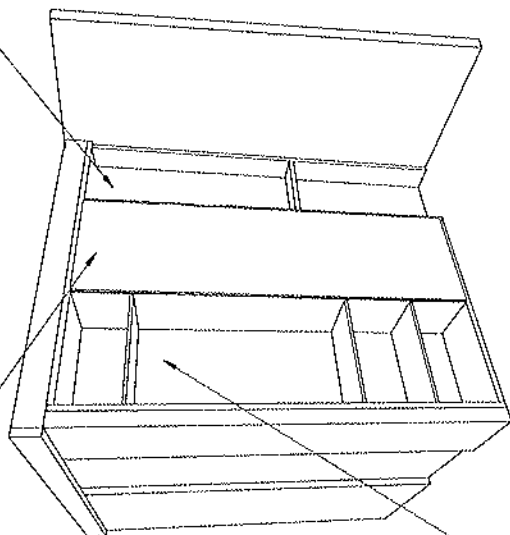


DRŽÁK RAMÍNEK

2 X POLICE - LTD - 03
- BÍLÁ KŘÍDOVÁ

P1

P2



P1

P2

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEVÉSTI FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU, SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVENÍM PROSTORU.

01A - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU PERSPEKTIVA	Č. 2D SCHÉMAT: 01A/05
ZNP - VÝBAVENÍ BUŇKY: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	27/12/2012

Provedení:

LTD 01 – textura Orechu evropského

Povrchová struktura: dřevní por

ABS hrana: 2,00 mm

Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

LTD 03 – odstín bílá křídová

(Pouze 2 x police v koupelnové části)

Povrchová struktura: kancelářská

ABS hrana: 2,00 mm

Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

CELKEM: 3 KS

PROSTOR: BUŇKA 3; 4; 5

Řešení:

Z pohledu hlavního vstupu do buňky:


Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky

2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3

1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční řešení ovládaní osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavem prostoru)


Z pohledu koupelny a wc:

pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police

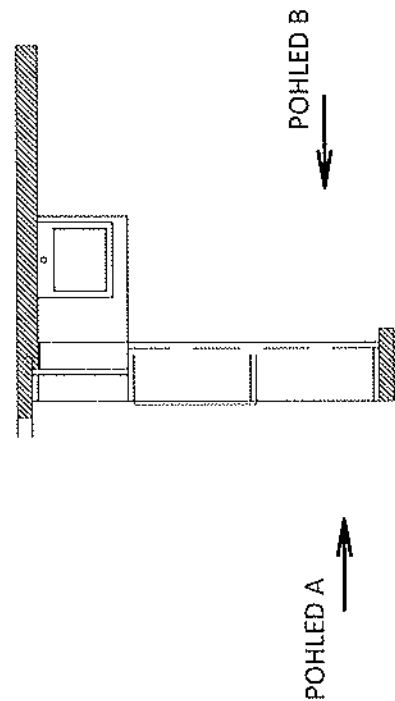


POHLED C




POHLED B



POHLED C

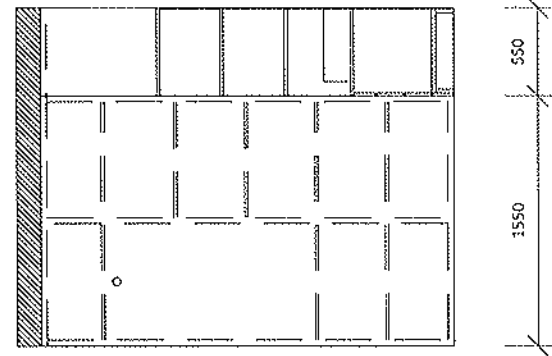

POHLED A

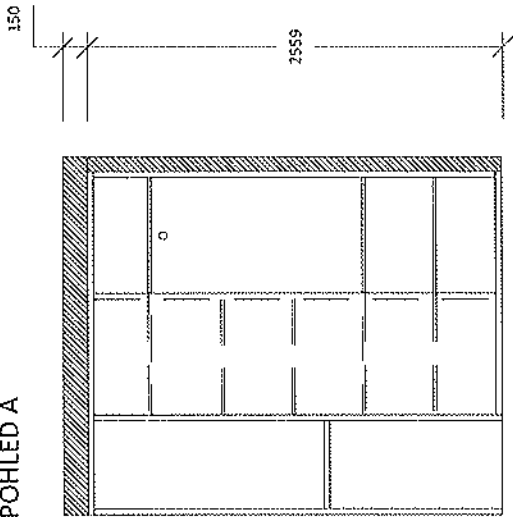


01B - NÁBYTKOVÁ VĚSTAVBA NA MÍRU	Č. 2D SCHEMA: 01B/01
2NP - VÝBAVENÍ BUŇEK; PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	
M 1 : 45 (mm)	27/12/2017

POZN.:


SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.

A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

Řešení:
 Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
 Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.
 2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.
 1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční části řešení ovládací osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stávkem prostorů)
 Z pohledu koupelny a wc:
 pohledová záda 2/3, 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police
Provedení:
 LTD 01 - textura Ořechu evropského
 Povrchová struktura: dřevní póř
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 LTD 03 - odstín bílá křídlová
 (Pouze 2 x police v koupelnové části)
 Povrchová struktura: kancelářská
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
CELKEM: 3 KS
PROSTOR: BUŇKA 3, 4; 5



POHLED A

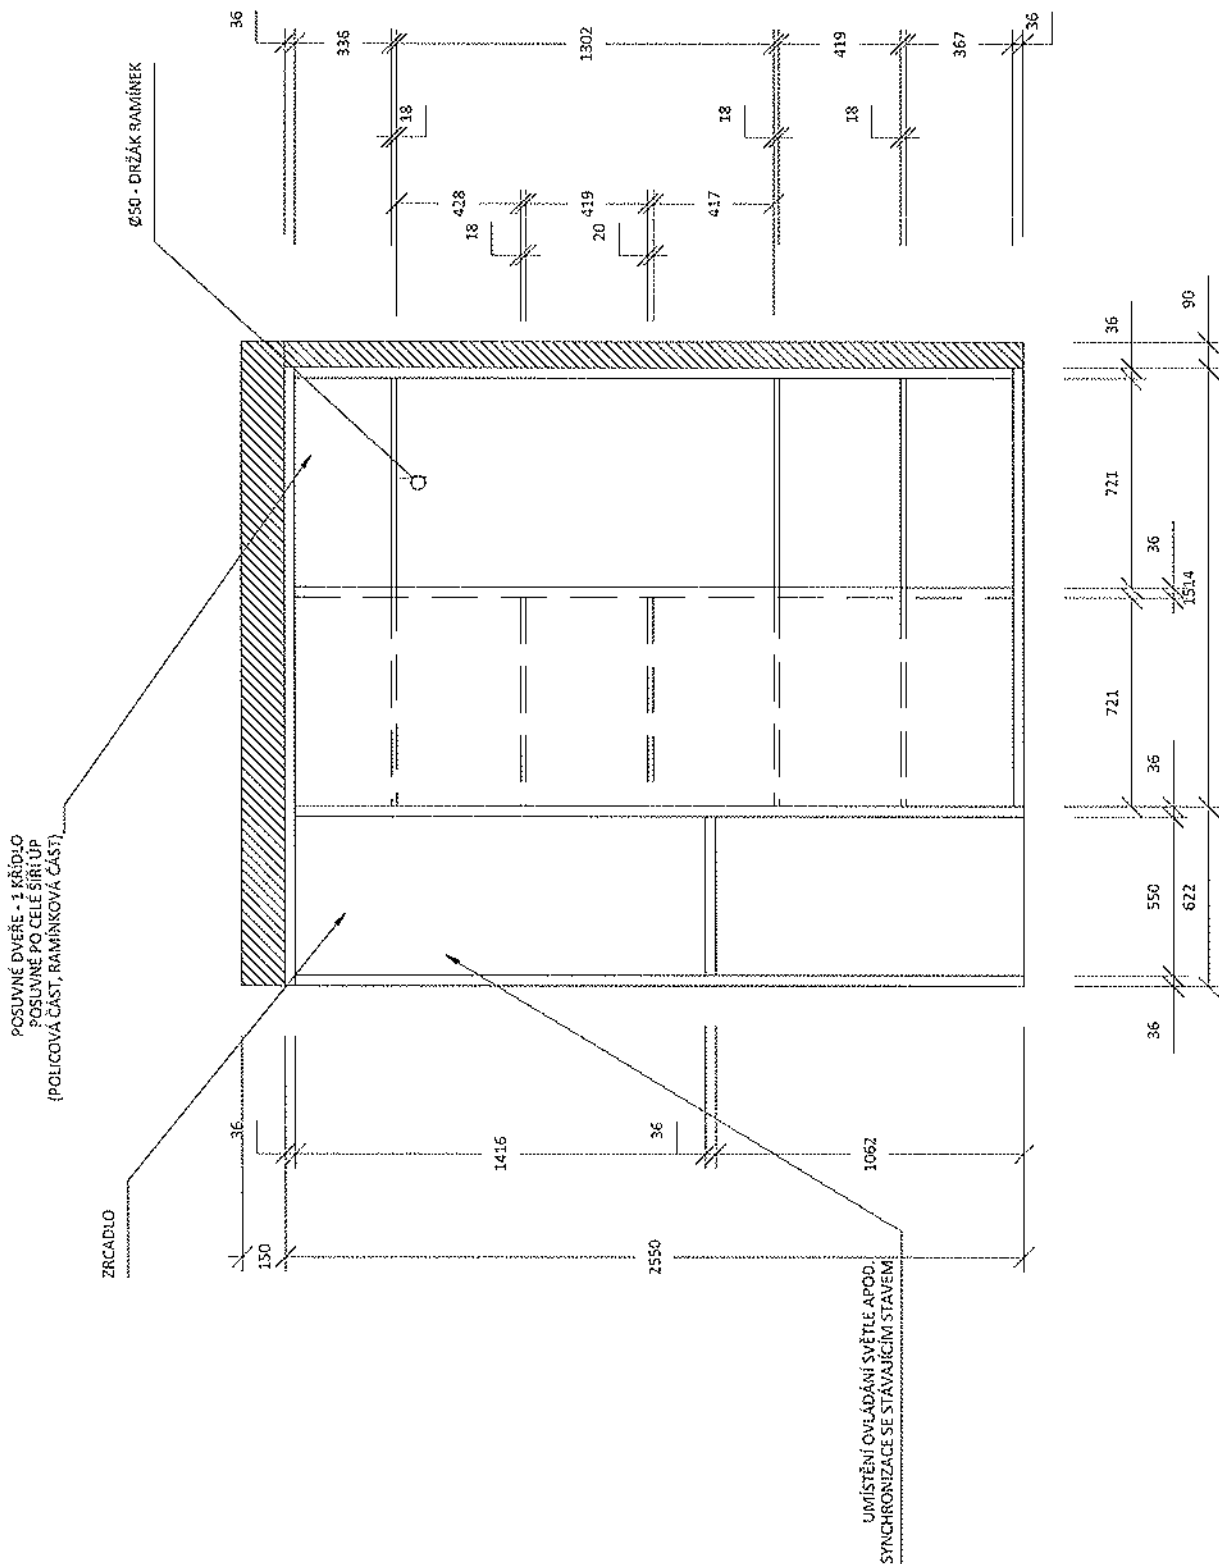

01B - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU		Č. 2D schémat: 01B/02
POHLED A		
ZNP - VYBAVENÍ BUŇEK, PARK GOLF, HK - ROZDĚLNÍČKA		
M 1 : 25 (mm)	27/12/2012	

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU, SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STÁVKEM.

Řešení:

Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.

2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.

1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční části řešení ovládací osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavením prostoru)

Z pohledu koupelny a wc:
pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police

Provedení:

LTD 01 - textura Ořechu evropského

Povrchová struktura: dřevní pór

ABS hrana: 2,00 mm

Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

LTD 03 - odstín bílá křídová

(Pouze 2 x police v koupelnové části)

Povrchová struktura: kancelářská

ABS hrana: 2,00 mm





Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

CELKEM: 3 KS


PROSTOR: BUŇKA 3; 4; 5

2 X POLICE LTD 03 - BÍLÁ KŘÍDOVÁ

150 - POHLED

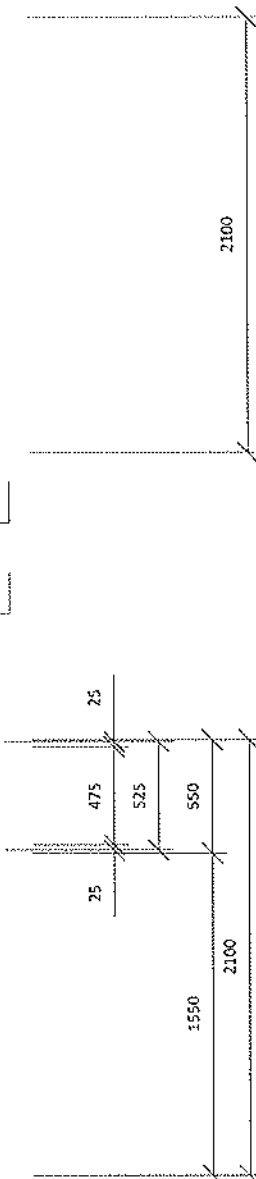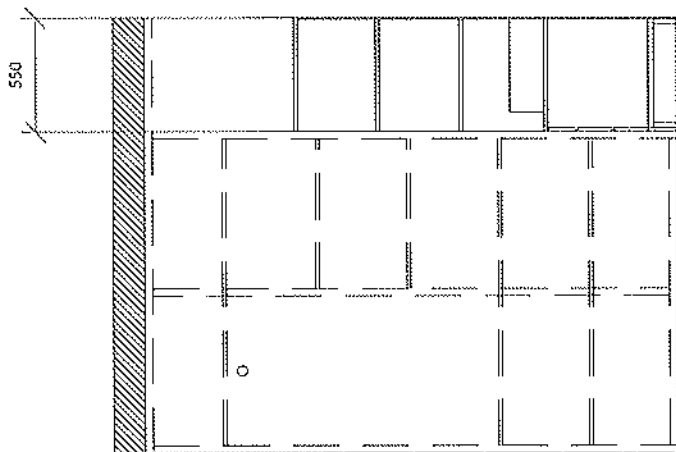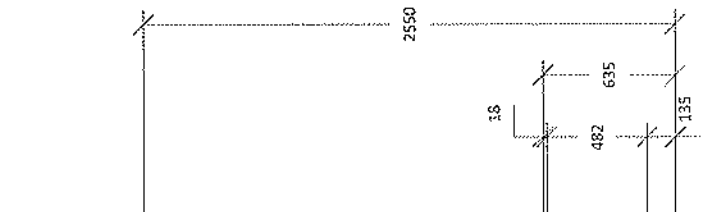

POHLED B



POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE RUTINĚ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVENÍM PROSTORU.

019 - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU	C. 2D SCHÉMA: 018/03
POHLED B	
ZNP - VÝBAVENÍ BUŇKY: PARK GOLE, HK - SOUDNICE	
St 1 - 35 [mm]	27/12/2012

Řešení:


Z pohledu hlavního vstupu do buňky:
Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky.
2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3.
1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená polici, v boční části řešení osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavebním prostorem)
Z pohledu koupelny a wc:
pohledová záda 2/3, 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police

Provedení:


LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní por
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
LTD 03 - odstín bílá křídlová
(Pouze 2 x police v koupelnové části)
Povrchová struktura: kancelářská
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

CELKEM: 3 KS

PROSTOR: BUNKA 3,4;5




POHLED C

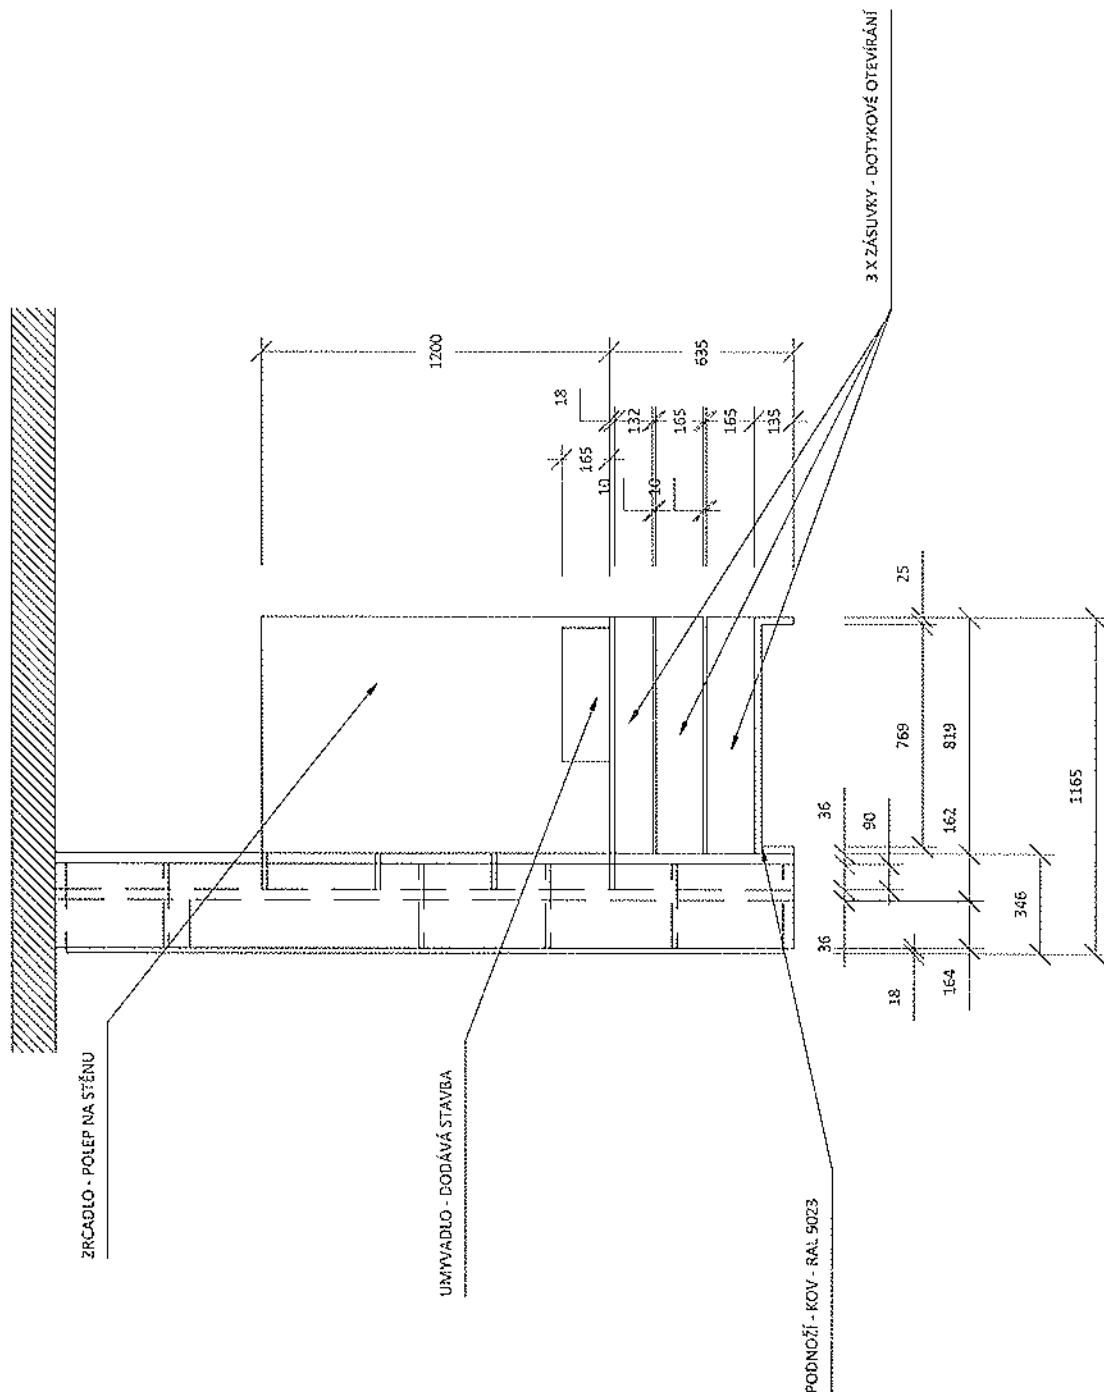

POZN.:

SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STÁVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO. A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STÁVEBNÍM PROSTOREM.

018 - NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU	Č. 2D SCHÉMA: 018/05
POHLED C	
ZNP - VÝBAVENÍ BUNEK: PARK GOLF, HK, ROUDNICKÁ	
M 1 : 35 (mm)	27/12/2012

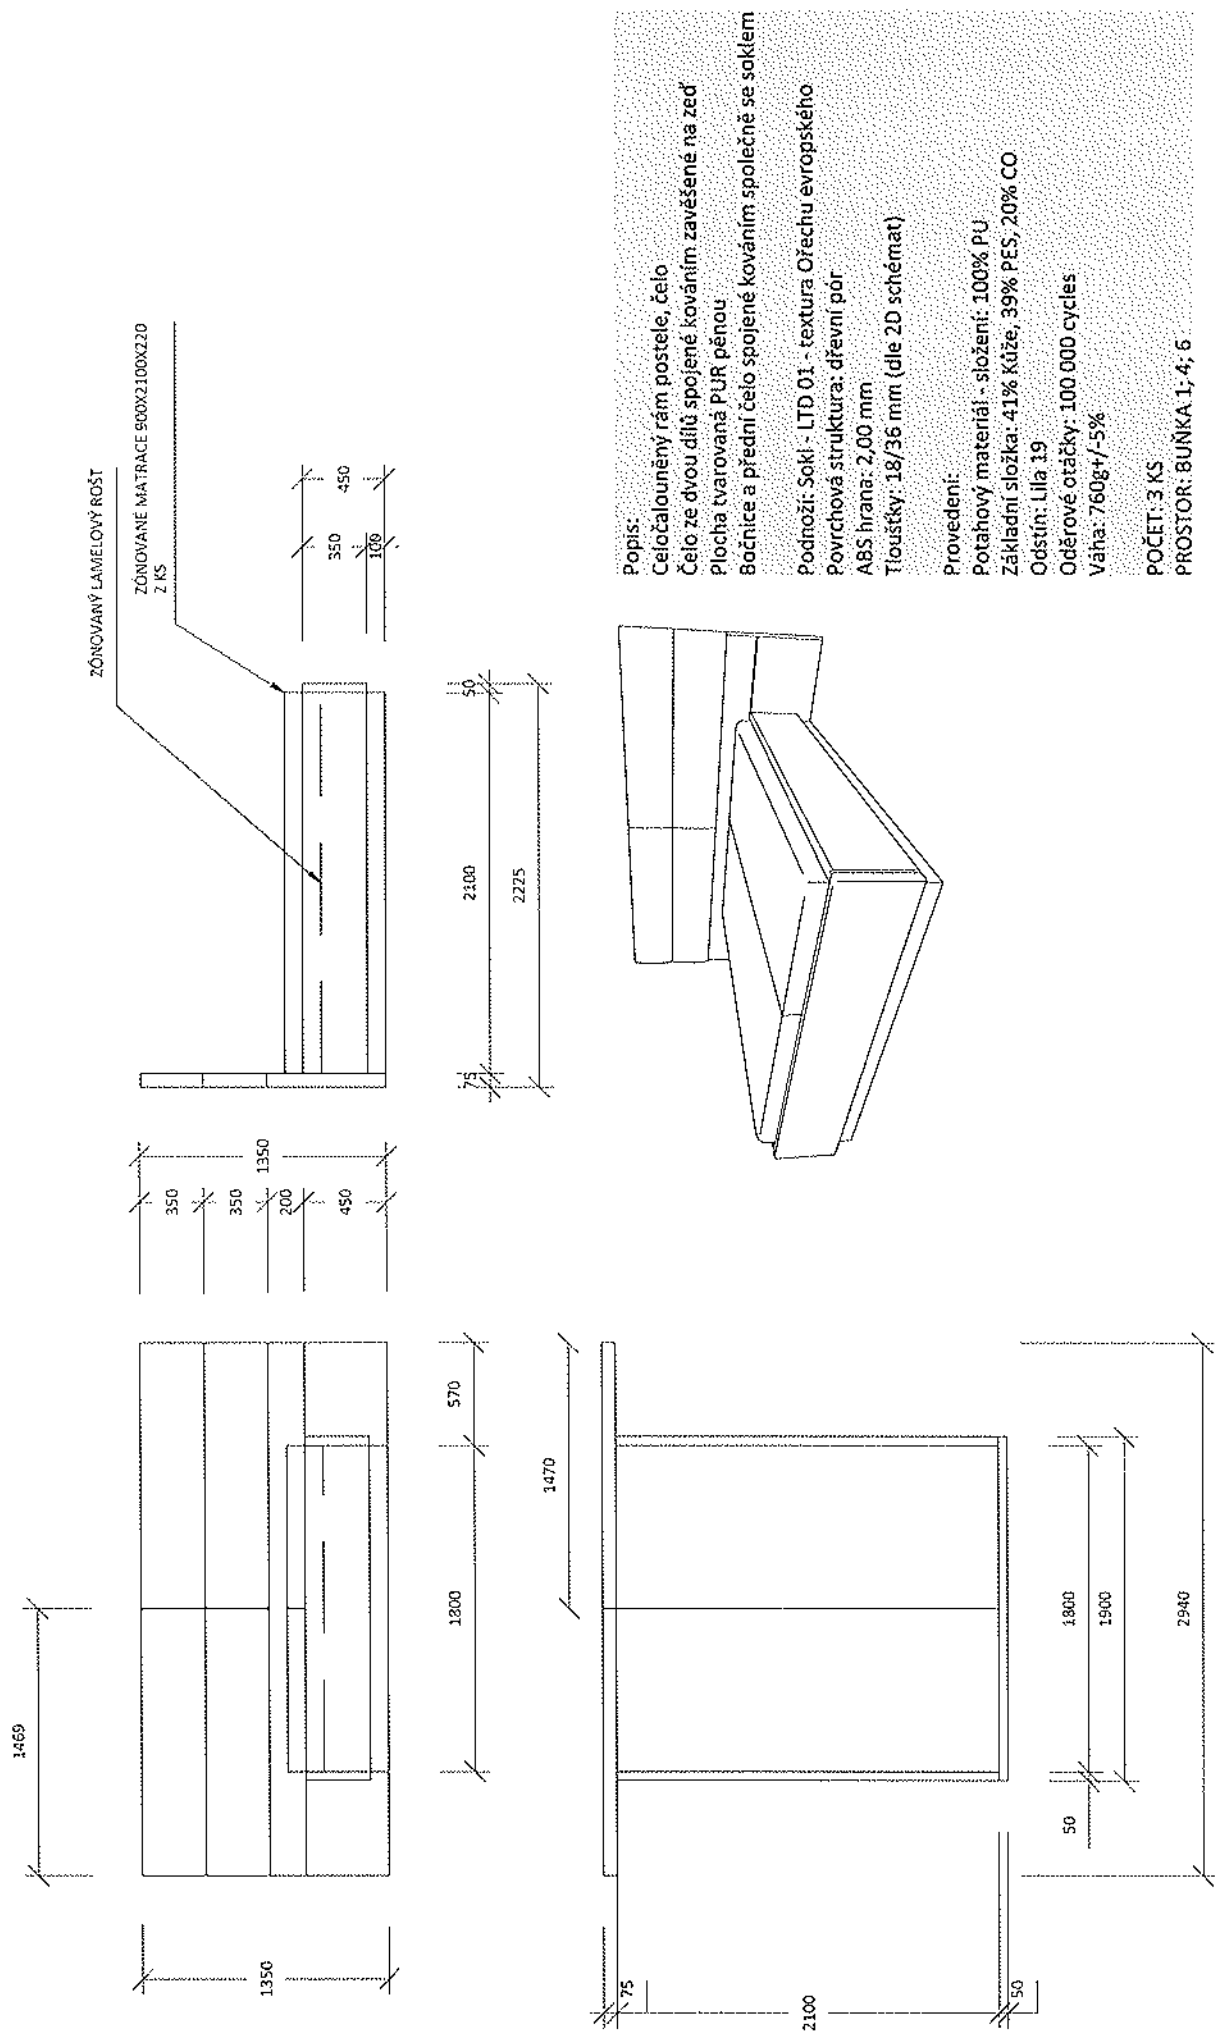


Popis:
Celočalouněný rám postele, čelo
Čelo ze dvou dílů spojené kováním zavěšené na zeď
Plocha tvarovaná PUR pěnou
Bočnice a přední čelo spojené kováním společně se soklem
Podnoží: Sokl - LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní póř
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

Provedení:
Potahový materiál - složení: 100% PU
Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO
Odstín: Lila 19
Oděrové otáčky: 100 000 cycles
Váha: 760g+/-5%

POČET: 3 KS
PROSTOR: BUNKA 1; 4; 6

07 - 2+účko CELOČALOUNĚNÉ		Č. 2D SCHÉMA: 07/01	
ZNP - VÝBAVENÍ BUNEK PARK GOLF HK - ROUDNICKÁ			
M 1 : -50 [mm]		28/12/2012	


POZN.:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

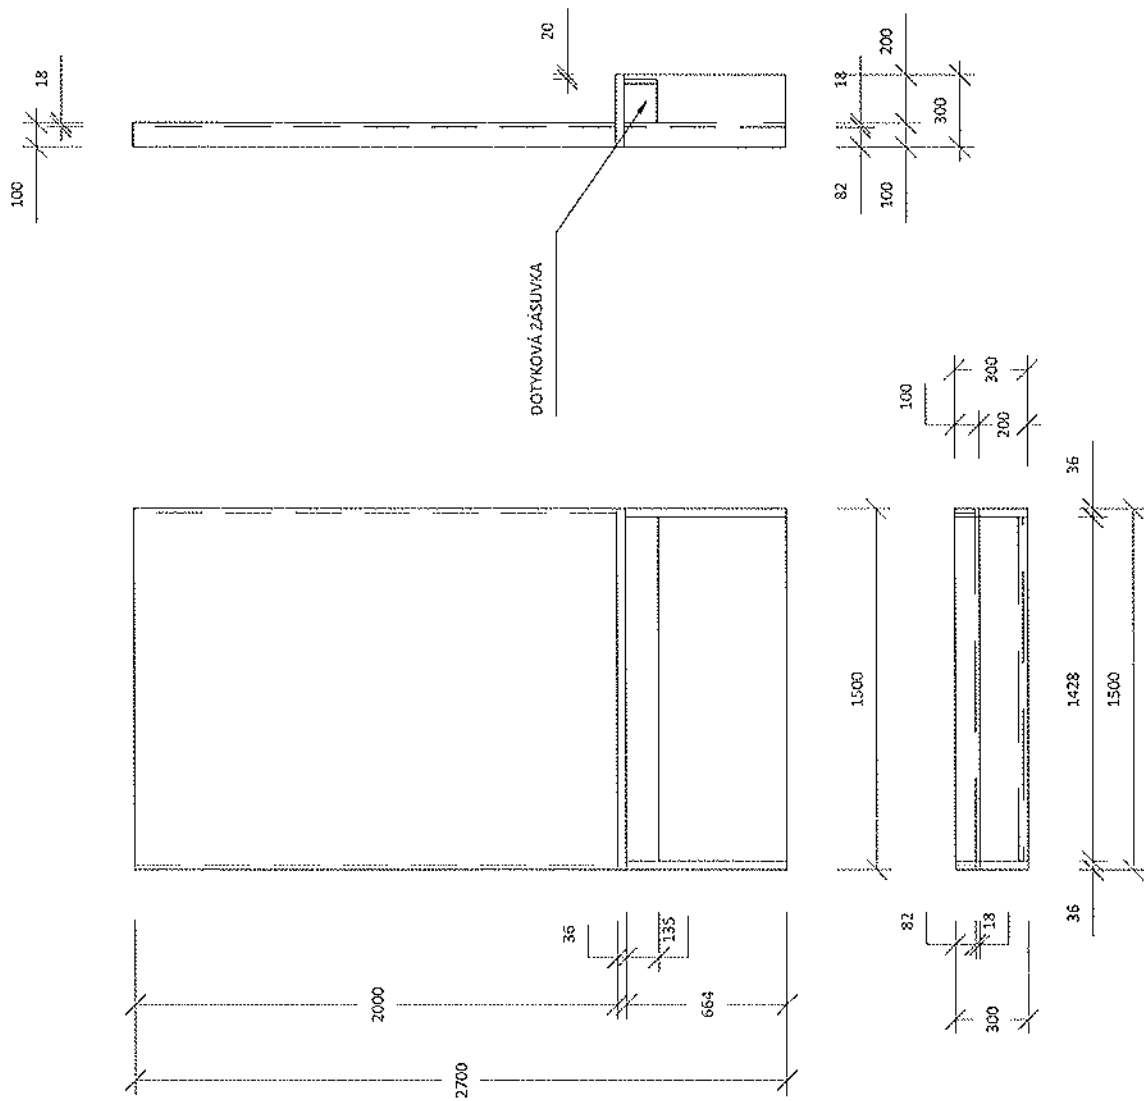

Provedení:
 LTD 01 - textura Ořechu evropského
 Povrchová struktura: dřevní póř
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 Dotyková zásuvka, kovový držák na TV - nástřik - RAL 000 25 00
 Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřik v odstínu hliníku
 Počet ks: 2
 Prostor: Buňka 4, 6

12A - TV PANEL	Č. ZD SCHEMAT: 13A/01
SNP - VYBAVENÍ BUNĚK: PARK GOLF, HK - ROUDAVČKA	
M 1 : 30 (mm)	28/12/2012

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNEPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVĚM PROSTORU.

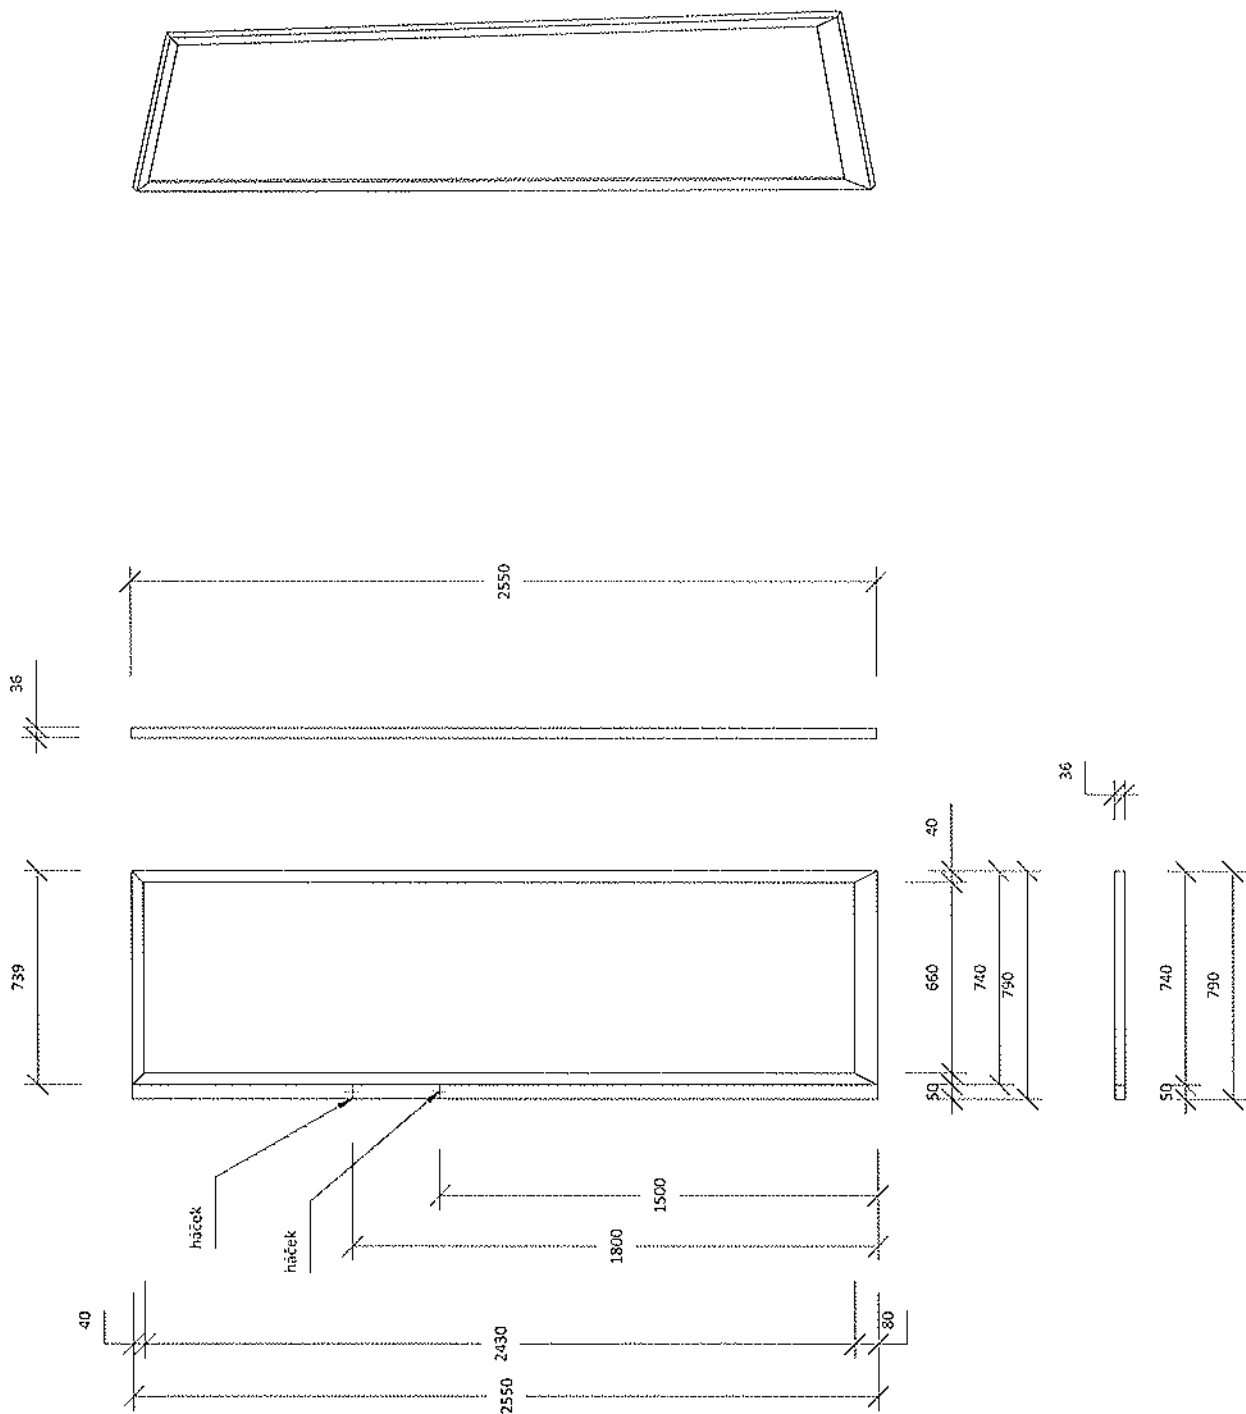





02 - VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZRCADLEM

PROVEDENÍ:
 LTD 01 - textura Ořechu evropského
 Povrchová struktura: dřevní pór
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)

CELKEM: 6 KS
PROSTOR: BUNKA 1-6

02 - VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZRCADLEM	C. 70 SCHÉMA: 02/01
ZNP - VYBAVENÍ BUREK: PARK GOLF, HK - NOVOTNÁ	
M 1: 25 mm	27/12/2012


POZNÁ:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

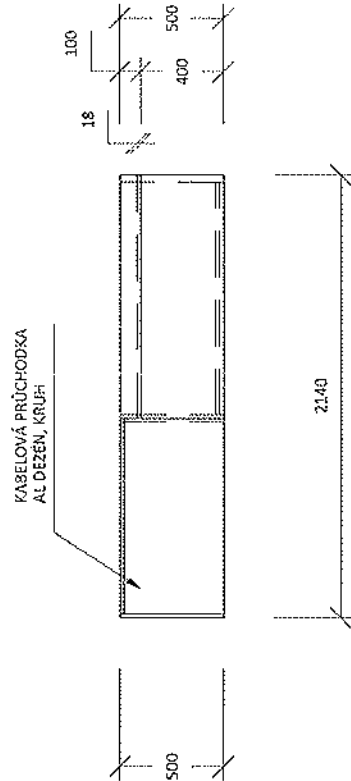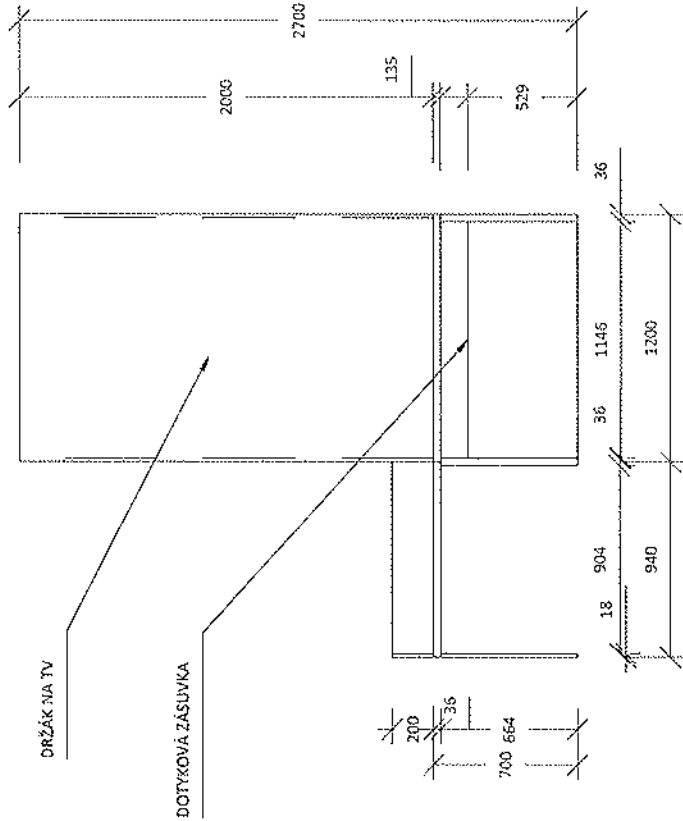

Provedení:
LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní póř
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)




Dotyková zásuvka,
kovový držák na TV - Nástrík matný - antracit
Barva: RAL 000 25 000
Kabelová průchodka - kruh,
rámeček nástrík v odstínu hliníku

CELKEM: 1 KS
PROSTOR: BUŇKA 1

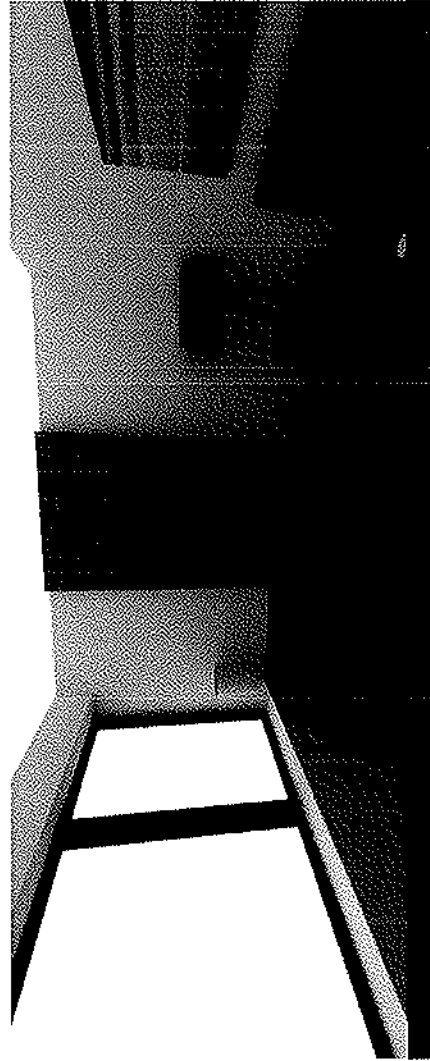

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU, SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

03A - NÁBYTKOVÁ SESTAVA - PSACÍ STŮL, TV PANEL	Č. 2D SCHÉMA: 03A/01
ZN.P. - VYBAVENÍ BUŇEK: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ	
M 1: 35 [mm]	27/12/2012

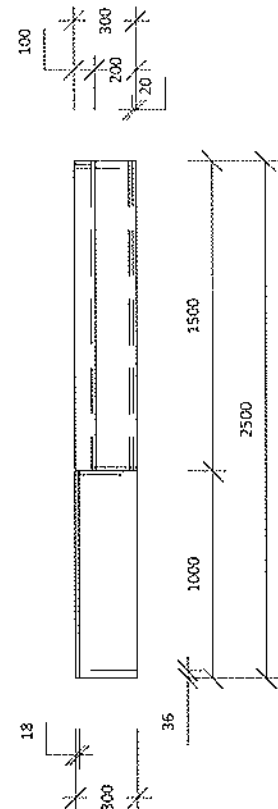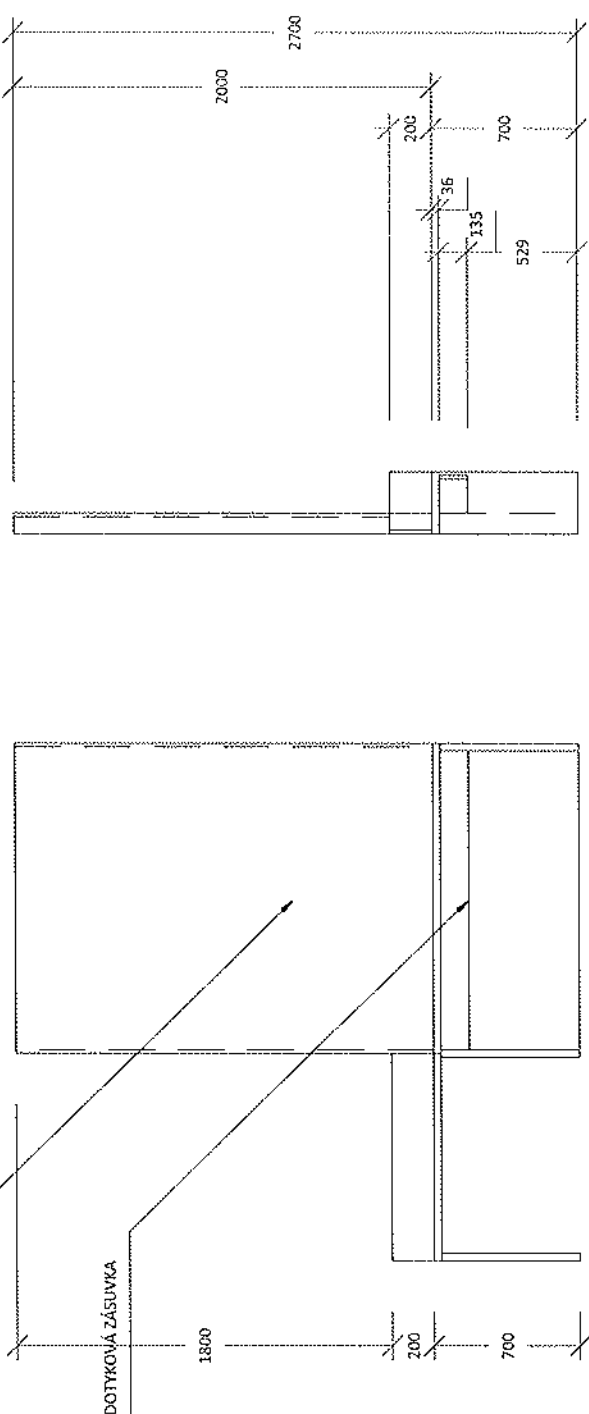

Provedení:
LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní póř
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)


Dotyková zásuvka,
kovový držák na TV - Nástrík matný - antracit
Barva: RAL 000 25 000
Kabeľová průchodka - kruh,
rámeček nástrík v odstínu hliníku

CELKEM: 2 KS
PROSTOR: BUNKA 3; 5


03B - NÁBYTKOVÁ SESTAVA - PSACÍ STŮL, TV PANEL		Č. 2D SCHÉMA: 03B/01
ZNP - VYBAVENÍ BUNEK: PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ		
M 1 : 35 [mm]		27.12.2012

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINALNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

SEDÁK - PRYŽTEXTILNÍ POPRUHY

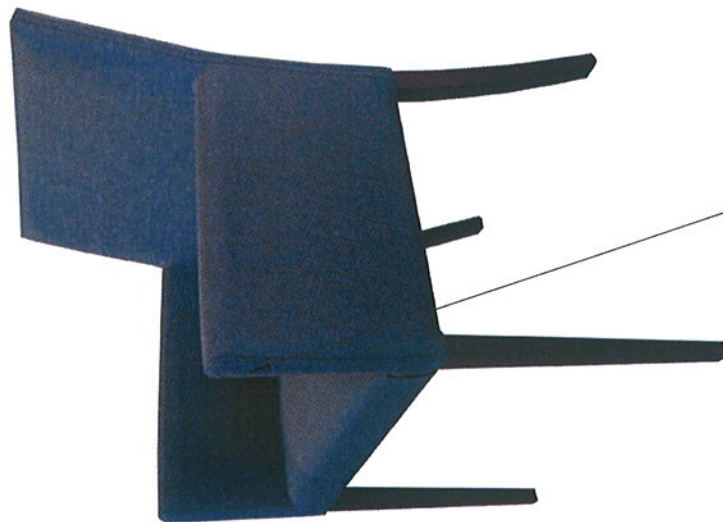

PŘEDNÍ HRANY - JEDNOJEHLAVÝ ŠEV

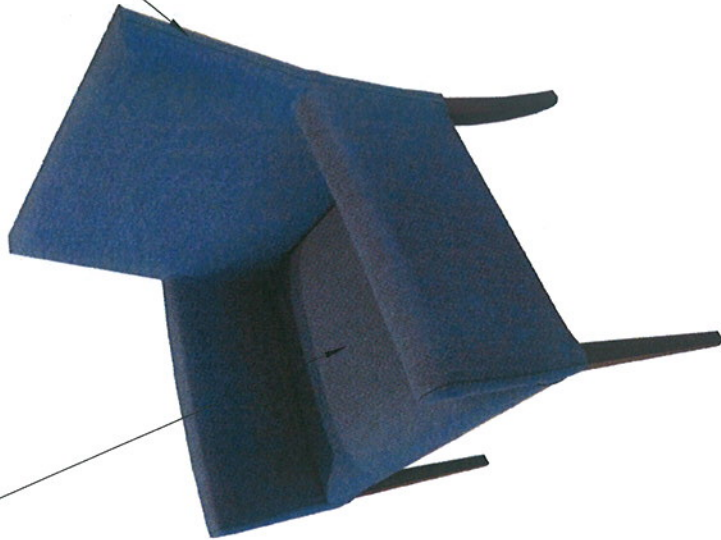





BOKY - DVOJITÝ PROŠEV

Provedení čalounění:


Látka: Sedý odstín s akcentem do fialové;
Složení: 90% Čisté nové vlny, 10% FR Viskoza;
40 000 oděrových otáček Martindale;
Hmotnost: 330g/m² ±5% (420g/lin.m. ±5%)
Hořlavost: BS EN 1021 - 1: 2006 (cigarety);
BS EN 1021 - 2:2006; BS 7176 - 2007 Nízké riziko;
BS 5852 :2006 (4 z 5); BS 7176: 2007 Střední riziko
Záruka na potahový materiál: 5 let
Ekologické likvidace potahového materiálu odpovídá požadavkům pro ekologickou obnovitelnost a kompostování schopnost.
Řešení proševů:
Dvojitý prošev po bocích křesla, přední hrany područek - přestři švů jednojehlou v černé niti.
Vnitřní výplň sedáku: Pryžtextilní popruhy
Celková výška: 88 cm
Výška sedu: 47 cm
Hloubka: 57 cm
Šíře: 59 cm
Výška područky: 67 cm
Kostra: Masiv - buk
Podnoží: Buk mořený do odstínu historického ořechu
Prostor: Buňka 1; 4; 6

ZNP - 05 - KŘESLO		Č. 2D SCHÉMA: 05/01	
PARK GOLF, HK - ROUDNIČKA			
		28/12/2012	

POZN.:
SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

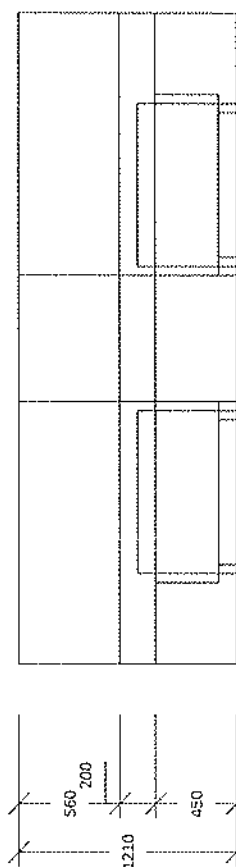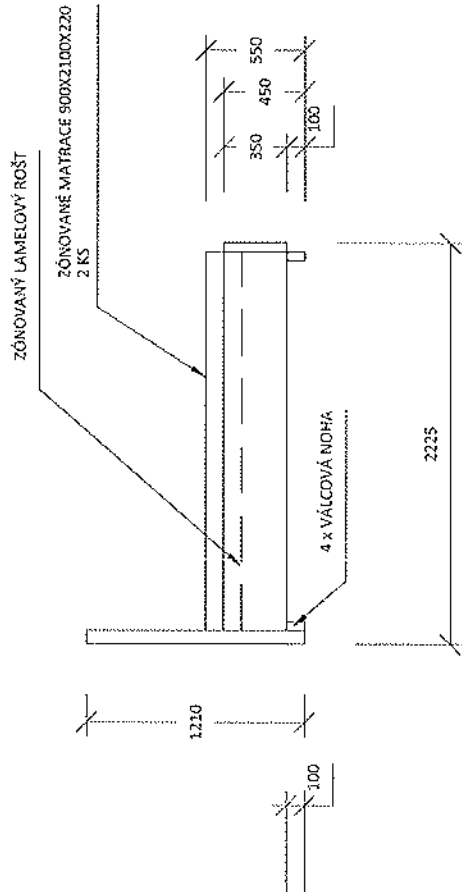

MOŽNOST SLOUČENÍ



PŘÍSTÝLKA




Popis:
 Celočalouněný rám postele, čelo
 Čelo ze dvou dílů spojené kováním zavěšené na zeď
 Plocha tvarovaná PUR pěnou
 Bočnice a přední čelo spojené kováním společně se soklem
 Podnoží: Válcová noha - masiv buk
 Moření - odstín wenge

Provedení:
 Potahový materiál - složení: 100% PU
 Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO
 Odstín: Lila 19
 Oděrové otáčky: 100 000 cycles
 Váha: 760g +/- 5%


POČET: 3 KS
PROSTOR: BUŇKA 2; 3; 5

CS - SESTAVA Z LŮŽEK, CELOČALOUNĚNÉ	Č. 2D SCHÉMA: 08/01
2NP - VYBAVENÍ BUNĚK PARK GOLF, MK - ROUDNICE	
M 1.1 - 40 (mm)	28/12/2012

POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

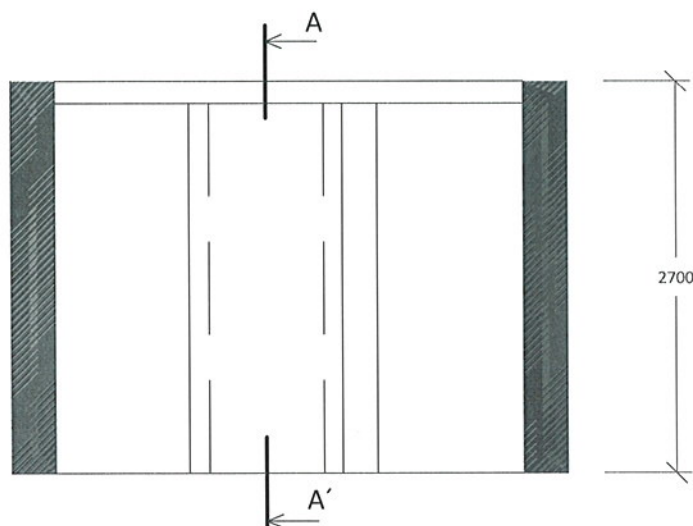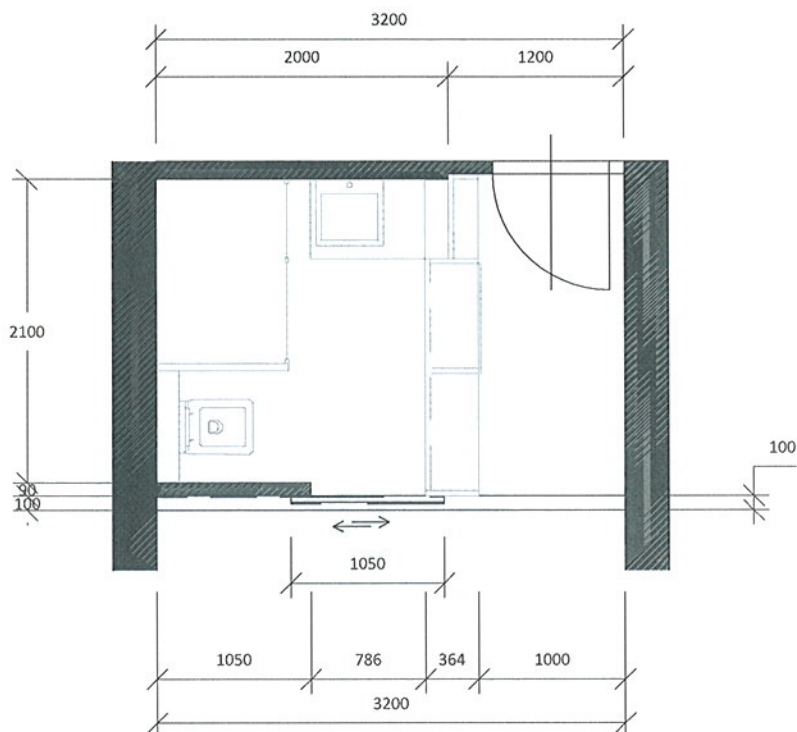


ILUSTRACNÍ OBRÁZEK POUŽITÉHO SYSTÉMU ZÁTĚŽOVÉHO POSUNU

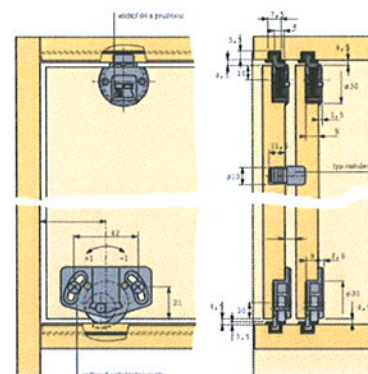

- *NOSNÝ HORNÍ I DOLNÍ VODÍCÍ SYSTÉM
- *DOLNÍ VODÍCÍ PROFIL JEDNODRÁHOVÝ
- *ZÓNOVÉ ZARÁŽKY, ZPOMALENÍ

POHLED A-A'

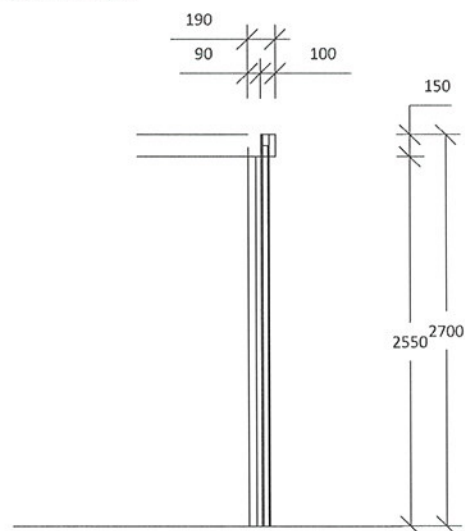

PROVEDENÍ:

POSUVNÉ DVEŘE:

Z POHLEDU POKOJE - SKLO S PÍSKOVANOU FOLIÍ
Z POHLEDU KOUPELNY - MAT STŘÍKANÝ - BÍLÁ RAL 9003

POLEP STĚN ZE POHLEDU POKOJE - SKLO S PÍSKOVANOU FOLIÍ



POČET KS: 3 KS DLE 2D SCHÉMA;
3 KS ZRCADLOVÉHO PROVEDENÍ

PROSTOR: BUŇKA 1-3; BUŇKA 4-6 (ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ)

POZN.:

SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU.
SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

09 - VNITŘNÍ INTERIÉROVÝ DĚLÍCÍ POSUVNÝ ELEMENT, OBKLAD	Č. 2D SCHÉMA: 09/01
ZNP - VYBAVENÍ BUNĚK; PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA	
M 1 : 30 [mm]	28/12/2012

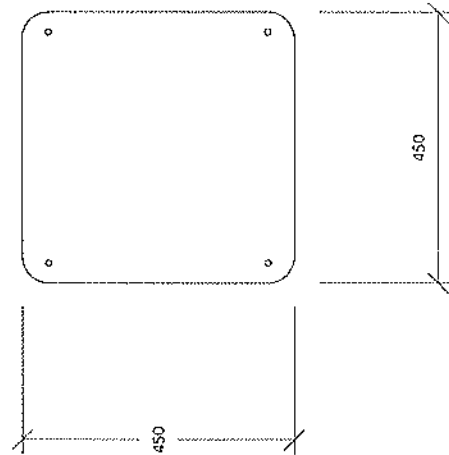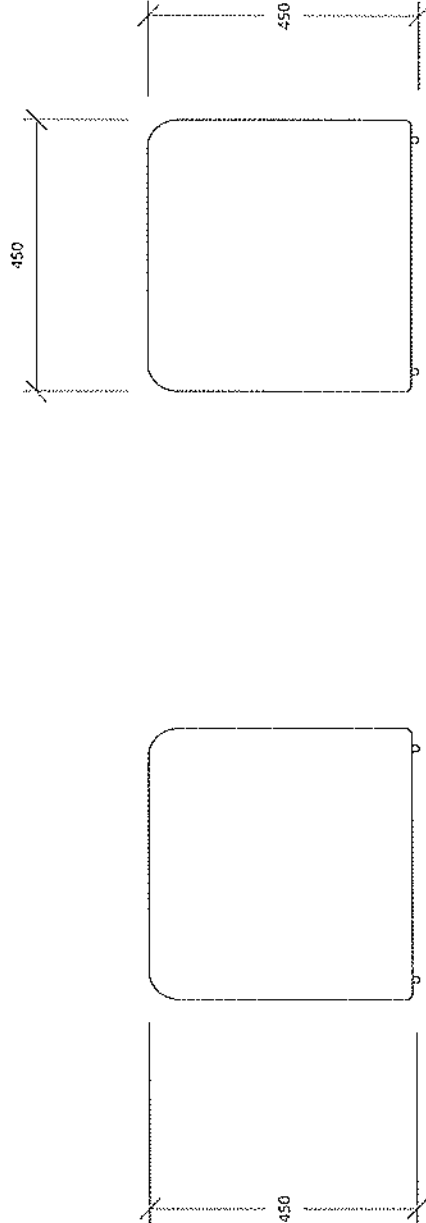










Provedení:
Kostra DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050, plastové kluzáky

Potahový materiál - složení: 100% PU
Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO
Odstín: Tmavý fialový s přechodem do hnědého odstínu
Oděrové otáčky: 100 000 cycles
Váha: 760g +/- 5%
Podnoží: Plastové zátěžové kluzáky, černá barva

CELKEM: 6 KS
PROSTOR: BUŇKA 1-6

04 - TABURET		Č. ZD SCHÉMA: B-2/01
2ND - 4/BAVER: BUNÉK: PARK GOLF, HK - ZDUDNICKA		
M 1 : 12 (mm)		28/12/2012


POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

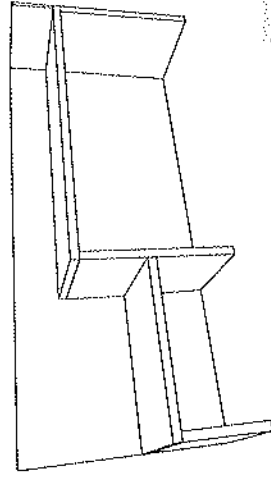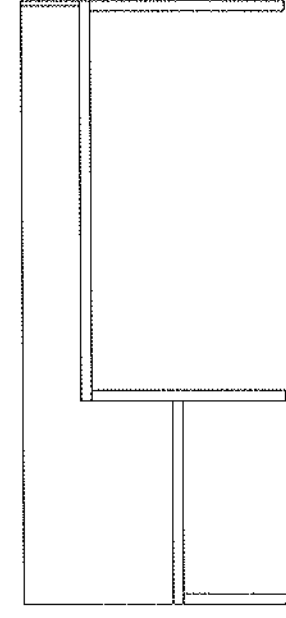

Provedení:
LTD 01 - textura Ořechu evropského
Povrchová struktura: dřevní por
ABS hrana: 2,00 mm
Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
Kabelová průchodka - kruh, rámeček
nástřík v odstínu hliníku
Počet ks: 1
Prostor: Buňka 6

11A - NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, KUFŘÍK	Č. 2D SCHÉMA: 11A/01
ZNP - VYBAVENÍ BUNĚK: PARK GOLF, HK - SOUDNÍČKA	
M 1.15 [mm]	28/12/2012

POZN.:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
A OSTATNÍMI PROFEZEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEVÉSTI FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

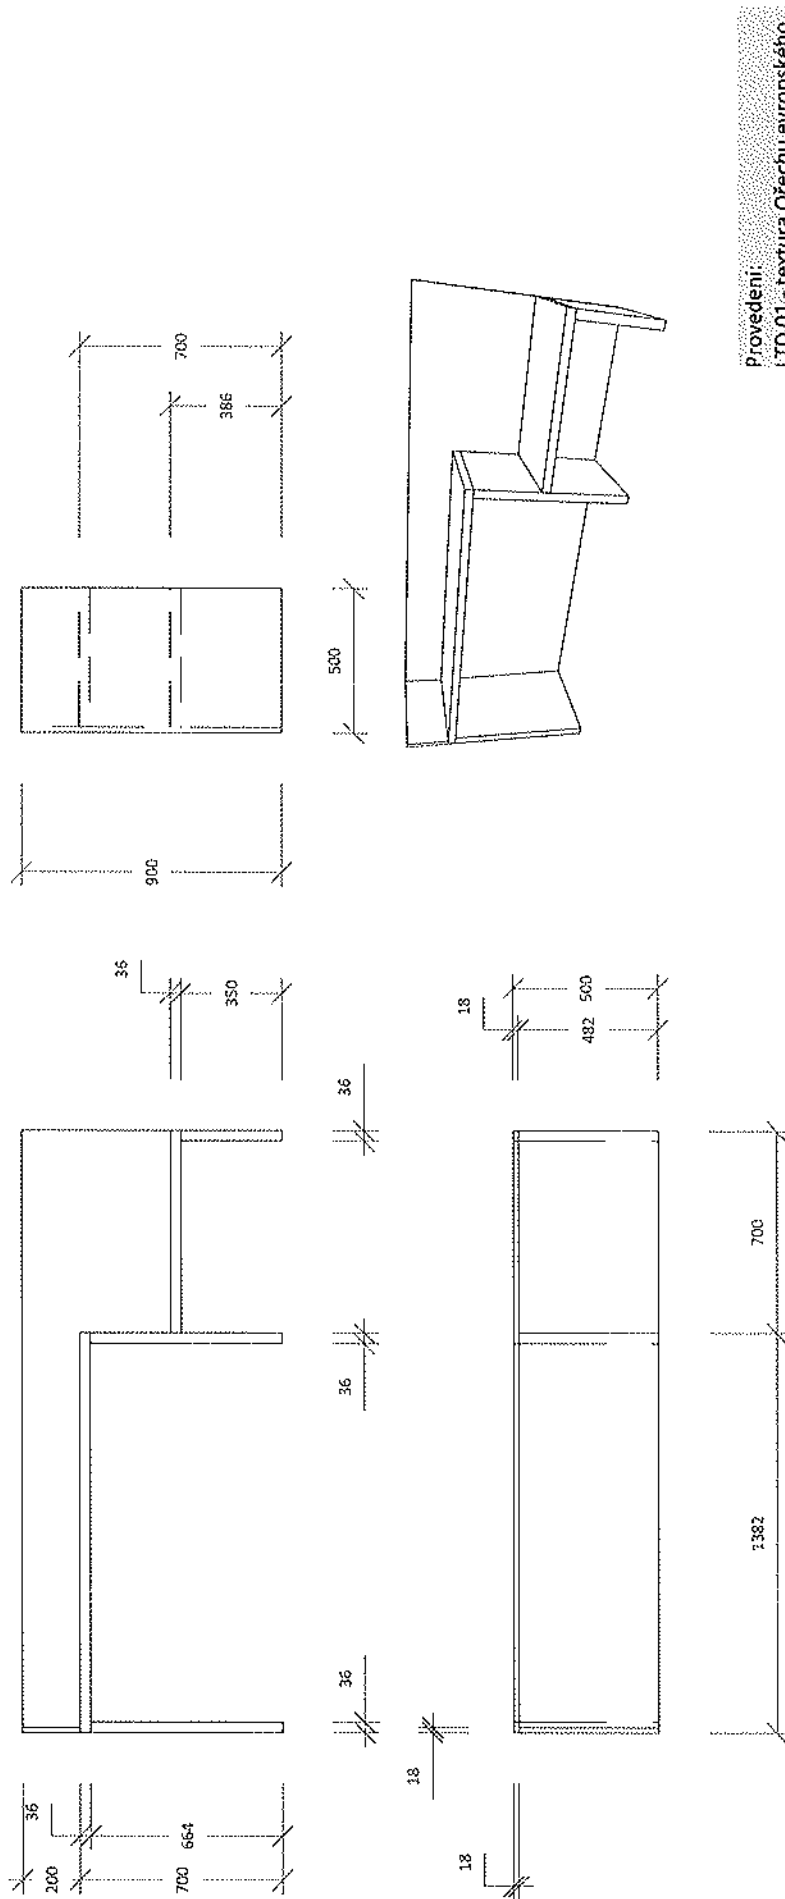


Provedení:
 LTD 01 - textura Ořechu evropského
 Povrchová struktura: dřevní póř
 ABS hrana: 2,00 mm
 Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)
 Kabelová průchodka - kruh, rámeček
 nástřik v odstínu hlínku
 Počet ks: 1
 Prostor: Buňka 4

11B - NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, KUFŘBOX	č. 2D SCHÉMA: 110/01
ZNP - VYBAVENÍ BUIŘEC: PARK GOLF, WK - ROUDNÝČKA	
M 2 - 25 (mm)	30/13/2012


POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESNÍMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉPROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

2. Projektová dokumentace – Půdorysná schéma

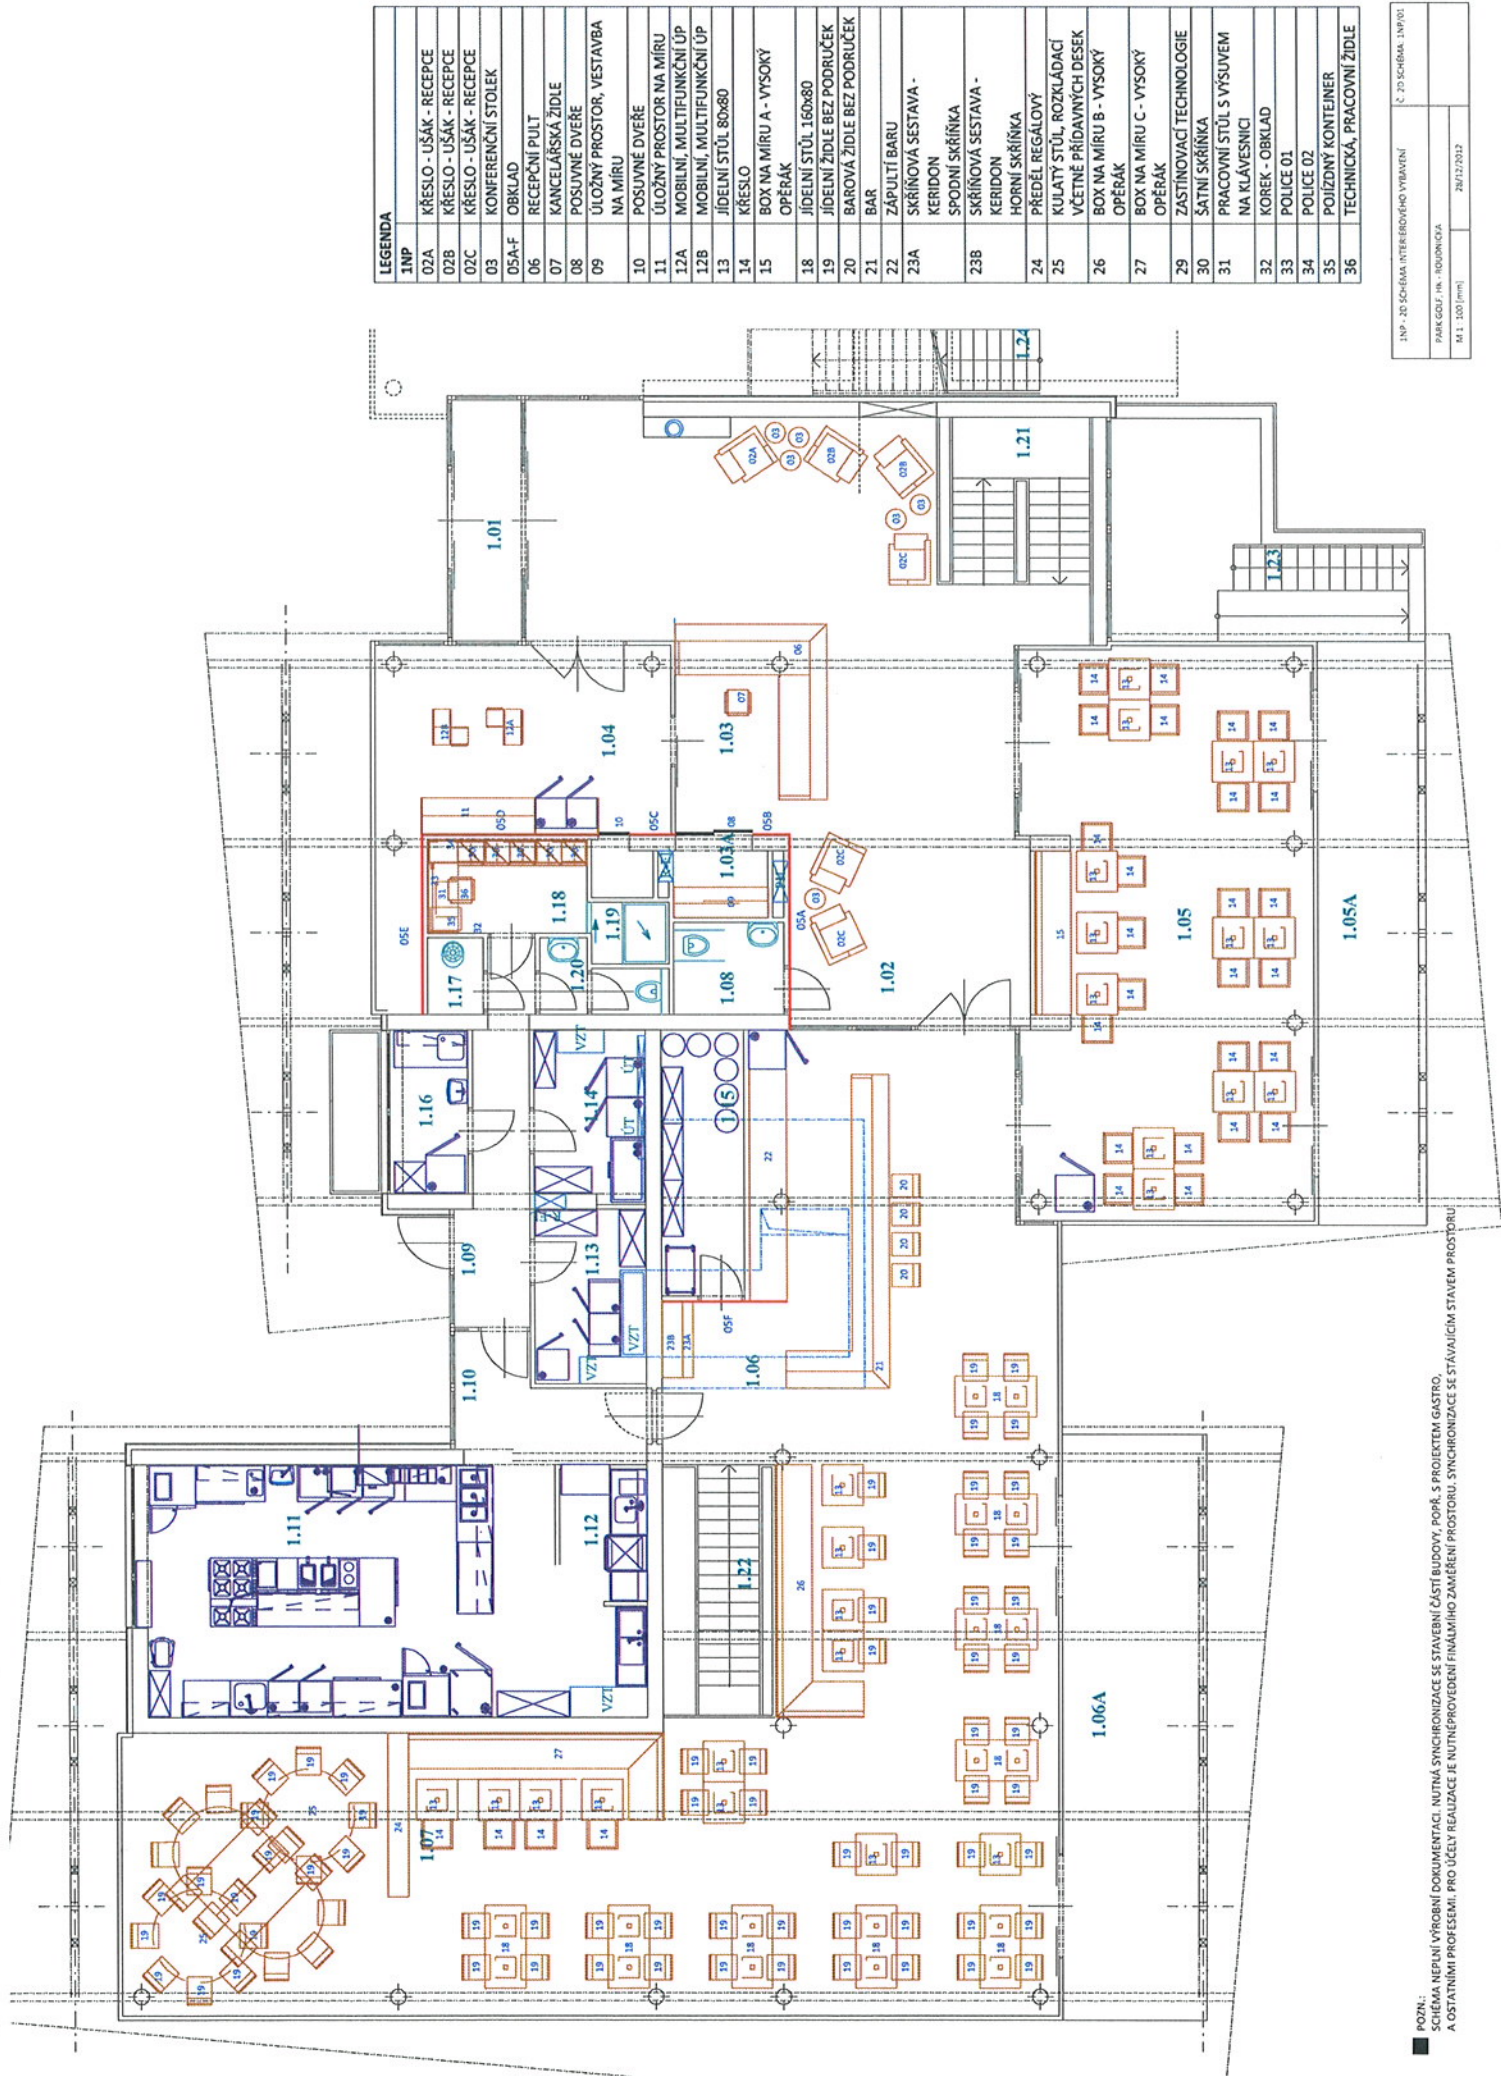

1NP - 2D SCHÉMA INTERIÉROVÝHO VYBAVENÍ	Č. 2D SCHÉMA 1NP/01
PARK GOLF IN - SOUVISLOUČKA	28/12/2012
M 1 : 100 [mm]	


POZN.:
 SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČEL REALIZACE JE NUTNÉ PŘEDVÉSTI SYNCHRONIZACI SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

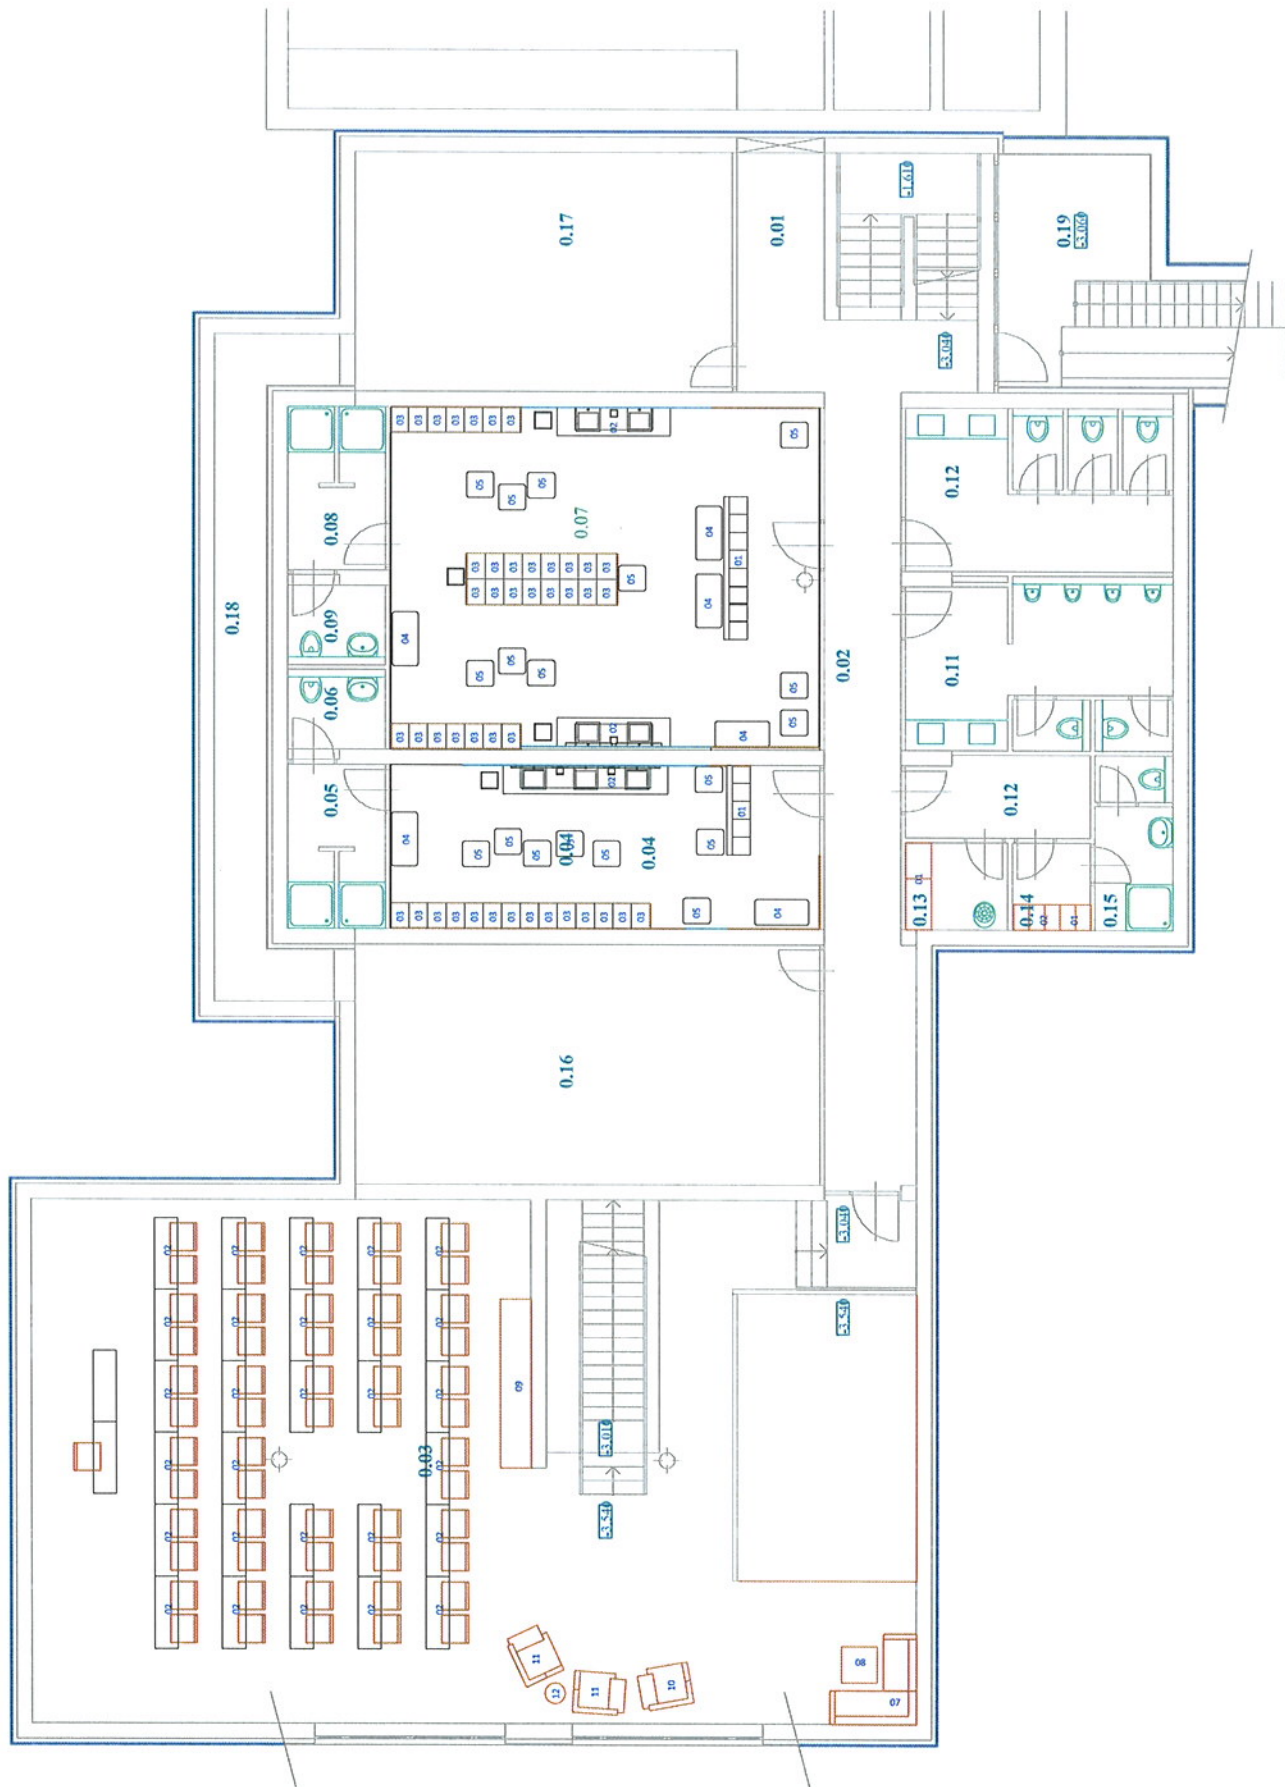

LEGENDA	
0.03	KONFERENČNÍ ŽIDLE
01	SKLADACÍ STŮL
03	UMĚLE ODPALUŠTĚ
04	30" TĚNEŘSKÁ SADA PLNÁ
05	OCHRANNA GOLFOVÁ SÍŤ 01
06	PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI
07	OCHRANNÝCH SÍŤI
08	ROHOVÝ BOX
09	STŮL 70x70 cm
10	UČŮZNÝ PROSTOR, KNIHOVNA
11	KRESLO - UŠÁK
12	KRESLO - UŠÁK
0.04	KONFERENČNÍ STOLEK
01	SESTAVA UP
02	UMÝVADLOVÁ SKŘÍN
03	SATNÍ SKŘÍN
04	TABURET - VELKÝ
05	TABURET - MALÝ
0.07	SESTAVA UP
01	UMÝVADLOVÁ SKŘÍN
02	SATNÍ SKŘÍN
03	TABURET - VELKÝ
04	TABURET - MALÝ
0.13	KOVOVÝ REGÁL
01	KOVOVÝ REGÁL
0.14	SATNÍ SKŘÍN - SESTAVA 2
01	MODUL
02	SATNÍ SKŘÍN - SESTAVA 3
02	MODUL

1PP - 2D SCHÉMA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ		Č. 2D SCHÉMA: 1PP/01
PÁNK GOLF, HK - SOUDNICKÁ		
M 1: 100 [mm]		28/22/2012


POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEDVÉSTI FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEB. PROSTORU.

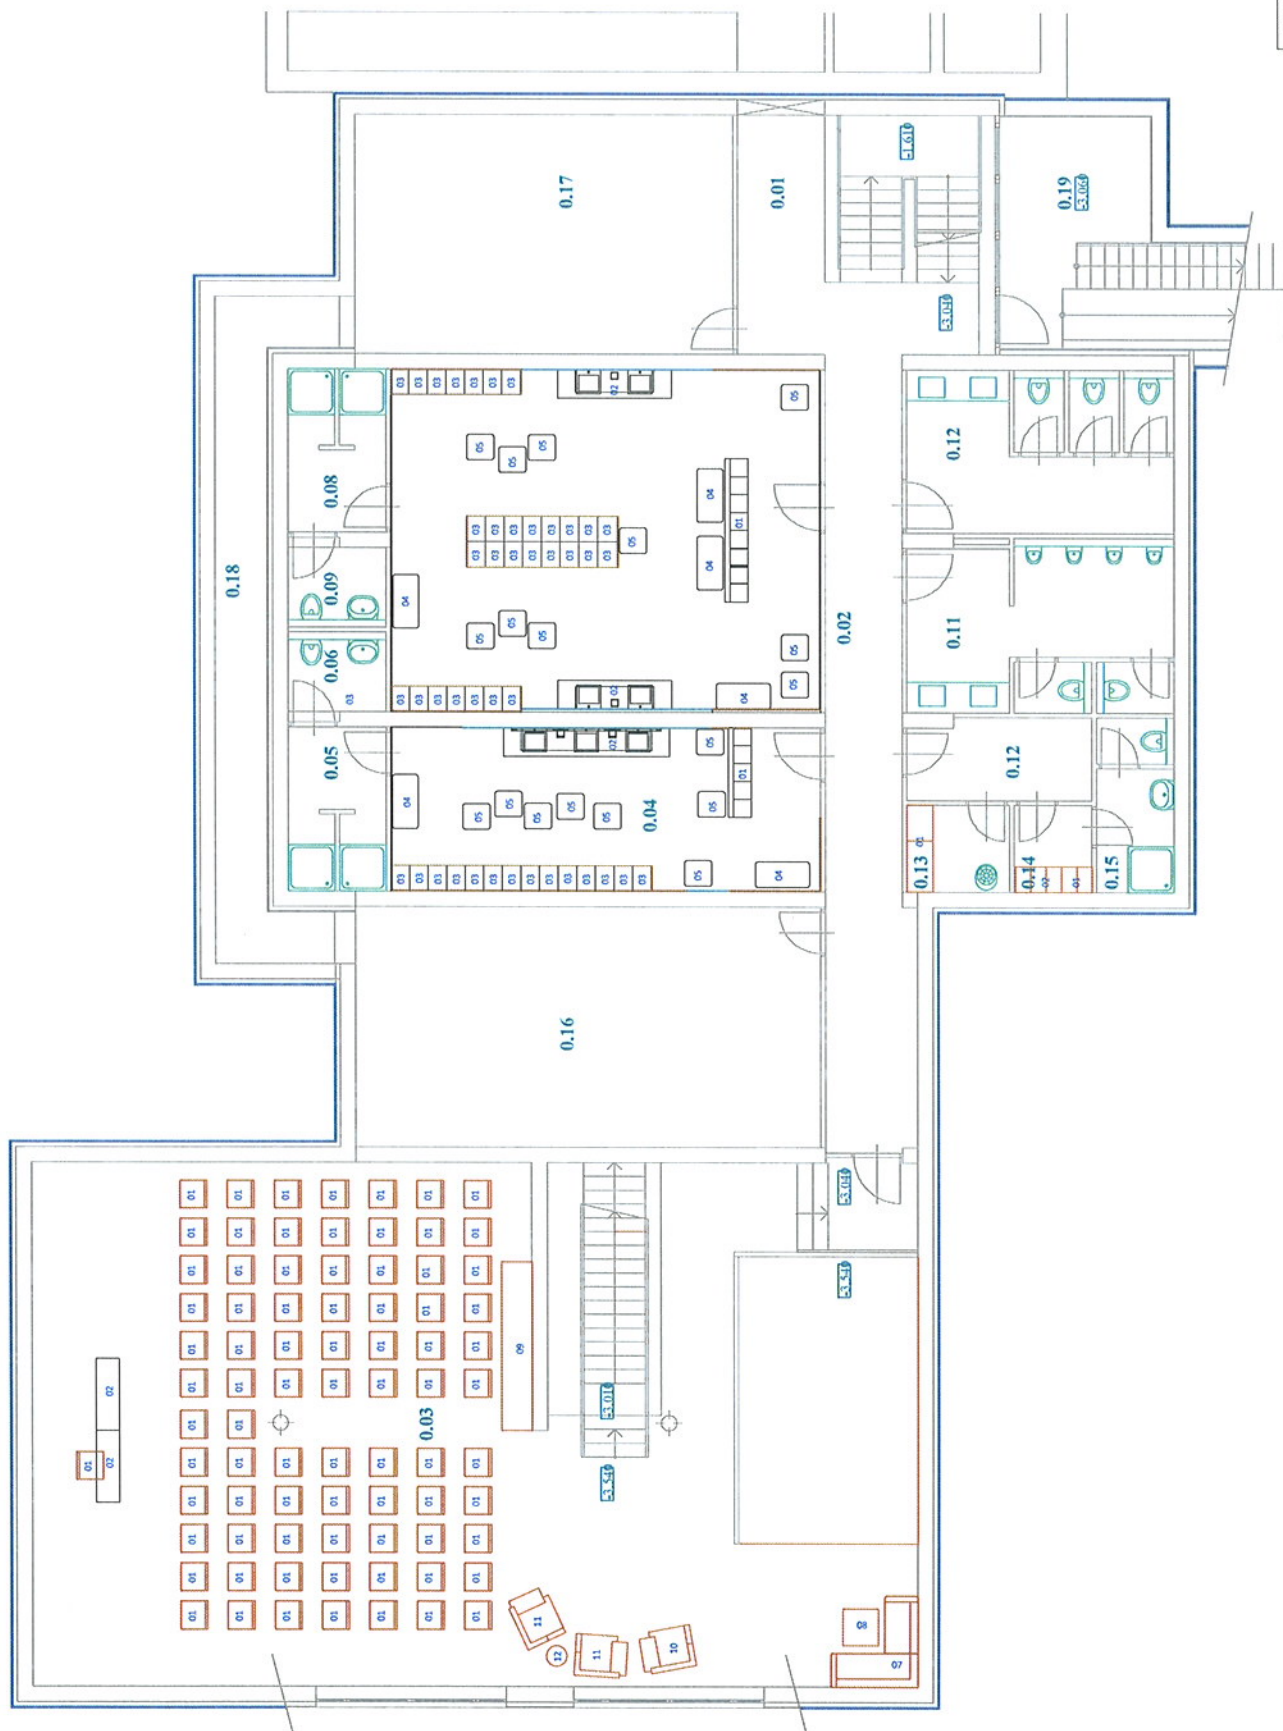

LEGENDA	
0.03	KONFERENČNÍ JÍDLE
01	KONFERENČNÍ JÍDLE
02	KONFERENČNÍ JÍDLE
03	UMĚLE OPRAVENÉ
04	3D KRESELA SADA BILIA
05	OCHEKÁVACÍ SÍŤ 01
06	PŘELOŽENÝ K INSTALACI
07	OCHEKÁVACÍ SÍŤ
08	POŠTOVÝ BOX
09	STOL 70x70 cm
10	UŽITÝ PROSTOR, KNIHOVNA
11	KRESLO - ÚSKA
12	KONFERENČNÍ STOLEK
0.04	SESTAVA UP
01	UMYVADLOVÁ SKŘÍN
02	SATINÍ SKŘÍN
03	TABURET - VELKÝ
04	TABURET - MALÝ
0.07	SESTAVA UP
01	UMYVADLOVÁ SKŘÍN
02	SATINÍ SKŘÍN
03	TABURET - VELKÝ
04	TABURET - MALÝ
0.13	KOVOVÝ REGAL
0.14	SATINÍ SKŘÍN - SESTAVA 2
01	MODUL
02	SATINÍ SKŘÍN - SESTAVA 3
02	MODUL

1PP - 2 D SCHEMA INTERIÉROVHO VYBAVENÍ		Č. 20 SCHEMA: 1PP/02
PARK GOLF, s.r.o. - SOUHLASÍ		
M 1:150 (mm)		26/12/2012

POZNÁMKA:
SCHEMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO,
A OSTATNÍMI PROFESNÍMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEDVÉSTI FINÁLNÍ ZÁMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

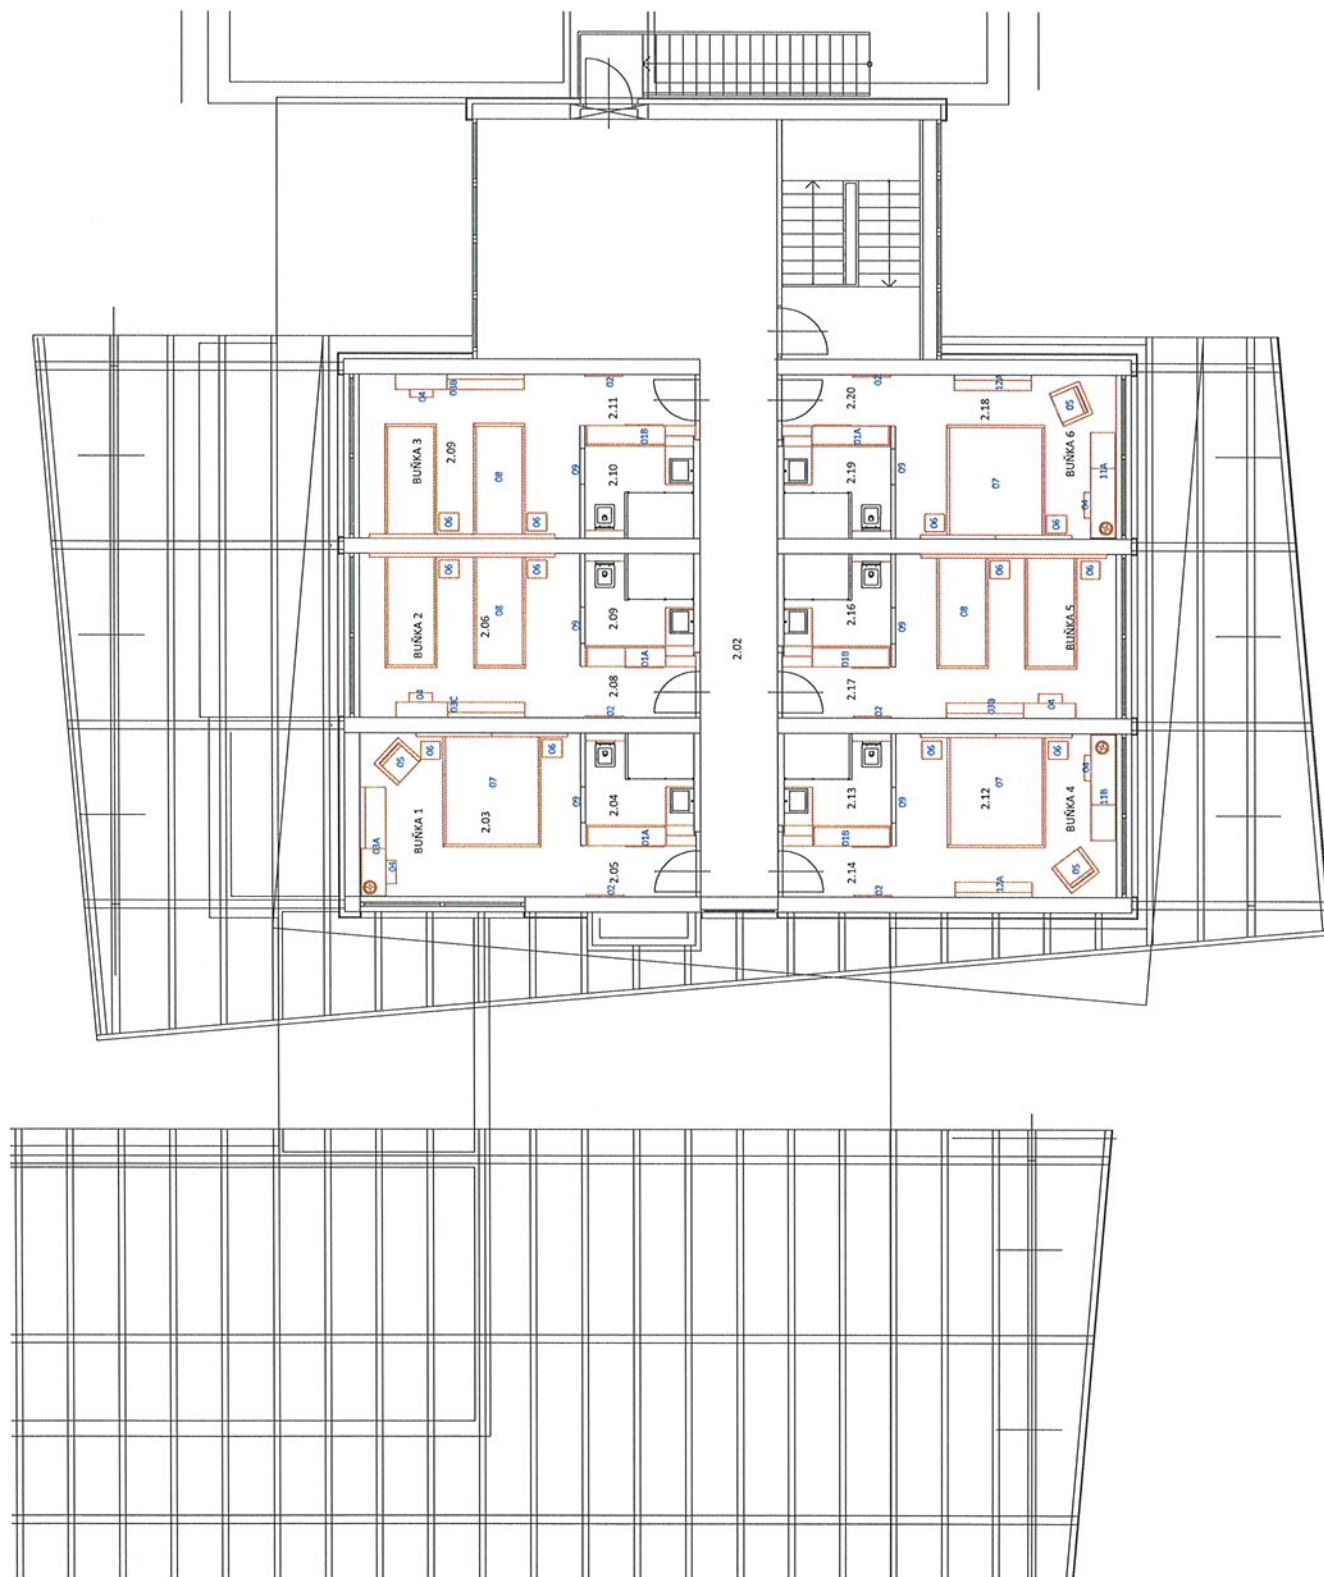


LEGENDA	
2NP	
01A	NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU
01B	NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU
02	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO
03A	NÁBYTKOVÁ SESTAVA - PSACÍ STŮL, TV PANEL
03B	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, TV PANEL
03C	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, TV PANEL
04	TABURET
05	KŘESLO
06	NOČNÍ STOLEK - HRANATÝ
07	2-LŮŽKO CELOČALOUNĚNÉ
07	ZONOVANÝ LAMELOVÝ ROŠT
07	ZONOVANÁ MATRACE
08	SESTAVA 2 LŮŽEK, CELOČALOUNĚNÉ
08	ZONOVANÝ LAMELOVÝ ROŠT
08	ZONOVANÁ MATRACE
09	VNITŘNÍ INTERIÉROVÝ DĚLIČÍ POSUVNÝ ELEMENT, OBKLAD
11A	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, KUFERBOX
11B	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, KUFERBOX
12A	TV PANEL

2NP - 2D SCHÉMA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ	Č. 2D SCHÉMA: 2NP/01
PARK GOLF, s.r.o. - SOUOVNOST	
M 1: 100 (mm)	26/12/2012

POZN.:
 SCHÉMA NEPLNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. NUTNÁ SYNCHRONIZACE SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ BUDOVY, POPŘ. S PROJEKTEM GASTRO.
 A OSTATNÍMI PROFESEMI. PRO ÚČELY REALIZACE JE NUTNÉ PŘEVÉST FINÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ PROSTORU. SYNCHRONIZACE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM PROSTORU.

3. Projektová dokumentace - Vizualizace

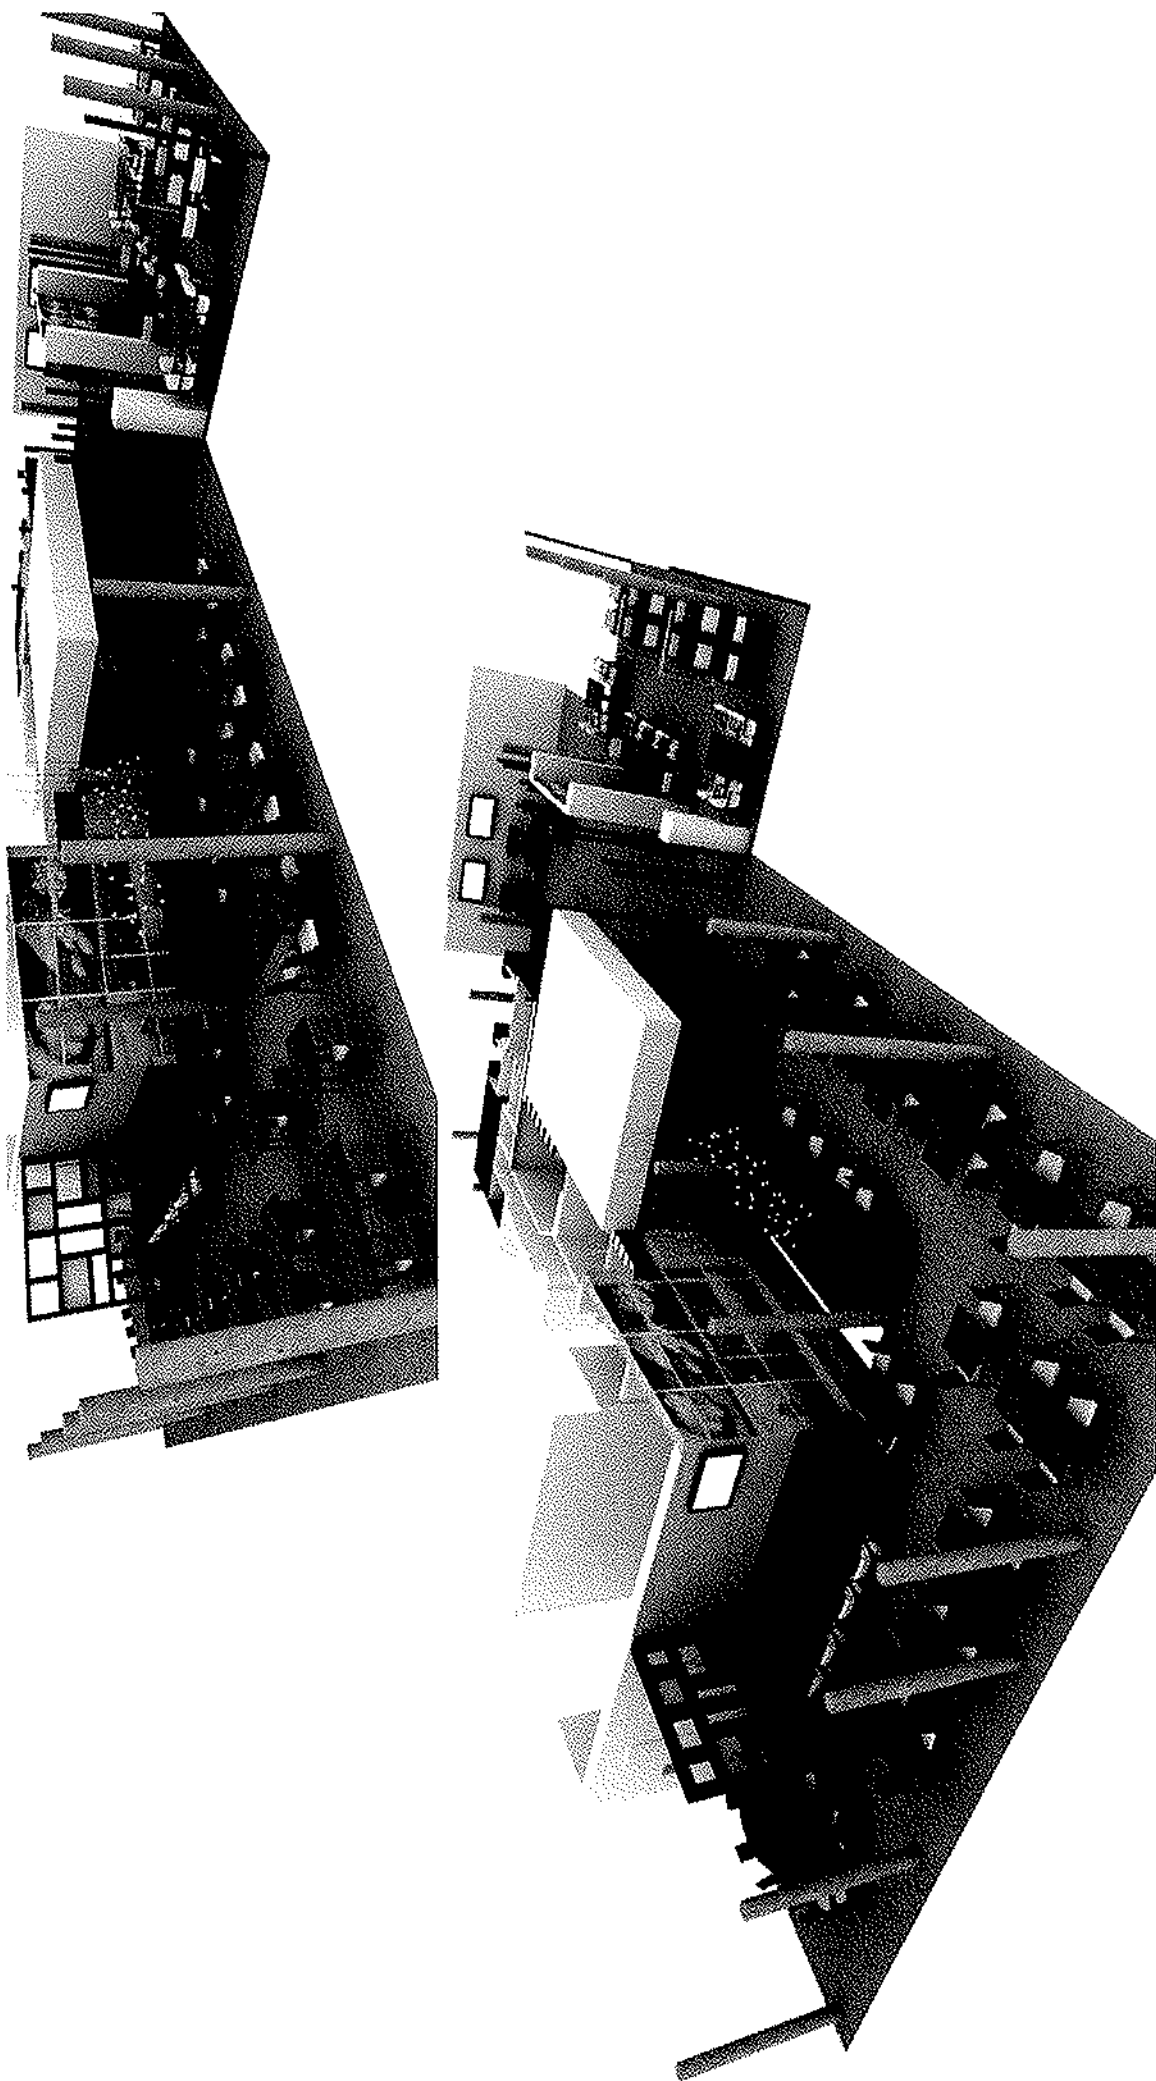




POZN.:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILLUSTRACNÍMI OBRÁZKY.

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 01
PARK GOLF, s.r.o. - ROUDNÍČKA		
		28/12/2012



POZN.:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILLUSTRACNÍMI OBRÁZKY.

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 02
PARK GOLF, HK - ROUDNICKÁ		
	28/12/2012	

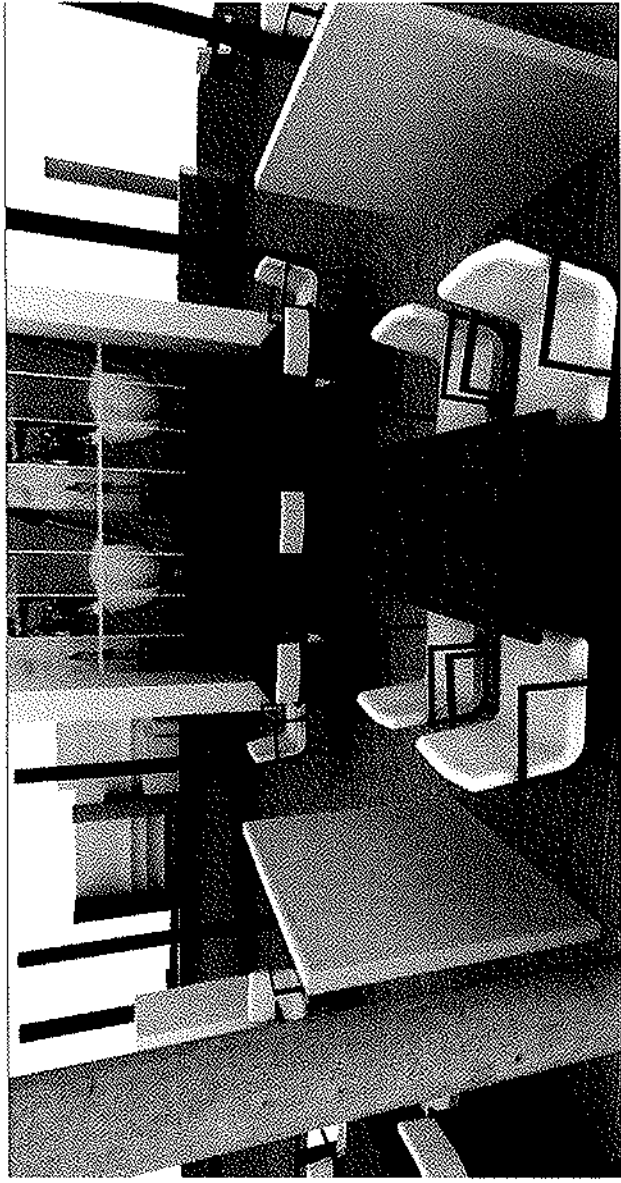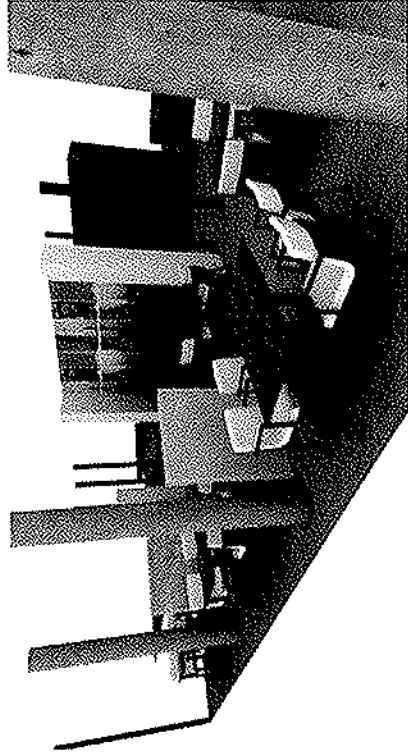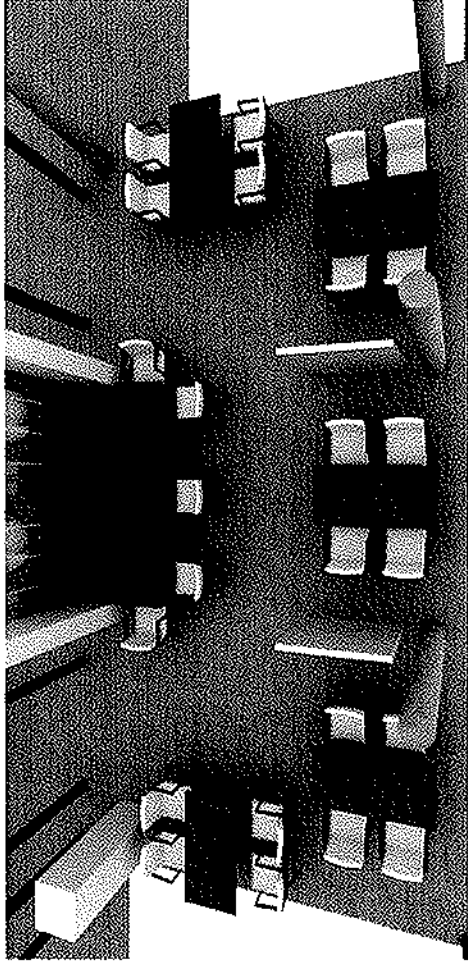


KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE	VIZUALIZACE - 03
PATRICK GOS, IIR, SOUDOVČKA	28/12/2012





POZN.:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍMI OBRÁZKY.

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 04
PARK GOLF, s.r.o. - ROUDNÝČKA		28/12/2012

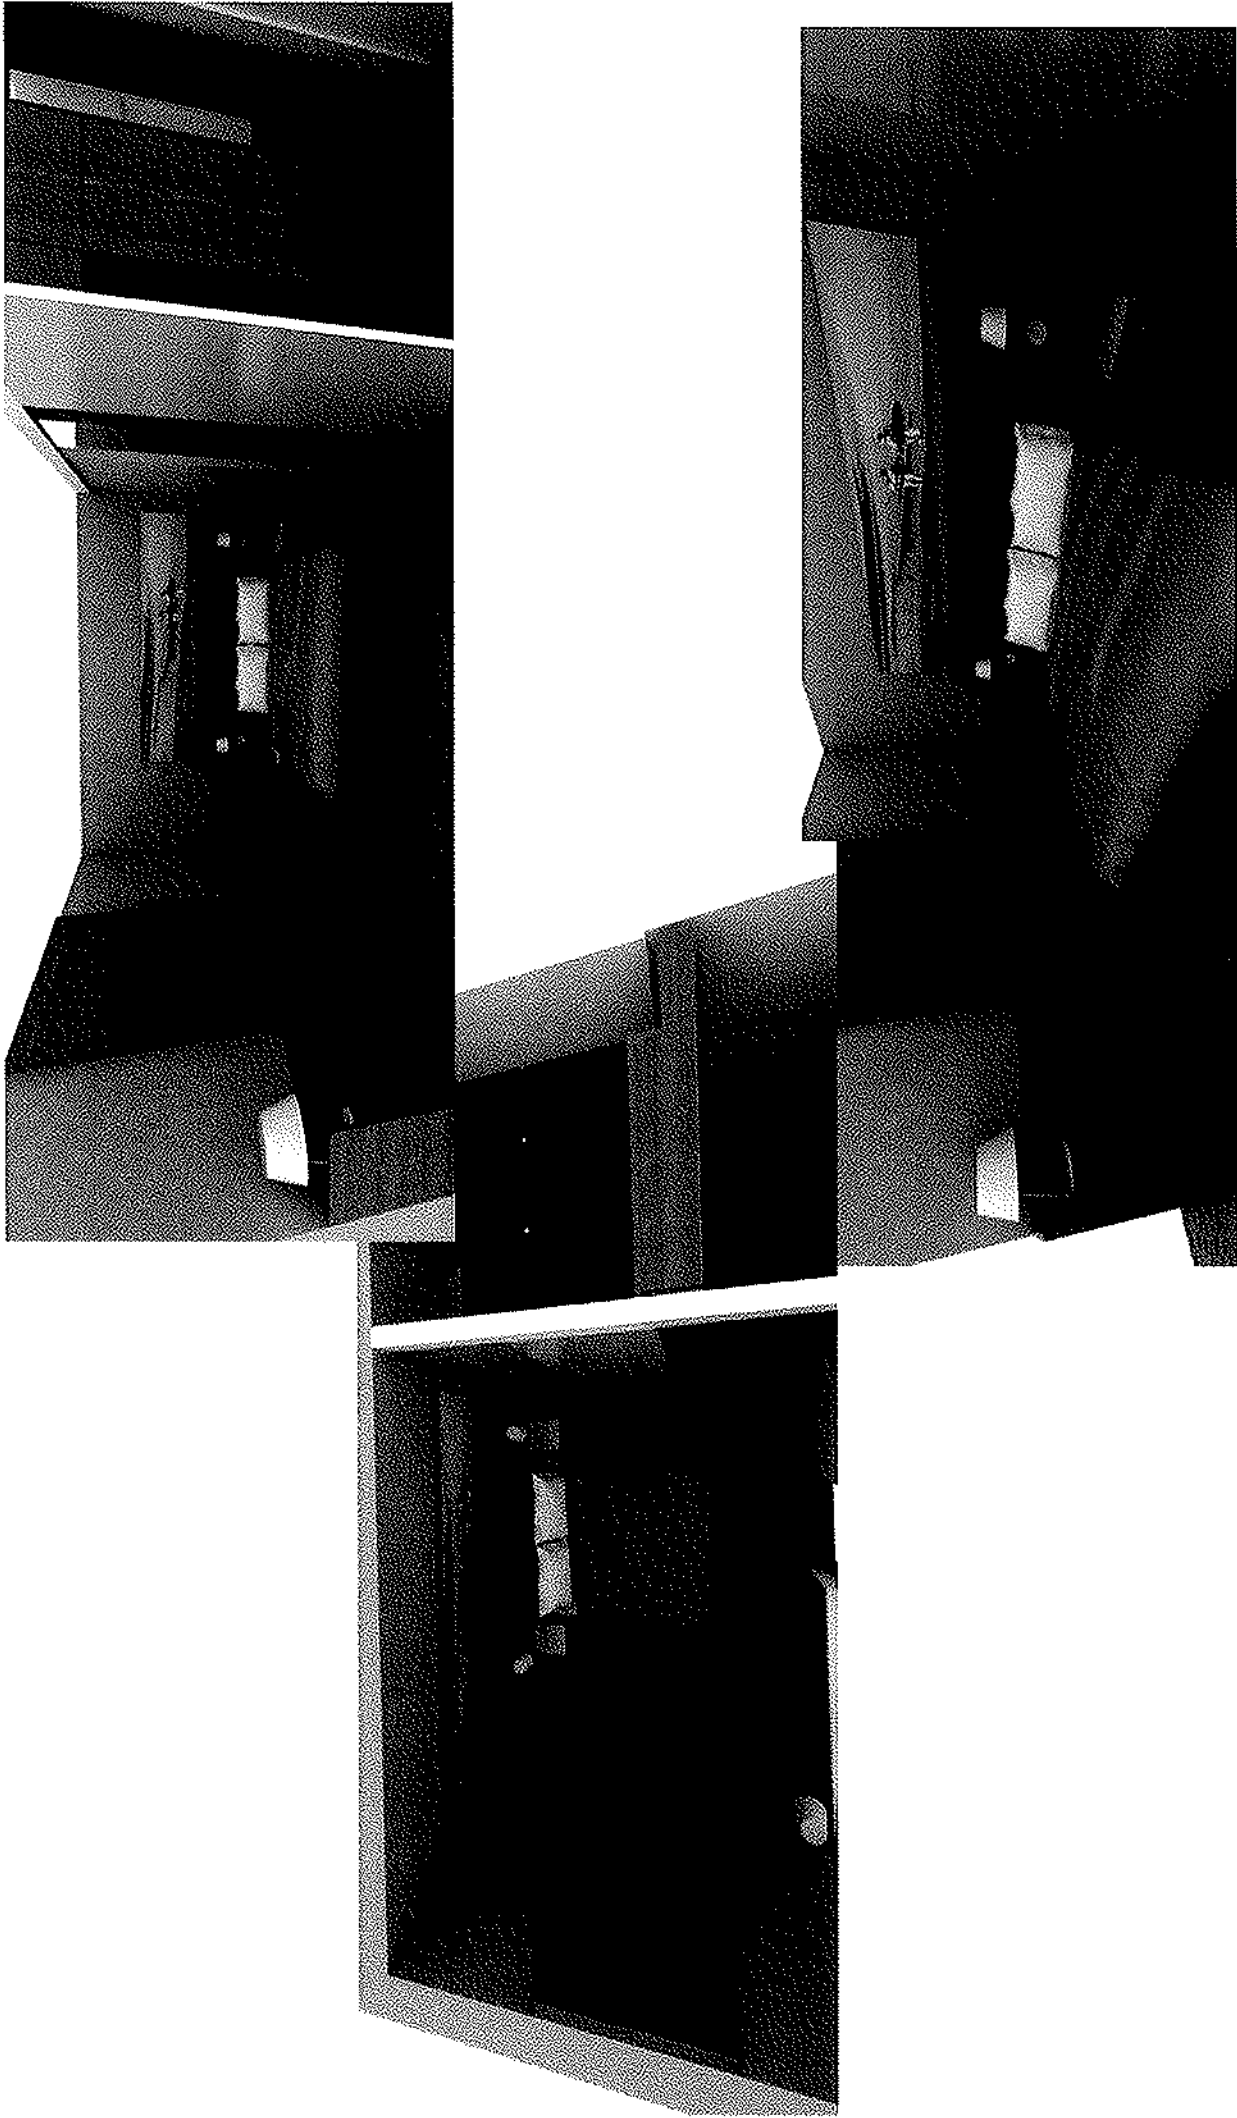



POZN.:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILLUSTRACNÍMI OBRÁZKY.

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 05	
PARK GOLF, s.r.o. - RUDOLFOVA		28/12/2012	

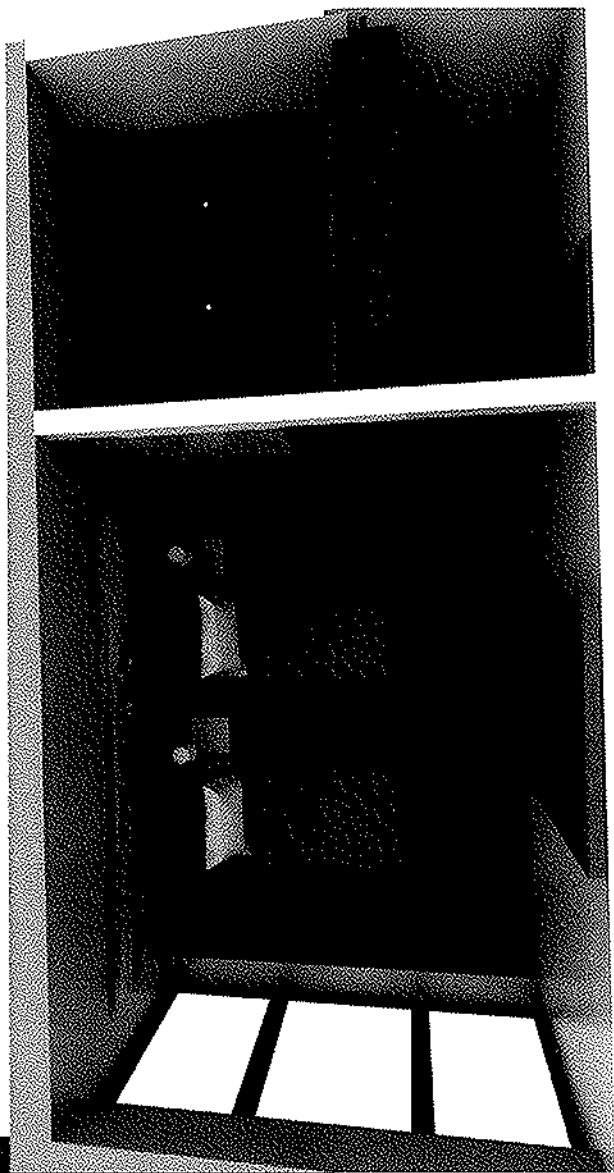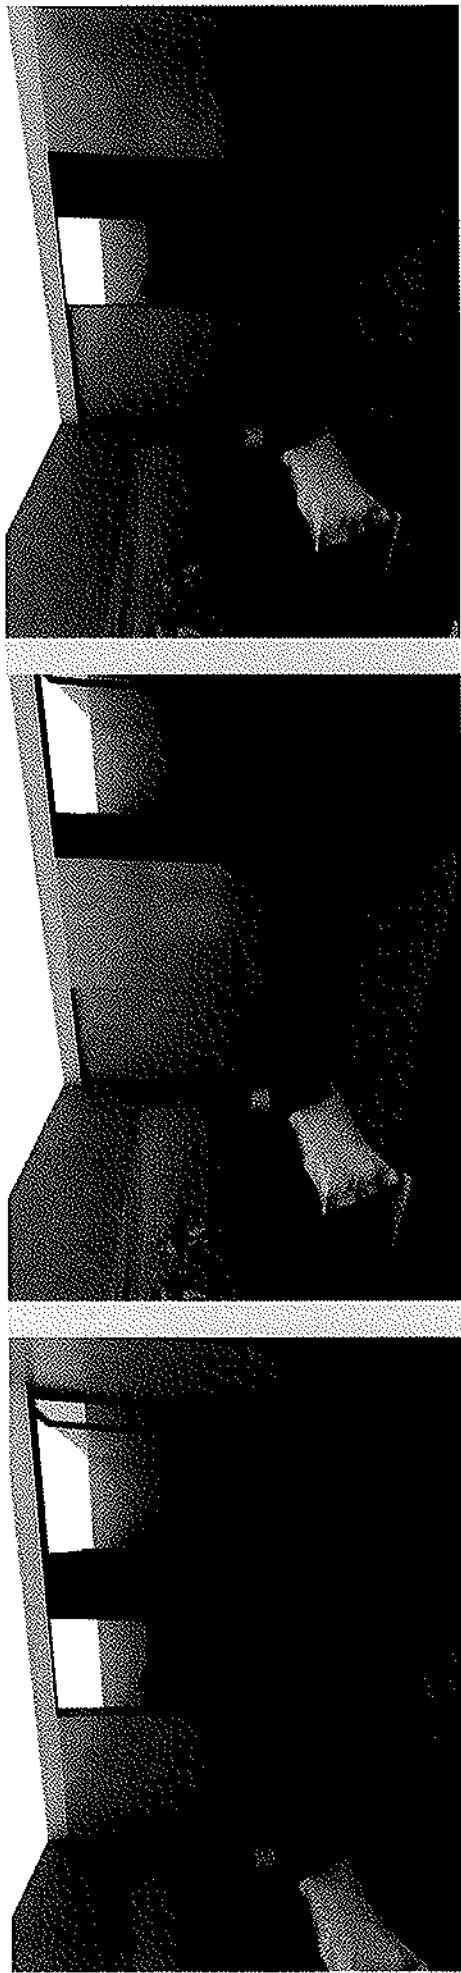

POZN:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILLUSTRACNÍMI OBRÁZKY.

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 06
PARK GOLF, HN - ROUDNICEA		28/12/2012

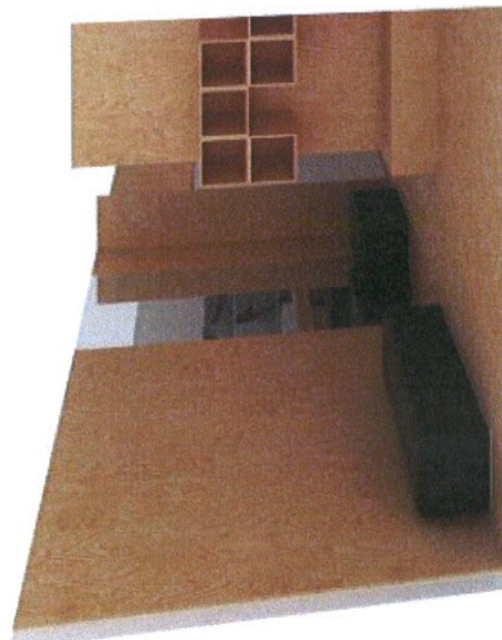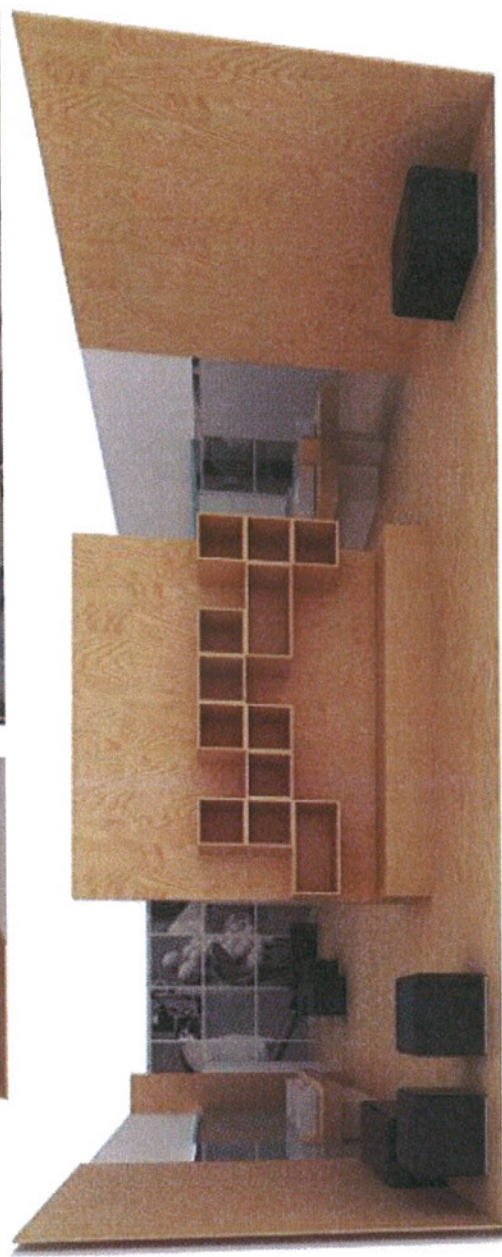

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 07	
PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA			
		28/12/2012	

POZN.:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRACNÍMI OBRÁZKY.



POZN.:
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRACNÍMI OBRÁZKY.

KONCEPT ŘEŠENÍ - VIZUALIZACE		VIZUALIZACE - 08
PARK GOLF, HK - ROUDNÍČKA		
	28/12/2012	

4. Výkaz prací a dodávek

Park Golf - cenový rozpočet - Vnitřní vybavení

2NP---hotel	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	622 648 Kč
1PP 0.03 Místnost	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	519 321 Kč
1PP 0.04 DÁMY	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	143 362 Kč
1PP 0.07 PÁNI	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	241 182 Kč
1NP	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	2 164 109 Kč
Grafika	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	119 786 Kč
Doplňky	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	180 084 Kč
ZAHRADNÍ NÁBYTEK	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	175 750 Kč
Osvětlení	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	874 829 Kč
Detske_hriste	automaticka doplňovaná hodnota z dalších listů	13 000 Kč
Doprava a montáž	lze doplnit nebo ponechat hodnotu " nula "	205 000 Kč
Celkem		5 259 070 Kč

BUŇKY 1- 6

KUSOVNÍK

KUSOVNÍK				
		ks	cena/ks	celkem
01A	NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU	3	25 375	76 125,00 Kč
DVOUPOHLEDOVÁ				
Provedení: LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) LTD 03 - odstín bílá křídová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: Z pohledu hlavního vstupu do buňky: Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky. 2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3. 1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená policí, v bočníci řešení ovládaní osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavem prostoru) Z pohledu koupelny a wc: pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police Celkový rozměr*: 222,6/116,5/270 cm Prostor: Buňka 1; 2; 6 VIZ 2D SCHÉMA				
01B	NÁBYTKOVÁ VESTAVBA NA MÍRU	3	25 375	76 125,00 Kč
DVOUPOHLEDOVÁ				
Provedení: LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) LTD 03 - odstín bílá křídová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: Z pohledu hlavního vstupu do buňky: Nábytková sestava je dělena na pomyslné třetiny z pohledu od vstupu do buňky. 2/3 policová a šatní skříň s 1 ks posuvných dveří po celé části 2/3. 1/3 - blíže k hlavnímu vstupu otevřená nika se zrcadlem rozdělená policí, v bočníci řešení ovládaní osvětlení a jiných technologií (pozn.: Synchronizace se stávajícím stavem prostoru) Z pohledu koupelny a wc: pohledová záda 2/3; 1/3 otevřená nika plně spojená s umyvadlovou skříňkou, police Celkový rozměr*: 222,6/116,5/270 cm Prostor: Buňka 3; 4; 5 VIZ 2D SCHÉMA				
02	VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZRCADLEM	6	5 250	31 500,00 Kč
Provedení rámu: Provedení: LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Vnitřní rozměr zrcadla: 66/234 cm Celkový rozměr*: 74/4/255 cm Prostor: Buňka 1-6 VIZ 2D SCHÉMA: 02/01				
03A	NÁBYTKOVÁ SESTAVA - PSACÍ STŮL, TV PANEL	1	9 250	9 250,00 Kč
Provedení: LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Dotyková zásuvka, kovový držák na TV - Nástřík matný - antracit Barva: RAL 000 25 000 Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřík v odstínu hliníku Celkový rozměr*: 214/50/270 cm Prostor: Buňka 1				

VIZ 2D SCHÉMA						
03B	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, TV PANEL	Provedení: LTD tmavý ořech evropský, tl. 18/36 mm, hrany ABS 2 Dotyková zásuvka, kovový držák na TV - nástřik - RAL 000 35 00 Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřik v odstínu hliníku Celkový rozměr*: 250/50/270 cm Prostor: Buňka 3; 5 VIZ 2D SCHÉMA	2	10 250	20 500,00 Kč	
03C	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, TV PANEL	Provedení: LTD tmavý ořech evropský, tl. 18/36 mm, hrany ABS 2 Dotyková zásuvka, kovový držák na TV - nástřik - RAL 000 35 00 Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřik v odstínu hliníku Celkový rozměr*: 250/50/270 cm Prostor: Buňka 2	1	10 250	10 250,00 Kč	
11A	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, KUFRBOX	Provedení: LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřik v odstínu hliníku Celkový rozměr*: 208,2/50/90 cm Prostor: Buňka 6 VIZ 2D SCHÉMA	1	4 938	4 938,00 Kč	
11B	NÁBYTKOVÁ SESTAVA PSACÍ STŮL, KUFRBOX	Provedení: LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřik v odstínu hliníku Celkový rozměr*: 208,2/50/90 cm Prostor: Buňka 4 VIZ 2D SCHÉMA	1	4 938	4 938,00 Kč	
12A	TV PANEL	Provedení:navazuje jako součást nábytkové sestavy "11" LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Dotyková zásuvka, kovový držák na TV - nástřik - RAL 000 25 00 Kabelová průchodka - kruh, rámeček nástřik v odstínu hliníku Celkový rozměr*: 214/500/270 cm Prostor: Buňka 4; 6 VIZ 2D SCHÉMA	2	7 000	14 000,00 Kč	
04	TABURET	Popis: Kostra DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050, plastové kluzáky Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: Tmavý fialový s přechodem do hnědošedého odstínu Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Podnoží: Plastové zátěžové kluzáky, černá barva Celkový rozměr*: 45/45/45 cm Prostor: Buňka 1-6	6	2 300	13 800,00 Kč	
05	KŘESLO	Popis: Čalouněné křeslo na dřevěném ponoží Provedení čalounění: Látka: Šedý odstín s akcentem do fialové; Složení: 90% Čisté nové vlny, 10% FR Viskoza; 40 000 oděrových otáček Martindale; Hmotnost: 330g/m2 ±5% (420g/lin.m. ±5%) Hořlavost: BS EN 1021 - 1: 2006 (cigarety); BS EN 1021 - 2:2006; BS 7176 :2007 Nízké riziko; BS 5852 :2006 (4 z 5); BS 7176: 2007 Střední riziko Záruka na potahový materiál: 5 let Ekologické likvidace potahového materiálu odpovídá požadavkům pro ekologickou obnovitelnost a kompostování schopnost. Řešení proševů: Dvojitý prošev po bocích křesla, přední hrany područek - přešití švů jednojehlou v černé niti. Vnitřní výplň sedáku: Pryžtextilní popruhy Rozměry: Celková výška: 88 cm Výška sedu: 47 cm Hloubka: 57 cm Šíře: 59 cm Výška područky: 67 cm Prostor: Buňka 1; 4; 6;		3	6 795	20 385,00 Kč


06	NOČNÍ STOLEK - HRANATÝ	 Provedení: Stolová deska: Bílá(RAL 9003) - matný bílý lak Podnoží: Povrchová úprava matný nástřík - Bílá - Ral 9003 Celkový rozměr: š. 38 / hl. 35 / v. 50 cm	12	2 606	31 272,00 Kč
07	2-LŮŽKO CELOČALOUNĚNÉ	Popis: Celočalouněný rám postele, čelo Čelo ze dvou dílů spojené kováním zavěšené na zeď Plocha tvarovaná PUR pěnou Bočnice a přední čelo spojené kováním společně se soklem Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: Lila (tmavší) Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Tl. Bočnic: 5 cm Tl. Čela: 7,5 cm Podnoží: Sokl - LTD 01 - textura Ořechu evropského Povrchová struktura: dřevní pór ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Rozměr pro matrace: 2x 90/210/22 cm Výška čela: 131,4 cm ; ukotvení na zeď Výška bočnice: 35 cm Celkový rozměr: 294/22,5/134,1 Prostor: Buňka 1; 4; 6	3	13 500	40 500,00 Kč
08	SESTAVA 2 LŮŽEK, CELOČALOUNĚNÉ	Popis: Celočalouněné rámy postelí, čelo Čelo spojené ze tří dílů kováním, vř zavěšené na zdi Plocha čel tvarovaná PUR pěnou Lůžka samostatně stojící s možností umístění dle potřeby Bočnice a čela lůžek konstrukčně pevně spojené, celočalouněné, nohy na spodním výslu šrobované Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: Lila (tmavší) Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Tl. Bočnic: 5 cm Tl. Čela: 7,5 cm Podnoží: 4x válcová noha pro 1 ks lůžka, masiv - moření odstín wenge, v = 10 cm Rozměr pro matraci: 2 ks 90/210/22 cm Výška čela: 144 cm Výška bočnice: 35 cm Celkový rozměr: 270/22,5/144 cm MOŽNOST SLOUČENÍ VIZ 2D SCHÉMA	3	19 500	58 500,00 Kč
17	PŘÍSTÝLKA - SKLÁDACÍ	Popis: Skládací kovová přistýlka Provedení: Skládací kovová přistýlka, pěnová matrace, tloušťka cca. 11 cm, 15 lamel, nosnost: 100 kg Celkové rozměry: 800x1900x370 mm	3	1 995	5 985,00 Kč
07a	POLŠTÁŘ S BAVLNĚNOU PASPULÍ	Náplň: Skládá se ze tří komor: prostřední plněna 100 % husím peřím podle DIN EN 12934 1.Třída obě krajní komory plněny husím prachovým peřím 90% prachového peří 10% peří podle DIN EN 12934 1.Třída Materiál: bílý sýpek Nm100 (TC280) 100 % bavlna Rozměry: 70/90 cm Váha: 1000/200 g Praní při 60° C, 2NP buňka 1- 6	30	900	27 000,00 Kč
07b	PROŠÍVANÁ DEKA 5x7 S BÍLOU BAVLNĚNOU PASPULÍ	Popis: bílý nové husí peří prachové peří 90% prachové peří 10% peří podle DIN EN 12934 1.Třída Praní při 60° C, 2NP buňka 1- 6	15	2 188	32 820,00 Kč
07c	PROSTĚRADLO	Popis: Prostěradlo double plátno Provedení: materiál plátno bílé. 145 g/m² Celkové rozměry: 240x260 cm	18	329	5 922,00 Kč



		2NP buňka 1- 6			
07d	PROSTĚRADLO	Popis: Prostěradlo single plátno Provedení: materiál plátno bílé. 145 g/m ² Celkové rozměry: 150x260 cm 2NP buňka 1- 6	27	154	4 158,00 Kč
07e	LOŽNÍ SOUPRAVA	Popis: Ložní souprava jedno-barevná Provedení: materiál: 100% česaná bavlna, 125 g/m ² , vzorek: 20 mm pruhy, hotelový uzávěr, barva: pistáciová Celkové rozměry: 70x90 + 140x200 cm 2NP buňka 1- 6	51	457	23 307,00 Kč
07	ZÓNOVANÝ LAMELOVÝ ROŠT	Popis: Postelový pevný rošty Provedení: Pružné lamely uložené ve dvojicích v kaučukových pouzdrech jsou rozloženy do 5 anatomických zón. Středový popruh pro zlepšení stability a nosnosti roštu. Posuvnými objímky pro nastavení individuální tuhost v bederní části. Foliovaná povrchová úprava lamel (údržbu roštu). Počet lamel: min. 28 Počet zón: 5 Nosnost: 120 kg Celkový rozměr:90/210/5 cm VIZ 2D SCHÉMA	12	2 185	26 220,00 Kč
07	ZÓNOVANÁ MATRACE	Potah: 69% bavlna , 31% polyester - prošíty s 300gr. Polyesterovým rounem , zip na kratší a delší straně , prací min. do 40°C Jádro: 4 cm studené pěny 40 kg , roznášecí vrstva, taštičková pružina 5ti zónová s netkanou textilií na lehací ploše, roznášecí vrstva 4 cm studené pěny 40 kg , celé jádro v separační vrstvě, prací min. 40°C Zónování: Celkový rozměr: 90 x 210 x 22 cm	12	3 563	42 756,00 Kč
	VODONEPROUSTNÉ CHRÁNÍČE MATRACÍ	Popis: Kombinace PE (polyetylén) záteru na froté úpletu. V rozích chránice jsou gumy pro uchycení na matraci. VIZ 2D SCHÉMA	15	338	5 070,00 Kč
2NP - BUŇKY 1-6					
	KOLEJNICE		7	596	4 172,00 Kč
	ZÁCLONA	TYPU Organza, bez vzoru, bílá barva	38	173	6 574,00 Kč
	ZÁVĚS - BLACKOUT	Světle šedý odstín, 100% PES Ohnivzdorný šíře 2,8 m, váha: 230g/m2 ±5%; 30000 Oděrových otáček Martindale (UNE- EN ISO 12947); Žmolkování: Stupěň 4-5 (UNE-EN ISO 12945); Stálost rubu: Stupeň 4-5 (UNE-EN ISO 105-X12); Prací stálost: Stupeň 4-5 (UNE-EN ISO 105-CO6)	20,5	897	18 388,50 Kč
	ŠITÍ		1	4 665	4 665,00 Kč
	GALANTERIE		1	2 244	2 244,00 Kč
	MONTÁŽ		1	1 283	1 283,00 Kč

*Přesné rozměry dle koordinace se stavbou a zaměřením stávajícího stavu prostorů.

CELKEM

622 647,50 Kč

MÍSTNOST 0.03			KS	cena/ks	celkem
01	KONFERENČNÍ ŽIDLE	Popis: Konferenční židle stohovatelná, bez područěk Provedení: Kostra ocelová čtyřnohá chromová, bukový korpus s laminátovou horní vrstvou: dežén buk v odstínu tmavá čokoláda Stohovatelná 	80	1 741	139 280,00 Kč
02	SKLÁDACÍ STŮL	Popis: Skládací multifunkční stůl Provedení: Podnož: KOV - černý nástřik Stolová deska: Buková dýha mořená do odstínu wenge Celkové rozměry: 45 x 140 x 73 cm Celkové rozměry: 3x3 m	33	2 038	67 254,00 Kč
06	PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI OCHRANNÝCH SÍTÍ	Obsahuje kompletní výbavu potřebnou pro instalaci	12	2 000	24 000,00 Kč
07	ROHOVÝ BOX	Provedení: Syntetická useň, barva antracit, proševy bílou nití Celkové rozměry: 175x170x84 cm	1	15 000	15 000,00 Kč
08	STŮL 70x70 cm	Provedení: LTD - DEKOR DŘEVA, TL. 18 mm Kovové podnoží Celkový rozměr: 70x70x75 cm	1	2 675	2 675,00 Kč
03	DĚTSKÉ PODLOŽKY	Popis: povrch česaný nylon 6,6 za tepla svařovaný k podkladu z měkčené gumy se vzduchovými bublinami outdoor i indoor použití, 4 otvory na Tee Provedení: Celkové rozměry: 150 x 150cm, tl. 30 mm Hmotnost: 18 kg	3	5 100	15 300,00 Kč
05	OCHRANNÁ GOLFOVÁ SÍŤ 01 VČETNĚ MONTÁŽE	Provedení: Polyamidová síťovina o síle materiálu 1,2mm, oko 3cm. Materiál - síla: 1,2 mm PA Barva: Bílá	12	390	4 680,00 Kč
09	ÚLOŽNÝ PROSTOR	Popis: Skříňový úložný prostor - knihovna Provedení: Pohledové části: Matný stříkaný lak - Bílá signální RAL9003 Nepohledové části: LTD 03 - odstín bílá křídlová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Posuvné dveře - uzamykatelné Boční část - otevřený regál - knihovna Celkové rozměry: 178,6/77,1/269,5 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	44 500	44 500,00 Kč
10	KŘESLO - UŠÁK (Šedý odstín s akcentem do fialové)	Popis: Křeslo s vysokými zády a opěrákem Područka, odkládací čalouněný stůlek součástí křesla Provedení čalounění: Látka: Šedý odstín s akcentem do fialové; Složení: 90% Čistě nové vlny, 10% FR Viskoza; 40 000 oděrových otáček Martindale; Hmotnost: 330g/m2 ±5% (420g/lin.m. ±5%) Hořlavost: BS EN 1021 - 1: 2006 (cigarety); BS EN 1021 - 2:2006; BS 7176 :2007 Nízké riziko; BS 5852 :2006 (4 z 5); BS 7176: 2007 Střední riziko Záruka na potahový materiál: 5 let Ekologické likvidace potahového materiálu odpovídá požadavkům pro ekologickou obnovitelnost a kompostování schopnost. Orientace: 1 ks = Levá (odkladní stůlek po levé ruce z pozice sedícího) Prostor: 1NP - 1.02 Nelze jiná alternativa. 	1	11 551	11 551,00 Kč

11	KŘESLO - UŠÁK (Černo bílé pruhy s jemnou strukturální kresbou ve tvaru žipek)	 Popis: Křeslo s vysokými zády a opěrákem Područka, odkládací čalouněný stolek součástí křesla Provedení čalounění: Látko: 100% PP-FR Potahová textilie neobsahuje žádné chemické přísady. Naprosto recyklovatelný potah. Odolný proti plísni a bakterií. Ohnivzdornost tř. 1. Nešpinivá úprava. Prodyšnost. Vzor musí navazovat dle 2D schéma Podnoží: KOV, Nástřík matný - antracit; Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: 85/100/v.125 cm Orientace: 1 ks = Pravá (odkladní stolek po pravé ruce z pozice sedícího) 1 ks = Levá (odkladní stolek po levé ruce z pozice sedícího) Prostor: 1NP - 1.02	2	11 551	23 102,00 Kč
12	KONFERENČNÍ STOLEK	 Provedení: Stolová deska: Bílá(RAL 9003) - stříkaný matný lak Zkosené hrany Podnoží: Povrchová úprava - Nástřík matný - antracit; Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: Ø 40 cm, výška = 50 cm	1	1 760	1 760,00 Kč
13	PROMÍTACÍ PLÁTNO - motoricky ovládaná projekční plocha včetně rámu pro vestavbu do podvěš. stropů	motoricky ovládaná projekční plocha, splňuje vysoké nároky kvalitních pláten. Ocelový čtvercový tubus 10,5x10,5 cm bílé barvy).Automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu. upevňovací elementy posuvné 55 cm po délce tubusu vpravo a vlevo. upevnění na zeď/strop. povrch plátna Typ D (matně bílý) - na textilní bázi, zadní strana černá Rozměry: 270 x 180	2	23 405	46 810,00 Kč
14	PROJEKTOR	Provedení: Širokoúhlý LCD instalační projektor s formátem obrazu 16:10 a výkonem 3 500 lumenů , rozlišení WXGA (1280x800) , odolný proti prachu. 2x manuální zoom /F 1.7-2.6, f 21.6-43.0mm/ a H/V posun objektivu - Wired LAN connector: RJ-45, bezdrátové připojení počítačů, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení +30°, funkce přímého vypínání, velikost obrazu 0,838- 7,620 m diagonálně, projekční vzdálenost 1,1 - 17,2 m, Vstupy: HDMI IN, DVI-I IN, COMPUTER (RGB) IN, VIDEO IN, S-VIDEO IN, AUDIO IN 1, AUDIO IN 2, AUDIO IN 3, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN,	2	50 000	100 000,00 Kč
15	FLIPCHART		2	845	1 690,00 Kč
16	STÍNĚNÍ	zastínění světla 1 PP - žaluzie posuvné , Rozměry: výška 320 cm, délka 330 cm	2	4 779	9 558,00 Kč
MÍSTNOST					
0.14					
01	ŠATNÍ SKŘÍŇ - SESTAVA 2 MODULŮ	 Popis, provedení: Šatní skříň kovová, třídveřová, sokl v = 40 mm, uzamykání cylindrickými zámky (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., jednoplášťové dveře s výztuhou, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035 Tuhá svařovaná konstrukce, dveře jednoplášťové Rozměry: 180/60/50 cm	1	3 530	3 530,00 Kč
02	ŠATNÍ SKŘÍŇ - SESTAVA 3 MODULŮ	 Popis, provedení: Šatní skříň kovová, třídveřová, sokl v = 40 mm, uzamykání cylindrickými zámky (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., jednoplášťové dveře s výztuhou, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035 Tuhá svařovaná konstrukce, dveře jednoplášťové Rozměry: 180/90/50 cm	1	4 522	4 522,00 Kč
MÍSTNOST					


0.13	01	KOVOVÝ REGÁL	Popis: Jedná se o klasickou a prověřenou konstrukci regálů, kde police jsou plechové a stojiny z děrovaných úhelníků. Spojení polic se stojinami se provádí pomocí šroubů a matic, které při správném dotažení zajišťují stabilitu a deklarovanou nosnost. Nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg Provedení: Stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami, stojiny mají profil L o stranách 37 mm a tloušťky 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm, šrouby a matice jsou zinkované, přestavitelnost polic je 25 mm. Povrchová úprava: Pozinkování Sestava: 1x 100 cm modul; 1x 70 cm modul Počet polic: 5 Celkové rozměry*: 170/50/200 cm	1	4 109	4 109,00 Kč
------	----	--------------	--	---	-------	-------------

CELKEM

519 321,00 Kč

DÁMSKÉ ŠATNY
0.04

			KS	cena/ks	celkem
01	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část SESTAVA ÚP	Popis: Sestava úložného prostoru složená z otevřených policových korpusů a spodní zásuvkové skříňky Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: Spodní část - nízká skříňka funkčně dělená na dvě dotykové zásuvky Horní část - otevřená skladba otevřených polic (korpusů), vychází z modulů 350x350 mm Žáda - pohledová ze všech stran, mimo jiných funkcí dělí opticky prostor Celkové rozměry*: 178,6/77,1/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	23 750,00 Kč	23 750,00 Kč
02	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ	Popis: UMYVADLOVÁ SKŘÍŇ PRO TŘI UMYVADLA Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) LTD 03 - odstín bílá křídlová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: Spodní část - úložný sokl, LTD 03, 3x Otevíravá dvířka na dotykové otevírání, 2x pojízdný výsun - dotykové ovládání (umístění odpadkového koše) Horní část - opticky masivní deska, LTD 04, příprava pro položení umyvadel, 2x orámovaný otvor s kovoým rámečkem (matný náštřík bílá - RAL 9003) Celkové rozměry*: 320x56,8x79 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
13	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 80/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	938,00 Kč	938,00 Kč
14	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 320/180cm VIZ 2D SCHÉMA	1	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč
15	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 79/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	938,00 Kč	938,00 Kč
03	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - sestava 14 skříní	Popis: Uzamykatelná šatní skříň s vnitřním členěním Provedení: LTD 03 - odstín bílá křídlová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: 1x Uzamykatelná dvířka Vnitřní prostor dělen na policovou a ramínkovou část Šatní tyč - kov, lesk Celkový rozměr*: VIZ 2D SCHÉMA	1	59 500,00 Kč	59 500,00 Kč
06	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 143,2/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
07	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 178,2/1,8/270 cm	1	3 125,00 Kč	3 125,00 Kč

08	ŠATNÍ SKŘÍNĚ- část ZAMYKATELNÁ ZRCADLO	VIZ 2D SCHÉMA Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 80/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
09	ŠATNÍ SKŘÍNĚ- část ZAMYKATELNÁ OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 69/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
10	ŠATNÍ SKŘÍNĚ- část ZAMYKATELNÁ OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 48,2/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	813,00 Kč	813,00 Kč
11	ŠATNÍ SKŘÍNĚ- část ZAMYKATELNÁ OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)	1	2 813,00 Kč	2 813,00 Kč
12	ŠATNÍ SKŘÍNĚ- část ZAMYKATELNÁ OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 504/48,2/1,8 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 563,00 Kč	1 563,00 Kč
04	VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část VELKÝ 	Popis: Kostrá DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050, plastové kluzáky Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: černá Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Podnoží: Plastové zátěžové kluzáky, černá barva Celkový rozměr*: 105x45x45 cm VIZ 2D SCHÉMA	2	2 884,00 Kč	5 768,00 Kč
05	VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část MALÝ 	Popis: Kostrá DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050, plastové kluzáky Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: černá Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Podnoží: Plastové zátěžové kluzáky, černá barva Celkový rozměr*: 45/45/45 cm VIZ 2D SCHÉMA Celkový rozměr*: 504/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	8	2 163,00 Kč	17 304,00 Kč

*Přesné rozměry dle koordinace se stavbou a zaměřením stávajícího stavu prostorů.

CELKEM	143 362,00 Kč
---------------	----------------------

PÁNSKÉ ŠATNY

0.07


			KS	cena/ks	celkem
01	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část SESTAVA ÚP	Popis: Sestava úložného prostoru složená z otevřených policových korpusů a spodní zásuvkové skříňky Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: Spodní část - nízká škrínka funkčně dělená na tři dotykové zásuvky Horní část - otevřená skladba otevřených polic (korpusů), vychází z modulů 350x350 mm Žáda - pohledová ze všech stran, mimo jiných funkcí dělí opticky prostor Celkové rozměry*: 280x45x270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	31 250,00 Kč	31 250,00 Kč
02	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ	Popis: Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) LTD 03 - odstín bílá křídová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: Spodní část - úložný sokl, LTD 03, 2x Otevíravá dvířka na dotykové otevírání, 1x pojezdový výsuv - dotykové ovládání (umístění odpadkového koše) Horní část - opticky masivní deska, LTD 04, příprava pro položení umyvadel, 1x orámovaný otvor s kovoým rámečkem (matný nástřik bílá - RAL 9003) Celkové rozměry*: 280x45x270 cm VIZ 2D SCHÉMA	2	12 875,00 Kč	25 750,00 Kč
06	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 211/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč
07	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 78/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	875,00 Kč	875,00 Kč
08	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 220/100 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
09	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 70/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	788,00 Kč	788,00 Kč
16	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 70/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	788,00 Kč	788,00 Kč
17	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 220/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
18	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - ZRCADLO	Provedení: Zrcadlo - obklad Celkový rozměr*: 79/180 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	875,00 Kč	875,00 Kč
19	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část UMYVADLOVÁ - OBKLAD	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 211/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč

03	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - sestava 15 skříní	Popis: Uzamykatelná šatní skříň s vnitřním členěním Provedení: LTD 03 - odstín bílá křídová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Řešení: 1x Uzamykatelná dvířka Vnitřní prostor dělen na policovou a ramínkovou část Šatní tyč - kov, lesk VIZ 2D SCHÉMA	2	63 750,00 Kč	127 500,00 Kč
10	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 50/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	938,00 Kč	938,00 Kč
11	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 253,4/50/1,8 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	813,00 Kč	813,00 Kč
12	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 253,4/1,8/86,4cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
13	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 253,4/1,8/86,4cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
14	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 253,4/50/1,8 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	813,00 Kč	813,00 Kč
15	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 50/1,8/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	875,00 Kč	875,00 Kč
20	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 100/1,8/185,4 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	938,00 Kč	938,00 Kč
21	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkový rozměr*: 100/294,7/1,8 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	1 875,00 Kč	1 875,00 Kč
22	ŠATNÍ SKŘÍŇ - část ZAMYKATELNÁ - obklad	Provedení: LTD 04 - odstín světlého dřeva s jemnou texturou let Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat)	1	938,00 Kč	938,00 Kč
04	VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část VELKÝ	Popis: Kostrá DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050, plastové kluzáky	4	2 884,00 Kč	11 536,00 Kč

		Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: černá Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Podnoží: Plastové zátěžové kluzáky, černá barva Celkový rozměr*: 105x45x45 cm VIZ 2D SCHÉMA			
05	VARIABILNÍ SEZENÍ TABURET - část MALÝ	Popis: Kostra DTD 16, měkčení PUR 2 cm, PUR pěna 3 cm N 4050, plastové kluzáky Provedení: Potahový materiál - složení: 100% PU Základní složka: 41% Kůže, 39% PES, 20% CO Odstín: černá Oděrové otáčky: 100 000 cycles Váha: 760g+/-5% Podnoží: Plastové zátěžové kluzáky, černá barva Celkový rozměr*: 45/45/45 cm VIZ 2D SCHÉMA	10	2 163,00 Kč	21 630,00 Kč


CELKEM				241 182,00 Kč	
--------	--	--	--	---------------	--





1.02 HALA			KS cena/ks celkem		
02A	KŘESLO - UŠÁK - RECEPCE (Černý odstín s jemnou strukturální kresbou ve tvaru šipek)	Popis: Křeslo s vysokými zády a opěrákem Područka, odkládací žalouněný stolek součástí křesla Provedení žalounění: Látka: 100% PP-FR Potahová textilie neobsahuje žádné chemické přísady. Naprosto recyklovatelný potah. Odolný proti plísni a bakterií. Ohnivzdornost tř. 1. Nešpinivá úprava. Prodyšnost. Vzor musí navazovat dle 2D schéma Podnož: KOV, Nástřík matný - antracit; Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: 85/100/v.125 cm Orientace: Pravá (odkladní stolek po pravé ruce z pozice sedícího) Prostor: 1NP - 1.02	1	11 551,00 Kč	11 551,00 Kč
02B	KŘESLO - UŠÁK - RECEPCE (Černo bílé pruhy s jemnou strukturální kresbou ve tvaru šipek)	Popis: Křeslo s vysokými zády a opěrákem Područka, odkládací žalouněný stolek součástí křesla Provedení žalounění: Látka: 100% PP-FR Potahová textilie neobsahuje žádné chemické přísady. Naprosto recyklovatelný potah. Odolný proti plísni a bakterií. Ohnivzdornost tř. 1. Nešpinivá úprava. Prodyšnost. Vzor musí navazovat dle 2D schéma Podnož: KOV, Nástřík matný - antracit; Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: 85/100/v.125 cm Orientace: 1 ks = Pravá (odkladní stolek po pravé ruce z pozice sedícího) 1 ks = Levá (odkladní stolek po levé ruce z pozice sedícího) Prostor: 1NP - 1.02	2	11 551,00 Kč	23 102,00 Kč
02C	KŘESLO - UŠÁK - RECEPCE (Šedý odstín s akcentem do fialové)	Popis: Křeslo s vysokými zády a opěrákem Područka, odkládací žalouněný stolek součástí křesla Provedení žalounění: Látka: Šedý odstín s akcentem do fialové; Složení: 90% Čisté nové vlny, 10% FR Viskoza; 40 000 oděrových otáček Martindale; Hmotnost: 330g/m2 ±5% (420g/lin.m. ±5%) Hořlavost: BS EN 1021 - 1: 2006 (cigarety); BS EN 1021 - 2:2006; BS 7176 :2007 Nízké riziko; BS 5852 :2006 (4 z 5); BS 7176: 2007 Střední riziko Žáruka na potahový materiál: 5 let Ekologické likvidace potahového materiálu odpovídá požadavkům pro ekologickou obnovitelnost a kompostování schopnost. Rozměry: 85/100/v.125 cm Orientace: 2 ks = Pravá (odkladní stolek po pravé ruce z pozice sedícího) 1 ks = Levá (odkladní stolek po levé ruce z pozice sedícího) Prostor: 1NP - 1.02	3	11 551,00 Kč	34 653,00 Kč
05B	OBKLAD	Popis: Interiérový obklad na zdi Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Celkový rozměr*: 73/270 cm Prostor: 1NP (1.02;1.03; 1.04; 1.06) - viz 2D schéma	1	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč
03	KONFERENČNÍ STOLEK	Provedení: Stolová deska: Bílá(RAL 9003) - stříkaný matný lak Zkosené hrany Podnoží: Nástřík matný - antracit Barva: RAL 000 25 000, 3-trojnožka, válec Rozměry: Ø 40 cm, výška = 50 cm Prostor: 1NP - 1.02	5	1 760,00 Kč	8 800,00 Kč
03	KONFERENČNÍ STOLEK	Provedení: Stolová deska: Bílá(RAL 9003) - stříkaný matný lak Zkosené hrany Podnoží: Nástřík matný - antracit Barva: RAL 000 25 000, 3-trojnožka, válec Rozměry: Ø 40 cm, výška = 50 cm	1	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč
1.03 RECEPCE					
06	RECEPČNÍ PULT	Popis: Recepční pult, úložný prostor pro technologie Podsádkový obvodový plášť - LED, Sklo s pískovanou folií Provedení:	1	77 875,00 Kč	77 875,00 Kč

		Vnější část: Skló 10 mm, polep pískovanou fólií ; podsvícení LED po celé délce obvodu oplepu; Ovládání z vnitřní strany recepčního pultu. Barvy skleněné plochy recepcie je možné díky světelným technologiím upravovat a různé volit. Okopový sokl - Nástřik matný - antracit Barva: RAL 000 25 000 - výška = 10 cm Horní deska, boky: Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Vnitřní část: Obvodové boky - Dýha - Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak (viz "Vnější část") Ostatní: LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvěřelý čedič) Povrchová struktura: perlování ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Vnitřní řešení: Hlavní pracoviště - po pravé straně (z želního vnitřního pohledu) 1 x uzamykatelná zásuvka, uprostřed 1 x uzamykatelná zásuvka, otevírání zásuvek - dotykové Pracovní plocha - umístění 3 ks kruhových plastových průchodek pro el. Kabely, barva - černá Vedlejší příležitostné pracoviště - po levé straně (z želního vnitřního pohledu) otevřená police pro umístění šanonů, volný prostor, úložný prostor s 3 ks posuvných dveří - uzamykatelných Ovládání osvětlení LED vnější části je umístěno v prostoru vnitřním (synchronizace se stavbou) Zakomponovaný nosný sloup stavby Celkové rozměry*: 325,5x265x110 (270 včetně sloupu) cm VIZ 2D SCHÉMA			
35	POJÍZDNÝ KONTEJNER	Popis: Mobilní kontejner 3 + 1 zásuvka Provedení: LTD - dekor dřeva - odstín divoké hrušky Pojezdový - černý plast, kolečka 4x úchytky, lomený tvar, stříbrný nástřik Rozměry: 44,3x60x60 cm	1	2 188,00 Kč	2 188,00 Kč
07	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	 Popis: Kancelářská židle pro recepční Nízký opěrák, síťovinanebo černá (BL), područky chromové čalouněné kůže v barvě černé, leštěný hliníkový kříž s kolečky, mechanika H Provedení čalounění: Síťovina - černá: 100% Polyester, Váha: 360 g/m2, Šíře: 130 cm, Oděruvzdornost: 100 000 cycles Martindale Stálobarvost na světle: 5; Stálobarvost V OTĚRU: 6-8; Žmolkování: 4 Spňující: UNI EN ISO 12947 1-2; UNI EN ISO 105-B02; UNI EN ISO 12945-2 Prostor: 1.03	1	10 816,00 Kč	10 816,00 Kč
36	TECHNICKÁ, PRACOVNÍ ŽIDLE	 Popis: Nízká židle,sedák a opěrák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka	1	2 533,00 Kč	2 533,00 Kč
1.03A ŠATNA-ÚLOŽNÝ PROSTOR					
08	POSUVNÉ DVEŘE	Popis: Posuvné interiérové dveře pro prostor 1.03A v podobě dýhované desky. Sestava ze 2 ks desek. Provedení: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak	1	20 625,00 Kč	20 625,00 Kč
05A	OBKLAD	VID 2D schema Popis: Interiérový obklad na zdi Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Celkový rozměr*: 380/270 cm Prostor: INP (1.02;1.03; 1.04; 1.06) - viz 2D schéma	1	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
09	ÚLOŽNÝ PROSTOR, VESTAVBA NA MÍRU	Popis: Prostor 1.03A rozdělen na 2 funkční zóny: Volná nika se šatní tyčí, horní ÚP s otevíravými dvířky Provedení: LTD antracit v odstínu odpovídajícím barevnosti mořené dýhy, povrch typu BS, hrana ABS 2, Šatní tyč: Kov, lesk, Ø 5 cm Celkový rozměr*: na míru prostoru 1.03A: 185/65/270 cm	1	16 563,00 Kč	16 563,00 Kč

VIZ 2D SCHÉMA					
1.04 SHOP					
SESTAVA NÁBYTEK DO PRODEJNY 1.04					
10	POSUVNÉ DVEŘE	Popis: Posuvné interiérové dveře pro zkoušecí kabinku prostoru 1.04 v podobě dýhované desky (1 ks desky). Posuvné dveře se otevírají na levou stranu, zajišťují před obklad, směrem ke skleněné stěně. Provedení: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak	1	13 125,00 Kč	13 125,00 Kč
11	ÚLOŽNÝ PROSTOR NA MÍRU	Popis: Úložný prostor na míru určený potřebám obchodu. V sestavě jsou zabudované dvě prosklené chladničky (dodá Gastro). Dále úložný prostor na míru tvoří spodní skříňka se zásuvkami na dotykové otevírání, police, dělicí prvky. V pravé volné nise jsou umístěny 2 ks lomených ramenových držáků, 7 x koule pro udržení ramínka. V levé nise jsou rozmístěny rovnoramenné držáky pro umístění drobného zboží, celkem 12 ks. Provedení: Určení materiálu dle 2D SCHÉMA Pohledové části: DÝHA OŘECH AMERICKÝ Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Rovnoramenné držáky: Nástřík matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 Lomené ramenové držáky: Nástřík matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 Nepohledové části: LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvěřil žedič) Povrchová struktura: perlování ABS hrana: 2,00 mm Celkový rozměr*: 353,6/70/270 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	73 125,00 Kč	73 125,00 Kč
12A	MOBILNÍ, MULTIFUNKČNÍ ÚP	Popis: Provedení: Pohledové části: DÝHA OŘECH AMERICKÝ Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Povrchová úprava: Polyuretanový lak Rovnoramenné držáky: 10ks, nástřík matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 Čalouněná deska pro informační účely apod.: Výplň studená pěna, deskový materiál na bázi dřeva, uchycení skrytým kováním, potahový materiál: látka - černá (viz specifikace potahového materiálu) Potahový materiál: Látka - Černý odstín s jemnou strukturální kresbou ve tvaru šipek 100% PP-FR Potahová textilie neobsahuje žádné chemické přísady. Naprosto recyklovatelný potah. Odolný proti plísni a bakterií. Ohnivzdornost tř. 1. Nešpinivá úprava. Prodyšnost. Celkový rozměr*: 70/68,2/138,6 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	41 875,00 Kč	41 875,00 Kč
12B	MOBILNÍ, MULTIFUNKČNÍ ÚP	Popis: Provedení: Pohledové části: DÝHA OŘECH AMERICKÝ Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Povrchová úprava: Polyuretanový lak Rovnoramenné držáky: 10ks, nástřík matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 Čalouněná deska pro informační účely apod.: Výplň studená pěna, deskový materiál na bázi dřeva, uchycení skrytým kováním, potahový materiál: látka - černá (viz specifikace potahového materiálu) Potahový materiál: Látka - Černý odstín s jemnou strukturální kresbou ve tvaru šipek 100% PP-FR Potahová textilie neobsahuje žádné chemické přísady. Naprosto recyklovatelný potah. Odolný proti plísni a bakterií. Ohnivzdornost tř. 1. Nešpinivá úprava. Prodyšnost. Celkový rozměr*: 70/68,2/138,6 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	41 875,00 Kč	41 875,00 Kč
05C	OBKLAD	Popis: Interiérový obklad na zdi Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Celkový rozměr*: 90/270 cm Prostor: 1NP (1.02;1.03; 1.04; 1.06) - viz 2D schéma	1	4 688,00 Kč	4 688,00 Kč
05D	OBKLAD	Popis: Interiérový obklad na zdi	1	17 813,00 Kč	17 813,00 Kč

		Mofená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Celkový rozměr*: 340/270 cm Prostor: 1NP (1.02;1.03; 1.04; 1.06) - viz 2D schéma			
05E	OBKLAD	Popis: Interiérový obklad na zdi Mofená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Celkový rozměr*: 350/270 cm Prostor: 1NP (1.02;1.03; 1.04; 1.06) - viz 2D schéma	1	17 813,00 Kč	17 813,00 Kč
05F	OBKLAD	Popis: Interiérový obklad na zdi Mofená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Celkový rozměr*: 244/270 cm Prostor: 1NP (1.02;1.03; 1.04; 1.06) - viz 2D schéma	1	13 125,00 Kč	13 125,00 Kč
1.05 Snack 1.06 Jídelna 1.07 Odělená jídelna					
13	JÍDELNÍ STŮL 80x80	Popis: Jídelní stůl - Čtvercová stolová deska na centrální kovové podnoži Provedení: Stolová deska: DÝHA OŘECH AMERICKÝ Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Povrchová úprava podnože: Náštřík matný - antracit , Barva: RAL 000 25 000 Centrální stolová podnož se čtvercovou základnou 45x45x2 cm, středým kvádrem 7x7x71 cm Rozměry: 80/80/76 cm Prostor: 13 ks - 1.05 12ks - 1.06 VIZ 2D SCHÉMA	25	9 375,00 Kč	234 375,00 Kč
14	KŘESLO S DŘEVĚNÝMI PODRUČKAMI	Křeslo s dřevěnými područkami Popis: Křeslo s dřevěnou kostrou a područkami, vložený čalouněný sedák Provedení: Ručně broušené dubové dřevo namožené do tmavého černého odstínu, kdy je stále znatelná přírodní kresba dubové dřeviny Křeslo je vyrobeno z ručně broušeného dubového dřeva v kombinaci s ergonomicky tvarovanou překližkou Jsou použity ekologické, vodou ředitelné laky. Pevný, pohledově vložený čalouněný sedák i opěrák. Použitá kvalitní PUR pěna je H5078 v kombinaci s H3050 Komfortu sezení je dosaženo kombinací taštičkových pružin a kvalitní PUR pěny jako potahový materiál je navržena přírodní kůže s přesným šitím na kvalitních strojích. Detaily prošití jednojehlou, boční přihráň Kůže - bílá křídlová barva Pigmentovaná hovězí kůže, potěštěná a dokončená v jednom odstínu. Tloušťka 0,9 – 1,0 mm. Rozměry: výška 85-87 cm, sedadlová výška 47-49 cm, šířka sedadla 45-47 cm, hloubka sedadla 40-42 cm Záruka na soudržnost konstrukce a další části výrobku - 5 let	29	9 870,00 Kč	286 230,00 Kč
15	BOX NA MÍRU A - VYSOKÝ OPĚRÁK	Popis: Rovný box, záda nečalouněná, konstrukce DTD 16, měkčení PPUR 2 cm, PUR pěna DURĚN, N 4050, polyesterové rouno, okopný plech broušený nerez Provedení čalounění: Semi-anilínová kůže: tmavě antracitovo-fialový odstín Původ – Evropa Tloušťka: 1.0 mm–1.2 mm Odolnost: DIN EN 13336, DIN EN ISO 11640 Odolnost barev při tření: Na sucho – 500 cyklů ≥ 4 Na mokro – 80 cyklů ≥ 3/4 Odolnost barev na sluneční záři: DIN EN 13336, DIN EN ISO 105-802 Odolnost proti roztrhnutí ≥ 30 N Odolnost při ohybu ≥ 50 000 cyklů Přílnavost povrchové úpravy ≥ 3,5 N Rozměry: 320x70x135 cm	1	46 607,00 Kč	46 607,00 Kč
18	JÍDELNÍ STŮL 160x80	Popis: Jídelní stůl - Obdélníková stolová deska na centrálních kovových podnožích Provedení: Stolová deska: DÝHA OŘECH AMERICKÝ Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Povrchová úprava podnože: Náštřík matný - antracit , Barva: RAL 000 25 000 2x Centrální stolová podnož se čtvercovou základnou 45x45x2 cm, středým kvádrem 7x7x71 cm Rozměry: 160/80/76 cm VIZ 2D SCHÉMA	9	14 875,00 Kč	133 875,00 Kč
19	JÍDELNÍ ŽIDLE BEZ PODRUČEK	Popis: Dřevěná jídelní židle bez područek s čalouněným sedákem Zadní podnoží plynule hmotou navazuje na dřevěný opěrák zad, kde dochází k ergonomickému ohybu. Kladen důraz na detail provedení spoje zadního podnoží a oěráku zad. Přední podnoží obsahuje detaily rádiusů v momentu setkání se sedákovou hmotou.	64	4 048,00 Kč	259 072,00 Kč

	Provedení: výška 85 - 89 cm, Kostra - masiv buk; Moření - vlašský ořech Čalouněný sedák: Bílá kůže - Pigmentovaná hovězí kůže evropského původu s upraveným lícem a dokončená v jednom odstínu anilínovým barvivem. Tloušťka 1,3 – 1,5 mm. Řešení švů: Horní obvodové přešití švů jednojehlou (přední, obě boční strany) Čalounická výplň PUR pěna Stohovatelnost Rozměry: Celková výška: 85-89 cm Celková hloubka: 53-55 cm Celková šířka: 47-49 cm Výška sedu: 45-47 cm Záruka na soudržnost konstrukce a další části výrobku - 5 let	
20 BAROVÉ ŽIDLE BEZ PODRUČEK 	Popis: Pocitově odlehčená barová židle s poločalouněným dřevěným korpusem Podnoží: Kovové, Nástřík matný - antracit, barva: RAL 000 25 000 Řešení podnoží: 4-nohá konstrukce, přední nohy kulatina Ø15 mm, zadní nohy čtvercová profil 15x15 mm Konstrukční profil pro odložení nohou Ø12 mm Dřevěná skořepina: Ohýbaná buková překližka, moření do antracitového odstínu; Povrchová úprava: Polyuretanový lak Čalouněný sedák: Provedení: Semi-anilínová kůže: černý odstín Původ – Evropa Tloušťka: 1.0 mm–1.2 mm Odolnost: DIN EN 13336, DIN EN ISO 11640 Odolnost barev při tření: Na sucho – 500 cyklů ≥ 4 Na mokro – 80 cyklů ≥ 3/4" Odolnost barev na sluneční záři: DIN EN 13336, DIN EN ISO 105-B02 Odolnost proti roztrhnutí ≥ 30 N Odolnost při ohybu ≥ 50 000 cyklů Přilnavost povrchové úpravy ≥ 3,5 N Rozměry: 40/81/v. 107 cm	4 5 350,00 Kč 21 400,00 Kč
21 BAR 	Popis: Bar - řešení v návaznosti na synchronizaci s gastro projektem Řešení: Opláštění baru je řešeno v synchronizaci s gastro, elektro a osvětlovacím projektem. Jde o vnější pohledovou část, která je navržena do písmene "L". Pocitově se na baru střídají dvě hmoty - tmavá antracitová (boky, horní deska, okopový sokl a kulatina - tyč) a odlehčená v podobě skla s pískovanou fólií, jenž je prosvíceno barevnými LED technologiemi. Barvy skleněné plochy baru je možné díky světelným technologiím upravovat a různě volit. Provedení: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Okopový sokl, kulatina: Kov, nástřík matný - antracit Barva: RAL 000 25 000 Sklo: TL 10 mm, pískovaná fólie Rozměry(synchronizace s gastro projektem)*: VIZ 2D SCHÉMA	1 87 250,00 Kč 87 250,00 Kč
22 ZÁPULTÍ BARU 	Popis: Barové zápultí se zrcadlovým obkladem a skleněnými policemi, spodní část úložný prostor Provedení: Pohledové části spodního úložného prostoru: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Nepohledové části spodního úložného prostoru: LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvěřelý čedič) Povrchová struktura: perlování ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Pracovní deska: KONGLOMEROVANÝ KÁMEN Tříděné křemičité písky, jemná textura povrchu, barva černý diamant, tloušťka 30 mm, povrchová úprava: Broušený povrch Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. Obklad: Zrcadlo Police: Sklo s pískovanou fólií, tl. 20 mm	1 107 690,00 Kč 107 690,00 Kč

	Řešení: Spodní úložný prostor je řešen v synchronizaci s projektem GASTRO. Z levé strany čelního pohledu je počítáno se 2 ks gastro technologií, na které z pravé strany navazuje úložný prostor spodní skříňky, jenž vyplňuje zbylý prostor k nosnému sloupu. Je řešen zásuvkou na dotykové otevírání, a s otevíravými dvířkami pomocí zafrézované podélné úchytky v RAL matném nástřku - RAL 000 25 000. Pravá část spodního úložného prostoru je řešena sadou spodních skříňek s posuvnými dveřmi, a zásuvkami. V první skříňce z levé strany (čelní pohled) je umístěna profi gastro zásuvka k potřebám kávovaru (dodá gastro). Výškový rozdíl je řešen spodní výškově dorovnávací zásepkou. Posuvné dveře jsou řešeny podélnou zafrézovanou úchytkou v RAL matném nástřku - RAL 000 25 000. Zásuvky jsou řešeny na dotykové otevírání. Pravý roh je řešen zabudováním skleněné vinotéky (dodá gastro projekt). Zadní část záplutí je řešena zrcadlovým obkladem, kde jsou rozmístěny skleněné police nasvícené světelnou LED technologií. Kování a posuvné mechanismy jsou určeny pro zátěžový provoz. Vnitřní police spodní části ÚP jsou výškově stavitelné.				
23A	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - KERIDON SPODNÍ SKŘÍŇKA 	VIZ 2D SCHÉMA Popis: Spodní skříňka - keridon, úložný prostor pro obsluhu restauračního prostoru Provedení: Pohledové části: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Nepohledové části: LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvýřelý čedič) Povrchová struktura: perlování ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkem 3x výškově stavitelná vnitřní police 2x zásuvka - Zátěžové kování Podélná zafrézovaná úchytky - povrchová úprava - Nástřik matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 3x posuvné dveře - Zátěžové kování Podélná zafrézovaná úchytky - povrchová úprava - Nástřik matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: VIZ 2D SCHÉMA	1	23 625,00 Kč	23 625,00 Kč
23B	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - KERIDON HORNÍ SKŘÍŇKA 	Popis: Horní skříňka - keridon, úložný prostor pro obsluhu restauračního prostoru Provedení: Pohledové části: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Nepohledové části: LTD 02 - odstín šedo černá až černá (vyvýřelý čedič) Povrchová struktura: perlování ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 18/36 mm (dle 2D schémat) Celkem 3x výškově stavitelná vnitřní police 3x posuvné dveře - Zátěžové kování Podélná zafrézovaná úchytky - povrchová úprava - Nástřik matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 UKOTVENÍ DO ZDI Rozměry: 150x40x50 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	14 750,00 Kč	14 750,00 Kč
24	PŘEDĚL REGÁLOVÝ 	Popis: Interiérový regálový předěl sloužící k optickému rozdělení prostoru Provedení: MOŘENÁ DÝHA DO ANTRACITOVÉHO ODSTÍNU Mořená dýha do antracitového odstínu: Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Skleněné výplně pískovaná fólie matná - sklo 10mm Celková rozměr*:313/400/310 cm VIZ 2D SCHÉMA	1	80 250,00 Kč	80 250,00 Kč
25	KULATÝ STŮL, ROZKLÁDACÍ VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH DESEK 	Popis: Stůl jídelní s kruhovou deskou rozkládací Stolová deska: DÝHA OŘECH AMERICKÝ Dýha - ořech americký, FSC certifikace Tloušťka dýhy: 0,55-0,6 mm Povrchová úprava: Polyuretanový lak Rozkládací mechanismus typu Hettich Rozměr: Ø 180/ v = 76 cm Rozměr přídatných stolových desek: 2x 90/180 cm Rozložený rozměr: Ovál: 360/180/76 cm Podnoží: Válec, Kov - Nástřik matný - antracit, Barva: RAL 000 25 000 CELKEM: 2X kruhový stůl Ø 180 cm, 4x přídatná deska 90/180 cm	2	30 875,00 Kč	61 750,00 Kč

26	BOX NA MÍRU B - VYSOKÝ OPĚRÁK	Popis: Box do tvaru L, vše čalouněné, konstrukce DTD 16, měkčení PPUR 2 cm, PUR pěna DURÉN, N 4050, polysterové rouno, okopný plech broušený nerez Provedení čalounění: Semi-anilínová kůže: černý odstín Původ – Evropa Tloušťka: 1.0 mm–1.2 mm Odolnost: DIN EN 13336, DIN EN ISO 11640 Odolnost barev při tření: Na sucho – 500 cyklů ≥ 4 Na mokro – 80 cyklů ≥ 3/4 Odolnost barev na sluneční záři: DIN EN 13336, DIN EN ISO 105-B02 Odolnost proti roztrhnutí ≥ 30 N Odolnost při ohybu ≥ 50 000 cyklů Přilnavost povrchové úpravy ≥ 3,5 N Celkové rozměry*: 459x170x77,8/110 cm	1	112 300,00 Kč	112 300,00 Kč
27	BOX NA MÍRU C - VYSOKÝ OPĚRÁK	Popis: Box do tvaru L, u rovného dílu dl. 5 m záda nečalouněná, rohový díl celočalouněný, konstrukce DTD 16, měkčení PPUR 2 cm, PUR pěna DURÉN, N 4050, polysterové rouno, okopný plech broušený nerez Provedení čalounění: Semi-anilínová kůže: tmavě antracitovo-fialový odstín Původ – Evropa Tloušťka: 1.0 mm–1.2 mm Odolnost: DIN EN 13336, DIN EN ISO 11640 Odolnost barev při tření: Na sucho – 500 cyklů ≥ 4 Na mokro – 80 cyklů ≥ 3/4 Odolnost barev na sluneční záři: DIN EN 13336, DIN EN ISO 105-B02 Odolnost proti roztrhnutí ≥ 30 N Odolnost při ohybu ≥ 50 000 cyklů Přilnavost povrchové úpravy ≥ 3,5 N Celkové rozměry*: 500x170x133 cm	1	94 700,00 Kč	94 700,00 Kč
29	ZASTÍNOVACÍ TECHNOLOGIE	Popis: Vnitřní textilní roletky Provedení: Roletka na konzolky Látka: bílá propustná látka, 100% PES, odraz světla (reflexe) 60%, pohlcení světla (absorbce) 21%, propustnost světla 19% Ovládání řetězové Rozměry: výška roletky ve srolovaném stavu je 150mm včetně zátěžového profilu, hloubka roletky 900 – 1000mm Počet zastíňovacích polí: 22 ks (neobsahuje zastínění vstupních dveří)	1	82 905,00 Kč	82 905,00 Kč
1.18	KANCELÁŘ - KUCHYŇ				
30	ŠATNÍ SKŘÍŇKA	Popis: Kovová šatní skříň dvoudveřová, sokl v = 40 mm, uzamykání obou křídel dveří společně jedním cylindrickým zámkem (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), odkládací police, tyč na šaty + 3 plastové háčky v odd., dvouplášťové dveře, lakování práškovou barvou v odstínu RAL 7035 Vnější rozměry (V x Š x H): 1800 x 500 x 500 mm Hmotnost: 41.00 Kg	5	3 100,00 Kč	15 500,00 Kč
31	PRACOVNÍ STOLOVÁ DESKA NA KONZOLÁCH	Popis: Pracovní stolová deska ukotvená na konzolách Provedení: LTD 03 - odstín bílá křídlová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 25 mm (dle 2D schémat) Sx Celkové rozměry*: 182x59x32,5 cm	1	2 281,00 Kč	2 281,00 Kč
33	POLICE 01	Popis: Volná police na konzolách Řešení: LTD - police ukotvená na kovových konzolách Provedení: LTD 03 - odstín bílá křídlová Povrchová struktura: kancelářská ABS hrana: 2,00 mm Tloušťky: 25 mm Celková rozměr*: 182x35x32,5 cm	1	1 544,00 Kč	1 544,00 Kč

37	TENKÝ TELEVIZOR LED 55"	Popis:, TENKÝ KOVOVÝ RÁM Full HD Rozlišení 1.920 x 1.080, 3 konektory HDMI, 3 konektory USB, 1 konektor pro sluchátka, Vestavěný modul pro připojení k bezdrátové síti LAN, 1 komponentní vstup (Y / Pb / Pr), 1 kompozitní vstup (AV) (společné použití pro komponentní vstup Y), 1 digitální zvukový výstup (optický), SCART, 1 vstup RF (vstup pozemního / kabelového vysílání), 1 vstup RF (vstup satelitního vysílání), 1 zvukový vstup DVI (mini jack), 1 konektor Ethernet (LAN), Energetická třída A Zdroj napájení 220 – 240 V, 60 Hz, Ekologický snímač,, Funkce automatického vypnutí, Hodiny a časovač zapnutí / vypnutí, Méně než 0,1 W, Časovač spánku, 3D zvuk Dolby Digital Plus / Dolby Pulse DNSe, Digitální výstup dts 2.0+, Zvukový výkon 2 x 10 W, Podpora 3D formátu, 3D převodník, 3D zvuk	1	38 500,00 Kč	38 500,00 Kč
33	Flipchart		1	850,00 Kč	850,00 Kč

*Přesné rozměry dle koordinace se stavbou a zaměřením stávajícího stavu prostorů.

CELKEM				2 164 109,00 Kč	
--------	--	--	--	-----------------	--

		KS	cena/ks	celkem
GRAFIKA - VÝROBA				
DEKORACE VČ. INSTALACE	Popis: Tapety na stěnu - 86,57 m² Provedení: tapety z PVC folie speciálně určené pro polep zdí s matnou polymerickou laminací, potištěné technologií s UV vytvrditelnými inkousty 0.04 DÁMSKÁ ŠATNA Rozměr: 3,20 x 2,70 m Vizuál: tónovaná ilustrační koláž fototapetafí s golfovou tematikou Forma: tapeta Materiál: pvc folie určená pro polep zdí Instalace: nalepení 0.07 PÁNSKÁ ŠATNA Rozměr: 6,70 x 2,70 m Vizuál: tónovaná ilustrační koláž fototapetafí s golfovou tematikou Forma: tapeta Materiál: pvc folie určená pro polep zdí Instalace: nalepení 0.07 PÁNSKÁ ŠATNA Rozměr: 6,70 x 2,70 m Vizuál: tónovaná ilustrační koláž fototapetafí s golfovou tematikou Forma: tapeta Materiál: pvc folie určená pro polep zdí Instalace: nalepení 1.05 KAVÁRNA Rozměr: 3,20 x 1,65 m Vizuál: neutrální tónovaná ilustrační fototapetafíe (na této stěně bude zavěšena TV) Forma: tapeta Materiál: pvc folie určená pro polep zdí Instalace: nalepení 1.06 RESTAURACE Rozměr: nepravidelný cca 8,45 x 4,15 m s výřezy a dveřním otvorem 0,70 x 2,00 m Vizuál: neutrální tónovaná ilustrační fototapetafíe Forma: tapeta Materiál: pvc folie určená pro polep zdí Instalace: nalepení	1	56 216,00 Kč	56 216,00 Kč
		8,64		
		18,09		
		18,09		
		5,28		
		36,47		
DEKORACE VČ. INSTALACE	Popis: fototapeta různé velikosti s rekreační a areálovou tematikou Provedení: zavěšení na zdi, fototapety navrženy s textilním plátnem potažené dřevěné konstrukce o hloubce 2 cm, plátno potištěno technologií s UV vytvrditelnými inkousty 1.07 Salónek Rozměr: 9 fototapeta vesměs rozdílných formátů (1,4 x 0,7, 0,7 x 0,9, 0,5 x 0,5, 0,7 x 0,7, 0,9 x 0,9, 0,356 x 0,5, 0,5 x 0,5, 0,347 x 0,347, 0,5 x 0,353 m) Vizuál: barevné ilustrační fototapeta s tematikou areálu Forma: tištěné fototapety napnuté na skrytý napínací rám o hloubce 2 cm Materiál: textilní plátno Instalace: zavěšení POKOJE PRO 2 OSOBY S DVOULŮŽKY fototapeta NAD LŮŽKO Rozměr: 2,70 x 0,53 m Vizuál: tónovaná ilustrační fototapeta s tematikou Hradce Králové Forma: tištěný fototapeta napnutý na skrytý napínací rám o hloubce 2 cm Materiál: textilní plátno Instalace: zavěšení DVA fototapety NA STĚNU POKOJE Rozměr: 0,87 x 0,72 m Vizuál: tónovaná ilustrační fototapeta s tematikou Hradce Králové Forma: tištěný fototapeta napnutý na skrytý napínací rám o hloubce 2 cm Materiál: textilní plátno Instalace: zavěšení POKOJE PRO 2 OSOBY S DVĚMI LŮŽKY fototapeta NAD LŮŽKO Rozměr: 3,60 x 0,53 m Vizuál: tónovaná ilustrační fototapeta s tematikou Hradce Králové Forma: tištěný fototapeta napnutý na skrytý napínací rám o hloubce 2 cm Materiál: textilní plátno Instalace: zavěšení fototapety NA STĚNU POKOJE (DVA) Rozměr: 0,87 x 0,72 m Vizuál: tónovaná ilustrační fototapeta s tematikou Hradce Králové Forma: tištěný fototapeta napnutý na skrytý napínací rám o hloubce 2 cm Materiál: textilní plátno Instalace: zavěšení	27	2 262,00 Kč	61 074,00 Kč
		9		
		3		
		6		
		3		
		6		
OZNAČENÍ DVEŘÍ	Popis: číslo a označení místnosti na PVC negativně potištěnou průhlednou samolepkou s UV vytvrditelnými inkousty o rozměrech 0,148 x 0,105 m, nalepení na dveře	52	48,00 Kč	2 496,00 Kč

CELKEM

119 786,00 Kč

Doplňky


PRO VŠECHNY PROSTORY



			KS	cena/ks	celkem
1	RAMÍNKO	Popis: Dřevěné ramínko Provedení: lakované dřevo javor s niklovaným hákem, tyčka na kalhoty s protiskluzovým proužkem, zářezy pro sukni, barva: přírodní Celkové rozměry: délka: 44 cm, tloušťka: 13 cm 18 ks - 2NP - buňka 1-6 28 ks - 1PP - 0.04 dámská šatna 60ks - 1PP - 0.07 pánská šatna 28ks - 1NP - 1.03A - šatna	134	68,00 Kč	9 112,00 Kč
			18		
			28		
			60		
			28		
3	FÉN	Popis: Fén Provedení: nástěnné provedení, 2 rychlosti, 3 teploty, studený vzduch, hotelový spínač, antibakteriální povrch, 1600W, barva: bílá Umístění: 2NP buňka 1- 6 (po 1 ks) Umístění: 1PP 0.04 (2 ks), 0.07	9	1 260,00 Kč	11 340,00 Kč
4	KOŠ	Popis: Koš nášlapný Provedení: povrch, hmotnost 0,75 kg, rozmery Vxprum.: 260x168 mm 0.06 0.09 0.11 0.12 1.03 1.08 1.18 1.20 2NP buňka 1- 6 (po 1 ks)	20	280,00 Kč	5 600,00 Kč
			1		
			1		
			3		
			5		
			1		
			1		
			1		
			1		
			6		
5	VYSOUŠEČ RUKOU	Popis: Elektrický sušič na ruce Provedení: Sušič rukou polykarbonát ABS, sušení rukou tenkým proudem vzduchu, rychlost vzduchu 650km/h, digitální motor 88.000 ot./min., osušení rukou do 10s, automatické vypínání po 30 s, záruka 5 let provozu, nebo 350.000 cyklů sušení, antibakteriální povrch, hlučnost 85 dB, napětí 230-240, 50Hz V. Barva: šedá Celkové rozměry: šířka 30,7 cm / výška 66,3 cm / hloubka 24,7 cm Hmotnost 10 kg Umístění: 0.11 0.12	2	25 436,00 Kč	50 872,00 Kč
9	STOJAN NA DEŠTNÍKY	Popis: Stojan na deštníky Provedení: materiál: lakovaná ocel, hrany a vložka z ABS, barva: grafit, objem: 20l Celkové rozměry: VxPrůměr: 50x21,5 cm 0.04 0.07 1.06 1.02	4	800,00 Kč	3 200,00 Kč
			1		
			1		
			1		
			1		
10	VAROVNÁ TABULE	Popis: Varovná tabule skládací Provedení: skládací, svoustranná, polypropylen, barva: žlutá, hmotnost 0,87 kg Celkové rozměry: VxŠxH: 650x320x310 mm místnost 0.13	3	290,00 Kč	870,00 Kč
					
11	LOPATKA / KOŠ	Popis: Lopatka / koš Provedení: lopatka s víkem na rychlý úklid, hliníková násada s madlem, držák na smetáček, barva: žlutá / černá Celkové rozměry: místnost 0.13	2	590,00 Kč	1 180,00 Kč
					
12	SMETÁČEK	Popis: Smetáček Provedení: materiál: plast, barva černá Celkové rozměry:	2	180,00 Kč	360,00 Kč






místnost 0.13					
13	ÚKLIDOVÝ SYSTÉM	Popis: MOP + KBELÍK místnost 0.13	1	760,00 Kč	760,00 Kč
14	VYSAVAČ	Popis: vysavač na suché i mokré vysávání, lamelový filtr, systém elektrického oklepu Push&Clean, sání vzduchu: 3700 l/min, 59 dB, podtlak 250 mbar, kabel 7,5 metrů, kapacita nádrže: 30 l, 230V, 1500W, váha 10 kg Rozměry VxŠxH: 595x380x450 mm místnost 0.13	1	6 999,00 Kč	6 999,00 Kč
18	RUČNÍK 50x90	Popis: Ručník 50x90 Provedení: 1 x vypráno a vysráženo = Room Ready, materiál: savé a měkké froté - 100% bavlna, 390 g/m², barva bílá Celkové rozměry: 50x90 cm 2NP buňka 1- 6 0.04 0.07	300 200 34 66	50,00 Kč	15 000,00 Kč
19	OSUŠKA 70x140	Popis: Osuška 70x140 Provedení: 1 x vypráno a vysráženo = Room Ready, materiál: savé a měkké froté - 100% bavlna, 390 g/m², barva bílá Celkové rozměry: 70x140 cm 2NP buňka 1- 6	200	109,00 Kč	21 800,00 Kč
20	PŘEDLOŽKA	Popis: Předložka Provedení: dlouhá životnost díky speciálnímu provedení bez lemování boků, stálobarevné, netřepí se, 1 x vypráno a vysráženo, materiál: savé a měkké froté - 100% bavlna, 650 g/m², barva: bílá Celkové rozměry: 50x75 cm 2NP buňka 1- 6	36	72,00 Kč	2 592,00 Kč
21	WC ŠTĚTKA	Popis: WC štětka, volně stojící Provedení: nerezová ocel 0.06 0.09 0.11 0.12 1.08 1.20 2NP buňka 1- 6 (po 1 ks)	16 1 1 2 4 1 1 6	200,00 Kč	3 200,00 Kč
22	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	Popis: zásobník papírových ručníků, nástěnné provedení, zámek Provedení: nerez ocel, lesklý povrch Celkové rozměry: VxŠxH: 300 x 260 x 120 mm Umístění: 0.04, 0.06, 0.07, 0.09, 0.11, 0.12, 1.08, 1.11, 1.12, 1.16, 1.20 po 1ks	11	790,00 Kč	8 690,00 Kč
23	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU	Popis: Držák na toaletní papír bez krytu Provedení: bez krytu, pochromovaná mosaz, lesklý povrch Celkové rozměry: VxŠxH: 80x135x70 mm 0.06 0.09 0.11 0.12 1.08 1.20 2NP buňka 1- 6 (po 1 ks)	16 1 1 2 4 1 1 6	330,00 Kč	5 280,00 Kč
24	DRŽÁK NA REZEVNÍ TOALETNÍ PAPIR	Popis: Držák na rezervní toaletní papír Provedení: pochromovaná mosaz, lesklý povrch Rozměry VxŠxH: 165 x 60 x 75 mm 0.06 0.09 0.11 0.12 1.08 1.20 2NP buňka 1- 6 (po 1 ks)	16 1 1 2 4 1 1 6	360,00 Kč	5 760,00 Kč
25	ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	Popis: Zásobník na hygienické sáčky Provedení: Nástěnné provedení, materiál: nerez, lesklý povrch Celkové rozměry: VxŠxH 134x85x26 mm Záruka: 12 let Umístění: 0.06, 0.09, 0.12 (3 ks), 1.08, 1.19, buňka 1 - 6	13	430,00 Kč	5 590,00 Kč
26	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	Popis: Dávkovač tekutého mýdla Provedení: nástěnné provedení, obsah: 380 ml (380 dávek) Materiál: plast, barva žedá/chrom Celkové rozměry: VxŠxH: 175x83x72 mm	24	290,00 Kč	6 960,00 Kč






		Umístění: 0.04 (2 ks), 0.05 (2 ks), 0.06, 0.07 (2ks), 0.08, 0.09, 0.11, 0.12, 1.08, buňka 1 - 6 (po 2 ks)			
27	DĚTSKÁ ŽIDLE S PODNOSEM	Popis: Vysoká dětská židle s podnosem Provedení: Sedák: polypropylenový plast Noha: ocel, pigmentovaná epoxidová pryskyřice/polyesterová prášková vrstva Noha: polypropylenový plast, polyethylenový plast Pružina/ Kolík: ocel Podnos k vysoké židli: polypropylenový plast Rozměry: VxŠxH 90x58x62 cm, místnost 1.07	2	412,00 Kč	824,00 Kč
28	PROUTĚNÝ KOŠ NA ŠPINAVÉ RUČNÍKY	Provedení: Přírodní proutěný koš Rozměry: 47x35x61 cm 0.04 0.07	5 2 3	819,00 Kč	4 095,00 Kč
29	MONTÁŽ DOPLŇKŮ		1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
CELKEM					180 084,00 Kč

ZAHRADNÍ NÁBYTEK					
			KS	cena/ks	celkem
1	ZAHRADNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI	Popis: Zahradní židle s područkami, celoroční Područky rovné s masivní dřevinou exotického původu, certifikát FSC, povrchová úprava olejováním pro exteriérové použití Materiál, provedení: Ocelová profilová (40x20mm) kostra doplněná tahokovovými plochami. Ocel, lakovaná 100 % polyesterovým lakem. Tato úprava vytvoří efektivní ochranu proti korozi. Nástřík matný - antracit Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: 55 x 64 x 91 cm Hmotnost minimálně: 9 kg	40	1 948	77 920
2	POLSTR S PASPULÍ	Popis: Celočalounění vnitřní polst s paspulí pro Zahradní židle s područkami Provedení: Barevné provedení: Jemné proužky v odstínech šedé, antracitové, černé, krémové, mocca, bílá Tloušťka proužků: Šedé - 3 mm; antracitové - 3 mm, 5 mm; černá - 3mm, 5 mm; krémová - 3 mm, 5 mm, mocca - 3 mm, 4 mm, 5 mm; bílá - 3 mm Opakování vzoru pruhů: po cca 37 cm Složení: 100% akrylové barvené venkovní vlákno Oděrové otáčky (Martindale): 17.000 cyklů (UNI EN iso 12947-2) Stálobarevnost při slunečních a jiných vlivech počasí: Stupeň 7/8 Povrchová úprava: Ošetřeno povrchovou teflonovou úpravou odolnou vodě, olejům a zeminám Potahový materiál splňuje Ekologický standardní test 100 - No. 971521.0 Rozměry: Přizpůsobené na míru zahradní židli. Sedáková část - vyšší pěna.	40	1 727	69 080
3	STŮL	Popis: Ocelový stůl s tahokovovou deskou. Ocel je lakována 100 % polyesterovým lakem. Tato úprava vytvoří efektivní ochranu proti korozi. Nástřík matný - antracit Barva: RAL 000 25 000 Rozměry: 80 x 80 x 72 cm Hmotnost minimálně: 13 kg 	10	2 875	28 750
CELKEM					175 750 Kč

OSVĚTLENÍ 1PP					
označení svítidla	typ svítidla ilustrační obrázek	popis svítidla	ks/bm	cena/ks	celkem
1	zapuštěné stropní svítidlo 	Průměr 77 mm, IP 20, 230 V, max. 50 W, bílá barva, materiál hliník	42	189,00 Kč	7 938,00 Kč
2	přisazený stropní downlight 	Průměr 280 mm, výška 120 mm, IP 20, 230 V, 2x TC-TEL 18 W EVG, bílá barva, materiál hliník + žárový plech	17	1 967,00 Kč	33 439,00 Kč
3	reflektor pro eurošínu 	reflektor vč. Úchytu na eurošínu – délka 265 x šířka 147 x výška 170 mm, IP 20, 230 V 1x HIT-TC-CE 20 W, G 8,5, bílá barva, naklápění pod úhlem 80°, variabilní všemi směry, EVG	4	3 757,00 Kč	15 028,00 Kč
4	svítidlo pro eurošínu 	zářivkové svítidlo vč. Úchytu na eurošínu - délka 1187 x šířka 100 x výška 150 mm, IP 20, osazeno rastrovou mřížkou, 1x T16, G5, 230 V, 54 W EVG, bílá barva	4	3 823,00 Kč	15 292,00 Kč
5	LED pásek 	LED pásek na sklolaminátovém podkladu v ALU liště přisazené 800 lm/m, 12,3 W/m, teplá bílá	11	1 047,00 Kč	11 517,00 Kč
6	přisazené stropní svítidlo 	zářivkové svítidlo IP 65, délka 1570 x šířka 160 x výška 100 mm, T16 G5 2x58 W EVG, šedá barva, čirý polycarbonátový difusor, variabilní pro možnost párování případného vyvěšení nad pracovní plochu	6	1 302,00 Kč	7 812,00 Kč
7	zapuštěný stropní downlight 	Průměr 230 mm, výška 105 mm, IP 20, 230 V, 2x TC-TEL 26/32/42 W EVG, bílá barva, materiál hliník + žárový plech	5	1 686,00 Kč	8 430,00 Kč
8	difusor pro downlight 	Průměr 230 mm, polycarbonát, IP 44, s bílým rámečkem	5	108,00 Kč	540,00 Kč
CELKEM 1PP			99 996,00 Kč		
OSVĚTLENÍ 1NP					
označení svítidla	typ svítidla ilustrační obrázek	popis svítidla	ks/bm	cena/ks	celkem
1	zapuštěné stropní svítidlo	Průměr 77 mm, IP 20, 230 V, max. 50 W, bílá barva, materiál hliník	22	189,00 Kč	4 158,00 Kč

	9	zapaštěné stropní svítidlo výklopné	Průměr 80 mm, IP 20, 230 V, max. 50 W, bílá barva, materiál hliník	3	222,00 Kč	666,00 Kč
	7	zapaštěný stropní downlight	Průměr 230 mm, výška 105 mm, IP 20, 230 V, 2x TC-TEL 26/32/42 W EVG, bílá barva, materiál hliník + žárový plech	24	1 686,00 Kč	40 464,00 Kč
	8	difusor pro downlight	Průměr 230 mm, polycarbonát, IP 44, s bílým rámečkem	24	108,00 Kč	2 592,00 Kč
	10	výklopné stropní zapaštěné svítidlo	Průměr 126 mm, výška 109 mm, IP 40, 230 V výklopné 70 – 350 st., 1x HIT-TC-CE max. 35W, bílé	1	1 576,00 Kč	1 576,00 Kč
	3	reflektor pro eurošinu	reflektor vč. Úchytu na eurošinu – délka 265 x šířka 147 x výška 170 mm, IP 20, 230 V 1x HIT-TC-CE 20 W, G 8,5, bílá barva, naklápění pod úhlem 80°, variabilní všemi směry, EVG 	7	3 757,00 Kč	26 299,00 Kč
	11	Led pásek	LED pásek RGB na sklolaminátovém tištěném podkladu v ALU liště přisazené 800 lm/m, 12,4 W/m,	39,5	1 170,00 Kč	46 215,00 Kč
	12	Led pásek	LED pásek na sklolaminátovém tištěném podkladu v ALU liště přisazené 800 lm/m, 12,3 W/m, teplá bílá	24	1 047,00 Kč	25 128,00 Kč
	6	přisazené stropní svítidlo	zářivkové svítidlo IP 65, 1570 x 160 x 100 mm 2x58 W EVG, šedá barva	13	1 302,00 Kč	16 926,00 Kč
	13	zapaštěné svítidlo do země	Průměr 120 mm, hloubka 126 mm, IP 67, GU 10, 230 V, opálové sklo, s pohledovými zápuštnými šrouby	11	3 230,00 Kč	35 530,00 Kč
	14	stropní zapaštěné svítidlo	Průměr 35 mm, hloubka 29 mm, perichrom, 2W LED, IP 54, 12 stupňů rozptyl, 2900 K + trafo pro 1-10 LED, třítřívá čočka z PVC	27	1 348,00 Kč	36 396,00 Kč
	15	zpuštěné stropní svítidlo	120 x 120 mm, závěs 350 – 2500 mm, E27, červený přívod, závěs i objímka svítidla	46	850,00 Kč	39 100,00 Kč

					
16	zapaštěné stropní svítidlo	225 x 100 x 65 mm, černé, 2 x GU 10, 50W, 230 V otočná a výškově stavitelná stínítka zdrojů, materiál hliník	5	2 344,00 Kč	11 720,00 Kč
					
17	zapaštěné stropní svítidlo	Průměr 80 mm, hloubka 110 mm, GU 5,3, 12 V, 50W, IP 65, bílá barva	1	734,00 Kč	734,00 Kč
					
18	zapaštěné nástěnné svítidlo	80 x 80 x 32 mm, 12 V, 20W, šedá barva, vč. montážního boxu	6	630,00 Kč	3 780,00 Kč
					
19	zapaštěné stropní svítidlo	svítidlo vyrobeno z materiálu (stupeň hořlavosti 0 podle EN 13051-1) černý matný lakovaný povrch, svícení přímé/nepřímé, 4x AR111, G 53, 12 V 8x T16, G5, 230V, 14-24 W, multiwatt EVG	8	37 074,00 Kč	296 592,00 Kč
					
20	nastěnné svítidlo	přisazené nerezové svítidlo, svícení přímé/nepřímé kryt nerez + matné sklo, délka 119 cm, výška 7 cm, hloubka 85 mm, 2x T16 54 W EVG, detail svítidla bez pohledových šroubovaných spojů	1	11 915,00 Kč	11 915,00 Kč
					
CELKEM 1NP					599 791,00 Kč
OSVĚTLENÍ 2NP					
označení svítidla	typ svítidla ilustrační obrázek	popis svítidla	ks/bm	celkem	
1	zapaštěné stropní svítidlo	Průměr 77 mm, IP 20, 230 V, max. 50 W, bílá barva, materiál hliník	28	189,00 Kč	5 292,00 Kč
					
2	přisazený stropní downlight	Průměr 280 mm, výška 120 mm, IP 20, 230 V, 2x TC-TEL 18 W EVG, bílá barva, materiál hliník + žárový plech	2	1 967,00 Kč	3 934,00 Kč
					
12	LED pásek	LED pásek na sklolaminátovém tištěném spoji v ALU liště přisazené 800 lm/m, 12,3 W/m, teplota bílá	28,8	1 047,00 Kč	30 153,60 Kč

					
13	zapuštěné svítidlo do země 	Průměr 120 mm, hloubka 126 mm, IP 67, GU 10, 230 V, opálové sklo, pohledové zápuštěné šrouby 2 3 230,00 Kč 6 460,00 Kč			
14	stropní zapuštěné svítidlo 	Průměr 35 mm, hloubka 29 mm, perchrom, 2W LED, IP 54, 12 stupňů rozptyl, 2900 K + trafo pro 1-10 LED, třišťvátá čočka z PVC 6 1 348,00 Kč 8 088,00 Kč			
21	přisazené stropní svítidlo 	textilní svítidlo – plísé, průměr 900 mm, 3x E27, 42 W, smetanový odstín 1 9 668,00 Kč 9 668,00 Kč			
22	stolní lamp 	Lampa 150 x 150 x 450 mm, smetanové plísé, E27, 11W, nerezová noha 3 4 111,00 Kč 12 333,00 Kč			
23	nástěnné svítidlo 	svítidlo se stínidlem + směrovým reflektorem 2xE14, 11 W + 1x1W LED, smetanové lísse, nerezová základna 12 5 751,00 Kč 69 012,00 Kč			
24	přisazené nástěnné svítidlo 	svítidlo nad zrcadlo, 631x55x87mm, G13, 18W, VVG, nerez, IP44, F, opal difusor 6 3 031,00 Kč 18 186,00 Kč			
20	nástěnné svítidlo 	přisazené nerezové svítidlo, svícení přímé/nepřímé kryt nerez + matné sklo, délka 119 cm, výška 7 cm, hloubka 85 mm, 2x T16 54 W EVG, detail svítidla bez pohledových šroubovaných spojů 1 11 915,00 Kč 11 915,00 Kč <tr> <td colspan="2">CELKEM 2NP</td><td>175 041,60 Kč</td></tr>	CELKEM 2NP		175 041,60 Kč
CELKEM 2NP		175 041,60 Kč			

POZN.: V DODÁVCE SVÍTIDEL JSOU ZAHNUTY PŘÍSLUŠNÉ TECHNOLOGIE A ZDROJE.

874 828,60 Kč

EXTERIÉR DĚTSKÉ HRÁŠTĚ			Nový soutěžený rozpočet		
			KS	cena/ks	celkem
1	DĚTSKÝ DOMEK	Popis: dětský domek ve stylu perníkove chaloupky, do kterého je možné vstoupit minimálně dvou dětem a má minimálně jedno otevírací okno Materiál, provedení: plast Barva: veselé barvy Přibližné rozměry: 150 x 150 x 100 cm	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
2	KLOUZAČKA	Popis: dětská klouzačka doplňující dětský domek Provedení: plast Barevné provedení: veselé barvy Rozměry: Přizpůsobené na míru dětskému domku s možností klouzání dětí do věku 10-ti let	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3	OHRADNÍK NA PÍSEK	Popis: Dřevěný ohradník na písek čtvercového tvaru vyrobený z kulatiny Rozměry minimálně : 150 x 150 x 20 cm	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4	PÍSEK	Popis: bílý křemičitý písek Objem přibližné : písek dodat v množství, které zaplní do výšky 10 cm připravený ohradník na písek	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
CELKEM					13 000,00 Kč

5. Seznam subdodavatelů

Seznam subdodavatelů

Krones, s.r.o.	2.NP	01,02,03,11,12,09
	1.PP 0.14	01,02
	1.PP 0.13	01
	1.PP 0.04	01,02,13,14,15,03,06 až 12
	1.PP 0.07	01,02,06 až 09,16 až 19,03,10 až 15, 20 až 22
	1.NP	05B,06,08,05A,09,10,11,12,05C,05D,05E,13,18,21,22,23, 24,25,30,31,33,
Inpro s. r. o.	Osvětlení	
VECTOR INTERNATIONAL spol. s r.o	Doplňky	1,3,4,9,10,11,12,13,18 až 26
	2.NP	17,07c,07d,07e
	1.NP	33
Merida Hradec Králové, s.r.o.	Doplňky	5
Ikea	Doplňky	27
M.C.O.M. spol. s r.o.	Grafika Zahradní nábytek	1,3
TODUS int. s.r.o.	2.NP	07a,07b
Kamýk Daunen s.r.o.	2.NP	záclony a závěsy včetně příslušenství a montáže
Michaela Matoušová	1.PP 0.03	01
LD Seating	1.NP	07,36
Ing. Štefan Kubík - ARCUBO	1.PP 0.03	02,19
Kv. Řezáč, s.r.o.	1.PP 0.03	06,05
ITTEC s.r.o.	1.PP 0.03	03
Tommy Group s.r.o	1.PP 0.03	13
Zboží.cz	Dětské hřiště	
Engel s. r. o.	1.PP 0.03	14,15
Interier Říčany a.s.	1.NP	35
DOMEX s.r.o.	1.PP 0.03	16,29
Ton, a. s.	1.NP	14
Samsung	1.NP	37

