



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Obec Kramolna
se sídlem:	Kramolna 172, 547 01 Náchod
IČO	00273147
DIČ	-
zástupce	Jitka Kropáčková, starostka obce
bankovní spojení:	Komerční banka Náchod
č. účtu:	5920551/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Alprim CZ s.r.o
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28619	
se sídlem	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
IČO	28811470
DIČ	CZ28811470
zastoupený	p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	43-8368270267/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: **Jitka Kropáčková, starostka obce**
 - b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): **Libuše Hrochová**
 - c) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: **Ing. David Koudelka, jednatel**



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

- b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): **p. Jiří Pek, stavbyvedoucí**
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 21.3.2023 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla
 - b) Příloha č. 2 Územní souhlas
 - c) Příloha č. 3 Položkový rozpočet
 - d) Příloha č. 4 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
 - e) Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů
 - f) Příloha č. 6 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že případné údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 3.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
7. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty.
8. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
 - a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 15 této smlouvy oběma smluvními stranami;
 - b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
 - c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
 - e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).
9. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
10. Smluvní strany dále stanoví význam následujících pojmů takto:
 - g) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - h) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - i) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - j) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 4

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

Článek 5 Předmět díla

1. Dílem je řádné provedení stavebních prací spočívajících v realizaci úpravy veřejného prostoru před prodejnou potravin č.p. 145 na p.č. 3/2 a 3/4 v KÚ Kramolna. Rozsah je dán projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Adam Langenbergerem, Kramolna 231, 54701 Náchod, IČ: 04058208, která je jako **příloha č. 1.** nedílnou součástí této smlouvy včetně položkového rozpočtu (**příloha č. 2.**)
2. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí, především pak umožnění alespoň provizorního přístupu veřejnosti do prodejny potravin v otevíracích hodinách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle **přílohy č. 3** této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP.
4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení.
5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
7. Pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací.
8. Vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení.
9. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
10. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
11. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
12. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

13. Nakládání s odpady
odpady
zákon
odpady
aplikace
platný

1. Zhotovitel
před
2. Plnění
od
stav
být
3. Zhotovitel
jak
i to
4. M
5. Z
p
n
6. C
I
7.

1.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

13. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 6

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a neprodleně zahájit provádění vlastní stavby a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do 16 týdnů** ode dne předání a převzetí staveniště. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.
4. Místem plnění je prostranství před č.p. 145 – pozemky p.č. 3/2 a 3/4 v katastrálním území Kramolná.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7

Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízením staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH

1 348 806,22 Kč

Jedemiliontřistačtyřicetosmtiscosmsetšest Korun českých 22/100

DPH v Kč samostatně

283 249,31 Kč

Dvěstěosmdesáttřitisícdevětčtyřicetdevět Korun českých 31/100

Celková cena v Kč včetně DPH

1 632 055,53 Kč

Jedemilionšestsetřicetdvatisícadesátpět Korun českých 53/100

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu, vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění či Směrnice č. 01/2020 Obce Kramolna pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé oceněné položkové rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě včetně časového dopadu na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změn. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel)

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečnění dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřené názvem projektu: „Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.
7. **Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
9. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
10. Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
11. V případě, že se účet zhotovitele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět zhotoviteli k vystavení nového řádného dokladu.
12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň zhotovitele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že zhotovitel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či zhotovitel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně zhotovitele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

11. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
12. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
13. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
14. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

Staveniště a jeho zařízení

15. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
18. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
19. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
20. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
21. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
22. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
23. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

24. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
25. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvoří předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

26. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
27. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

28. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby.
29. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.
30. Zhotovitel zajistí odpovídající koordinaci plnění v návaznosti na souběžně prováděnou rekonstrukci sousední silnice a chodníku od Trubějova směr Městská Kramolna. Tato rekonstrukce je součástí realizace díla „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ zhotovitelem EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4, IČ: 45274928, zástupce: p. Marek Buřval, tel: 731601580. Případné koordinace je nutné konzultovat s uvedeným zástupcem telefonicky s dostatečným předstihem.

Harmonogram

31. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 10

Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělků, postupuje se podle předchozího odstavce.
8. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
9. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
10. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
11. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

12. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

13. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

14. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

16. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

17. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

18. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

Článek 11 Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba)**.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů.
5. Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatel nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.



Veřejná zakázka:
„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

Článek 12
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
2. Smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 500 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 500 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 500 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
5. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolná“

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 1 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

Alprim CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
9. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
10. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Kramolna usnesením č. VI/3/2023 ze dne 29. března 2023.

Za objednatele v Kramolně dne 3.5.2023

Jitka Kropáčková
starostka obce

OBEC
547 01 KRAMOLNA č.p. 172
IČO: 00273147
tel.: 491 428 934

Za zhotovitele ve Velkém Poříčí dne 3.5.2023

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ①
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz

David Šolc
jednatel společnosti

Prin CZ s.
Velké Pořící 597
32 Velké Poř
70 / DIČ CZ2881
cz / info@alprin

Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED PRODEJNOU Č.P. 145, KRAMOLNA“

JE PŘILOŽENA KE SMLouvĚ JAKO DOKLADOVÁ ČÁST - PARÉ 5.

V Kramolně 14. dubna 2023



Městský úřad Náchod

Odbor výstavby a územního plánování
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Sp.zn.: KS 14098/2022/VÝST/Čt
Čj.(Če.): MUNAC 99496/2022
Vyřizuje: Ing. Michaela Čtvrtečková
Tel./mobil: 491405417
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 07.12.2022

ÚZEMNÍ SOUHLAS č. 182/2022-2

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 01.11.2022 od Obce Kramolna (IČO 00273147), se sídlem Kramolna 172, která je zastoupená Ing. Adamem Langenbergerem (IČO 04058208), se sídlem Kramolna 231, oznámení záměru pro stavební záměr nazvaný „Úprava veřejného prostoru před prodejnou č. p. 145 Kramolna“ na stavební parcele číslo (dále „st. p. č.“) 125 dle katastru nemovitostí (dále „KN“), na pozemkové parcele číslo (dále „p. p. č.“) 3/2 a 3/4 dle KN v katastrálním území Kramolna.

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil oznámení záměru podle § 90 a § 96 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

územní souhlas

pro stavební záměr nazvaný „Úprava veřejného prostoru před prodejnou č. p. 145 Kramolna“ na st. p. č. 125 dle KN, na p. p. č. 3/2 a 3/4 dle KN v katastrálním území Kramolna.

Popis záměru:

Úprava veřejného prostoru před prodejnou č. p. 145 Kramolna spočívá v provedení úpravy vstupu do prodejny, na st. p. č. 125 dle KN bude provedeno terénní schodiště z prefabrikovaných betonových bloků o rozměrech 1,5 x 0,15 x 0,35 m uložených do betonového základu, celková šíře schodiště bude 3,0 m, součástí schodiště bude zábradlí. Jihozápadně od prodejny bude na p. p. č. 3/2 dle KN provedena venkovní vyrovnávací rampa (32,0 m²) se zábradlím pro bezbariérový přístup přes stávající venkovní terasu do prodejny, rampa bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, zakončení zámkové pochozí dlažby bude tvořeno betonovými obrubami délky 0,5 m. Dále budou provedeny pojezdové zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm na p. p. č. 3/2 a 3/4 dle KN o půdorysných rozměrech 11,6 x 1,6 m; na této zpevněné ploše bude umístěn ocelový přístřešek s extenzivní vegetační střechou (pro umístění kontejnerů na tříděný odpad), který bude navazovat na terasu před prodejnou přes opěrné zídky ze štípaných tvárníc délky 3,1 m a výšky 1,0 m. Další zpevněné plochy budou provedeny na p. p. č. 3/2 dle KN o ploše 93,5 m² ze žulové dlažby a budou tvořit hlavní přístup k prodejně. Zpevněné plochy budou pro odvod dešťových vod vypádané k upravenému terénu, kde budou volně vsakovat; bezbarierová rampa bude u vstupu doplněna o podélný žlab, kterým budou dešťové vody svedeny do drenážního potrubí délky 5,0 m. Před prodejnou bude umístěn nový mobiliář a dřevěné podium. Umístění staveb je patrné ze situačního výkresu C.3, měřítko 1:200, který vypracoval Ing. Tomáš Verner, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - 0602554.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 a § 96 stavebního zákona. Záměr žadatele se dle platného Územního plánu Kramolna vydaného formou opatření obecné povahy s datem účinnosti 19.11.2016 a jeho Změnou č. 1 s datem účinnosti 16.10.2020 nachází v současně zastavěném území, ve stabilizované ploše občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), pro kterou je dle textové části určeno hlavní využití pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury. Přípustné využití je určeno pro: - pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu a péči o rodinu, kulturu, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu města; - stavby a zařízení

pro sport jako součást areálů občanského vybavení; - pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně; - pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; - pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; - vodní plochy a toky. Z uvedeného vyplývá, že úprava veřejného prostoru před prodejnou č. p. 145 Kramolna odpovídá funkčnímu vymezení území a ploch a je tedy v souladu s platným Územním plánem Kramolna. Pro záměry uvedené § 103 odst. 1 písm. c) až e) stavebního zákona, které nezasahují do nezastavěného území, se závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona nevydává.

Stavební úřad posoudil umístění předmětných staveb a zjistil, že záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona a podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona postačí pro umístění výše uvedené stavby územní souhlas. Zpevněné plochy dle § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 17 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, pokud budou provedeny podle ověřené dokumentace a případné změny nebudou provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Přístřešek dle § 79 odst. 2 písm. r) nevyžaduje územní souhlas; mobiliář a dřevěné podium nejsou stavbou dle § 2 odst. 3 stavebního zákona a jejich umístění nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Pro užívání výše uvedené stavby není třeba oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas. Dle ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.

Vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob než níže uvedené osoby, které se stavebním záměrem vyslovily souhlas, nejsou dotčena.

Oznámení záměru bylo doloženo těmito doklady:

- sdělení Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, Sp.zn.: KS 11576/2022/ŽP/Nv ze dne 05.09.2022;
- vyjádření Obce Kramolna zn.: OKRA 588/2022 ze dne 05.12.2022;
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101773768 ze dne 11.07.2022 a zn.: 001128722285 ze dne 10.10.2022;
- vyjádření spol. ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700576940 ze dne 11.07.2022;
- vyjádření spol. Telco Pro Services, a.s. zn.: 0201439351 ze dne 11.07.2022;
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. č.j.: 22-06138 ze dne 01.11.2022;
- vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002698362 ze dne 19.10.2022;
- vyjádření spol. CETIN a.s. č.j.: 791017/22 ze dne 31.10.2022;
- vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s. zn.: 220930-0943473837 ze dne 30.09.2022;
- souhlasy vlastníků sousedních pozemků na situačním výkresu (Jiří Lelek, Jaromíra Lelková);
- plná moc ze dne 03.01.2022;
- dokumentace vypracovaná Ing. Tomášem Vernerem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT - 0602554.

V dokumentaci jsou zpracována vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a dále podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy je stavebník povinen splnit.

Stavební úřad ověřil, že vlastnické právo k pozemkům p. p. č. 3/2, 3/4, a st. p. č. 125 dle KN v katastrálním území Kramolna a k objektu č. p. 145 Kramolna má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 24.11.2022, list vlastnictví: 10001, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, Obec Kramolna (IČO 00273147), se sídlem Kramolna 172.

Poučení


Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Lze jej přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; nebo bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevzdává; vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat; nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

NÁCHOD

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení oznamovatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Otisk úředního razítka



Ing. Andrea Lipovská, v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ:
Irena Vlachová

Správní poplatek byl vyměřen podle položky č. 17 odst. 1 e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč a byl uhrazen dne 28.11.2022 na účet Města Náchod.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/1/
PID: MUNAX00V7OLL

Rozdělovník

Oznamovatel:

1. Obec Kramolna (IČO 00273147), č. p. 172, 54701 Kramolna zastoupená: Ing. Adam Langenberger (IČO 04058208), č. p. 231, 54701 Kramolna

Osoby uvedené v § 96 odst. 3 písm. d) a § 96 odst. 5 stavebního zákona:


1. Jiří Lelek (nar. 06.04.1949), č. p. 86, 54701 Kramolna
2. Jaromíra Lelková (nar. 12.12.1949), 54701 Kramolna

Příloha pro stavebníka:

- ověřený situační výkres

Archivace: č. p. 145 / Kramolna

Situace:

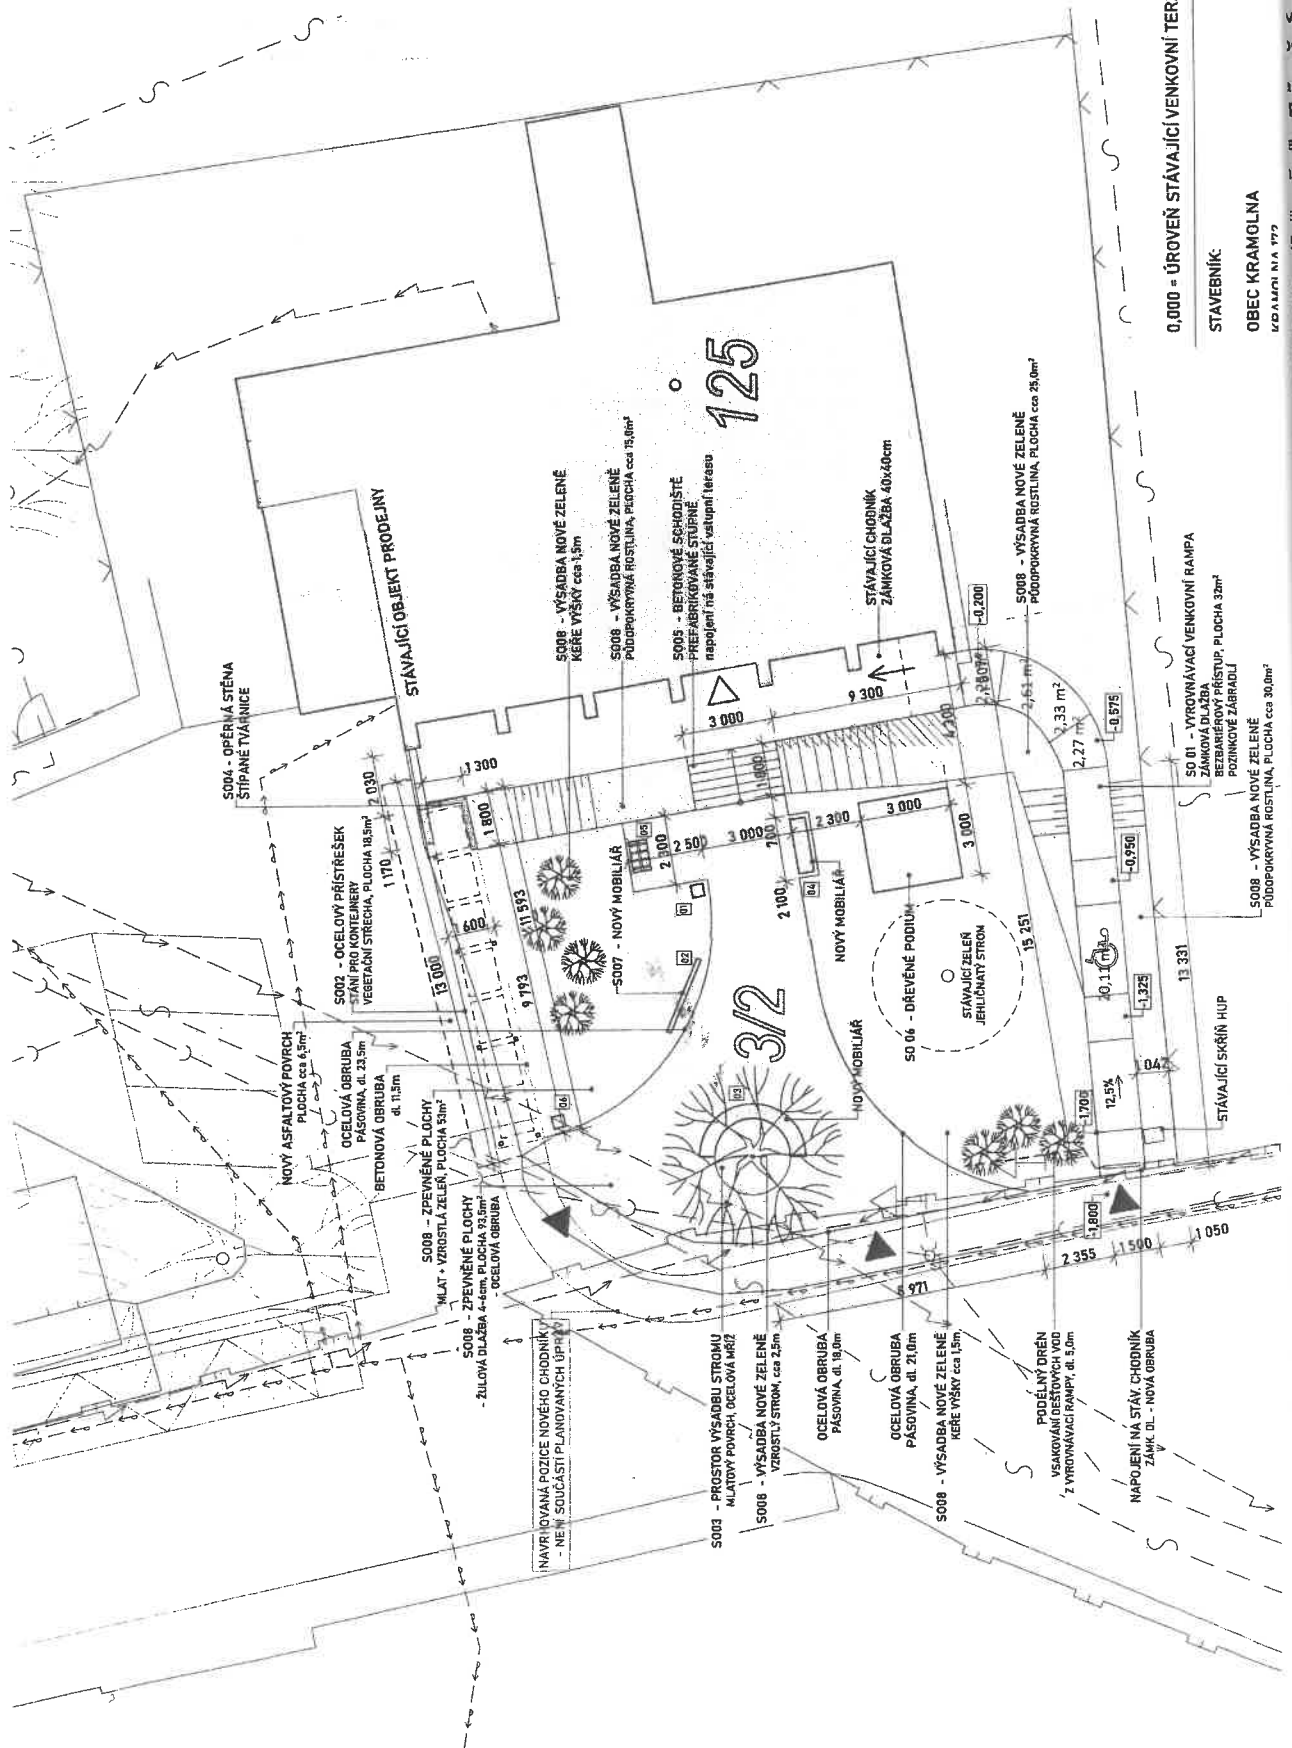

PD7K04A 0-3

EKAPITULACE STAVBY

d: 20220811
stavba: Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

O: Kramolna
msto:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

davatel:
Obecní úřad Kramolna

IČ: 00273147
DIČ:

hazeč:
Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597

IČ: 28811470
DIČ: CZ28811470

ojektant:
Ing. Adam Langenberger

IČ:
DIČ:

pracovatel:
BACing s.r.o.

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

oznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

ena bez DPH			1 348 806,22
PH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 348 806,22	Výše daně 283 249,31
snížená	15,00%	0,00	0,00
ena s DPH v CZK			1 632 055,53

Alprim CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ: CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220811

Stavba: Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

Místo: Kramolna Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Obecní úřad Kramolna Projektant: Ing. Adam Langenberger

Uchazeč: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597 Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 348 806,22	1 632 055,53	
20220811	Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna	1 348 806,22	1 632 055,53	STA

KRYCÍ LIST S

Stavba:

Úprava veřej

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obecní úřad K

Uchazeč:

Alprim CZ s.r.

Projektant:

Ing. Adam L

Zpracovatel:

BACing s.r.

Poznámka:

Soupis pra
cenové so
úrovni při
podmínky
soupisu p

Cena bez DPH

DPH základn
snížená

Cena s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

KSO:
Místo: Kramolna

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

Zadavatel:
Obecní úřad Kramolna

IČ: 00273147
DIČ:

Uchazeč:
Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597

IČ: 28811470
DIČ: CZ28811470

Projektant:
Ing. Adam Langenberger

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 348 806,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 348 806,22	21,00%	283 249,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 632 055,53

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 (5)

CZ-549 32 Velké Poříčí

IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470

www.alprim.cz / info@alprim.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

Místo: Kramolna
Zadavatel: Obecní úřad Kramolna
Uchazeč: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597

Datum: 20.03.2023
Projektant: Ing. Adam Langenberger
Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 348 806,22

HSV - Práce a dodávky HSV

845 542,63

1 - Zemní práce	130 615,72
2 - Zakládání	16 099,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 000,61
4 - Vodorovné konstrukce	41 684,37
5 - Komunikace pozemní	274 149,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	308 955,54
997 - Přesun sutě	46 805,42
998 - Přesun hmot	15 231,61

PSV - Práce a dodávky PSV

462 366,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 796,19
712 - Povlakové krytiny	50 854,86
762 - Konstrukce tesařské	41 304,30
764 - Konstrukce klempířské	31 502,09
766 - Konstrukce truhlářské	28 326,07
767 - Konstrukce zámečnické	295 187,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 395,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 897,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 307,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 160,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 430,00

UPIS PRACÍ

zba:

Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

to: Kramolna
 davatel: Obecní úřad Kramolna
 hazeč: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597

Datum: 20.03.2023
 Projektant: Ing. Adam Langenberger
 Zpracovatel: BACing s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
áklady soupisu celkem						1 348 806,22	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				845 542,63	
D	1	Zemní práce				130 615,72	
K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	37,000	207,00	7 659,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101					
W		D.1.1. Technická zpráva					
W		C.2 - Situace - stávající stav					
W		37		37,000			
W		Součet		37,000			
K	111211211	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	25,000	92,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211211					
K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	60,240	66,45	4 002,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121					
W		D.1.1. Technická zpráva					
W		C.2 - Situace - stávající stav					
W		57		57,000			
W		D.1.1.1 Vyrovnávací rampa se zábradlím					
W		1,8*1,8		3,240			
W		Součet		60,240			
K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	57,000	33,25	1 895,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107152					
W		D.1.1. Technická zpráva					
W		C.2 - Situace - stávající stav					
W		57		57,000			
W		Součet		57,000			
K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	13,000	66,95	870,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107322					
W		D.1.1. Technická zpráva					
W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
W		13*1		13,000			
W		Součet		13,000			
K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	13,000	78,64	1 022,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342					
W		D.1.1. Technická zpráva					
W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
W		13*1		13,000			
W		Součet		13,000			
K	113202111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	47,700	64,49	3 076,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111					
W		D.1.1. Technická zpráva					
W		C.2 - Situace - stávající stav					
W		9+15,5+23,2		47,700			
W		Součet		47,700			
K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	273,000	28,92	7 895,16	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou	Typ	Kód
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		C.2 - Situace - stávající stav							
	W		273		273,000					
	W or		Součet		273,000					
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	46,685	177,17	8 271,18	CS ÚRS 2022 02	K	171251201
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102							
	W		dlažba_zula*0,25		23,325					
	W		rampa*0,25		8,000					
	W		mlat*0,2		11,600					
	W		kontejner_stani*0,2		3,760					
	W odk		Součet		46,685					
10	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,389	502,53	1 200,54	CS ÚRS 2022 02	K	181111131
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251100							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		C.3 - Situace - nový stav							
	W		D.1.1.2 - SO02 - Ocelový přístřešek prokontejnerová stání		0,896					
	W		0,4*0,4*0,8*7							
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné pódium		0,405					
	W		0,3*0,3*0,5*9							
	W		D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář							
	W		"odpadkový koš" 0,35*0,35*0,4		0,049					
	W		"informační cedule" 0,6*1*0,4*2		0,480					
	W		"obiouková lavička" 0,4*0,4*0,4*5		0,320					
	W		"parková lavička o opěradlem" 0,25*0,9*0,3*2		0,135					
	W		"stojan pro kola" 0,41*0,9*0,15		0,055					
	W		"poštovní schránka" 0,35*0,35*0,4		0,049					
	W J		Součet		2,389					
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,395	884,75	1 234,23	CS ÚRS 2022 02	K	18141114
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna		1,395					
	W R		(1,8+1,3)*0,5*0,9		1,395					
	W		Součet							
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	103,419	42,09	4 352,91	CS ÚRS 2022 02	M	005724
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102							
	W		or*0,15		40,950					
	W odk				46,685					
	W J				2,389					
	W R				1,395					
	W		násyp		12,000					
	W		Součet		103,419					
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,169	163,77	9 690,11	CS ÚRS 2022 02	K	18195
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117							
	W		(273-135)*0,15		20,700					
	W R				1,395					
	W J				2,389					
	W odk				46,685					
	W		-násyp		-12,000					
	W		Součet		59,169					
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,250	115,12	3 712,62	CS ÚRS 2022 02	M	10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101							
	W		násyp		12,000					
	W		135*0,15		20,250					
	W		Součet		32,250					
15	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	70,000	52,35	3 664,50	CS ÚRS 2022 02	M	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151101							
16	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	12,000	189,15	2 269,80	CS ÚRS 2022 02	K	18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111							
	W		"násypy, vyrovnání svahu" 12		12,000					
	W násyp		Součet		12,000					
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	106,504	151,32	16 116,19	CS ÚRS 2022 02	K	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231							
	W		(273-135)*0,15		20,700					
	W R				1,395					

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		J		2,389			
	W		odk		46,685			
	W		-násyp		-12,000			
	W		Součet		59,169			
	W		59,169*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		106,504			
3 ÚRS 2022 02	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	59,169	22,41	1 325,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	W		(273-135)*0,15		20,700			
	W		R		1,395			
	W		J		2,389			
	W		odk		46,685			
	W		-násyp		-12,000			
	W		Součet		59,169			
ÚRS 2022 02	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,000	54,31	7 331,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111131					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		135		135,000			
	W		Součet		135,000			
	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	135,000	60,97	8 230,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		135		135,000			
	W		Součet		135,000			
3 2022 02	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,000	42,56	5 745,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411141					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		135		135,000			
	W		Součet		135,000			
2022 02	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,400	313,60	1 693,44	CS ÚRS 2022 02
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		135		135,000			
	W		Součet		135,000			
	W		135*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,400			
	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	202,100	25,60	5 173,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	W		dlažba_zula		93,300			
	W		kontejner_stani		18,800			
	W		rampa		32,000			
	W		mlat		58,000			
	W		Součet		202,100			
2 02	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	5,000	134,40	672,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101315					
	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	1,000	649,60	649,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101321					
02	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,000	1 747,20	3 494,40	CS ÚRS 2022 02
	W		5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	1,000	537,60	537,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102116					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		"vzrostlý strom cc 2,5m" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	M	02650430R	strom dle výběru investora 250 cm	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		"vzrostlý strom cc 2,5m" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	6,000	61,60	369,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102211					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		"nové zelené keře výška 1,0 m" 6		6,000			
	W		Součet		6,000			
	M	02652026R	keř výšky 1,0 m dle výběru investora	kus	6,000	1 008,00	6 048,00	
	W		C.3 - Situace - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhrn	Typ	Kód
	W		"nové zelené keře výška 1,0 m"6		6,000					
	W		Součet		6,000					
31	K	184211111R	Výsadba rostlin na svahy zpevněné prefabrikáty nebo prkny do předem ornici nebo substrátem vyplněných otvorů nebo ploch mezi prkny na svahu přes 1:2 do 1:1 bez balu	kus	12,000	162,40	1 948,80	CS ÚRS 2022 02	K	311361821
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184211111R							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		C.3 - Situace - nový stav							
	W		"půdopokryvná rostlina" 12		12,000					
	W		Součet		12,000					
32	M	02650483R	půdopokryvná rostlina dle výběru investora	kus	12,000	53,76	645,12			
	W		C.3 - Situace - nový stav							
	W		"půdopokryvná rostlina" 12		12,000					
	W		Součet		12,000					
33	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	403,20	403,20	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		C.3 - Situace - nový stav							
	W		"vzrostlý strom cc 2,5m" 1		1,000					
	W		Součet		1,000					
34	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	3,000	216,16	648,48	CS ÚRS 2022 02		
	W		1*3 Přepočtené koeficientem množství		3,000					
35	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	100,80	201,60	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184501141							
36	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	2,200	156,80	344,96	CS ÚRS 2022 02		
	W		2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,200					
37	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,000	6,50	877,50	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		C.3 - Situace - nový stav							
	W		135		135,000					
	W		Součet		135,000					
D 2 Zakládání							16 099,69			
38	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	8,000	33,53	268,24	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110							
39	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	9,476	24,89	235,86	CS ÚRS 2022 02		
	W		8*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		9,476					
40	K	212750101	Tratě z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	4,000	331,88	1 327,52	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101							
41	K	212755211	Tratě bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm	m	1,000	40,72	40,72	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755211							
42	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,395	3 759,87	5 245,02	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna							
	W		(1,8+1,3)*0,5*0,9		1,395					
	W		Součet		1,395					
43	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,389	3 759,87	8 982,33	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		C.3 - Situace - nový stav							
	W		D.1.1.2 - SO02 - Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání							
	W		0,4*0,4*0,8*7		0,896					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium							
	W		0,3*0,3*0,5*9		0,405					
	W		D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář							
	W		"odpadkový koš" 0,35*0,35*0,4		0,049					
	W		"informační cedule" 0,6*1*0,4*2		0,480					
	W		"oblouková lavička" 0,4*0,4*0,4*5		0,320					
	W		"parková lavička o opěradlem" 0,25*0,9*0,3*2		0,135					
	W		"stojan pro kola" 0,41*0,9*0,15		0,055					
	W		"poštovní schránka" 0,35*0,35*0,4		0,049					
	W		Součet		2,389					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 000,61			
44	K	311113212	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2	4,340	1 482,45	6 433,83	CS ÚRS 2022 02		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113212							
	W		D.1.1. Technická zpráva							
	W		D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna							
	W		(1,8+1,3)*1,4		4,340					

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		4,340			
CS ÚRS 2022 02	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,052	63 979,68	3 326,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna					
	W		12 kg/m2					
	W		(1,8+1,3)*1,4*12*0,001		0,052			
	W		Součet		0,052			
	K	348272513	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	3,100	722,53	2 239,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348272513					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna					
	W		(1,8+1,3)		3,100			
	W		Součet		3,100			
URS 2022 02	D	4	Vodorovné konstrukce				41 684,37	
	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	m	21,000	1 984,97	41 684,37	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434313115					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		D.1.1.5 - SO05 - Betonové schodiště					
	W		7*3		21,000			
	W		Součet		21,000			
RS 2022 02	D	5	Komunikace pozemní				274 149,67	
	K	564201111R	Rulová drť FR 0/4 tl 40 mm - barva hnědá - oranžová	m2	58,000	71,60	4 152,80	
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		53+5		58,000			
	W	mlat	Součet		58,000			
	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	18,800	122,90	2 310,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231011					
	W		kontejner_stani		18,800			
	W		Součet		18,800			
	K	564710102R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	58,000	113,62	6 589,96	
	W		mlat		58,000			
	W		Součet		58,000			
	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	18,800	177,10	3 329,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564730001					
	W		kontejner_stani		18,800			
	W		Součet		18,800			
	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	93,300	156,11	14 565,06	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564731101					
	W		dlazba_zula		93,300			
	W		Součet		93,300			
	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	125,300	247,79	31 048,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750001					
	W		rampa		32,000			
	W		dlazba_zula		93,300			
	W		Součet		125,300			
	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,000	229,01	13 282,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750101					
	W		mlat		58,000			
	W		Součet		58,000			
	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,800	293,70	5 521,56	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760101					
	W		kontejner_stani		18,800			
	W		Součet		18,800			
	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6,500	154,93	1 007,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou	Typ	Kód
57	K	577145031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6,500	618,69	4 021,49	CS ÚRS 2022	W	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145031						W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání						W	
		W	13*0,5		6,500				W	
		W	Součet		6,500				W	
58	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	93,300	655,67	61 174,01	CS ÚRS 2022	W	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591211111						W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	93,3		93,300				W	
		W	dlažba_zula		93,300				W	
		W	Součet		93,300				W	
59	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	102,630	852,85	87 528,00	CS ÚRS 2022	W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	93,3		93,300				W	
		W	Součet		93,300				W	
		W	93,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		102,630				W	
60	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	32,000	400,24	12 807,68	CS ÚRS 2022	W	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110						W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím						W	
		W	32		32,000				W	
		W	Součet		32,000				W	
61	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	35,200	305,83	10 765,22	CS ÚRS 2022	W	
		W	rampa		32,000				W	
		W	Součet		32,000				W	
		W	32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,200				W	
62	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18,800	434,64	8 171,23	CS ÚRS 2022	W	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210						W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání						W	
		W	11,75*1,6		18,800				W	
		W	Součet		18,800				W	
63	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	20,680	380,80	7 874,94	CS ÚRS 2022	W	
		W	kontejner_stani		18,800				W	
		W	Součet		18,800				W	
		W	18,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,680				W	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							308 955,54		W	
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	62,950	263,99	16 618,17	CS ÚRS 2022	W	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213						W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím						W	
		W	13,7*2+2+3,9+1,8+1,05+2,5+1,05		39,700				W	
		W	D.1.1.2 - SO02 - Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání						W	
		W	11,5+11,75		23,250				W	
		W	Součet		62,950				W	
65	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	41,685	89,54	3 732,47	CS ÚRS 2022	W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím						W	
		W	13,7*2+2+3,9+1,8+1,05+2,5+1,05		39,700				W	
		W	Součet		39,700				W	
		W	39,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,685				W	
66	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	24,413	47,23	1 153,03	CS ÚRS 2022	W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	
		W	D.1.1.2 - SO02 - Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání						W	
		W	11,5+11,75		23,250				W	
		W	Součet		23,250				W	
		W	23,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,413				W	
67	K	916371214R	Osazení ocelové obruby z pásoviny, ocelové trny zabetonovány	m	73,500	368,00	27 048,00		W	
		W	D.1.1. Technická zpráva						W	
		W	C.3 - Situace - nový stav						W	

Cenová soustava		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
S ÚRS 2022 02	W			23,5+18+21		62,500			
	W			D.1.1.3 - SO03 - Prostor pro výsadbu stromu					
	W			7,8+3,2		11,000			
	W			Součet		73,500			
	M	27245187R		obruba z pásoviny 100x5 včetně ocelových trnů	m	80,850	483,00	39 050,55	
ÚRS 2022 02	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			23,5+18+21		62,500			
	W			D.1.1.3 - SO03 - Prostor pro výsadbu stromu					
	W			7,8+3,2		11,000			
	W			Součet		73,500			
	W			73,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,850			
	K	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	13,000	50,12	651,56	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731122								
	K	919735112		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,000	97,83	1 271,79	CS ÚRS 2022 02
URS 2022 02	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112								
	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	W			13		13,000			
	W			Součet		13,000			
	K	935113111		Osazení odvodňovací žlabu s krycím roštem polymerbetonového šifky do 200 mm	m	1,300	531,35	690,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111								
	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím					
	W			1,3		1,300			
	W			Součet		1,300			
	M	59227006		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	1,300	1 518,89	1 974,56	CS ÚRS 2022 02
	M	56241023		rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 150mm	m	1,300	2 551,85	3 317,41	CS ÚRS 2022 02
	K	936001001R		Montáž stávající poštovní schránky - kotvené k betonové patce 4x chemická kotva M12	kus	1,000	419,19	419,19	
2022 02	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář					
	W			1		1,000			
	W			Součet		1,000			
	K	936104213		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1,000	1 262,26	1 262,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936104213								
	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář					
	W			1		1,000			
	W			Součet		1,000			
	M	74910120R		odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, barva antracit, výplň ze dřeva, barva přírodní, objem 45 l, kotveno 4x chemickou kotvou M10 k betonové patce	kus	1,000	22 526,20	22 526,20	
22 02	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář					
	W			1		1,000			
	W			Součet		1,000			
	K	936124119R		Montáž obloukové lavičky stabilní parkové kotvením k betonovým patkám	kus	1,000	7 037,43	7 037,43	
02	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář					
	W			1		1,000			
	W			Součet		1,000			
	M	74910100R		oblouková lavička se středovou nohou, ocelová konstrukce - barva antracit, sedák z dřevěných desek - barva přírodní, kotveno k betonovým patkám 4x chemickou kotvou M12	kus	1,000	59 856,41	59 856,41	
	K	936124113		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	1,000	1 145,84	1 145,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936124113								
	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář					
	W			1		1,000			
	W			Součet		1,000			
	M	74910109R		parková lavička dl. 1800 mm s opěradlem, ocelová konstrukce - barva antracit, sedák i opěradlo z dřevěných desek - barva přírodní, kotveno k betonovým patkám 4x chemickou kotvou M8	kus	1,000	16 406,36	16 406,36	
	K	836124142R		Montáž informační tabule, přichycené kotevními šrouby k betonovým patkám	kus	1,000	5 600,53	5 600,53	
12	W			D.1.1. Technická zpráva					
	W			C.3 - Situace - nový stav					
	W			D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář					
	W			1		1,000			
	W			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou	Typ	Kód
82	M	58388190R	informační tabule 2630x1500 mm, ocelová konstrukce - barva antracit, procha ze dřeva barva přírodní, kotveno k betonovým patkám 4x chemickou kotvou M16	kus	1,000	39 952,79	39 952,79		K	979024442
83	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	1,000	1 145,84	1 145,84	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936174311 D.1.1. Technická zpráva C.3 - Situace - nový stav D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář 1 Součet		1,000 1,000				Online PSC W W W W	
84	M	74910151R	stojan na jízdní kola jednostranný vč. madla, ocelová konstrukce, v. 845 mm, dl. 1010 mm, barva antracit, kotveno k betonovému základu	kus	1,000	25 873,34	25 873,34		K	97905444
			W W W W W C.3 - Situace - nový stav D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář 1 Součet		1,000 1,000				Online PSC W W W W W W	
85	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,432	2 396,40	3 431,64	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111 D.1.1. Technická zpráva C.2 - Situace - stávající stav "patky informační cedule" 0,4*0,4*0,8*4 "patka poštovní schránka" 0,5*0,5*0,8 "opěrná zed" 1,6*0,5*0,9 Součet		0,512 0,200 0,720 1,432				D 997 K 997013	
86	K	962033111	Bourání zdíva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3	m3	0,260	3 829,89	995,77	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962033111 D.1.1. Technická zpráva C.2 - Situace - stávající stav "opěrná zed" 1,3*0,2 Součet		0,260 0,260				Online PSC 99 K 99722 Online PSC	
87	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,040	2 885,75	8 772,68	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962052211 D.1.1. Technická zpráva C.2 - Situace - stávající stav "schodiště" (2+2+4,5)*0,4*0,8+0,4*0,4*1*2 Součet		3,040 3,040				Online PSC W 100 K 9972 Online PSC W	
88	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	22,715	157,40	3 575,34	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963042819 D.1.1. Technická zpráva C.2 - Situace - stávající stav 5*4,543 Součet		22,715 22,715				D 99 102 K 99	
89	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	446,64	893,28	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132 D.1.1. Technická zpráva C.2 - Situace - stávající stav 2 Součet		2,000 2,000				Online P D F D 103 K	
90	K	966049831R	Rozebrání plotových podhrabových desek/betonového soklu	m	21,850	161,88	3 537,08			
			W W W W W D.1.1. Technická zpráva C.2 - Situace - stávající stav 21,85 Součet		21,850 21,850				Online W W W W W 104 M W	
91	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	9,000	388,20	3 493,80	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711						On W W W W W 105 K	
92	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	21,850	101,87	2 225,86	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072811 C.2 - Situace - stávající stav 21,85 Součet		21,850 21,850				106 107	
93	K	966084000R	Demontáž informační tabule	kus	2,000	320,00	640,00			
			W W W W W C.2 - Situace - stávající stav 2 Součet		2,000 2,000					
94	K	966084001R	Demontáž poštovní schránky k dalšímu použití	kus	1,000	460,00	460,00			
			W W W W W C.2 - Situace - stávající stav 1 Součet		1,000 1,000					
95	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	4,000	225,44	901,76	CS ÚRS 2022 02		
			Online PSC W W W W W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976071111 C.2 - Situace - stávající stav 2*2 Součet		4,000 4,000					

Cenová soustava		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32,79	CS ÚRS 2022 02	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979024442 D.1.1.1 Vyrovnávací rampa se zábradlím 2 Součet	m	2,000	48,45	96,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC				2,000			
		W				2,000			
		W							
34		K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979054441 C.2 - Situace - stávající stav 57 D.1.1.1 Vyrovnávací rampa se zábradlím 1,8*1,8 Součet	m2	60,240	53,07	3 196,94	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC				57,000			
		W				3,240			
		W				60,240			
4 CS ÚRS 2022 02		D	997	Přesun sutě				46 805,42	
		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871	t	63,207	413,44	26 132,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC							
		K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571	t	63,207	143,42	9 065,15	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC							
5 ÚRS 2022 02		K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579 63,207*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	632,070	4,24	2 679,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC				632,070			
		K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611	t	63,207	141,25	8 927,99	CS ÚRS 2022 02
ÚRS 2022 02		Online PSC							
		D	998	Přesun hmot				15 231,61	
		K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011	t	86,998	175,08	15 231,61	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC							
RS 2022 02		D	PSV	Práce a dodávky PSV				462 366,59	
		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 796,19	
		K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161273 D.1.1. Technická zpráva D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna (1,8+1,3)*1,25 Součet	m2	3,875	65,27	252,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC				3,875			
		W				3,875			
		W							
		W							
		W							
2022 02		M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm 3,875*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	m2	4,731	76,56	362,21	CS ÚRS 2022 02
		W				4,731			
		K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383 D.1.1. Technická zpráva D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna (1,8+1,3) Součet	m	3,100	123,20	381,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC				3,100			
		W				3,100			
		W							
		W							
		W							
022 02		K	711199098	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199098	m2	3,875	22,93	88,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC							
		K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711411001 D.1.1. Technická zpráva D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna (1,8+1,3)*0,5 Součet	m2	1,550	14,54	22,54	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC				1,550			
		W				1,550			
		W							
		W							
		W							
02		M	11163150	lak penetrační asfaltový 1,55*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,001	83 530,20	83,53	CS ÚRS 2022 02
		W				0,001			
		K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711441559	m2	1,550	124,65	193,21	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,807	735,06	1 328,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,55*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		1,807			
111	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,134	3,05	82,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711201					
	D	712	Povlakové krytiny				50 854,86	
112	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	18,500	14,33	265,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
	VV		D.1.1. Technická zpráva					
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
113	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	5,550	61,90	343,55	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5*0,3		5,550			
	VV		Součet		5,550			
114	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	18,500	106,56	1 971,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341659					
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
115	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	21,275	120,75	2 568,96	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5*1,15		21,275			
	VV		Součet		21,275			
116	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	18,500	50,34	931,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
117	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	20,350	25,93	527,68	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5*1,1		20,350			
	VV		Součet		20,350			
118	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	18,500	61,52	1 138,12	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172					
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
119	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	20,350	18,41	374,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5*1,1		20,350			
	VV		Součet		20,350			
120	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střešy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střešy do 5°	m2	18,500	69,44	1 284,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771333					
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
121	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 20mm	m2	19,425	179,20	3 480,96	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5*1,05		19,425			
	VV		Součet		19,425			
122	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střešy do 5°	m2	18,500	92,96	1 719,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771401					
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
123	M	10321001	substrát vegetačních střeš extenzivní suchomilných rostlin	m3	0,999	4 256,00	4 251,74	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
	VV		18,5*0,054		0,999			
	VV		Součet		0,999			

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CS ÚRS 2022 02	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	18,500	69,44	1 284,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771521					
	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání		18,500			
	W		18,5		18,500			
	W		Součet		18,500			
S ÚRS 2022 02	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	19,425	1 512,00	29 370,60	CS ÚRS 2022 02
	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání		19,425			
	W		18,5*1,05		19,425			
	W		Součet		19,425			
ÚRS 2022 02	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	495,131	2,71	1 341,81	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712201					
	D	762	Konstrukce tesařské				41 304,30	
ÚRS 2022 02	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	9,000	200,77	1 806,93	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium		9,000			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		9,000			
RS 2022 02	M	54825008R	kotevní patka tvaru L 120x120x4,0-250mm	kus	9,000	287,00	2 583,00	
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium		9,000			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		9,000			
S 2022 02	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	18,500	202,56	3 747,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341260					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání		18,500			
	W		18,5		18,500			
	W		Součet		18,500			
2022 02	M	61189991	palubky podlahové smrk tl 28mm C	m2	20,350	568,10	11 560,84	CS ÚRS 2022 02
	W		18,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		20,350			
	K	762951004	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	9,000	131,42	1 182,78	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762951004					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium		9,000			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		9,000			
2022 02	M	61198143R	terasový hranol 80x200 mm modřín	m	21,000	102,00	2 142,00	
	W		7*3		21,000			
	W		Součet		21,000			
	K	762952004	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm	m2	9,000	297,91	2 681,19	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762952004					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium		9,000			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		9,000			
	M	61198127R	terasový profil dřevěný š. 240 mm, tl. 50 mm modřín	m2	9,720	987,85	9 601,90	
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium		9,000			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		9,000			
	W		9*1,08 Přepočtené koeficientem množství		9,720			
	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	29,760	133,83	3 982,78	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762953002					
	W		C.3 - Situace - nový stav					
	W		D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné podium		18,000			
	W		3*3*2		11,760			
	W		7*3*(0,2+0,08)*2		29,760			
	W		Součet		29,760			
	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	392,888	5,13	2 015,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762201					
	D	764	Konstrukce klempířské				31 502,09	
	K	764222403	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	14,950	442,44	6 614,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764222403					
	W		D.1.1. Technická zpráva					
	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání		14,950			
	W		11,75+1,6*2		14,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souk	Typ	Kód	
W Součet					14,950						
138	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	11,750	414,76	4 873,43	CS ÚRS 2022 02	M	76700101F	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764222433											
W D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					11,750				K	76799511	
W 11,75					11,750				Online PSC		
W Součet					11,750				W		
139	K	764521413	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 250 mm	m	11,750	1 017,37	11 954,10	CS ÚRS 2022 02	W		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764521413											
W D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					11,750				W		
W 11,75					11,750				W		
W Součet					11,750				W		
140	K	764528402	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	2,200	3 449,28	7 588,42	CS ÚRS 2022 02	W		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764528402											
W D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					2,200				M	145504	
W 2,2					2,200				W		
W Součet					2,200				W		
141	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	310,304	1,52	471,66	CS ÚRS 2022 02	W		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764201											
D 766 Konstrukce truhlářské							28 326,07				
142	K	766412223	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	19,025	269,64	5 129,90	CS ÚRS 2022 02	W		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766412223											
W D.1.1. Technická zpráva									D	78	
W D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					19,025				K	78	
W (1,6+9,95)*1,5+(1,8+1,6)*0,5					19,025				Online PSC		
W Součet					19,025				W		
143	M	61191157R	palubky obkládové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	m2	20,167	816,50	16 466,36		W		
W 19,025*1,06 'Přepočtené koeficientem množství					20,167				W		
144	K	766417511	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily	m	4,500	106,22	477,99	CS ÚRS 2022 02	W		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766417511											
W D.1.1. Technická zpráva									K	7	
W D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					4,500				Online		
W 1,5*3					4,500				W		
W Součet					4,500				W		
145	M	60516110	řezivo modřínové sušené tl 30mm	m3	0,004	18 120,00	72,48	CS ÚRS 2022 02	W		
W D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					0,004				D		
W "lať 40/20" 1,5*3*0,02*0,04*1,05					0,004				D		
W Součet					0,004				K		
146	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	8 350,465	0,74	6 179,34	CS ÚRS 2022 02	K		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766201											
D 767 Konstrukce zámečnické							295 187,53				
147	K	76700011R	Kompletní dodávka a osazení litinové kruhové mříže - ochrana stromu	kus	1,000	56 906,34	56 906,34		K		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161111											
W D.1.1. Technická zpráva									159		
W D.1.1.3 - SO03 - Prostor pro výsadbu stromu					1,000				160		
W 1					1,000						
W Součet					1,000				161		
148	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	42,349	595,06	25 200,20	CS ÚRS 2022 02		162	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161111											
W D.1.1. Technická zpráva											
W D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím					21,190						
W 13,623+1,948+3,873+1,746					21,159						
W 16,623+1,043+2,439+1,054					42,349						
W Součet					42,349						
149	M	76700102R	výroba a dodávka zábradlí rampy, kotveného chemickými kotvami do betonu, včetně povrchové úpravy dle projektové dokumentace	m	42,349	2 340,55	99 119,95				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767220120											
W D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím					21,190						
W 13,623+1,948+3,873+1,746					21,159						
W 16,623+1,043+2,439+1,054					42,349						
W Součet					42,349						
150	K	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	5,360	313,43	1 679,98	CS ÚRS 2022 02			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767220120											
W D.1.1. Technická zpráva											
W D.1.1.5 - SO05 - Betonové schodiště					5,360						
W 2,68*2					5,360						
W Součet					5,360						

Cenová soustava	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
CS ÚRS 2022 02	M	76700101R	výroba a dodávka schodišťového zábradlí, kotveného chemickými kotvami do betonu, včetně povrchové úpravy dle projektové dokumentace	m	5,360	1 000,90	5 364,82	
CS ÚRS 2022 02	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg	kg	930,578	14,45	13 446,85	CS ÚRS 2022 02
CS ÚRS 2022 02	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113					
CS ÚRS 2022 02	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
CS ÚRS 2022 02	W		"nosný podélný prvek střešní konstrukce 30x50x4"		150,870			
CS ÚRS 2022 02	W		11,75*3*4,28					
CS ÚRS 2022 02	W		"ocelový nosný rám 100x100x4"		665,658			
CS ÚRS 2022 02	W		((2,2+1,6+2,2)*5+(11,75+1,6)*2)*11,74					
CS ÚRS 2022 02	W		"podélné ztužení L 40x40x2" (11,75+1,6*2)*1,97		29,452			
CS ÚRS 2022 02	W		"spoje a spojovací materiál"84,598		84,598			
CS ÚRS 2022 02	W		Součet		930,578			
CS ÚRS 2022 02	M	14550403R	výroba a dodávka nosné ocelové konstrukce kontejnerového stání, včetně povrchové úpravy dle projektové dokumentace	kg	1 023,636	87,47	89 537,44	
CS ÚRS 2022 02	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
CS ÚRS 2022 02	W		"nosný podélný prvek střešní konstrukce 30x50x4"		150,870			
CS ÚRS 2022 02	W		11,75*3*4,28					
CS ÚRS 2022 02	W		"ocelový nosný rám 100x100x4"		665,658			
CS ÚRS 2022 02	W		((2,2+1,6+2,2)*5+(11,75+1,6)*2)*11,74					
CS ÚRS 2022 02	W		"podélné ztužení L 40x40x2" (11,75+1,6*2)*1,97		29,452			
CS ÚRS 2022 02	W		"spoje a spojovací materiál"84,598		84,598			
CS ÚRS 2022 02	W		Součet		930,578			
CS ÚRS 2022 02	W		930,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 023,636			
CS ÚRS 2022 02	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 912,556	1,35	3 931,95	CS ÚRS 2022 02
CS ÚRS 2022 02	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201					
CS ÚRS 2022 02	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 395,55	
CS ÚRS 2022 02	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru omítnutí	m2	38,050	7,12	270,92	CS ÚRS 2022 02
CS ÚRS 2022 02	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783101401					
CS ÚRS 2022 02	W		D.1.1. Technická zpráva					
CS ÚRS 2022 02	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
CS ÚRS 2022 02	W		((1,6+9,95)*1,5+(1,8+1,6)*0,5)*2		38,050			
CS ÚRS 2022 02	W		Součet		38,050			
CS ÚRS 2022 02	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	38,050	318,65	12 124,63	CS ÚRS 2022 02
CS ÚRS 2022 02	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783168211					
CS ÚRS 2022 02	W		D.1.1. Technická zpráva					
CS ÚRS 2022 02	W		D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání					
CS ÚRS 2022 02	W		((1,6+9,95)*1,5+(1,8+1,6)*0,5)*2		38,050			
CS ÚRS 2022 02	W		Součet		38,050			
CS ÚRS 2022 02	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 897,00	
CS ÚRS 2022 02	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 307,00	
CS ÚRS 2022 02	K	012103000R	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	soub	1,000	8 507,00	8 507,00	
CS ÚRS 2022 02	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	14 800,00	14 800,00	
CS ÚRS 2022 02	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 160,00	
CS ÚRS 2022 02	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	4 360,00	4 360,00	
CS ÚRS 2022 02	K	034103000	Oplocení staveniště	m	40,000	120,00	4 800,00	
CS ÚRS 2022 02	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 000,00	
CS ÚRS 2022 02	K	042503000R	Opatření BOZP na staveništi	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
CS ÚRS 2022 02	D	VRN7	Provozní vlivy				4 430,00	
CS ÚRS 2022 02	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	4 430,00	4 430,00	

Alprim CZ s.r.o.
 Velké Porčí 597 ⑤
 CZ-562 32 Velké Porčí
 IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
 e-mail: alprim@alprim.cz / info@alprim.cz

SEZNAM FIGUR

Kód: 20220811
 Stavba: Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna

Datum: 20.03.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
20220811	Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna		
dlažba_zula	žulová dlažba	m2	93,300
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	C.3 - Situace - nový stav		0,000
	93,3		93,300
dlažba_zula	Součet		93,300
Použití figury:			
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	93,300
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,685
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	202,100
564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	93,300
564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	125,300
F0001	Střechy - Izolační vrstvy střeš s povlakovou hydroizolací	m2	18,500
	18,5		18,500
J	jámy	m3	2,389
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	C.3 - Situace - nový stav		0,000
	D.1.1.2 - SO02 - Ocelový přístřešek prokontejnerová stání		0,000
	0,4*0,4*0,8*7		0,896
	D.1.1.6 - SO06 - Dřevěné pódium		0,000
	0,3*0,3*0,5*9		0,405
	D.1.1.7 - SO07 - Nový mobiliář		0,000
	"odpadkový koš" 0,35*0,35*0,4		0,049
	"Informační cedule" 0,6*1*0,4*2		0,480
	"oblouková lavička" 0,4*0,4*0,4*5		0,320
	"parková lavička o opěradlem" 0,25*0,9*0,3*2		0,135
	"stožan pro kola" 0,41*0,9*0,15		0,055
	"poštovní schránka" 0,35*0,35*0,4		0,049
J	Součet		2,389
Použití figury:			
131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,389
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,419
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,169
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05	t	106,504
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,169
kontejner_stani	kontejnerové stání	m2	18,800
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	C.3 - Situace - nový stav		0,000
	D.1.1.2 - SO02 Ocelový přístřešek pro kontejnerová stání		0,000
	11,75*1,6		18,800
kontejner_stani	Součet		18,800
Použití figury:			
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,685
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	202,100
564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,800
564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,800
564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,800
59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	20,680
m1at	m1at	m2	58,000
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	C.3 - Situace - nový stav		0,000
	53+5		58,000
m1at	Součet		58,000
Použití figury:			
564201111R	Rulová drť FR 0/4 tl 10 mm - barva hnědá - oranžová	m2	58,000
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,685
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	202,100
564710102R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	58,000
564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	58,000
násyp	násyp	m3	12,000
	"nášypy, vyrovnání svahu" 12		12,000
násyp	Součet		12,000
Použití figury:			
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	12,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,419
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,169
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,250
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05	t	106,504
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,169
odk	odkopávky	m3	46,685
	dlažba_zula*0,25		23,325
	rampa*0,25		8,000
	m1at*0,2		11,600
	kontejner_stani*0,2		3,760
odk	Součet		46,685
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,685
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,419
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,169
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05	t	106,504
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,169
or	ornice	m2	273,000
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	C.2 - Situace - stávající stav		0,000
	273		273,000
or	Součet		273,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	273,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,419
R	rýha		1,395
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	D.1.1.4 - SO04 - Opěrná stěna		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,8+1,3)*0,5*0,9		1,395
R	Součet		1,395
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,395
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,419
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,169
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05	t	106,504
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,169
rampa	rampa	m2	32,000
	D.1.1. Technická zpráva		0,000
	C.3 - Situace - nový stav		0,000
	D.1.1.1 - SO01 Vyrovnávací venkovní rampa se zábradlím		0,000
	32		32,000
rampa	Součet		32,000
Použití figury:			
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,685
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	202,100
564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	125,300
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	35,200

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Náz
atr

Kód

Sta

Mis

Da

KS

CC

Ci

Ci

Z

K

C

I

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Název atributu

Stavba
 Objekt
 Soupis
 Místo
 Datum
 Zadavatel
 Projektant
 Uchazeč
 PČ
 Typ
 Kód
 Popis
 MJ
 Množs
 J.Cen
 Cena
 Ceno
 p
 psc
 pp
 vv
 DPH
 Hm
 Suř
 Nh

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram prací

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU PŘED PRODEJNOU č.p. 145, KRAMOLNA

měsíc týden	Březen 2023				Duben 2023				Květen 2023				Červen 2023			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Předání a převzetí staveniště										09.05.						
Termín zahájení prací																
Zpevněné plochy																
Sadové úpravy + mobiliář																
Předání díla																30.06.
Vykližení staveniště																30.06.

Ve Velkém Poříčí 03. 05. 2023

Ing. David Koudelka, jednatel společnosti

Alprim CZ s.r.o.

Velké Poříčí 597 ⑤

CZ 549 732 Velké Poříčí

IČ: 29811470 / DIČ CZ28811470

www.alprim.cz / info@alprim.cz



Veřejná zakázka:

„Úprava veřejného prostoru před prodejnou č.p. 145, Kramolna“

petko HA O.T

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vybere jednu z možností

☒	Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele
☒	Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	mmcité a.s.
IČO	27670864
Sídlo	Břilovice 519, 687 12 Břilovice
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
D+M mobiliáře	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % zakázky	
NE	

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	Jaroslav Pařízek
IČO	88829111
Sídlo	Zbečnick 352, 549 31 Hronov
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
D+M zámečnických konstrukcí	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	
Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % zakázky	
NE	

Za dodavatele dne 03.05.2023

Alprim CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz

Příloha č. 6

Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

NENÍ POTŘEBA.

V Kramolně 14. dubna 2023



547 01 KRAMOLNA č.p. 172
OBEC
ICO: 00273147
tel.: 491 428 934

Alprim CZ s.r.o.
Veľké Poľtice 517
CZ-549 32 Veľké Poľtice
ICO: 28811470 / DIČ: CZ-28811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz