


VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY

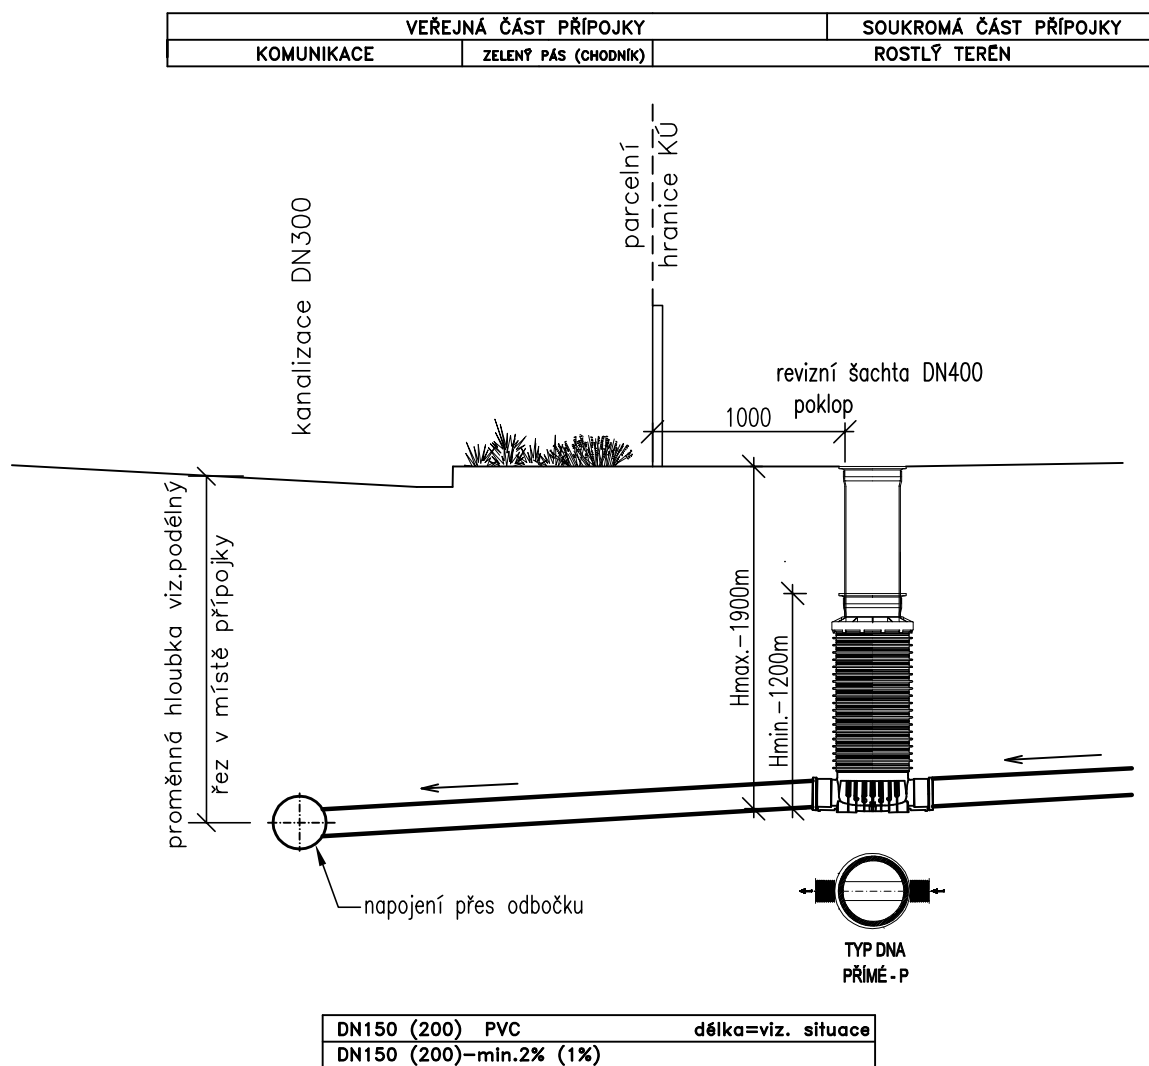

Základní parametry šachty

Název	DN 400 standard
Typ potrubí	KG
Dimenze vtoku/výtoku	DN 150, 200
Typ dna	P, PPL
Průměr dna	DN
Základní materiál	PP b
Třída zatížení	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)
Hloubka uložení Hs	1200 - 1900 mm
Poznámka	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1200mm do 1900mm.

Zodpovědný projektant		Ing. Roman Klouček		<div>PROIS, a.s.</div> <div>Veverkova 1343</div> <div>500 02 Hradec Králové</div> <div>DIČ:CZ-25943022</div> <div><u>rkloucek @seznam.cz</u></div>	
Vypracoval	Ing. Roman Klouček				
Kraj: Královéhradecký		Obec: Boharyně			
Investor: Obec Boharyně, Boharyně 53, 503 23 Boharyně					
<div>Akce:</div> <div>Kanalizační přípojky Boharyně a Homyle</div>				Stupeň	DUS
				Datum	2/2020
				Zakázkové číslo	
				Formát	A4
Obsah: VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU				Měřítko:	Číslo přílohy: B-10