



Pomáhat a chránit

Č. j.:KRP-78167-2/ČJ-2022-050506

Náchod 19. července 2022

Vážený pan

Ing. Filip Eichler, Ph.D. /IČO:76176355/

Nábřeží 322

549 01 Nové Město nad Metují

Počet listů: 1

Přílohy: 1/3

Projektová dokumentace stavby „Chodník Kramolna podél silnice III/304 13 Kramolna - Lhotky“ v k. ú. Kramolna a Lhotky, pro společné územní a stavební řízení - stanovisko.

Připojení sousedních pozemků – nemovitostí p. č. 179/1, 183/18, 188/1, 203/7, 203/9 a 203/8 v k. ú. Kramolna na silnici III/304 13 v k. ú. Kramolna – závazné stanovisko.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 18. 07. 2022, toto stanovisko pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Chodník Kramolna podél silnice III/304 13 Kramolna - Lhotky“

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nového chodníku podél silnice III/304 13 (navazujícího na stávající) v celkové délce 701,88 m. Chodník je navržen po levé straně silnice ve směru staničení silnice. ZÚ je situován v obci Kramolna, za křižovatkou s MK vedoucí k OÚ, kde navazuje na stávající chodník (směr Náchod). KÚ je v místě křižovatky s MK vedoucí do Lhotek. Chodník je navržen o základní šířce 1,50 m, od km cca 0,335 00 do km 0,400 00 je šířka 1,85 m z důvodu stávajícího vedení CETIN. Příčný sklon jednostranný 2 % směrem k vozovce nebo do přilehlé zeleně. Mezi vozovkou a chodníkem je obrubník silniční betonový s podsázkou 150 mm, v nástupních plochách chodníku s podsázkou 20 mm, ve sjezdech 40 mm. Mezi chodníkem a zelení je obrubník betonový š. 80mm s podsázkou 60mm (v místech sklonu chodníku do přilehlé zeleně jsou obrubníky navrženy s rozestupy – osazeny s mezerou). Tento obrubník tvoří přirozenou vodící linii. Chodník bude s povrchem z betonové zámkové dlažby šedé barvy. Nově bude osazeno dopravní zrcadlo v km 0,36500. V místech, kde klesne podsázka pod + 8 cm, bude proveden varovný pás o šířce 0,40 m z reliéfní zámkové dlažby červené barvy.

Dopravní inspektorát Náchod po prostudování předložené projektové dokumentace, nemá námitek s vydáním územního rozhodnutí a umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Chodník Kramolna podél silnice III/304 13 Kramolna - Lhotky“, s níže uvedenou podmínkou:

-pokud nebude užita dlažba bez zkosených stran, musí být splněna podmínka vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, konkrétně čl. 1,2,4 příl. 1.:

Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protisklzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu (případně signální pás) vizuálně kontrastní. Tzn. např. Hladká obruba slepecké dlažby (varovných pásů) bude provedena v šířce 300 mm (dlaždice 20x10 cm) s rovnými hranami.


Dopravní inspektorát dále souhlasí s vydáním povolení ke zřízení sjezdů ze silnice III/304 13 na pozemky p. č. 179/1, 183/18, 188/1, 203/7, 203/9 a 203/8 vše v k. ú. Kramolna v intravilánu obce, které jsou zapracovány do projektové dokumentace v rámci této plánované výstavby chodníku (viz situace s rozhledovými poměry) a vydává toto souhlasné závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.

Investor: Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod.


por. Bc. David Kult
komisař




DET. 1, 2

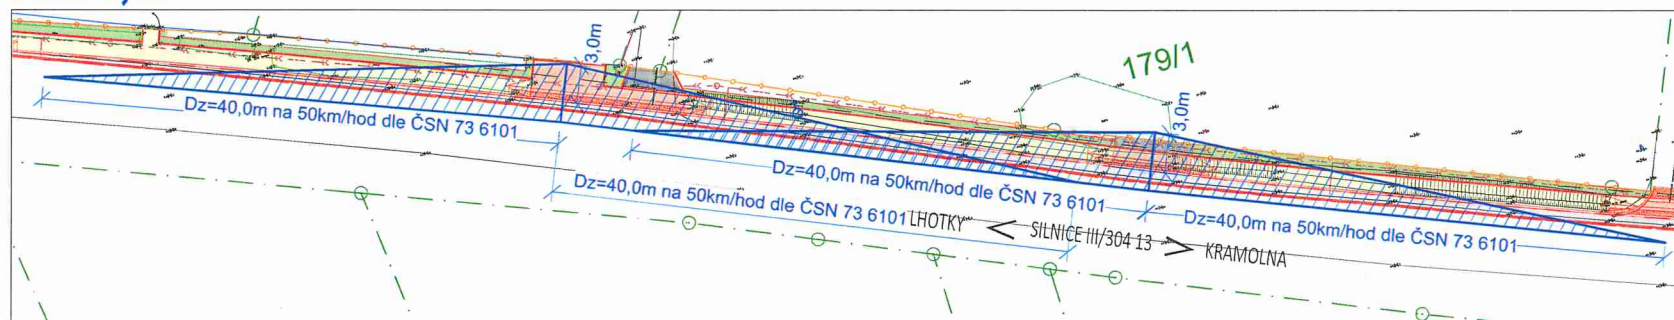

DET. 3, 4

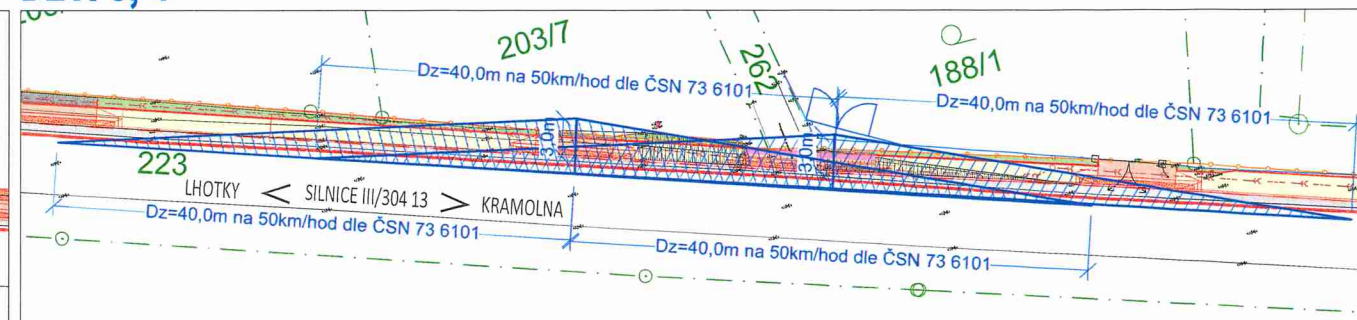

DET. 5, 6

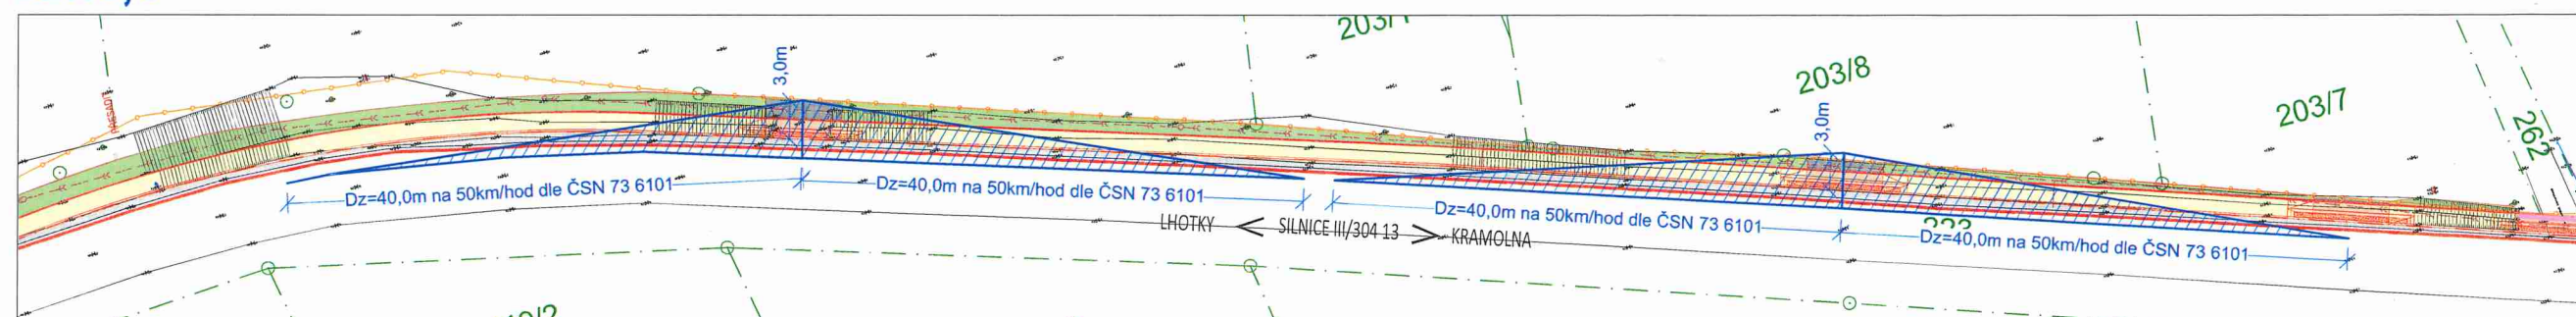

Č.j. 128PH-78167-2/01-622-uo

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJOVÉHO ÚZEMNÍHO INSPEKTORÁTU
por. Bc. David KULT