
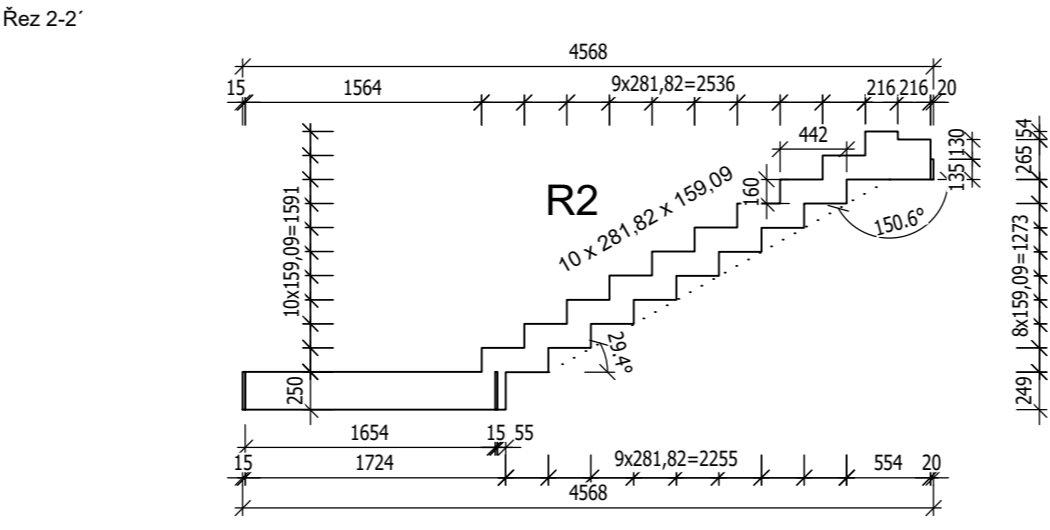
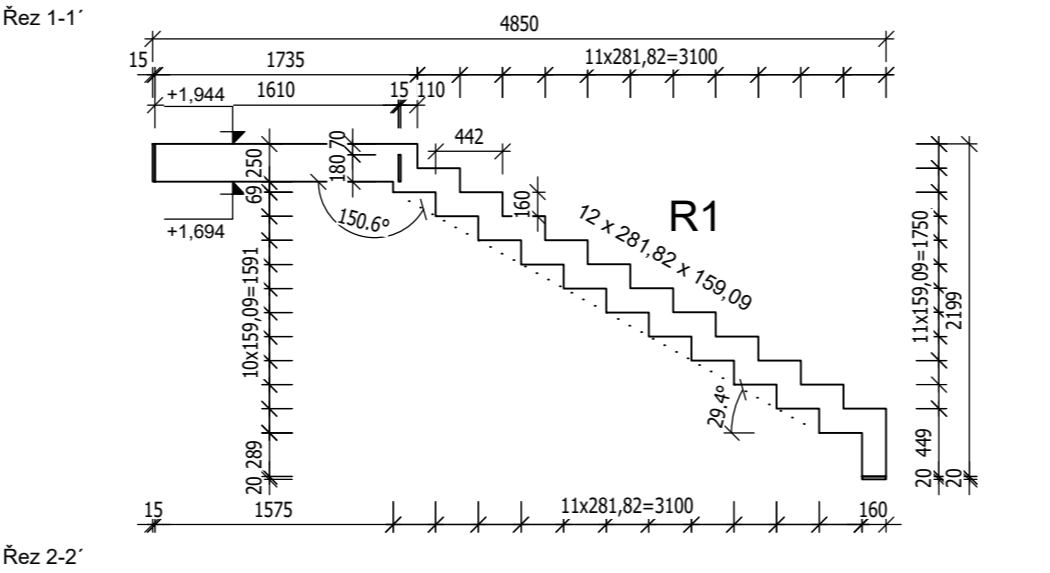
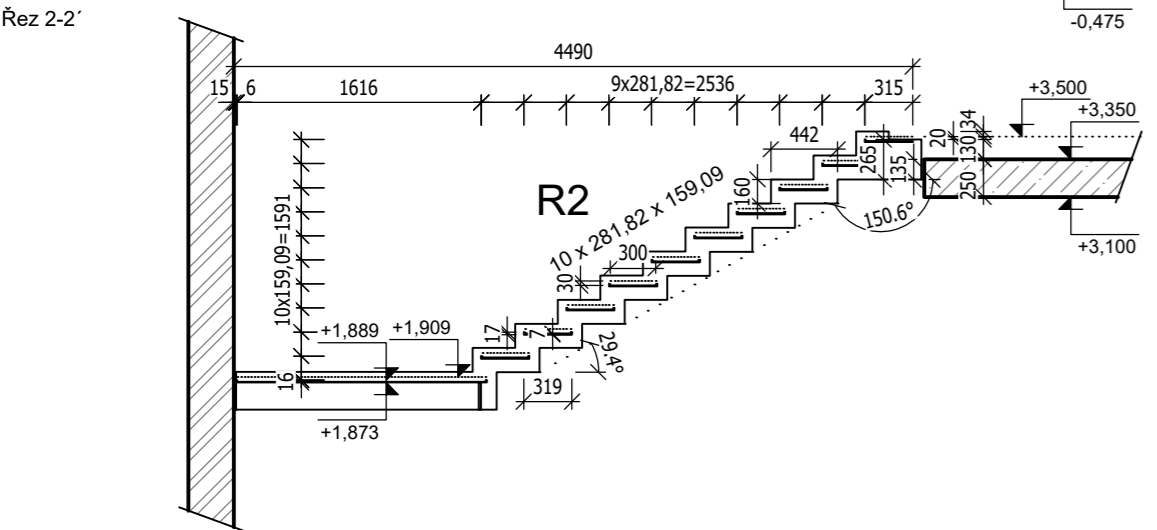
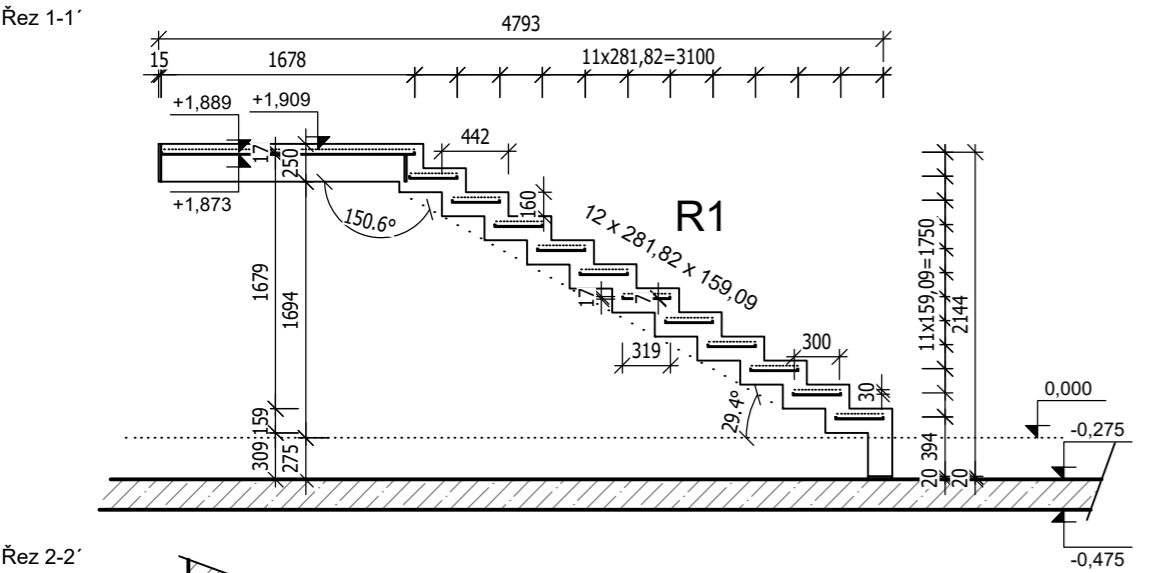


OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

Půdorys

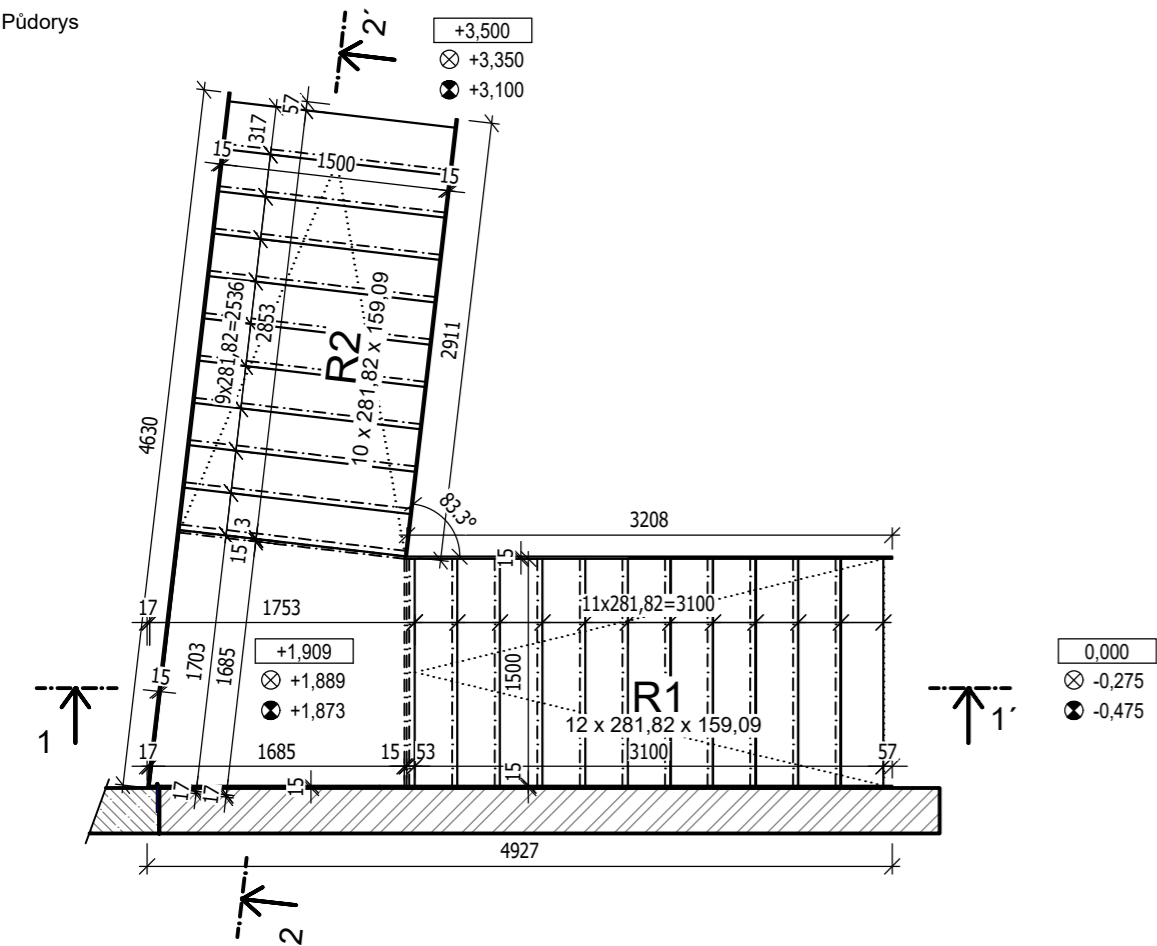

LEGENDA MATERIÁLU:

- Monolitická konstrukce
- Ocelová konstrukce
- Keramické zdivo tl. 300 mm
- Ztracené bednění tl. 300 mm

Poznámky:

- Tvarově vykresleny čisté rozměry ocelové konstrukce.
- Do ocelových stupnic bude vložen kamenný prvek tl. 30 mm.
- Při provádění nutno dodržet technologii prováděcí firmy.

- ☒ HORNÍ HRANA
- ☒ SPODNÍ HRANA

Poznámky:

Kotvení ocelových prvků do keramických tvárnic, tvárnic ztraceného bednění a monolitických konstrukcí z betonu. Kotvení přes patní plech vlepenou závitovou tyčí na chemii, M12, třída materiálu min. 8.8, kotevní hloubka min. 150 mm. Spojování ocelových prvků oboustranným svařem. Povrchová úprava: OTRYSKÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ -> ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁSTRÍK FINÁLNÍ BARVOU, PŘÍPADNĚ PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA Materiál: ocel S235 Zastřešení kresleno schematicky.

Poznámky:

Před zahájením stavebních prací nutno předem zkontrolovat všechny míry a ověřit s projektovou dokumentací. Před zahájením výroby bude provedena a odsouhlasena dílenská dokumentace.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

± 0,000 = 249,150 m n.m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

architekti chmelík & partneři

generální projektant :

architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Úzká 201 Hradec Králové 500 03 Česká republika
DIČ: CZ03573630 IČO: 03573630

autor návrhu :

Ing. arch. Jaromír Chmelík

autorská spolupráce :

Ing. arch. Petr Večeřa

spolupráce :

Ing. arch. Jiří Vopršal, Jakub Audrlický

objednatel :

investor :

Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266 500 03 Hradec Králové

Oblastní charita Hradec Králové
Komenského 266 500 03 Hradec Králové

zpracovatel části díla : DPS
Projecticon s.r.o.
Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

HIP :

Ing. Pavel Ježek

architekt :

Ing. arch. Jaromír Chmelík

vypracoval :

Ing. Václav Dyntar

zodp. projektant :

Ing. Pavel Ježek

kontroloval :

Ing. Pavel Ježek

název díla :

Lůžkový hospic pro Hradecko

Objekt :

SO 01 - HOSPIC

místo stavby :

Stěžery

název : Stavebně konstrukční řešení

číslo přílohy :

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

D.1.1.2.c.14

autorizační razítko :

PROJECTICON S.R.O.
PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ

Projecticon s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459

účel díla :

číslo paré :

DPS

datum :

06/2022

měřítko :

1:50