
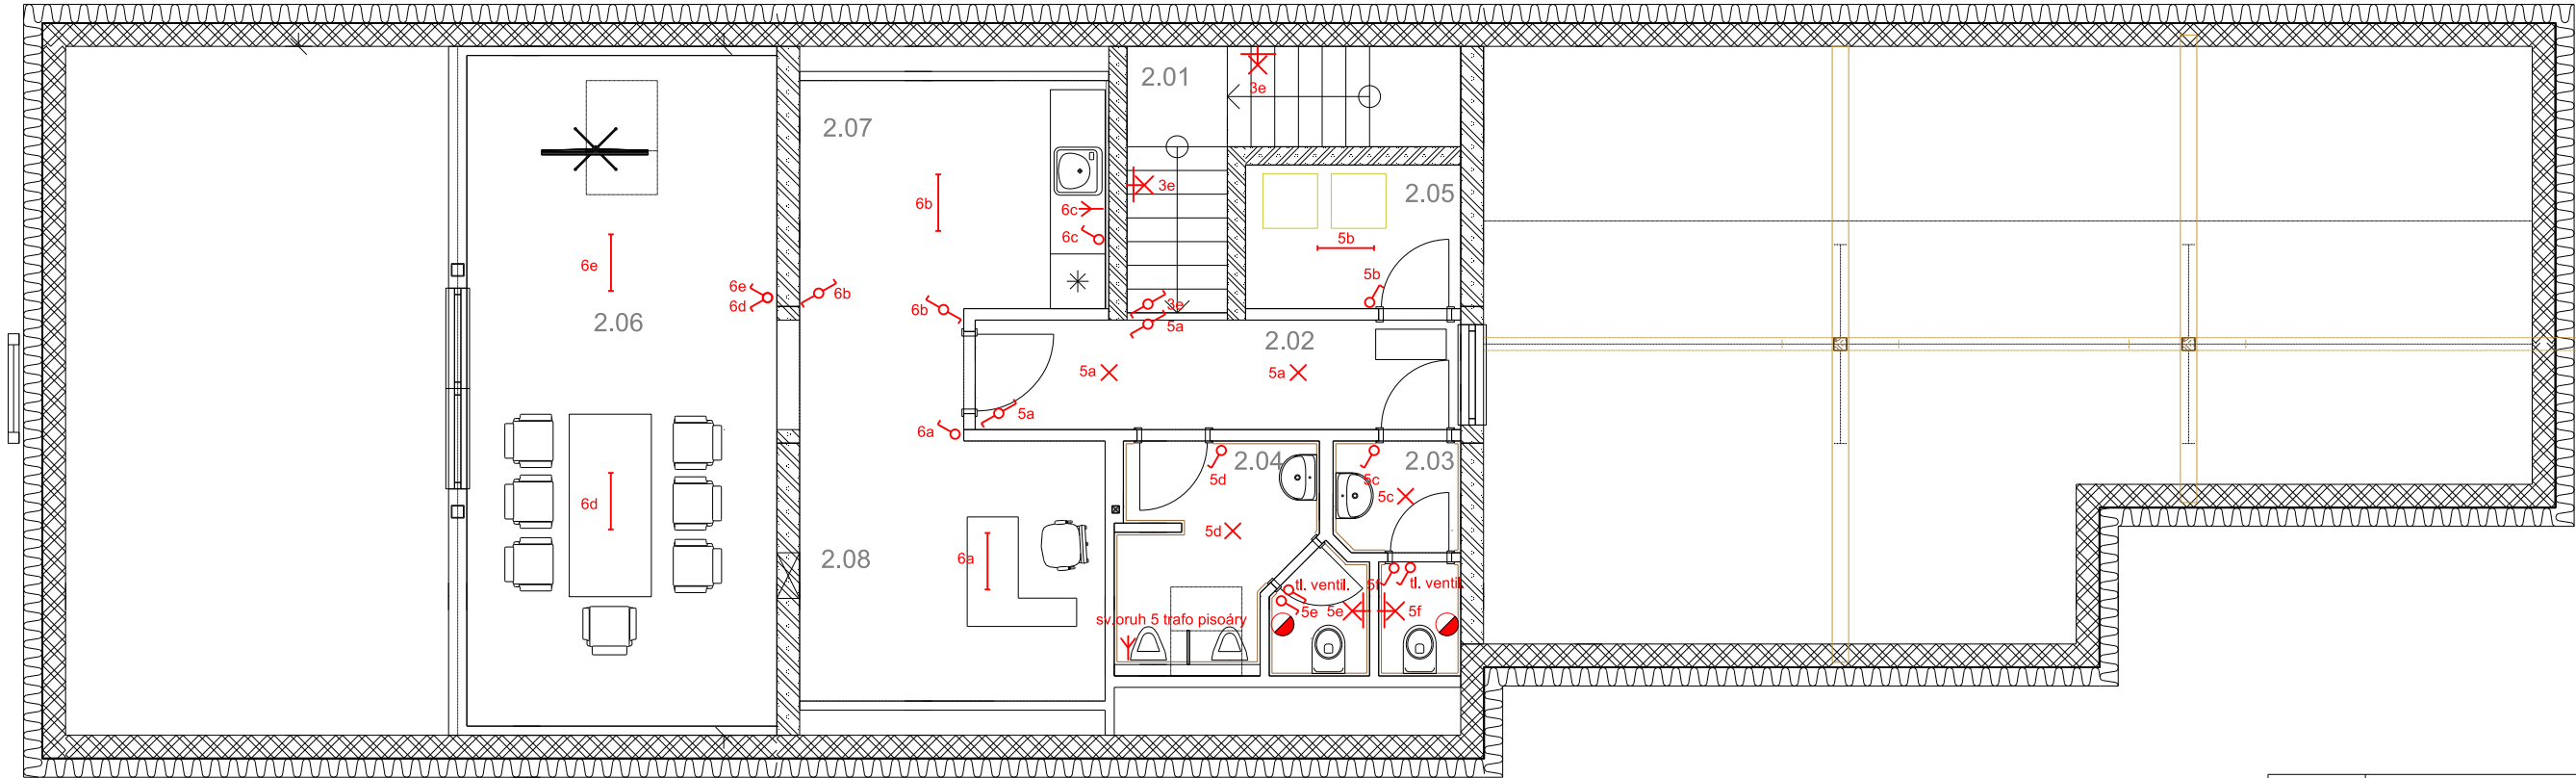


PŮDORYS 2.NP - osvětlení
Měřítko 1:80

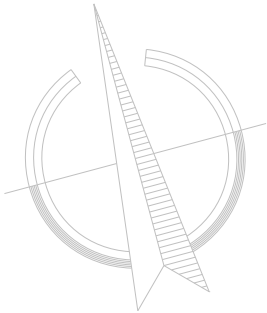

Legenda:

- vypínač jednopólový
- vypínač dvoupólový
- vypínač schodišťový
- ventilátor
- svítidlo zářivkové LED
- svítidlo LED nástěnné
- svítidlo LED stropní
- kabelový vývod

Vnější vlivy: prostory uvnitř normální, vně objektu zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 a ČSN33 2000-4-41, ed.3
v umývacích prostorech dle ČSN 33 2000-7-701

- Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41
- | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| živých částí | - izolací | čl.412.1 |
| | - kryty nebo přepážkami | čl.412.2 |
| | - doplňková proudovými chrániči | čl.412.5 |
| neživých částí | - samočinným odpojením od zdroje | čl.413.1 |
| | - hlavním pospojováním EP | čl.413.1.2.1 |
| | - zvýšená | |
| | - doplňujícím pospojováním | čl.413.1.2.2 |
| | - proudovými chrániči | čl.412.5 |

Napětová soustava 3x230/400 AC 50Hz TN-C-S

Ochrana neživých částí samočinným odpojením a chráničem

Na půdu vyvést kabel CYKY 3x1,5C a ukončit v krabici (rezerva)

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	Schodiště	6.03
2.02	Chodba	6.39
2.03	WC ženy	2.82
2.04	WC muži	6.18
2.05	Technická místnost	3.72
2.06	Denní místnost	24.99
2.07	Kuchyňka	10.05
2.08	Kancelář velitele	10.58

projektant		Martin Schejbal		Razítko ELEKTRO SCHEJBAL, s.r.o. projekce-montáže-elektroinstalace Kocbeře 90 544 64 IČO:07215878 mob.777 246 618	
hl. projektant		Milan Schejbal			
Kraj: Královéhradecký Místo: Dolní Brusnice					
Investor	Obec Dolní Brusnice, Dolní Brusnice 17, 544 72			Číslo stavby	24/26
Stavba	Dolní Brusnice, Přestavba stávající garáže pro požární techniku na požární zbrojnici			Datum	03/24
				Archiv.číslo	24/26
Obsah výkresu		Osvětlení - 2.NP		Měřítko 1:80	výkres D.1.4.3.d