




ŘEZ D - D

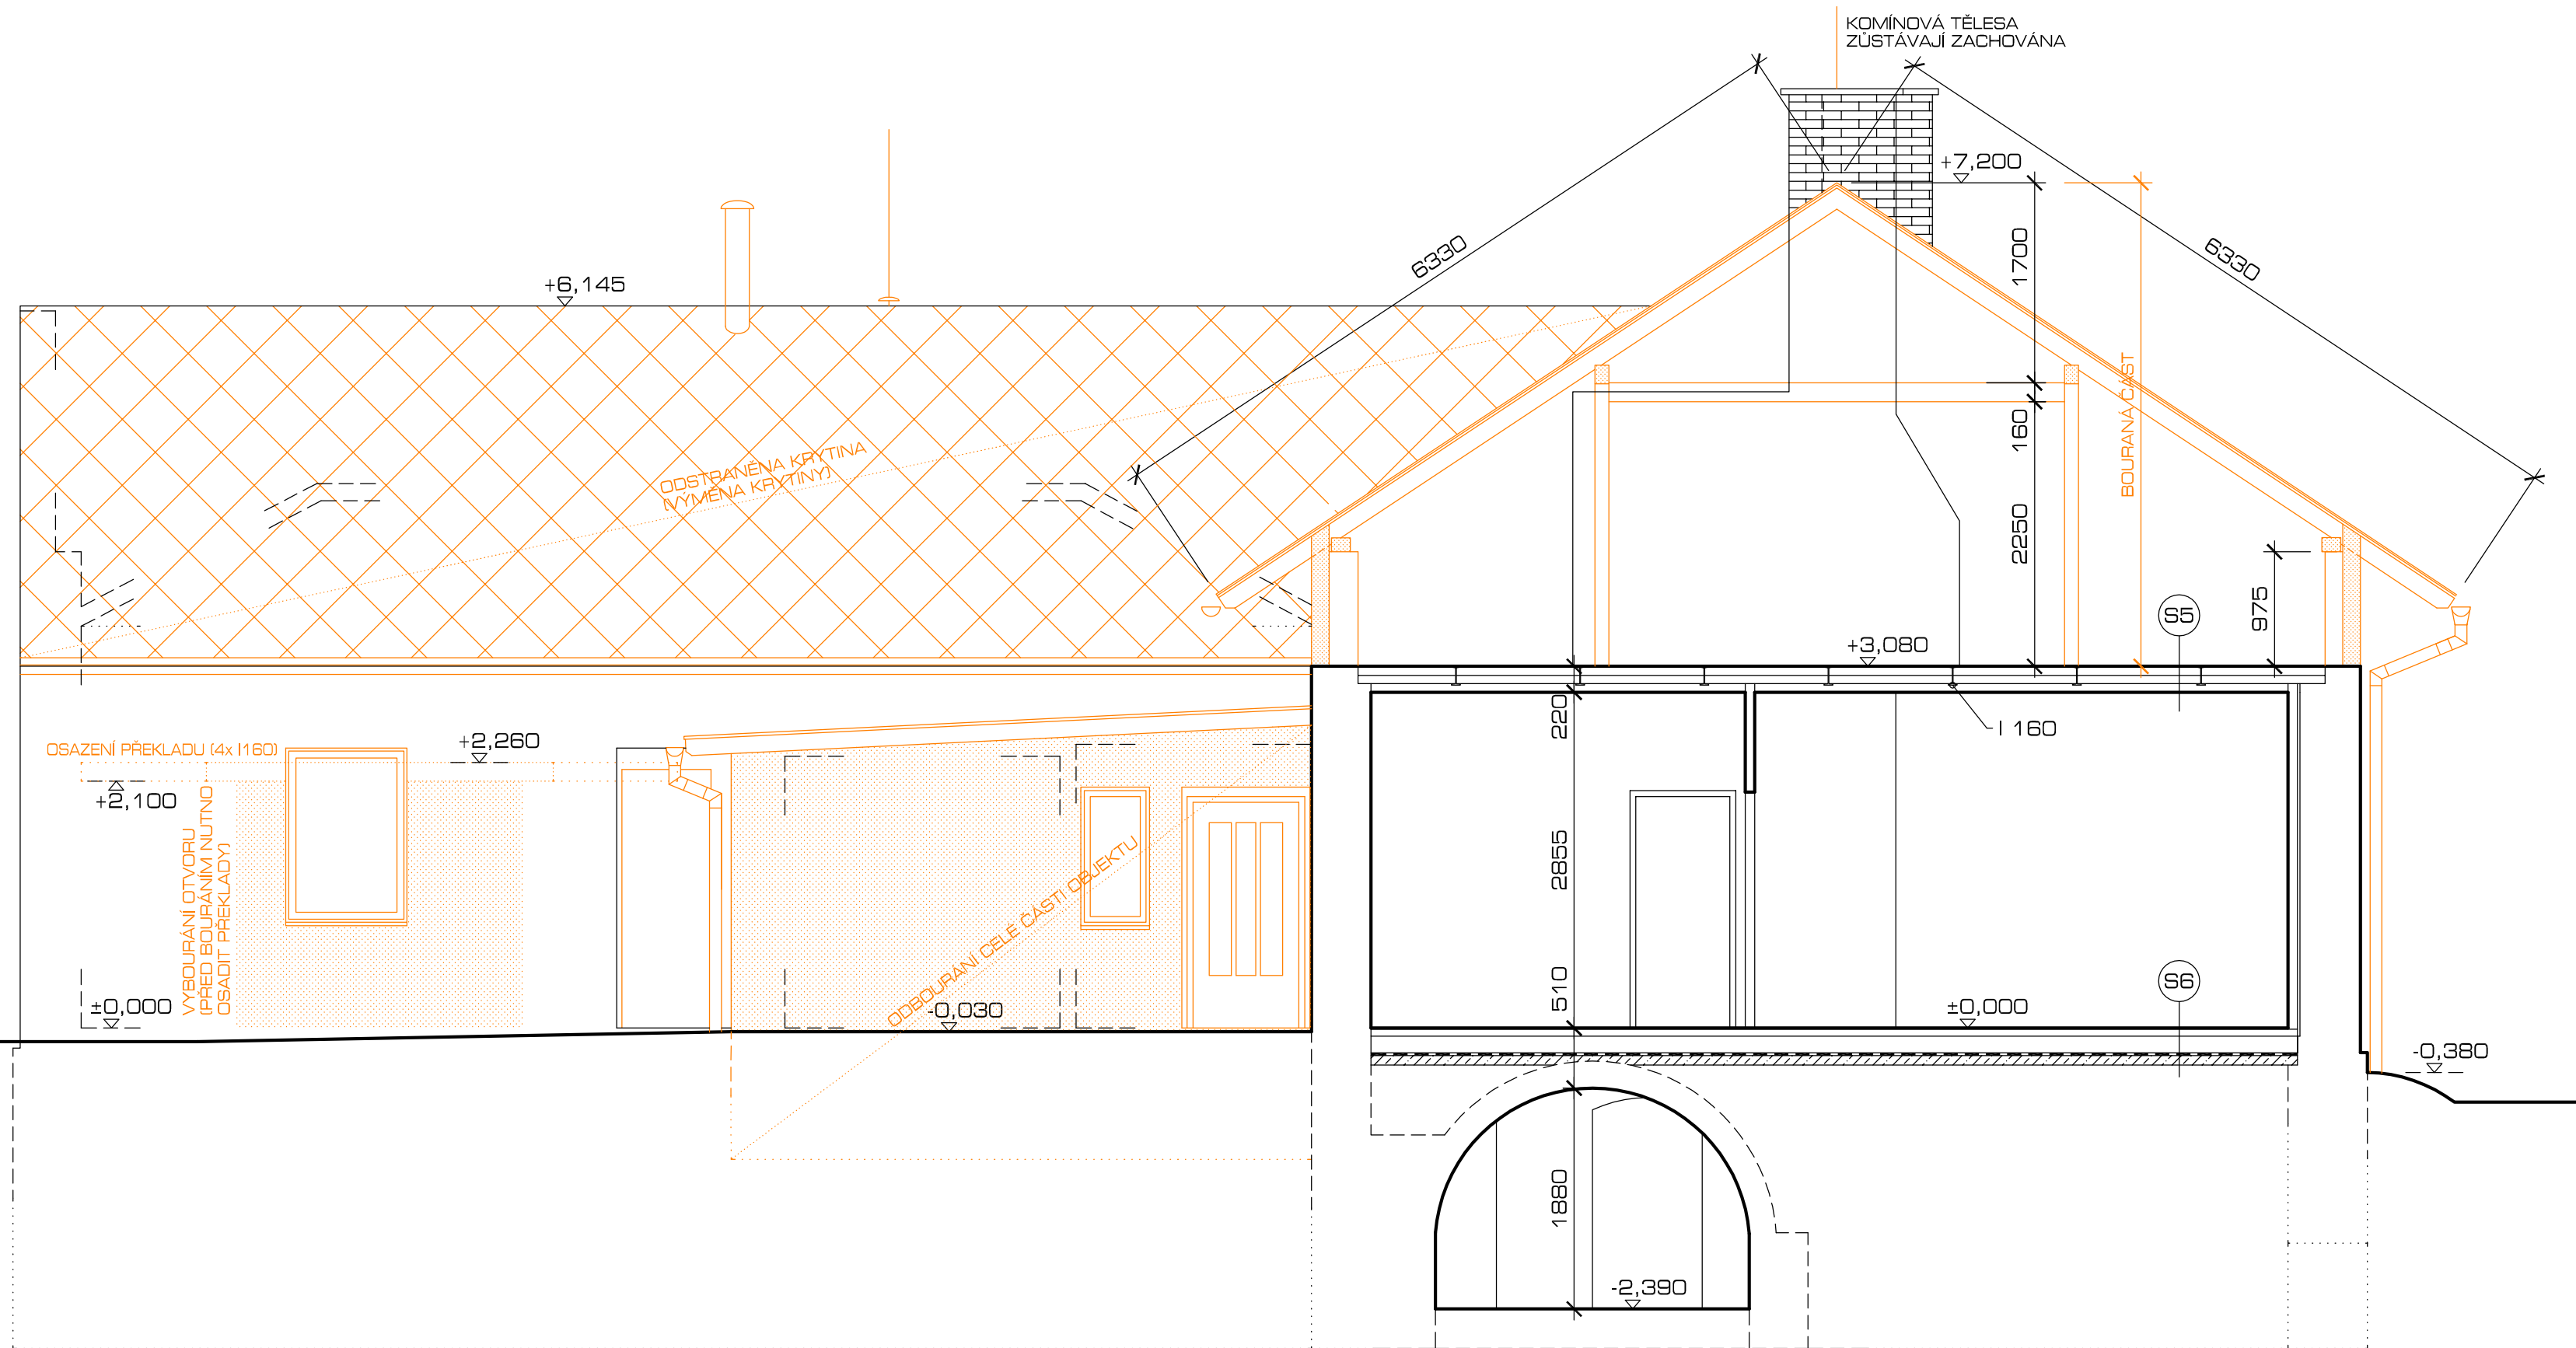

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| S5 | |
| - škvárový zásyp | 80 mm |
| - PZD desky mezi I 160 | 75 mm |
| - tepelná izolace - polystyren | 50 mm |
| - omítka | 12 mm |
| S6 | |
| - keramická dlažba + lepidlo | 10 mm |
| - betonová mazanina | 60 mm |
| - separační folie | 1 mm |
| - vrstvy podlahového topení | 140 mm |
| - hydroizolace (asfaltový pás 2x) | 8 mm |
| - penetrace | |
| - podkladní beton | 80 mm |



SROVNÁVACÍ ROVINA = $\pm 0,000$ = ÚROVEŇ 1, NP = 253,1 m Bpv

INVESTOR		OBEC KRAMOLNA		 ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz	
KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		www.atelierph.cz			
PROFES		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)	
O 10 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		VYPRACOVAL		ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR <i>P. Hejzlar</i>	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		STAVEBNÍ OBJEKT		SO 01	
ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD					
STUPEŇ DOKUMENTACE		ČÍSLO ZAKÁZKY		199-2022	
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY					
NÁZEV VÝKRESU		D. 1.1 - ŘEZ D-D (BOURÁNÍ)		PARE	
NÁZEV A MÍSTO STAVBY		STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY			
ČÍSLO VÝKRESU	AKTUAL	FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM	
199-5A-010-604	A	3x A4	1:50	01/2023	