

SEZNAM REVIZÍ

No.	datum	popis
A	26.11.2021	první vydání
B	11.1.2022	redukce betonových prvků

±0,000 = + 250,00 B.p.v

vypracovali: Jiří Kašpar, Aleš Balcar, Michal Černý
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)



atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz
www.zalubem.cz • +420 774 840038

investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice
akce: Náves Holohlavy

stupeň projektu: DPS
profesní část: stav. - arch.

stavební objekt - číslo výkresu

měřítko:

1:20

výkres:


**TABULKA PRVKŮ
PREFABRIKOVANÝCH**

04-181

STANDARDY

OBEČNĚ:

materiál:	beton
přísady:	tónování betonu do světlejší barvy, bílošedá a zvýšená odolnost proti mikroorganismům
barva:	přírodní šedobílá - tónování k bílé barvě
struktura:	hladký pohledový beton
osazení:	prefabrikát se osadí na nivelované betonové lože výšky cca 50 mm na betonovém pasu betonovaném na místě do nezámrzné hloubky
transportní kotvy:	ve spodní části prefabrikátu v pruhu výšky 150 mm od spodní hrany (po zabudování skryté - zkruté dalšími vrstvami, konstrukcemi) určí technolog v koordinaci s architektem
způsob transportu:	určí technolog, např.: kamenické krepny



BETON:

Dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404

Před zahájením výroby bude konečná směs betonu konzultována s investorem a architektem na základě předložených vzorků.
Bude konzultováno s technologem výroby

specifikace:	C20/25 XF2
kamenivo:	jemnější frakce Dmax 8 mm - světlé kamenivo
přísady:	zvýšená odolnost proti mikroorganismům
pigmenty:	tónovaná betonu do bílošedé barvy


VYZTUŽENÍ:

vyztužení konstrukční, určí technolog výroby
ocel: B 500B


HRANY:

zkosení: hrany zkosit lištou 10x10 mm

velikost pohledové hrany:



řešení pohledového nároží




ZABETONOVANÉ PRVKY:


U jednotlivých prvků uvedeny poznámkou. Vizte tabulka výrobků, zámečnických, prvků dokumentace.
Prvky zabudované do konstrukce, které jsou pohledové budou z nerezové oceli, pokud není uvedeno jinak.

<div>4.01</div> <div>B</div>	Standard Poznámka: 37 ks na terasy 3 ks lavička před OÚ	KUSŮ	40
		hmotnost [kg]	776
		objem [m ³]	0,338


Půdorys

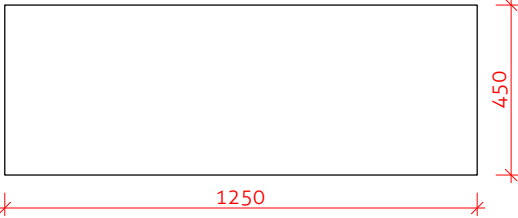

Nárys

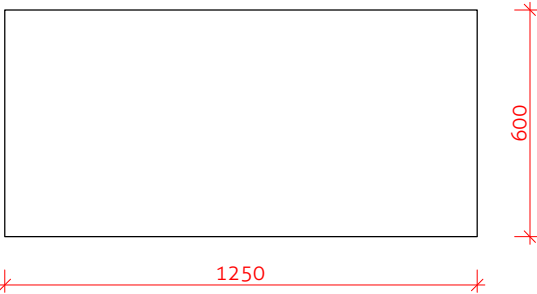


Bokorys




<div>4.02</div> <div>B</div>	KUSŮ	21
	hmotnost [kg]	426
	objem [m ³]	0,185


Půdorys

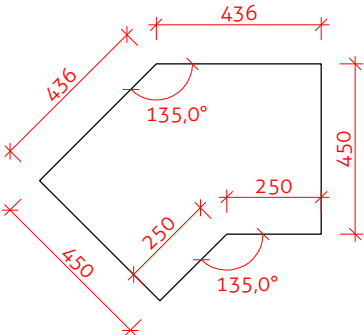

Nárys



Bokorys



<div>4.03</div> <div>B</div>	Standard	KUSŮ	13
	Poznámka: stejné rozměry jako 01/B + instalace světla	hmotnost [kg]	770
		objem [m ³]	0,3375

Půdorys

Ø80

Ø40

70

150

625

1250

625

450

Nárys

Ø80 mm jako příprava pro instalaci světla viz 12.2/5 průměr a hloubku upravit dle technického listu svítidla

50

90

510

600

625

1250

625

chránička KF 40/32

Bokorys

150

50

Ø80

470

70

Ø40


450

600


chránička KF 40/32

<div><div>4.04</div><div>B</div></div>		KUSŮ	4
		hmotnost [kg]	365
		objem [m³]	0,159


Půdorys

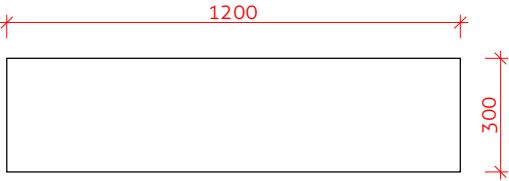

Nárys

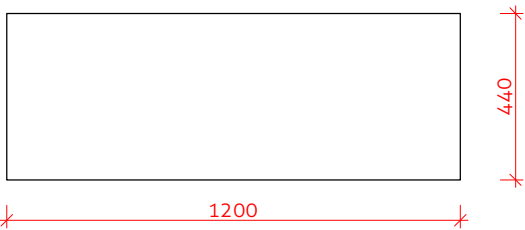


Bokorys




<div><div>4.05</div><div>B</div></div>		KUSŮ	28
		hmotnost [kg]	1087
		objem [m ³]	0,473


Půdorys

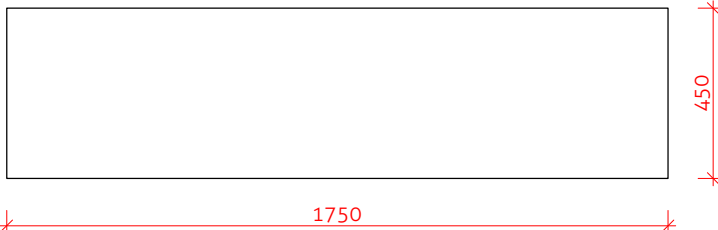

Nárys

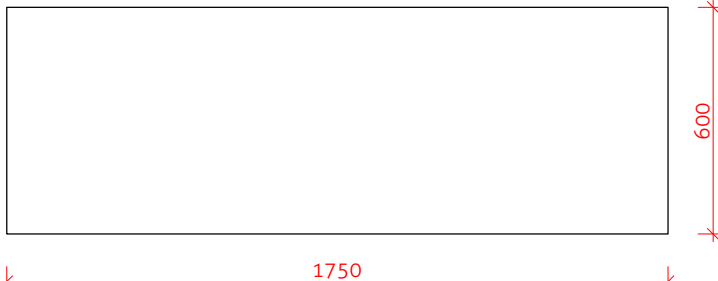


Bokorys




<div>4.06</div> <div>B</div>		KUSŮ	1
		hmotnost [kg]	524
		objem [m ³]	0,228


Půdorys

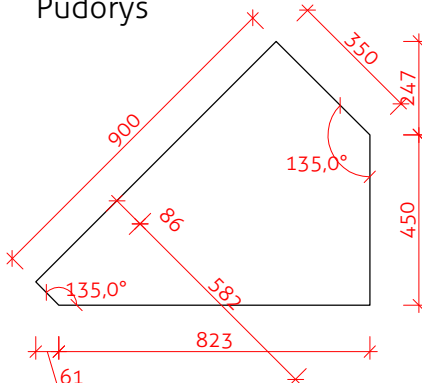



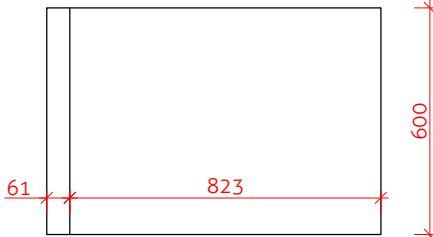







Nárys





Bokorys





	ZRUŠENO bez náhrady	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO nahradí se seřiznutým prvkem 01/B	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO nahradí se seřiznutým prvkem 01/B	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO nahrazeno přeuspořádáním sousedních prvků	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO nahrazeno dlážděnou vanou	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	
	ZRUŠENO nahrazeno dlážděnou vanou	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	


	ZRUŠENO nahrazeno dlážděným korýtkem	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m³]	

	ZRUŠENO nahrazeno dlážděným korýtkem	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m³]	


	ZRUŠENO nahrazeno dlážděným korýtkem	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m³]	

	ZRUŠENO nahrazeno dlážděným korýtkem	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m³]	


	ZRUŠENO nahrazeno dlážděným korýtkem	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m³]	

	Standard Poznámka: stejné rozměry jako 04/B + instalace světla	KUSŮ	1
		hmotnost [kg]	364
		objem [m³]	0,158


Půdorys

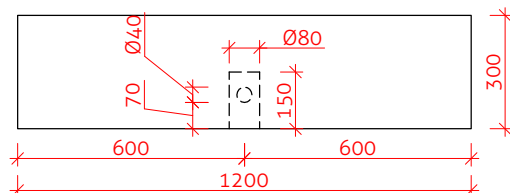

Nárys

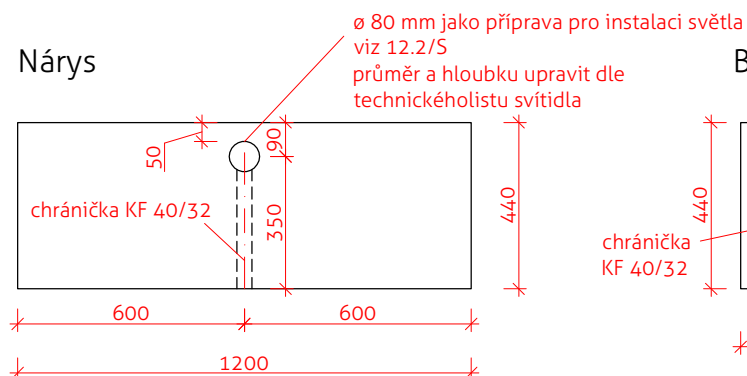

Bokorys



<div>4.22</div> <div>B</div>	Standard	KUSŮ	5
	Poznámka: stejné rozměry jako 01/B + instalace pro koš	hmotnost [kg]	708
		objem [m ³]	0,310

odvodnění zabetonovanou nerezovou trubicou Ø 40 mm

Půdorys

odpadkový koš 4.05/V

Nárys

odtok do drenáže

Bokorys

<div>4.23</div> <div>B</div>	ZRUŠENO nahrazeno dalšími 22/B	KUSŮ	
		hmotnost [kg]	
		objem [m ³]	

