Při výkopových pracích není přístupné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru větším než 30 mm. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ihned ošetřit fungicidním přípravkem. Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bedněním) a dále aby byla kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění. Provádějící firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích.

POZOR !!!
Stávající podzemní zařízení zakreslena pouze orientačně. Před započetím výkopových prací nutno možné výšky !!!

PŘI styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52!!!

Základ stožáru do 6 m nad terén

vetknutý M 1:25

řez

- konečná úprava po osazení stožáru
- místo pro osazení stožáru
- průchod pro kabel
- beton C 20/25
- rostlý terén

půdorys

- silový kabel
- alternativní trasa silového kabelu
- betonová patka stožáru

Osvětlovací bod sadový

SVÍTIDLO LED

K6 + BRP102 LED55/740



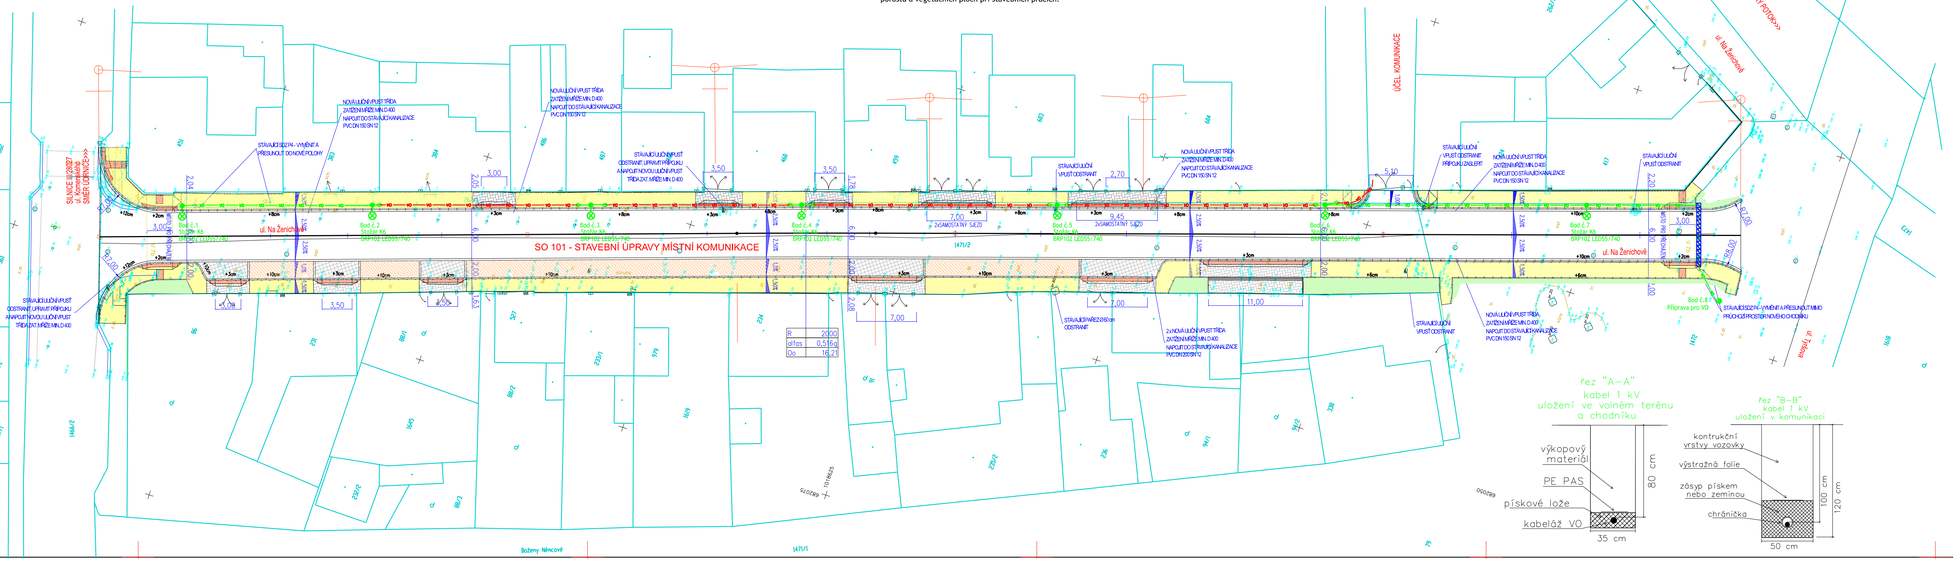

řez "A–A"
kabel 1 kV
uložení ve volném terénu a chodníku

řez "B–B"
kabel 1 kV
uložení v komunikaci

Libáň
Na Ženichově

LEGENDA

- VO — nový kabel VO AYKY 4x16mm2
- VO — stávající kabel VO
- kabelová spojka SSU
- kabelová chránička pr.75mm

kabelové vedení NN 0,6/1 kV

Napěťová soustava: síť TN-C, 230/400 V, 50 Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- automatickým odpojením od zdroje
Prostředí dle ČSN 33 2000-3 v návaznosti na PNE 33 0000-2 ed.5
PŘI STYKU S NADZEMNÍMI A PODZEMNÍMI ZAŘÍZENÍMI DODRŽET ZEJMÉNA ČSN 73 6005-6. VZDÁLENOST OD ZÁSTAVBY MIN. 0,6M.
INVESTOR PŘED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ POVOLENÍ PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH DOTČENÝCH ZAŘÍZENÍ.
PŘED VÝSTAVBOU NUTNO VYTYČIT SPRÁVNÉ HRANICE JEDNOTLIVÝCH POZEMKŮ.

ZPRACOVATEL:	AUTORIZACE:
IPOKA, a.r.o. Blanky Walaské 508 Cerhenice 281 02 IČ: 07837071 tel.: +420 777 892 204 E-mail: info@ipoka.cz	

OBJEDNATEL	MĚSTO LIBÁŇ NÁMĚSTÍ SVOBODY 36, 507 23 LIBÁŇ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	NAVRHL, VYPRACOVAL	ÚČEL	DÚRSP/DPS
BC. PETR JAROŠ	PETR ZAHÁLKA ONDŘEJ HNĚVSA	DATUM	5/2023
		MĚŘÍTKO	1:250
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: LIBÁŇ	FORMÁTY	6 x A4
LIBÁŇ REKONSTRUKCE UL. NA ŽENICHOVĚ II		ČÁST	PARE
ČÁST PD: SO 401- ELEKTROINSTALACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		PŘÍL.	
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUAČNÍ VÝKRES			