


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- FASÁDA - STĚRKOVÁ OMÍTKA SILIKONOVÁ  
BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ, BILÁ KÁVA, ZRNO 1,5 mm
- FASÁDA - STĚRKOVÁ OMÍTKA SILIKONOVÁ  
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, ZRNO 1,5 mm
- SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA  
BARVA ŠEDÁ, NAPŘ. BAUMIT M330 ELBRUS, ZRNO 2,0 mm
- HLÍNKOVÝ PLECH, PREFALF (PREFA)  
ODSTÍN 02 P.10 ANTRACIT
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ČÁSTI KONSTRUKCÍ
- PLOTOVÉ TVAROVKY BEST MAESTRA (I, II, III) - ODSÍN PŘÍRODNÍ  
ROZMĚR 300/600/150 mm

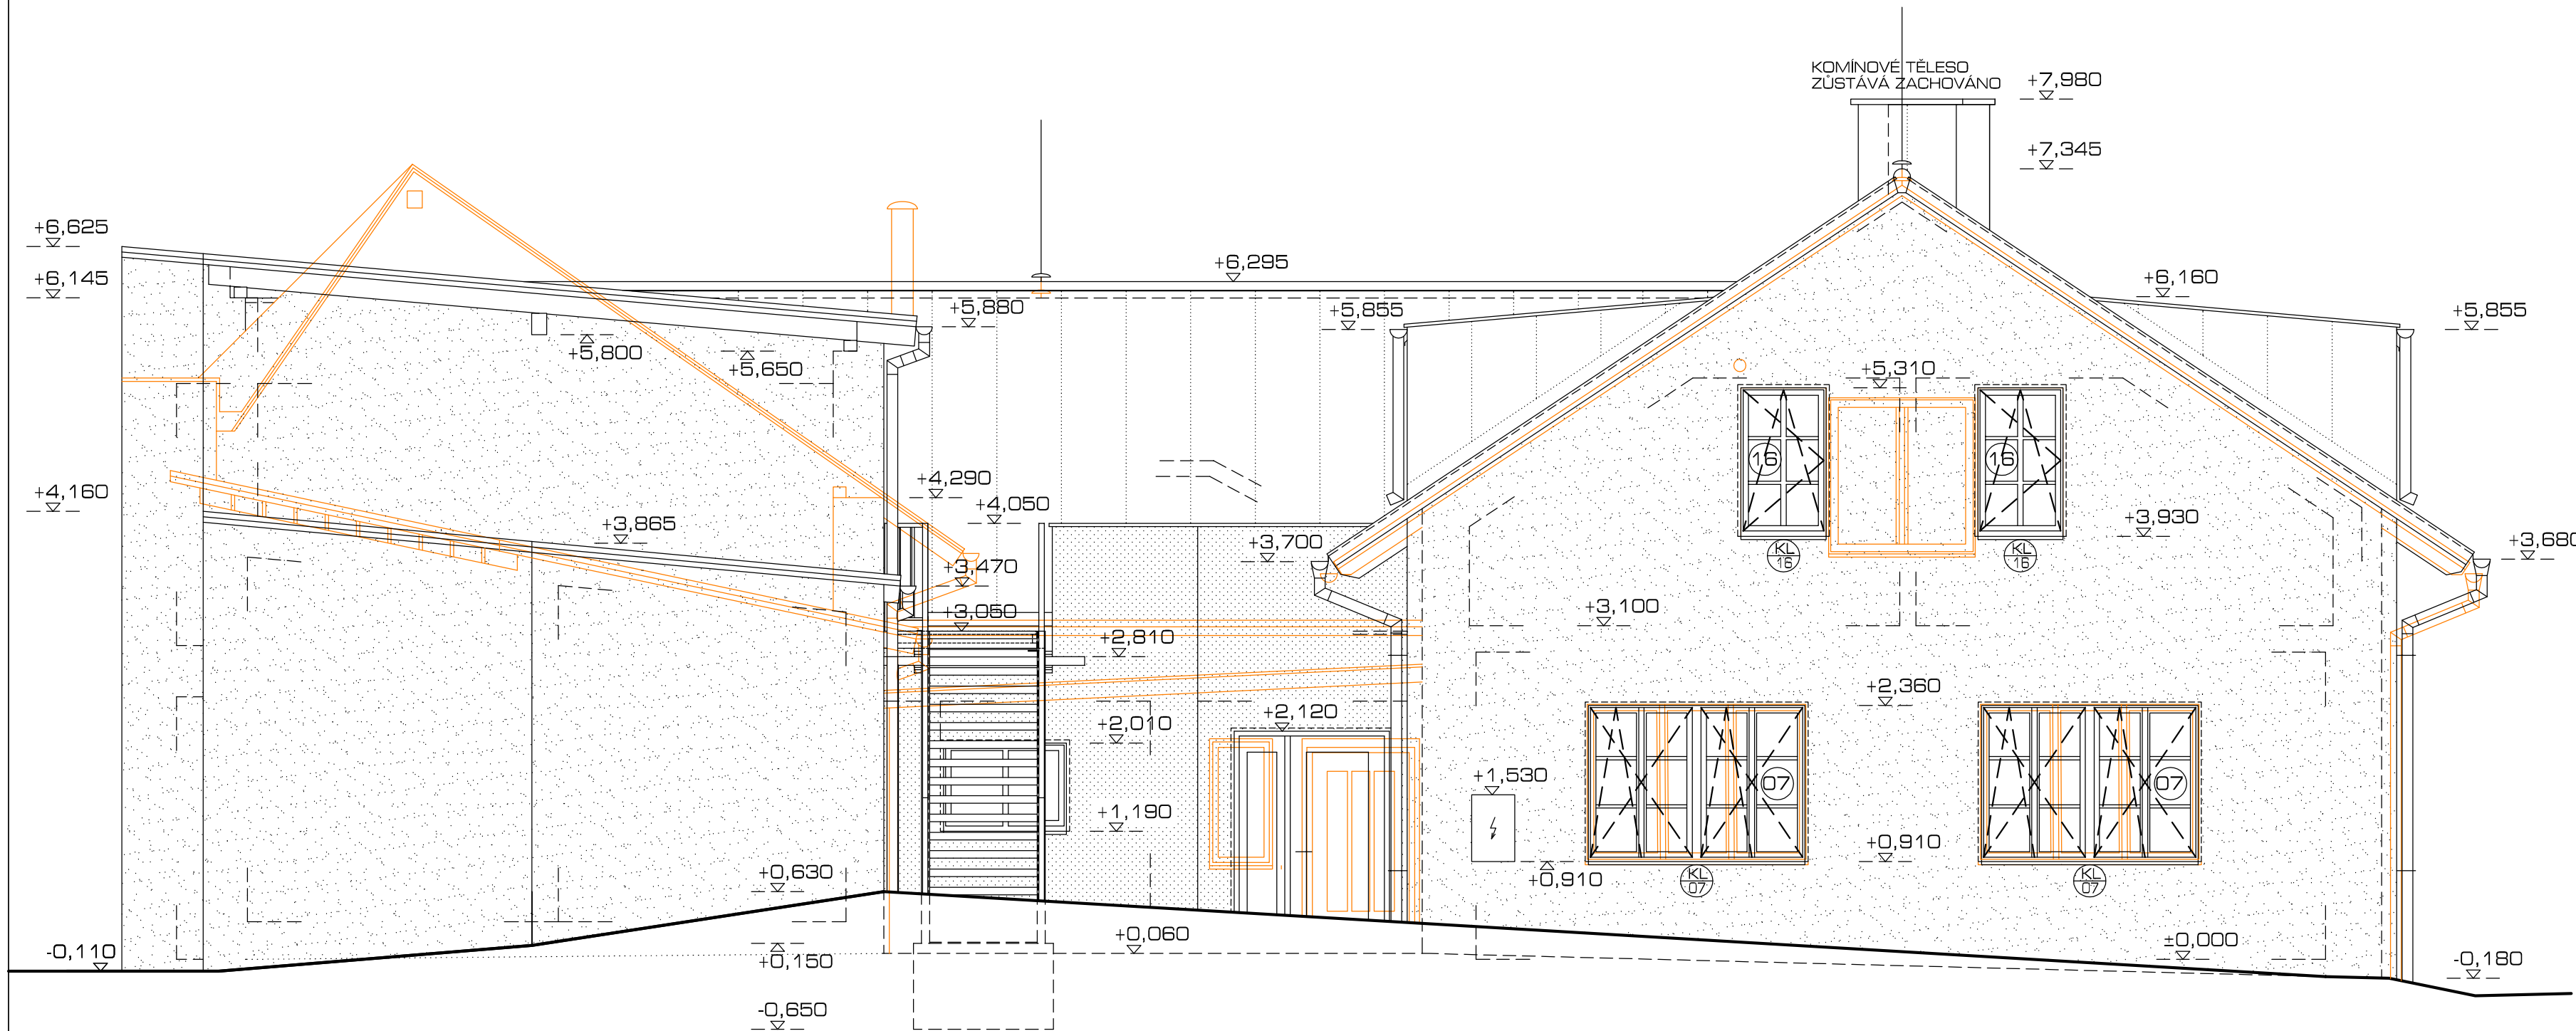

POZNÁMKA :  
POKUD JSOU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEBO V JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY ODKAZY  
NA OBCHODNÍ FIRMY NÁZVY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ NEBO PRVKŮ, MAJÍCÍ VZTAH  
KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARTU A  
ZPRACOVATEL VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ VE SVÉ  
NABÍDCE PAK MUSÍ NA TUTO SKUTEČNOST ÚČASTNÍK UPOZORNIT, POPSAT TU ČÁST, KDE JE  
JINÉ ŘEŠENÍ POUŽITO A PROKÁZAT VYMEZENÍM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, ŽE JIM  
NAVŘZENÉ MATERIÁLY NEBO VÝROBKÝ JSOU TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ  
NEBO LEPŠÍ.

0 1 2 [m]

SROVNÁVACÍ ROVINA = ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP = 253,1 m Bpv

POZN.:

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BARVY ANTRACITOVÉ (HLINÍK - PREFA)
- VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ Z EUROPROFILŮ IZOL. TROJSKLY ( $U_w=0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $g=0,50$ )
- VSTUPNÍ DVEŘE K BYTŮM V PATŘE, HLAVNÍ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO Č. P. 11 A  
2x DVEŘE K ZÁZEMÍ BYTŮ V HOSP. ČÁSTI Č. P. 11 JSOU NAVŘZENY HLINÍKOVÉ S IZOLAČNÍM  
TROJSKLEM ( $U_g=0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), RAL 7016
- DVOUKŘ. DVEŘE (VRATA) v. 2500 mm BUDOU OCELOVÁ DO OCEL. ZÁRUBNĚ, RAL 7016
- DETAILNĚJŠÍ POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- KONKRÉTNÍ ODSÍN FASÁDY BUDE VYBRÁN PŘED APLIKACÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

INVESTOR <b>OBEC KRAMOLNA</b> KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		 <b>ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR</b> RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz	
PROFESE 010 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		VYPRACOVAL ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR  STAVEBNÍ OBJEKT SO 01	
STUPEŇ DOKUMENTACE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM, PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO ZAKÁZKY 199-2022	
NÁZEV VÝKRESU D.1.1 - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ (NOVÝ STAV)		PARE	
NÁZEV A MÍSTO STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY			
ČÍSLO VÝKRESU 199-5B-010-701	AKTUAL A	FORMÁT 3x A4	MĚŘÍTKO 1:50
		DATUM 01/2023	