





PŮDORYS 2.NP  
(HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT)

## TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	PODHLÉDY
			NÁSL. VRSTVA	
HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT				
216	SKLEP PRO BYT 3	23,2	BETON, OSB	SDK

## LEGENDA MATERIÁLŮ



	STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO (CIHLA PLNÁ)
	ZDIVO POROTHERM 30 Profi, BROUŠENÁ, TL. 300 mm
	ZDIVO POROTHERM 44 EKO+ Profi, BROUŠENÁ, TL. 470 mm
	DŘEVĚNÝ ROŠT SE ZAKRYTÍM OSB DESKOU T. 25 mm


## VÝPIS ŘEZIVA STŘECHY

PROFIL	PRVEK	DĚLKA (m)	KS	CELKEM bm		
				120/100	120/160	140/200
120/100	POZEDNICE	5,0	2	10,0	-	-
120/100	POZEDNICE	4,6	2	9,2	-	-
120/160	KROKEV	6,6	3	-	19,8	-
120/160	KROKEV	5,8	3	-	17,4	-
120/160	KROKEV	4,9	3	-	14,7	-
120/160	KROKEV	3,9	2	-	7,8	-
140/200	VAZNICE	4,8	1	-	-	4,8
CELKEM bm/PRŮŘEZ				19,2	59,7	4,8
m3/PRŮŘEZ				0,23	1,15	0,14
m3 CELKEM				1,52 (VČ. PRŮŘEZU)		



SROVNÁVACÍ ROVINA =  $\pm 0,000$  = ÚROVEŇ 1.NP = 253,1 m Bpv

INVESTOR		OBEC KRAMOLNA		 ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD tel.: + 420 725 457 745 e-mail: pavel@atelierph.cz	
KRAMOLNA 172 547 01 NÁCHOD		www.atelierph.cz			
PROFESÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
O10 - STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST		ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ (ČKAIT 0602333)			
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		VYPRACOVAL			
ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR RIEGROVA 194 547 01 NÁCHOD		ING. ARCH. PAVEL HEJZLAR			
		STAVEBNÍ OBJEKT			
		SO 02			
STUPEŇ DOKUMENTACE			ČÍSLO ZAKÁZKY		
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM; PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY					199-2022
NÁZEV VÝKRESU					PÁŘE
D.1.1 - PŮDORYS 2.NP (HOSP. OBJ.) (NOVÝ STAV)					
NÁZEV A MÍSTO STAVBY					
STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 11, ST. P. Č. 16 A P. Č. 1, 56/1, 191 A 202 KN, KÚ LHOTKY					
ČÍSLO VÝKRESU	AKTUAL.	FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM	
199-5B-010-507	A	3x A4	1:50	06/2023	

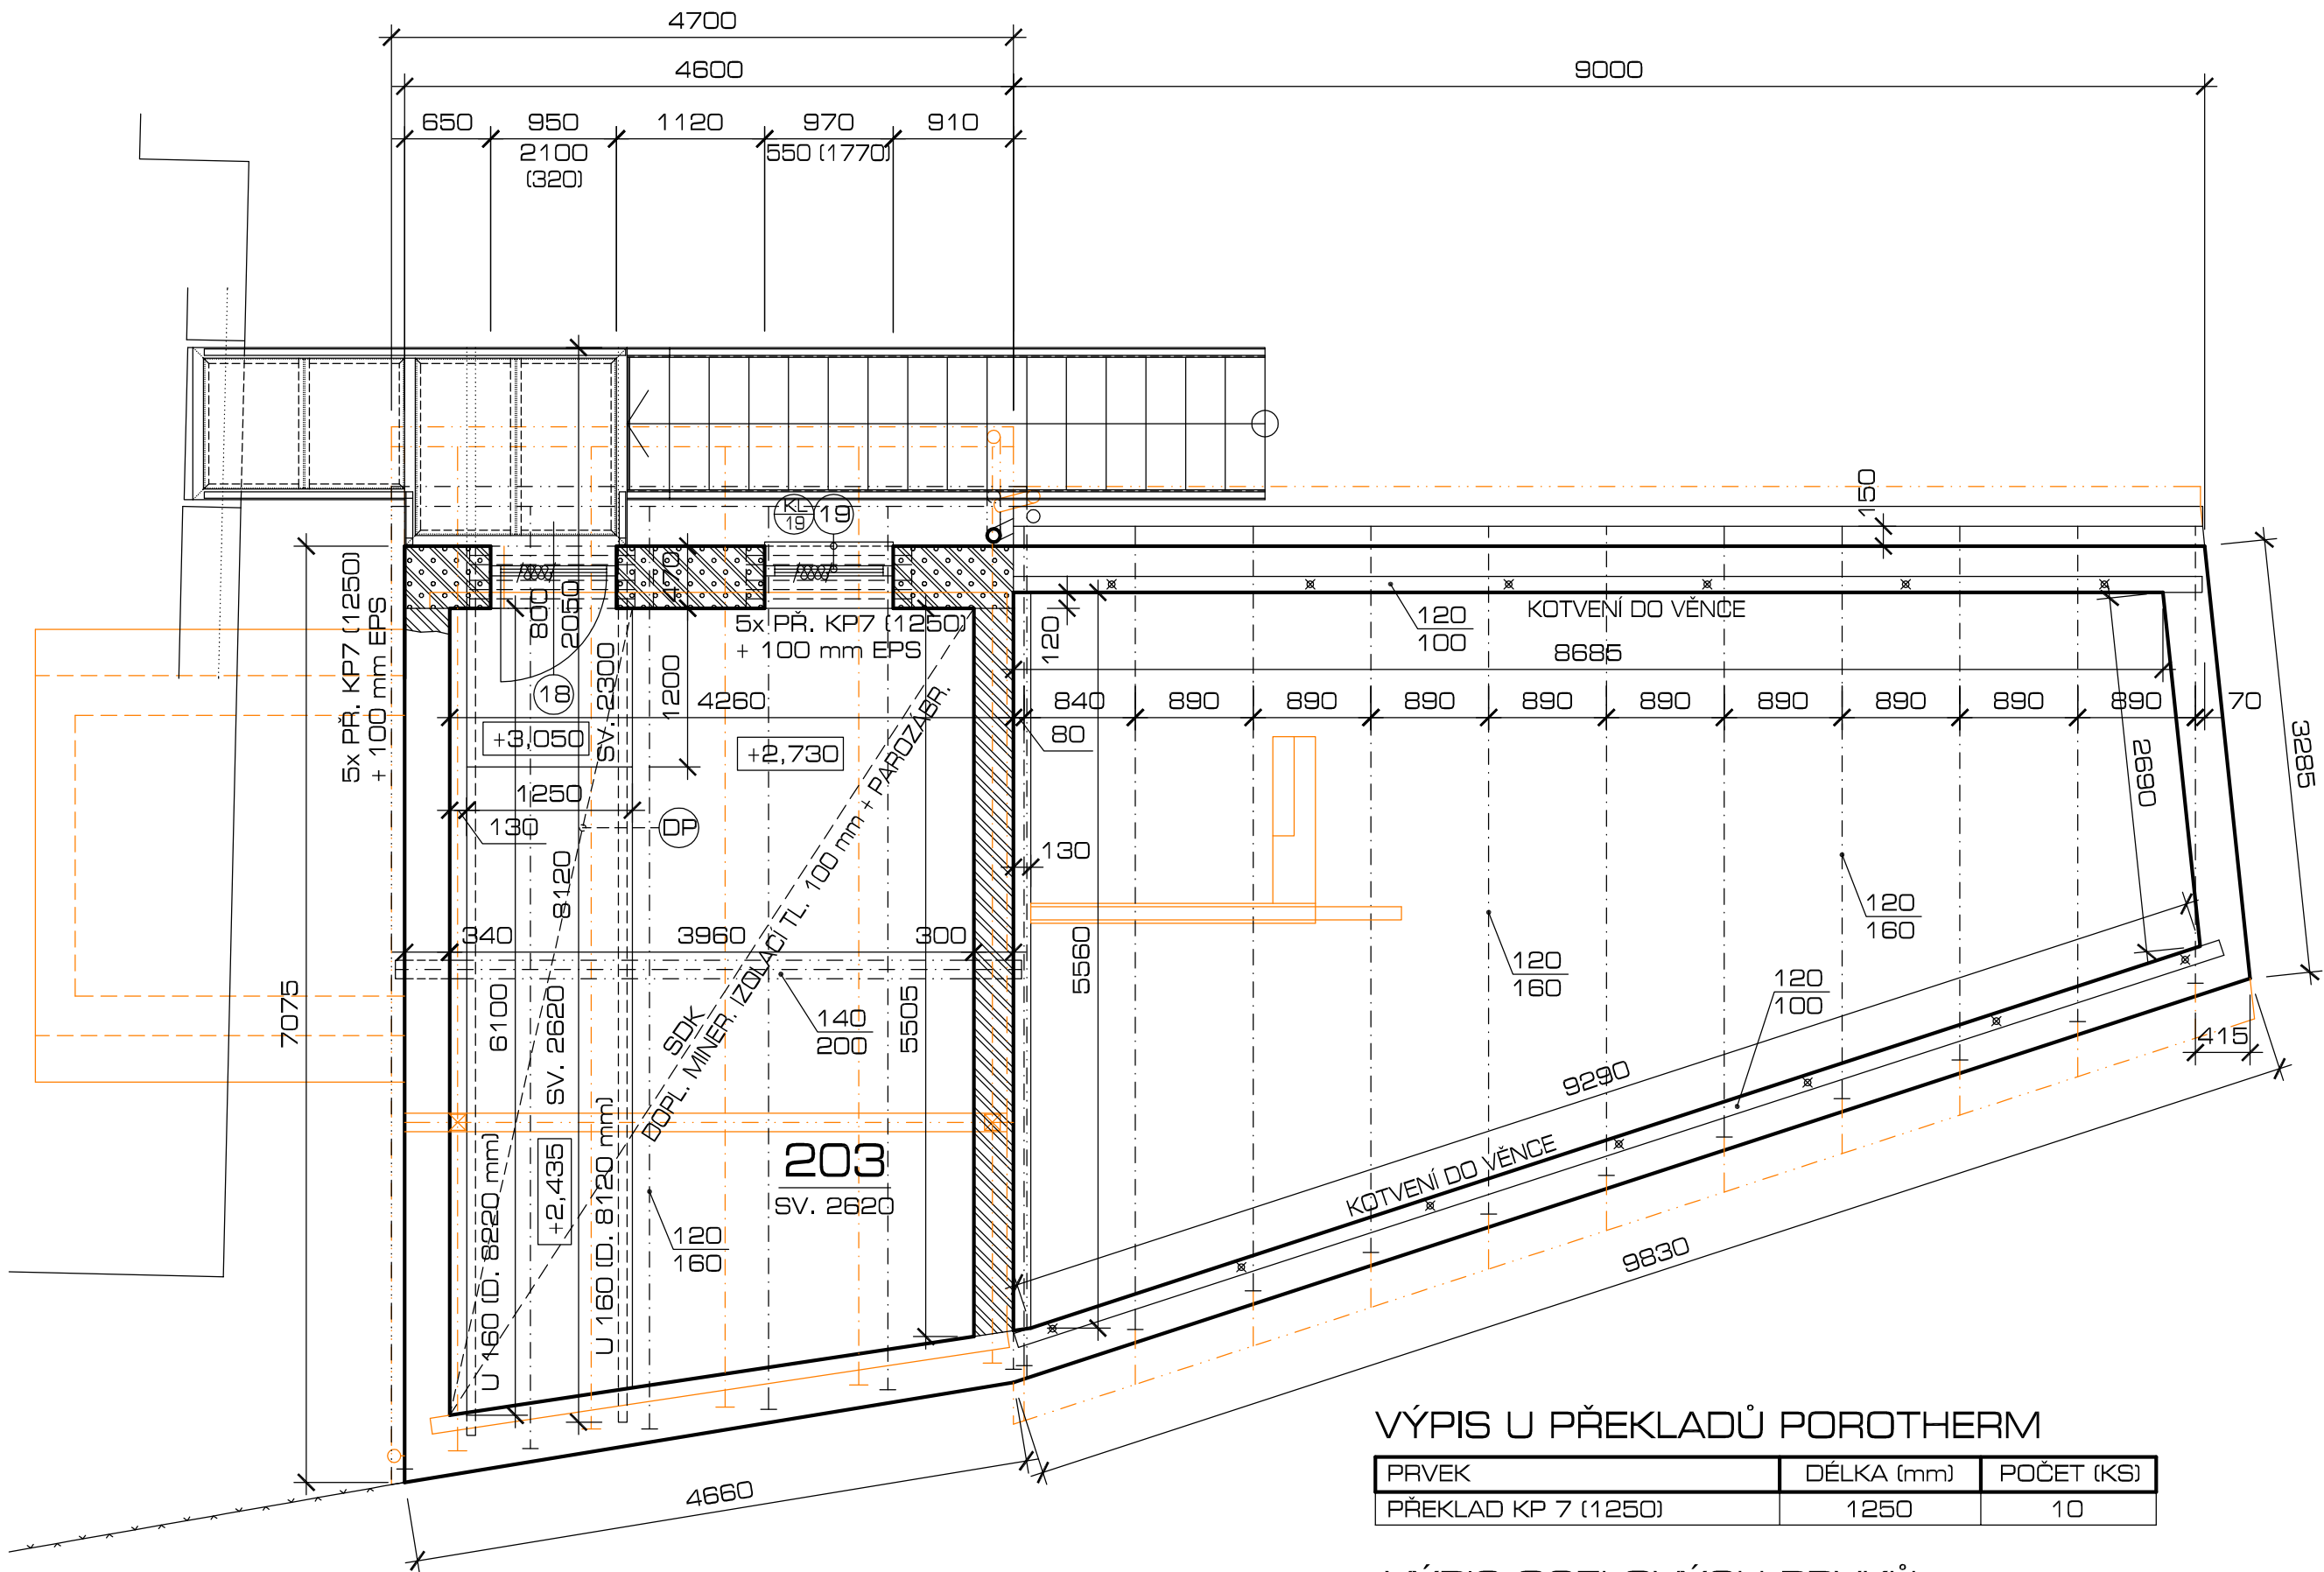

## VÝPIS U PŘEKLADŮ POROTHERM

PRVEK	DÉLKA (mm)	POČET (KS)
PŘEKLAD KP 7 (1250)	1250	10

## VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

PRVEK	DĚLKA (MM)	POČET (KS)	HM. (kg/m)	HM. PRVKU	HM. CELKEM
I 160	8120	1	18,9	153,5	153,5
I 160	8220	1	18,9	155,4	155,4
					308,9 kg

**POZNÁMKA :**  
PÁKY JSOU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEBO V JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NÁZVY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ NEBO PRVKŮ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLADÁNEHO STANDARTU A ZPRACOVATEL VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE UMOŽNÍ PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUŽÍTÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ VE SVĚ NABÍDCE PAK MUSÍ NA TUTO SKUTEČNOST ÚČASTNÍK UPOZORNIT, POPSAT TU ČÁST, KDE JE JINÉ ŘEŠENÍ POUŽITO A PROKÁZAT VYMEZENÍM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, ŽE JIM NAVRŽENÉ MATERIÁLY NEBO VÝROBKÝ JSOU TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ NEBO LEPŠÍ.