


LEGENDA

- rostlý terén
- nasypaná zemina
- podsypaný z drčeného kameniva - různé frakce
- beton prostý
- šterkový podsypaný

- úroveň stávajícího terénu
- úroveň terénu po skryvce

ŘEZ BB

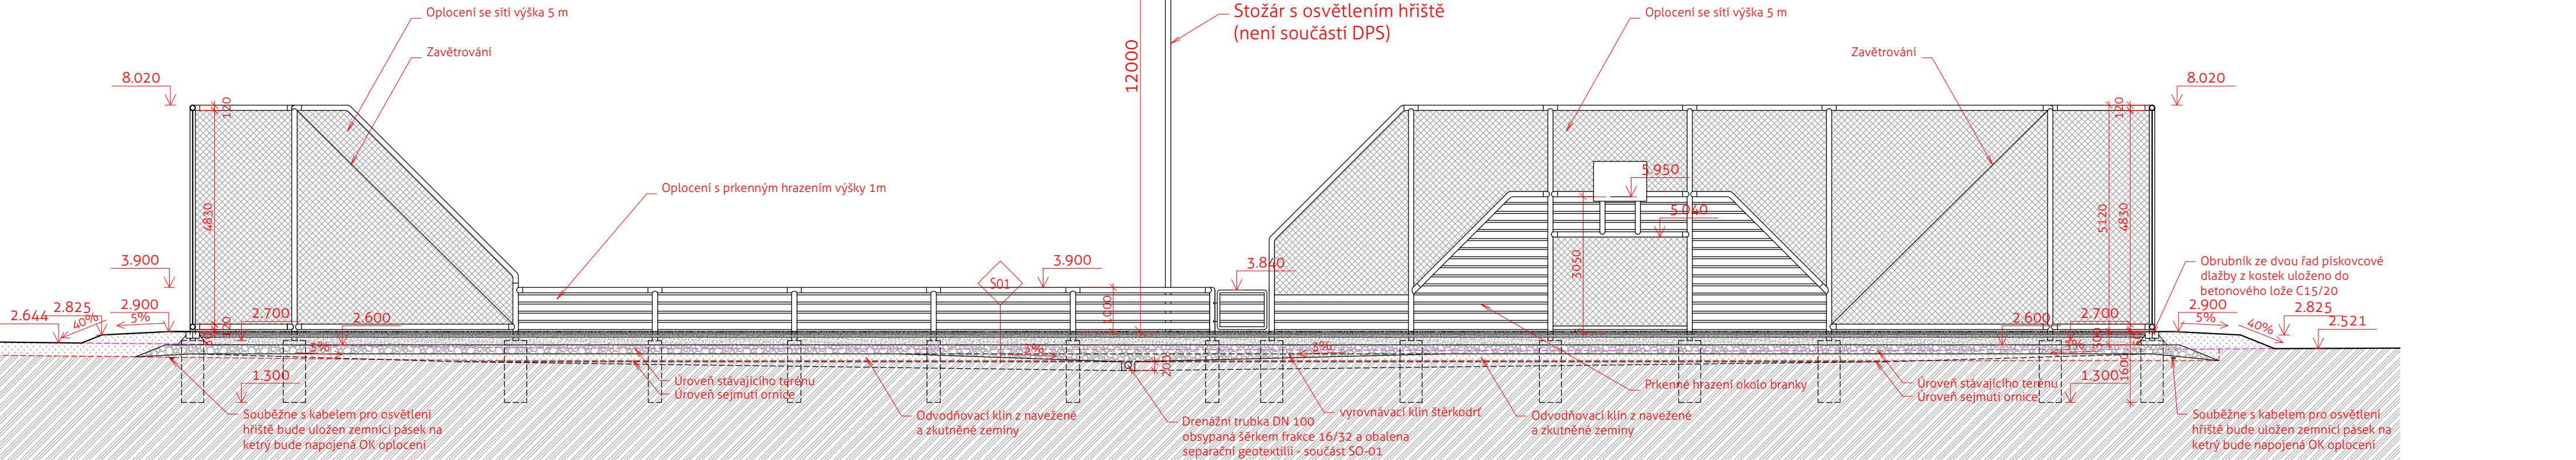

ŘEZ AA

**S01** Konstrukce umělého povrchu víceúčelového hřiště bude specifikována dodavatelem předpokládá se následující skladba:

- Umělý travník , výška vlasu 20 - 30 mm
- Drčené kamenivo frakce 0-4 mm tl. 30mm
- Drčené kamenivo frakce 4-8 mm tl. 40mm
- Drčené kamenivo frakce 8-16 mm tl. 50mm
- Drčené kamenivo frakce 32-63 mm tl. 190mm
- Šterkopísek tl 200-400 mm
- Rostlý, nebo upravený terén zhuťněný Edef,2 = 45MPa

SEZNAM REVIZÍ				±0,000 = +240,00 B.p.v ±0,000 = +242,95 B.p.v (SO-06)
No.	datum	popis		
A	1.8.2016	první vydání		
B	22.5.2017	vydání DPS		

vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý  
zodpovědný projektant: Michal Černý (ČKA 03 745)  
investor: obec Holohlavy, Školní 35, 503 03 Smiřice  
akce: Sportovní park U Svatých  
stupeň projektu: DPS  
profesní část: stav. - arch.

atelier ZALUBEM • atelier@zalubem.cz  
www.zalubem.cz • +420 774 840038