


Dolní Brusnice

Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice

SO.101 Příjezdová komunikace

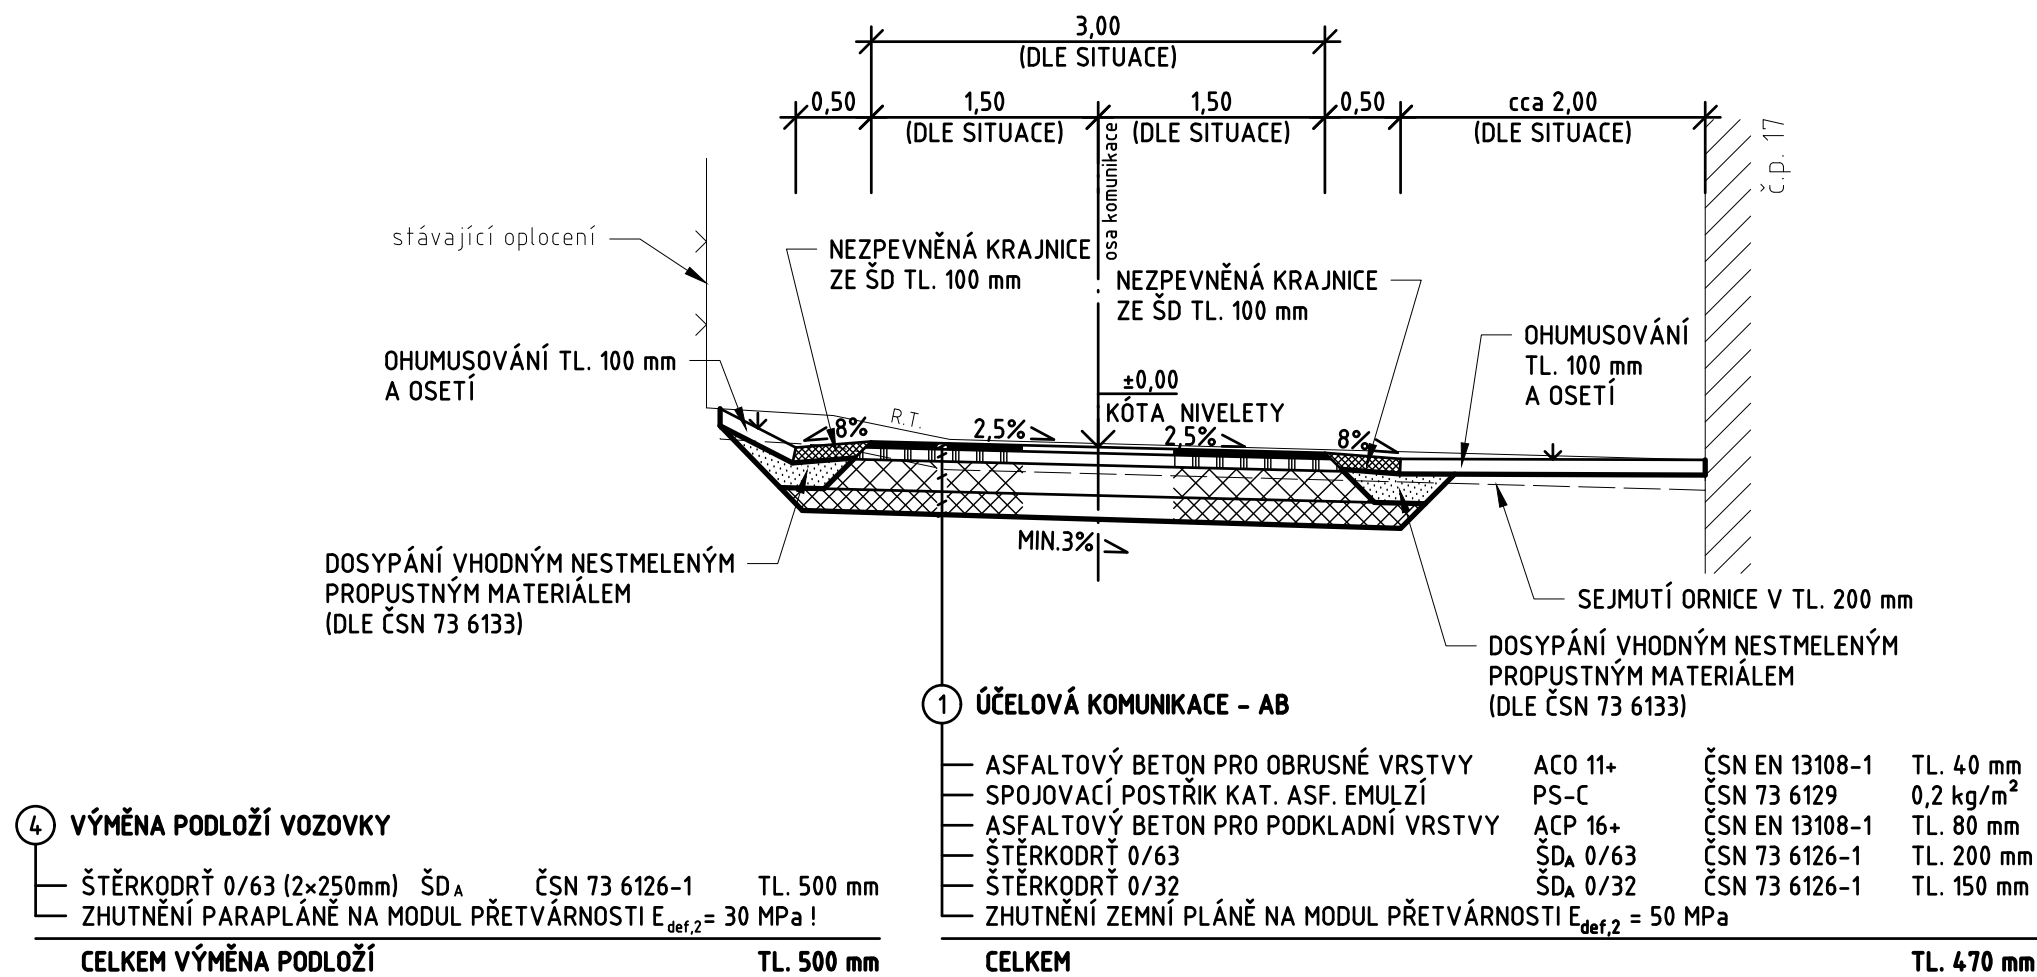

POZNÁMKY:

1. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (VODOVODNÍ A PLYNOVODNÍ UZÁVĚRY A POKLOPY ŠACHET).
 2. ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.
 3. V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁN NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ ZEMINY ODTĚŽIT A PROVÉST ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP SE ZHUTNĚNÍM, A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ !
 4. PRACOVNÍ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A PO OČIŠTĚNÍ ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVIČNOU ZÁLIVKOU.
 5. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTÝČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU !
- POZOR NA MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY A PŘÍDLAŽBY !

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 015/19	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Místo Dolní Brusnice	Kraj Královéhradecký	Datum 08.2019	
Investor Obec Dolní Brusnice			Stupeň PDPS
Dolní Brusnice Revitalizace veřejného prostranství v centru Dolní Brusnice			Měřítko 1:50
SO.101 Příjezdová komunikace VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			C.1.5