


PŮDORYS 1.PP M1:50
BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV

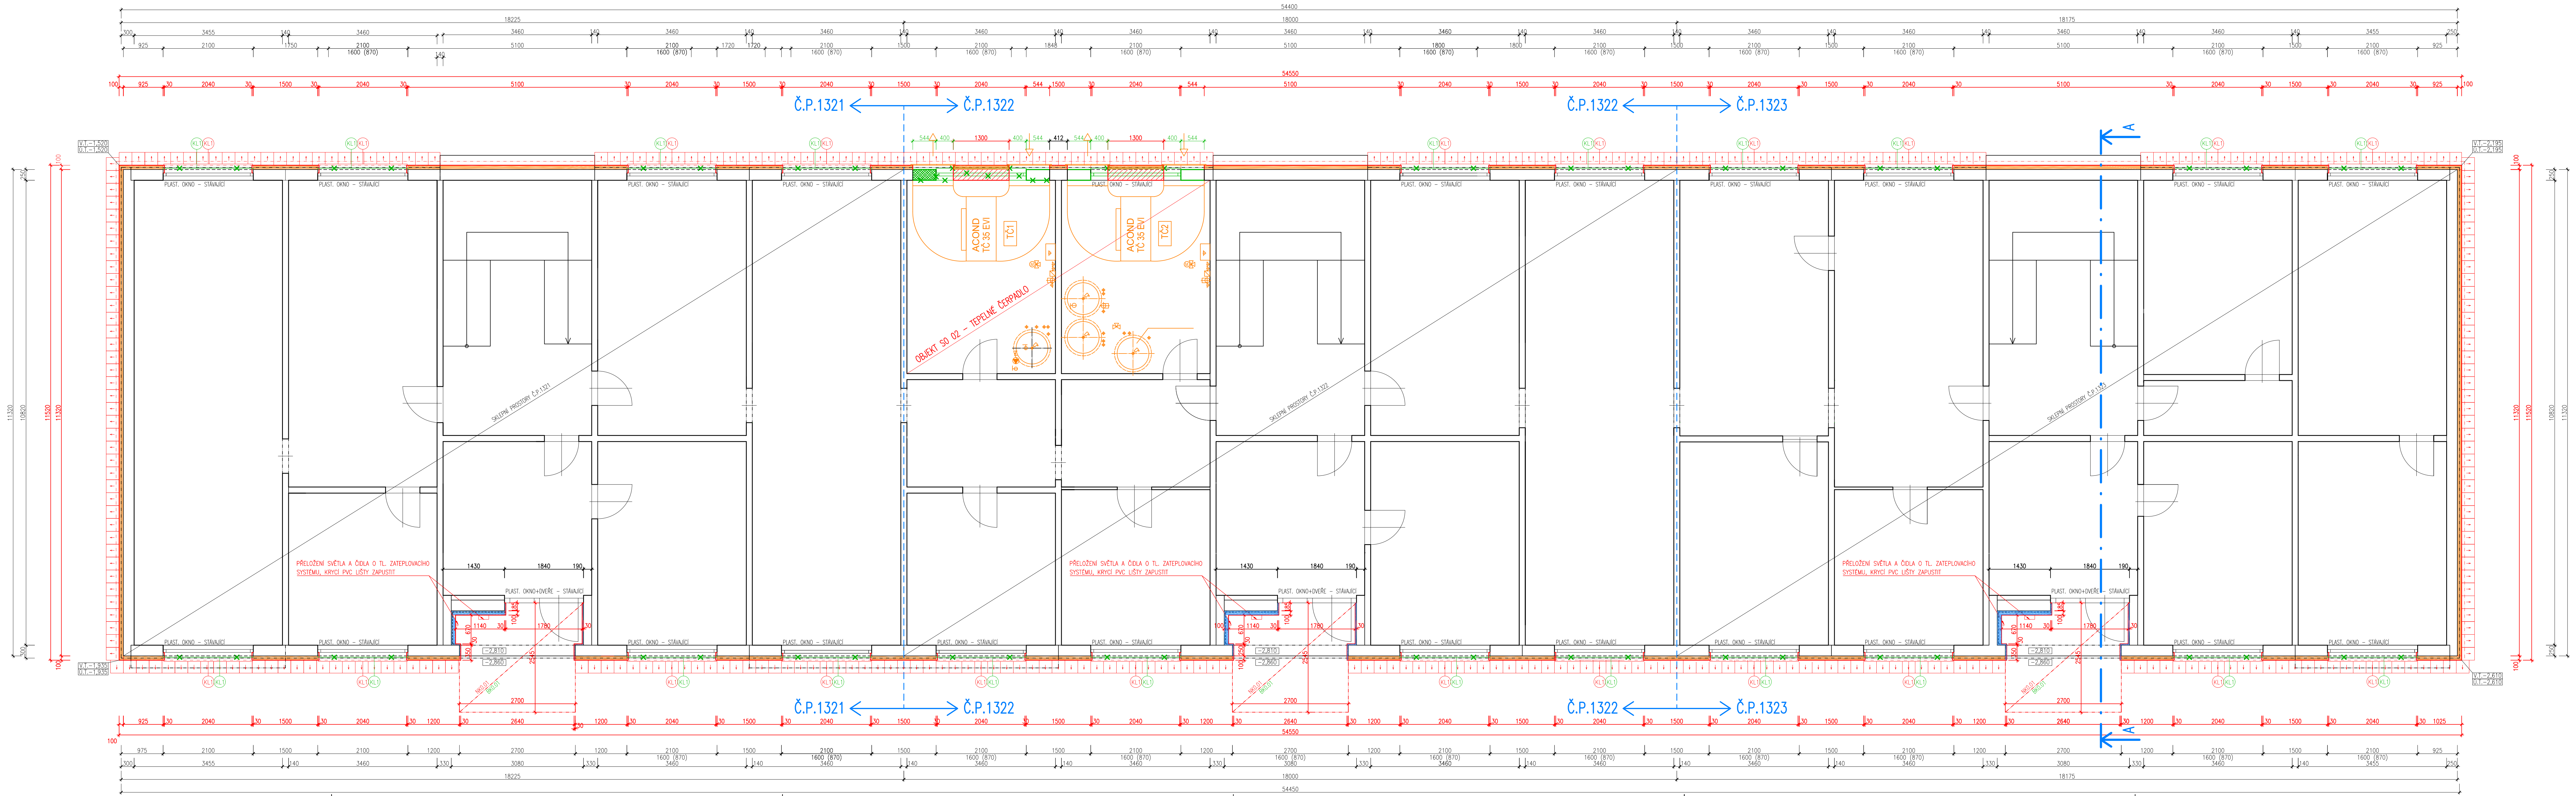

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 1.PP:

ZNÁČENÍ	POPIS KONSTRUKCE
	LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (VŠEOBECNÉ ZNAČENÍ)

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP:

ZNÁČENÍ	POPIS KONSTRUKCE
	LEGENDA ODOŠTRÁNOVÝCH A BOURACÍCH KONSTRUKCÍ (VŠEOBECNÉ ZNAČENÍ)
	VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO NASÁVÁNÍ A VÝDECHY OD TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA (TČ), ZAJIŠTJUE DODAVATEL TČ VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP:

ZNÁČENÍ	POPIS KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE (VŠEOBECNÉ ZNAČENÍ)
	NAZNAČENÍ DOZDĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ V CELE ŠÍŘCE ZDVA 250mm, NAPŘ. Z PLYNSILIKATOVÝCH TVÁRNIC TL250mm NA TENKOVRSŤOVU ZDÍCI MALTY, ZAJIŠTJUE DODAVATEL TČ VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ
	OKENOVÝ CHOCHÁK BUDĚ ZNOVU VYSKUDAN ZE STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC 300x300mm - OBNOVENÍ ŠTĚRKOVÉ A PISKOVÉHO LOŽE VE SPADU OD OBJEKTU
	OBODOVÝ PLÁST VČETNĚ OŠTĚNÍ - SOKL POUŽITÍ BUDĚ XPS SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ A VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI PRŮRAZU, AD = 0,035 (WM-1-K-1), TL 100mm HLOUBKA ŽALUZIE 500mm POD (ROVNĚ PŘÍLEHLÉHO TERÉNU DO GROUND - 0,180 (ODSKOK PANELOVÉHO OBVODOVÉHO SYSTÉMU)) NĚPOVÁ IZOLACE UKONČENÁ LÍŠTOU TĚSNĚ NAD TERÉNEM OMÍTKA KAMINKOVÁ Z DŘEVĚNÉHO MARMORU - STŘEDNĚZRNÁ, BARVA DLE BAREVNÉHO NÁVRHU
	OBVODOVÝ PLÁST VČETNĚ OŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V MÍSTĚ VÝCHODŮ Z BUDOVY JE KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ FASOVANÍ DESKAMI AD = 0,038 (WM-1-K-1), TL. MATERIÁLEM S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŤ „A“ (BOČNÍ STĚNY A PODHLEDY LOŽÍ) V TL140 a 100mm (STĚNÝ) A 30mm (OŠTĚNÍ A PODHLEDY LOŽÍ) MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU DLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANEHO VÝROBE, KOTVY ZAPUSTIT DO IZOLANTU A PŘEKRYTÍ ŽALUZIOU NA KOTVY VNĚŠNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA, TENKOVRSŤOVÁ SILIKONOVÁ S PROBARVENÍM V BARVĚ DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, ZRNO 1,5 MM, POPŘÍPADĚ ZVOLIT JINÝ SYSTÉM DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE, BRÁT ZŘETEL NA INDEX HW

POZNÁMKY K LEGENDĚ NOVÝCH KONSTRUKCÍ:
- ZATEPLENÍM DOJDE K PŘEKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH PROVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ DVOUPÁŠŤOVĚ JIŽ ZATEPLENÉ STŘECHY, ČMŽ SE ZVÝŠÍ JEJÍ ÚČINNOST
- PŘI ZATEPLENÍ CELÉHO OBVODOVÉHO PLÁSTĚ JE NUTNĚ PŮČÍTAT S VÝŠÍ SPOTŘEBOU LEPIDLA DŮVODU KAMINKOVÉHO PORUCHY PANEL KONSTRUKCÍ
- V RÁMCI ZATEPLENÍ DOJDE K NOVÉMU OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH OTVORŮ, LOŽIČOVÝCH DESEK A ATIKY


LEGENDA NOVÝCH A BOURANÝCH ZNAČEK 1.PP:

ZNÁČENÍ	POPIS KONSTRUKCE	ZNÁČENÍ	POPIS KONSTRUKCE
	NOVÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ		ODOŠTRÁNOVÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ

LEGENDA POPISŮ BOURANÝCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP:

ZNÁČENÍ	POPIS KONSTRUKCE
	NOVÉ BUDĚ MARKYZA POBITA CEMENTOTŘESKOVÝMI DESKAMI S PŘÍZNÁVNÝMI SPARAMI, BARVA SVĚTLÉ SEDA, OBNOVENA BUDĚ I PLECHOVÁ KRYTINA V BARVĚ SVĚTLÉ SEDA
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŘEKVENÝCH OBLOŽENÍ MARKYZY, PO ROZKRYTÍ JE NUTNĚ ZKONTROLOVAT NOSNOST ČÁSTI MARKYZY, ZDA JE PLNĚ FUNKČNÍ A BEZ POŠKOZENÍ (NNI NEPŘÍSTUPNĚ)

POZNÁMKY:
- VÝŠKOVÁ ROVNICE: PODLAHA 1.PP: +0,000
- DRUH KOTVENÝCH PROSTŘEDKŮ A KOTVENÍ PLAN BUDĚ ZPRACOVÁN VÝROBCEM, PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU POUŽITÝ VEŠKÉRE MATERIÁLY PŘEDPISÁNÉ VÝROBCEM A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ZAKLADACÍ PROFILY, LÍŠTY ATD.)
- PODROBNĚJÍ VIZ. ZPRACOVÁVACÍ ZPRÁVA
- II PŘED ZNAČENÍM STAVENÝCH PRVKŮ JE NUTNĚ VEŠKÉRE ROZMĚRY NA STAVĚ OHĚBT !!!
- III VEŠKÉRE ZMĚNY A NEJASNOSTI V PROJEKTU KONZULTOVAT S PROJEKTOVATELEM STAVBY !!!
- III ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JEDNĚ ZKRESLENÝ VE VÝROBNÍCH ROZMĚRECH !!!



INVESTOR: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD, PARKÁNY 311, 547 01 NÁCHOD	ZPRACOVATEL: IR INSPECTIONS, s.r.o. Masarykovo náměstí 93 549 54 Police nad Metují
NÁZEV VÝKRESU: STAVEBNÍ ÚPRÁVY BYTOVÉHO DOMU, ULICE NAD STADIONEM Č.P.1321, 1322, 1323, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	ACTUALIZACE: A
VÝKRES STAVBY: ST.P.C. 1994, KAT.OZ. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (706442), OBEC NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	DATA: 01-2018
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DAVID KNILL	Hlavní projektant: Z. VÍDĚN, DIS., ING. D. KNILL
FORMÁT: 7 x 4	MĚRITKO: 1 : 50
STAVĚNÍ KONSTRUKCE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	PŘÍLOHA KONSTRUKCE: DOKUMENTACE KONSTRUKCE
NÁZEV OBJEKTU: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRÁVY	Č. VÝKRESU: D.1.1.2
PROJEKT: PŮDORYS 1.PP - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	PANE:
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV	