



Z/01–NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ M1:25

PŮDORYS BYTOVÉ LODŽIE

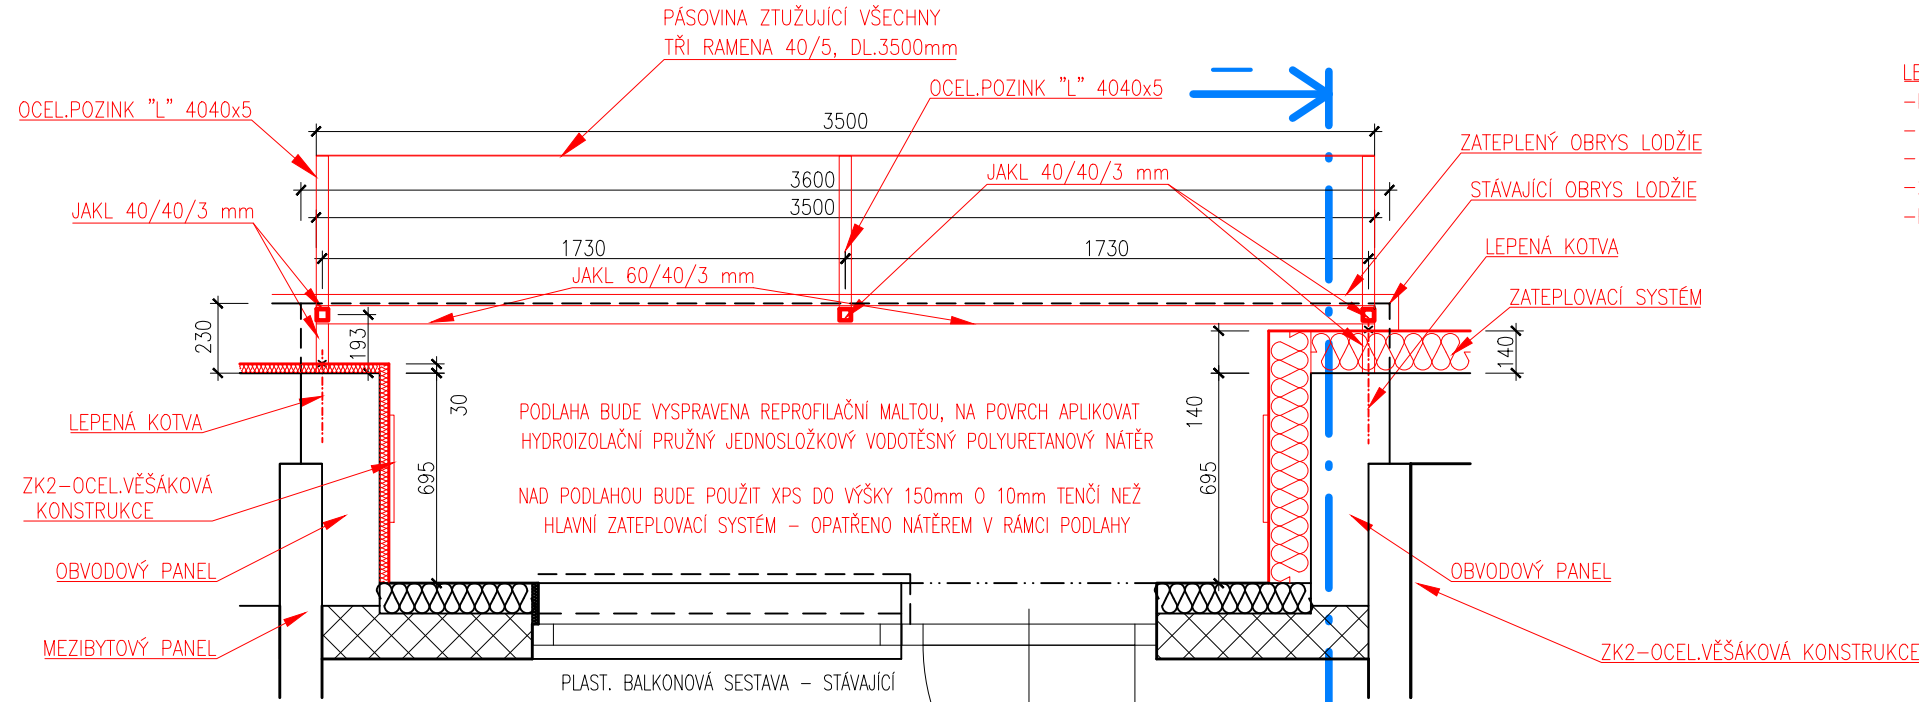


POHLED

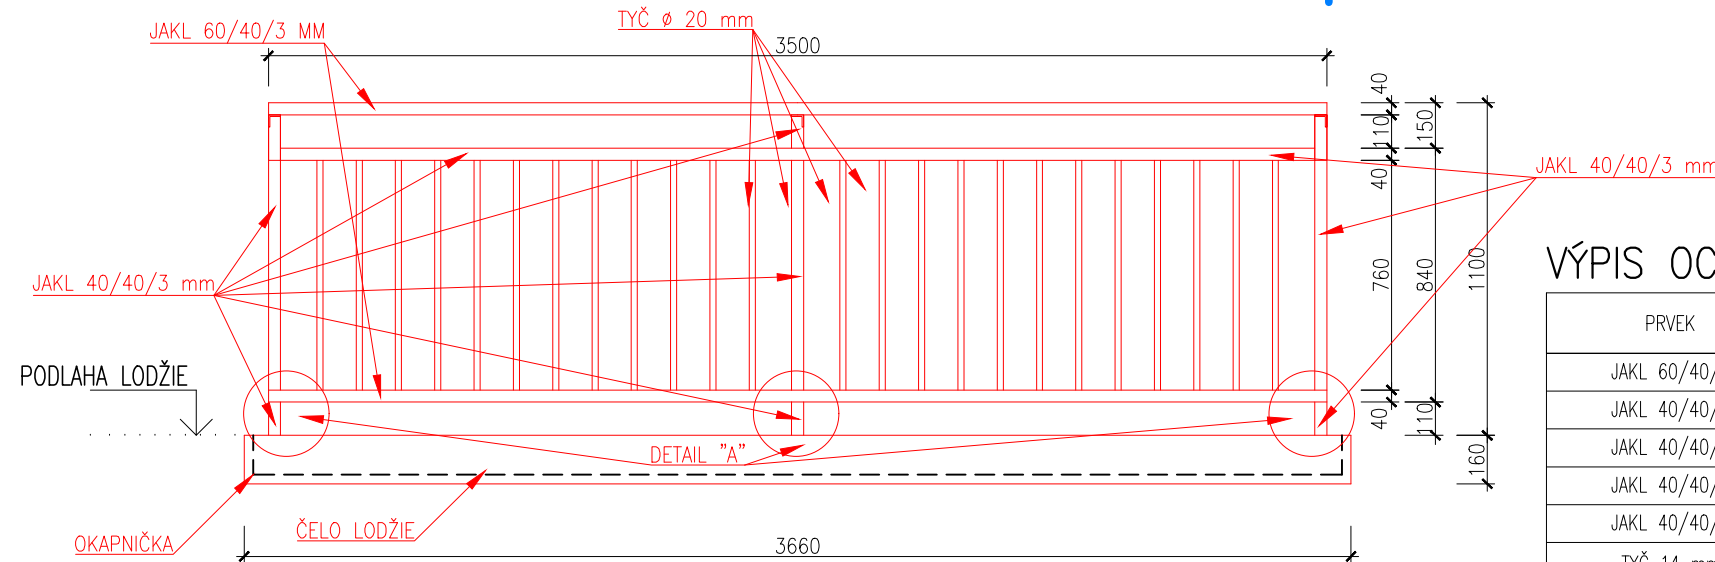


DETAIL B KOTVENÍ

M1:5
KOTVENÍ


PÁSOVINA

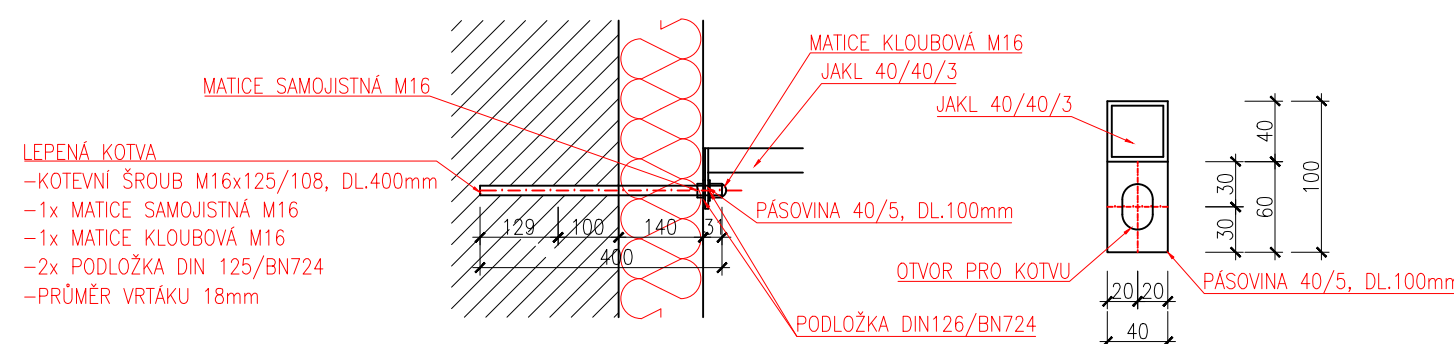

ŘEZ I-I BYTOVÉ LODŽIE

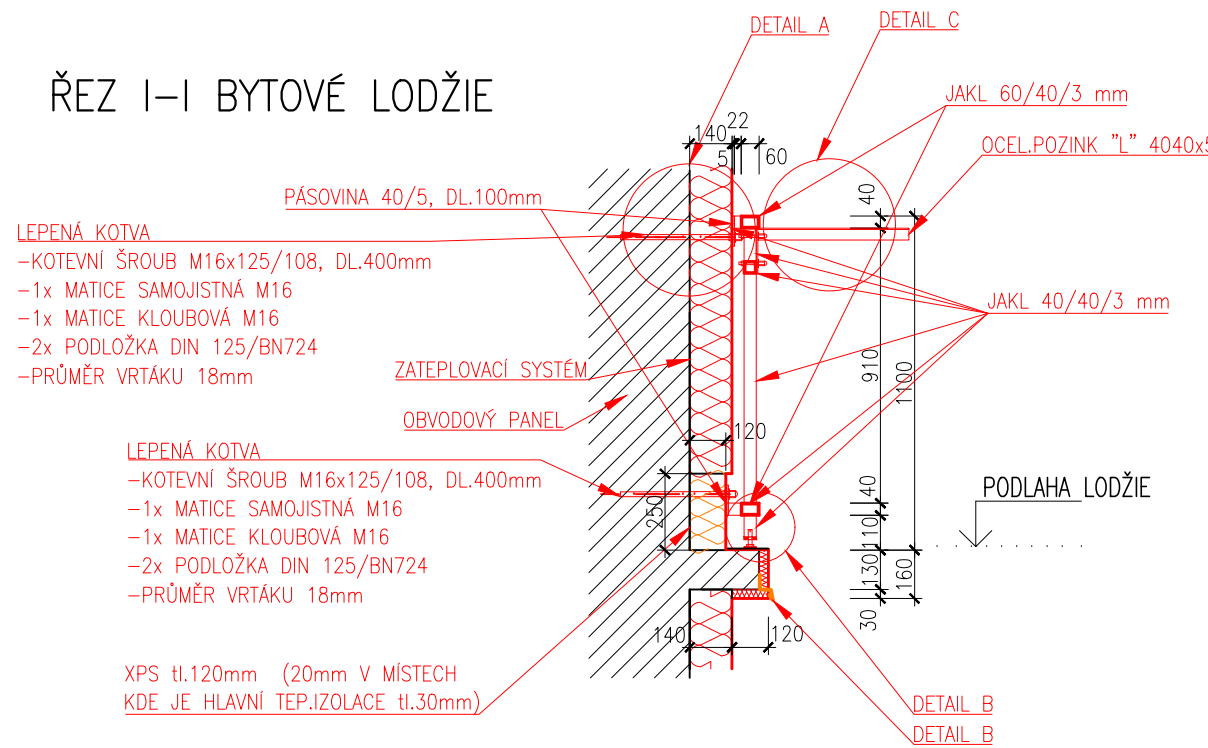

DETAIL A – KOTVENÍ NA DESCE LODŽIE M1:5

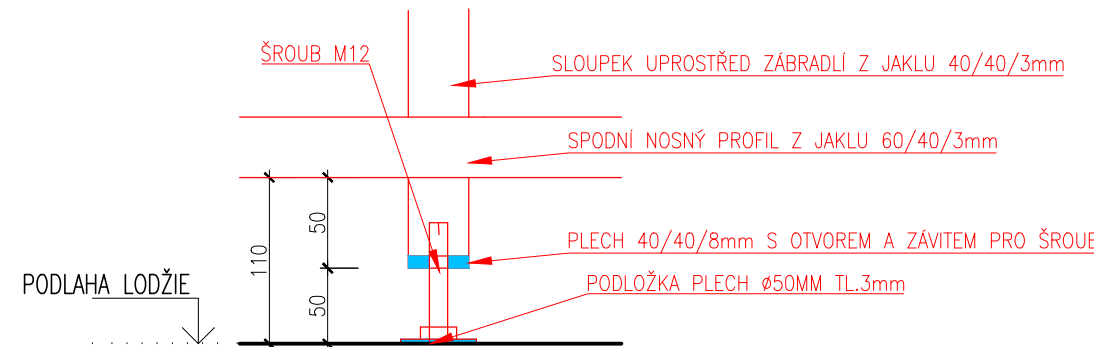


VÝPIS OCELI PRO 1ks ZÁBRADLÍ BYTOVÝCH LODŽIÍ

PRVEK	DĚLKA (m)	kg/bm	kg/1ks	ks	DĚLKA CELKEM (m)	HMOTNOST CELKEM (kg)	POPIS
JAKL 60/40/3	3,5	4,38	15,3	2	7,0	30,66	HORNÍ MADLO A SPODNÍ PODÉLNÍK
JAKL 40/40/3	3,5	3,40	11,9	1	3,5	11,9	HORNÍ PODÉLNÍK
JAKL 40/40/3	1,06	3,40	4,12	3	3,2	10,88	SLOUPKY
JAKL 40/40/3	0,135	3,40	0,53	2	0,27	0,92	BOČNÍ PODÉLNÍK HORNÍ A SPODNÍ
JAKL 40/40/3	0,025	3,40	0,10	2	0,05	0,17	BOČNÍ PODÉLNÍK HORNÍ A SPODNÍ
TYČ 14 mm	0,76	1,21	1,87	25	19,00	22,99	VÝPLŇ ZÁBRADLÍ
KOT. PLECH 40/8/40	0,04	2,51	0,10	3	0,12	0,30	
TYČ PLOCHÁ 50/3	0,05	1,18	0,06	3	0,150	0,18	
PÁSOVINA 40/5/100	0,10	1,96	0,20	4	0,400	0,78	
PLECH 40/8/40	0,04	2,51	0,10	2	0,080	0,20	
SVÁRY A POMOCNÝ MATERIÁL						6,52	

HMOTNOST CELKEM – kg 85,5

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
LEPENÁ KOTVA M16x125/108 dl.400mm – 4.ks
MATICE SAMOJISTNÁ M16 – 4 ks
MATICE KLOUBOVÁ M16 – 4 ks
PODLOŽKA DIN 126/BN 724 – 8 ks
ŠROUB M12/80 – CELKEM 3 ks

DETAIL C – PŘÍDAVNÝ DRŽÁK NA ŠNŮRY M1:5

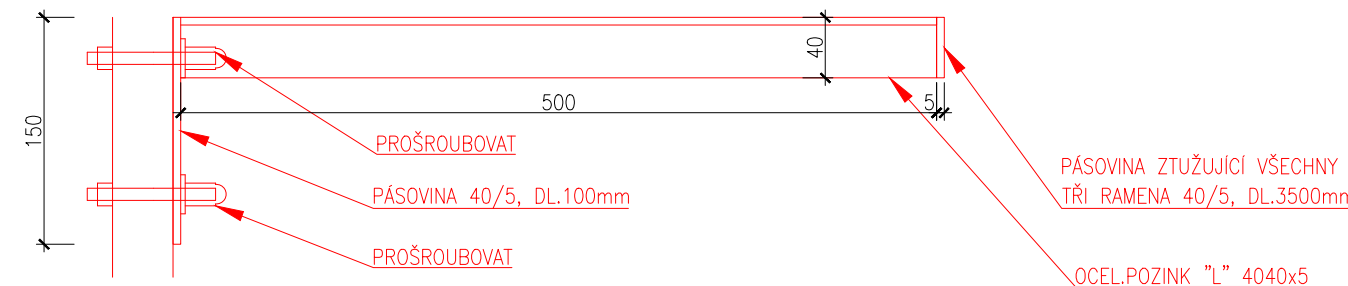


3xPŘÍDAVNÉ DRŽÁKY NA ŠNŮRY NA JEDNO ZÁBRADLÍ

PRVEK	DĚLKA (m)	kg/bm	kg/1ks	ks	DĚLKA CELKEM (m)	HMOTNOST CELKEM (kg)	POPIS
OCEL. L 40/40/5	0,5	3,00	1,50	3	1,5	4,50	DRŽÁK NA ŠNŮRY S PŘEDVRTANÝMI PĚTI OTVORY NA ŠNŮRY
PÁSOVINA 40/5/100	0,15	1,4	0,58	3	0,45	0,60	NAVAŘENÁ PÁSOVINA NA L PROFIL,PROŠROUBOVANÁ KE KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ
PÁSOVINA 40/3/3500	3,5	0,9	3,00	1	3,5	3,00	ZTUŽUJÍCÍ PÁSOVINA NA KONCÍCH L PROFILU

HMOTNOST CELKEM – kg 8,1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
LEPENÁ KOTVA M16x125/108 dl.400mm – 4.ks
MATICE SAMOJISTNÁ M16 – 4 ks
MATICE KLOUBOVÁ M16 – 4 ks
PODLOŽKA DIN 126/BN 724 – 8 ks
ŠROUB M12/80 – CELKEM 6 ks

Z/02–NOVÉ VĚŠÁKY–BYTOVÉ LODŽIE M1:5

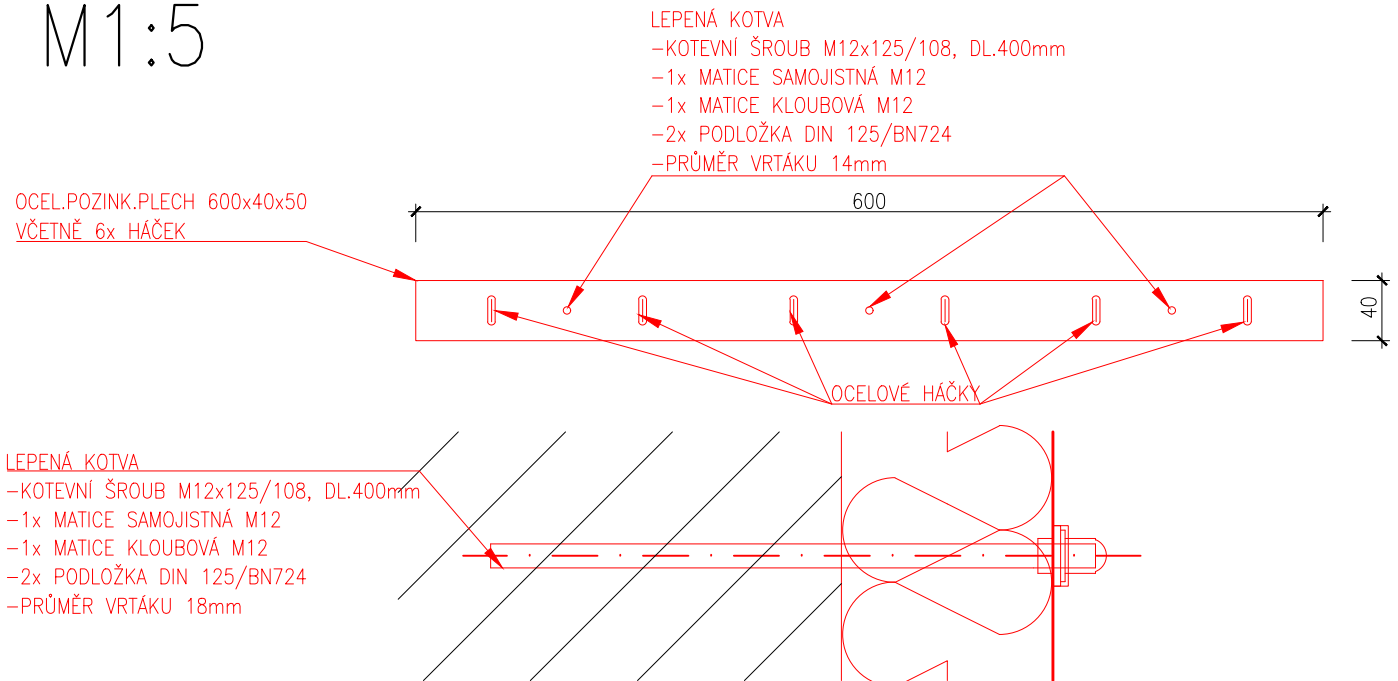

Z/03–ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VĚŠÁKŮ – CHODBOVÉ LODŽIE

STÁVAJÍCÍ VĚŠÁKY BUDOU DEMONTOVANÝ A NOVĚ BUDOU PŘELOŽENY NA NOVĚ ZŘÍZENÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30mm, POUŽITÝ BUDOU NOVÉ KOTVY


REKAPITULACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ:

ZN.	POPIS	POZNÁMKA
Z/01	NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ	
Z/02	NOVÉ VĚŠÁKY – BYTOVÉ LODŽIE	
Z/03	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VĚŠÁKŮ – CHODBOVÉ LODŽIE	

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ: PODLAHA 1.NP: ±0,000
- PODROBNĚJI VIZ ZPRACOVANÉ ZPRÁVY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VĚŠÁKŮ ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT PROVEDENÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, DO KTERÝCH SE ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE VESTAVUJÍ, NEBO NA NĚ NAVAŽUJÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I KOTEVNÍ PRVKY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRÁNÝM DODAVATELEM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ (NAPŘ. DO ŽB KONSTRUKCÍ, ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ APOD.) VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE.
- VŠEKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY
- DODAVATEL VÝROBKŮ ZAJISTÍ ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ

- !!! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VŠEKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ OVĚŘIT !!!
- !!! VŠEKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI V PROJEKTU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY !!!
- !!! ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY VE VÝROBNÍCH ROZMĚRECH!!!

INVESTOR: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD, PARKÁNY 311, 547 01 NÁCHOD			ZPRACOVATEL: IR INSPECTIONS, s.r.o. Masarykovo náměstí 93 549 54 Police nad Metují		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, ULICE NAD STADIONEM Č.P.1321, 1322, 1323, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ					
MÍSTO STAVBY: ST.P.Č. 1994, KAT.ÚZ. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ [706442], OBEC NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DAVID KNILL		HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. DAVID KNILL	VYPRACOVAL: Z. VIDEŇ, D'S., ING. D. KNILL	AKTUALIZACE: A	DATUM: 01-2018
				FORMÁT: 4 x A4	MĚŘÍTKO: 1 : 25
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				PŘÍLOHA DOKUMENTACE: D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
NÁZEV OBJEKTU: SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY					
PROFESE: D.1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST					
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ				Č. VÝKRESU: D.1.1.10	PARE: