


PŮDORYS 2.NP-NOVÝ STAV
M-1:50

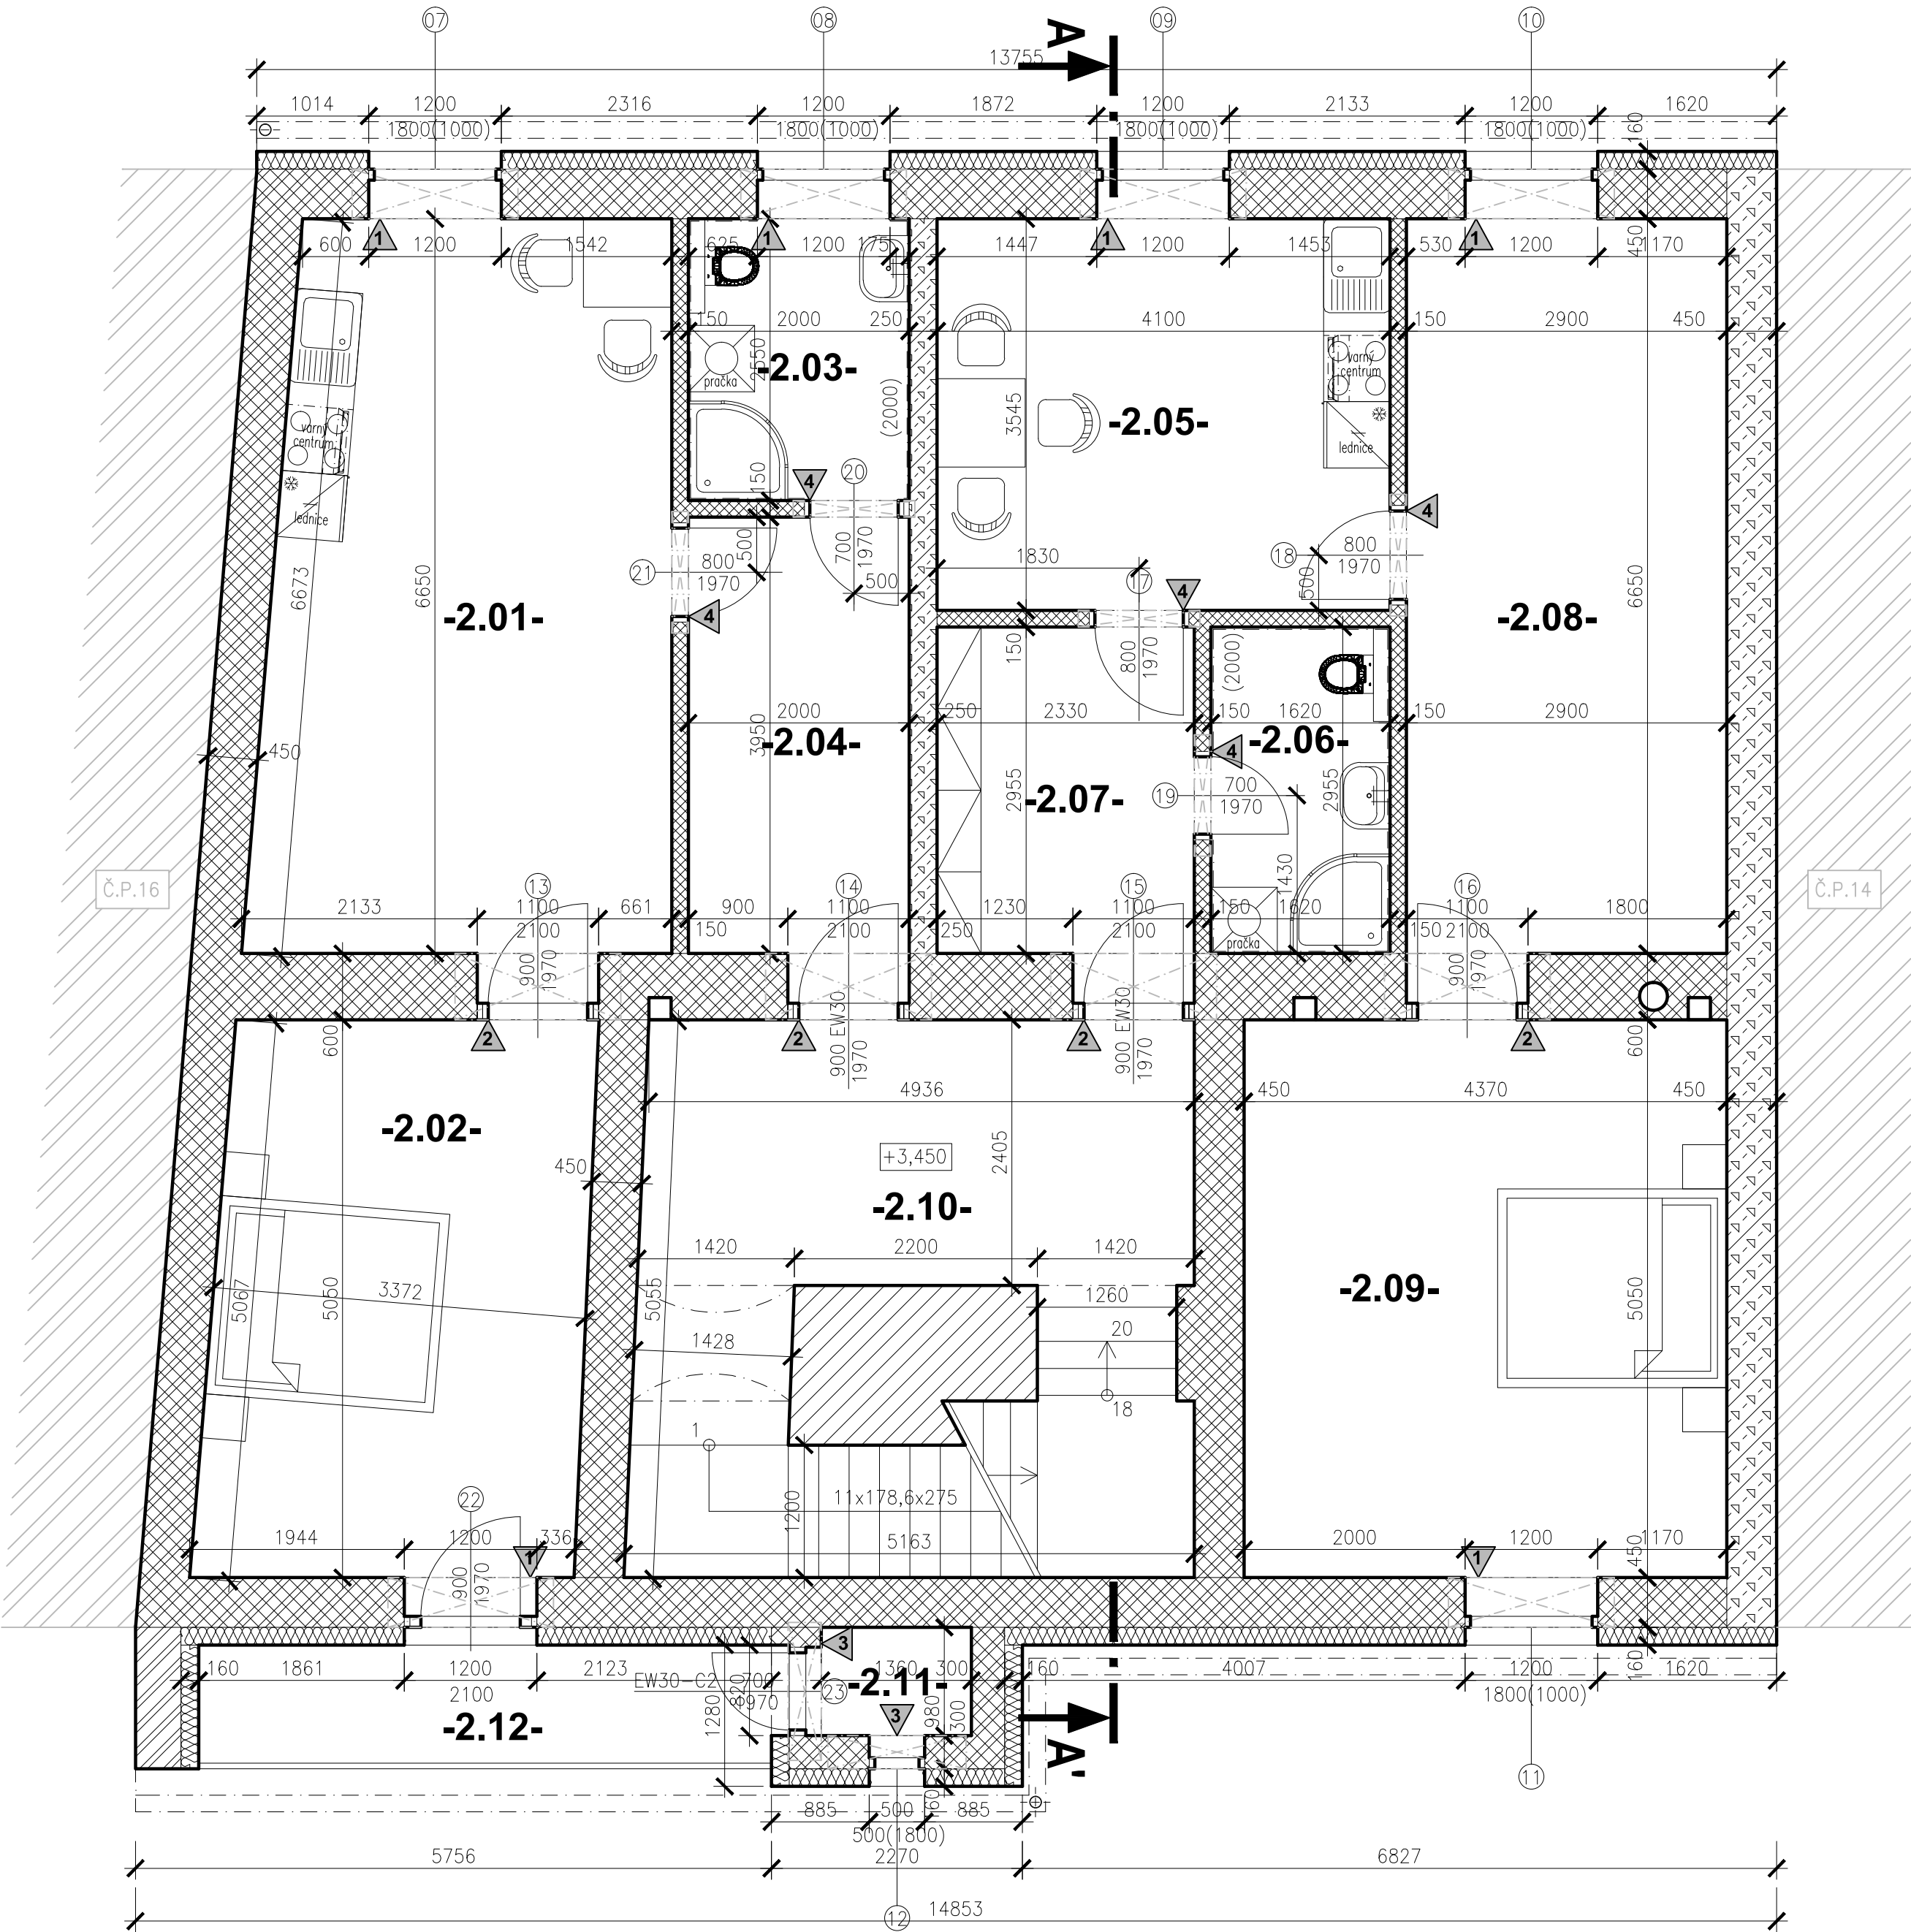

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	OBÝVACÍ POKOJ+JIDELNA	24,69 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.02	LOŽNICE	17,09 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.03	KOUPELNA+WC	5,22 m²	3,35 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.04	PŘEDSÍŇ	8,52 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.05	KUCHYŇ+JIDELNA	14,65 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.06	KOUPELNA+WC	4,89 m²	3,35 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.07	PŘEDSÍŇ	7,38 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.08	OBÝVACÍ POKOJ	19,90 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.09	LOŽNICE	22,20 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.10	CHODBA+SCHODIŠTĚ	22,65 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.11	SKLAD	1,45 m²	3,35 m	PVC	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
2.12	BALKON	5,94 m²	3,35 m	KERAMICKÁ DLAŽBA	MVC-OMÍTKA/MALBA	MVC-OMÍTKA/MALBA
PLOCHA CELKEM		154,58 m²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK tl.150mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO tl.450mm Z KERAMICKÝCH TVAROVEK
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
MINERÁLNÍ VLNA tl.160mm + TENKOVŘSTVÁ OMÍTKA

LEGENDA PŘEKLADŮ

- 6x NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD dl.1500mm * v.238mm * š.70mm
- 8x NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD dl.1500mm * v.238mm * š.70mm
- 4x NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD dl.1250mm * v.238mm * š.70mm
- 1x NENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD dl.1100mm * v.75mm * š.115mm

Vypracoval: Ing. Nesměrák Ondřej		
Projektant: Ing. Nesměrák Ondřej		
Investor: Město Libáň Náměstí Svobody 36, 50723, Libáň		
Stavba: REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P.15, NÁMĚSTÍ SVOBODY, 50723, LIBÁŇ	Počet formátů:	6xA4
Obsah: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	Datum:	06/2020
	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
		Číslo přílohy: 07