



PŮDORYS STŘECHY - nový stav

M 1:100

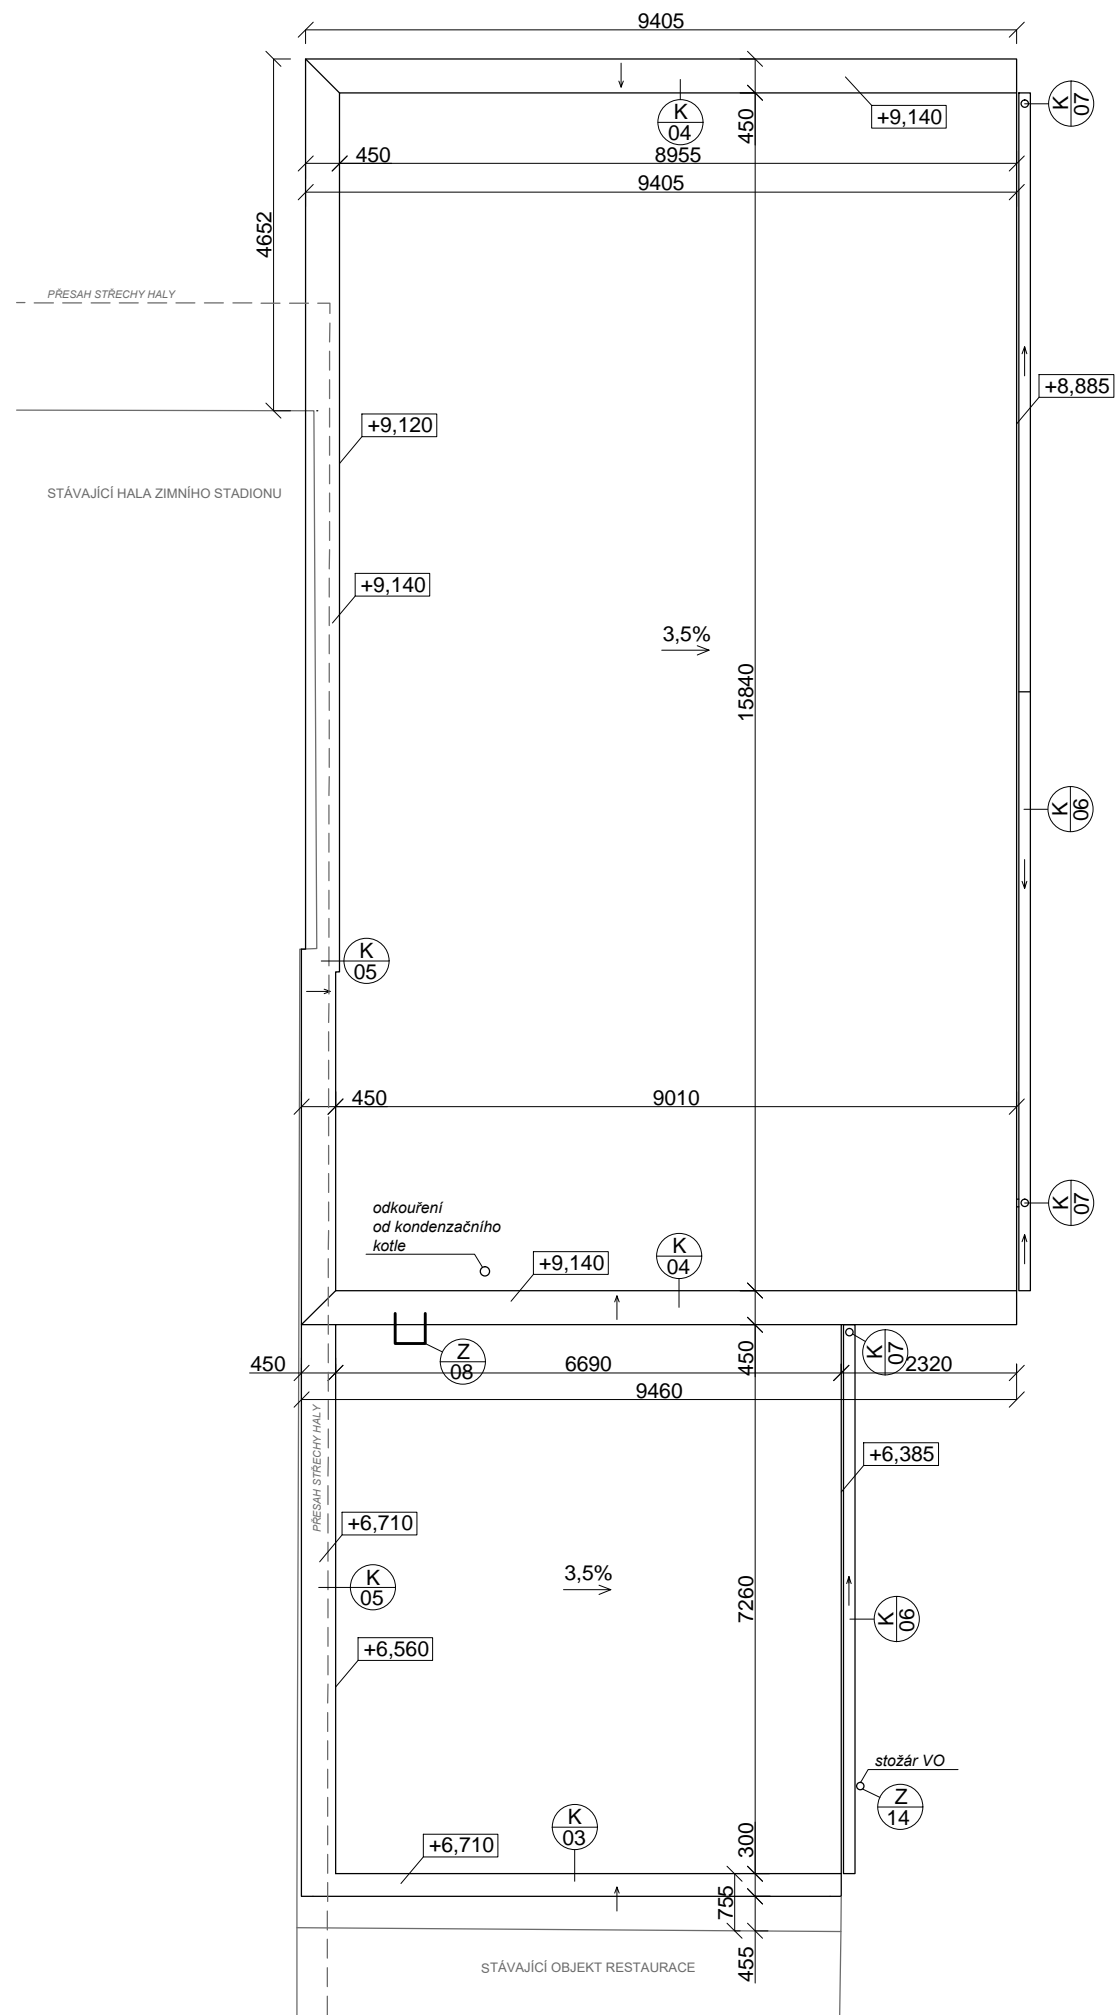


LEGENDA:

 OZNAČENÍ DLE VÝPISU PRVKŮ


POZN.:

- SKLON PULTOVÉ STŘECHY BUDE ČINIT 3,5 %
- ATIKY BUDOU OPLECHOVÁNY OCELOVÝM ZINKOVANÝM PLECHEM
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PODROBNĚJI ŘEŠENY VIZ VÝPIS PRVKŮ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDOU DÚKLADNĚ ZATĚSNĚNY
- STŘEŠNÍ KRYTINU TVOŘÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (KOTVENÁ BODOVĚ DO ŽB KCE, BROOF (T3)
- ODKOURENÍ OD KOTLE VYTAŽENO MIN. 0,5 m NAD STŘECHU



0,000 = 430,46

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části							
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2022/002/600			
Bc.David Meduna						Ing. Viktor Meduna		POČET FORMÁTŮ		2x A 4			
								DATUM		07/2022			
INVESTOR		Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka						MĚŘÍTKO		1:100			
ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU - PŘÍSTAVBA								Jméno souboru					
								Stupeň dokumentace					
								DPS					
D1.000 Architektonicko-stavební řešení								Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
PŮDORYS STŘECHY - nový stav										D1		010	