


Z11 - PODPŮRNÁ KONSTRUKCE FVE PANELŮ

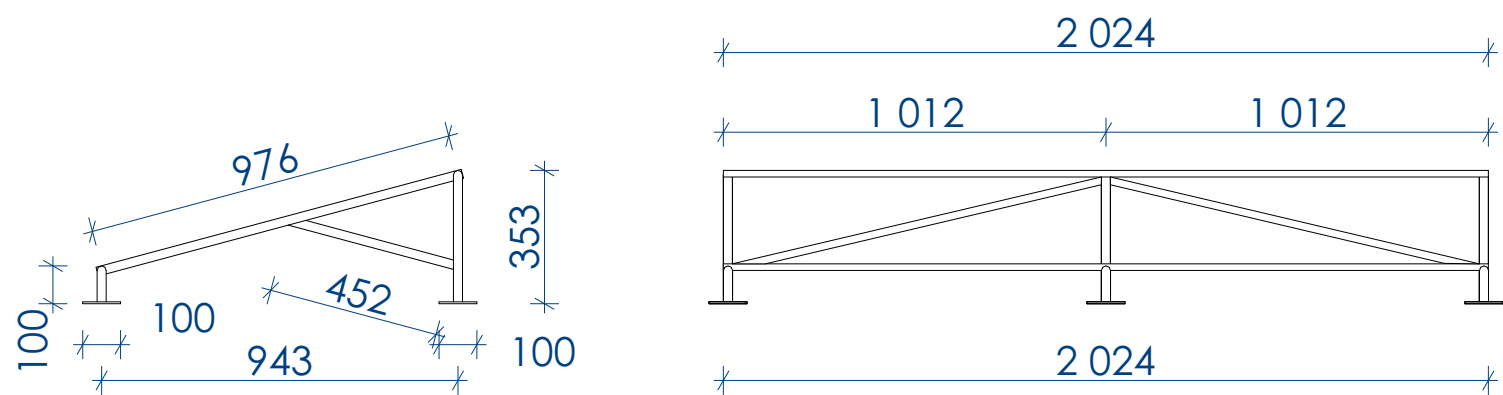

POZNÁMKA

KONSTRUKCE BUDE NA STŘEŠE KOTVENA NA BETONOVÉ DLAŽDICE
BETONOVÉ DLAŽDICE BUDOU KLADENY NA HYDROIZOLACI NA SEPARAČNÍ FÓLII

VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A JE NUTNÉ JE OVĚŘIT NA STAVBĚ
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA Z OCELI S235
KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE ZPRACOVÁNA
V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽENO KE SCHVÁLENÍ AD
KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO ZDIVA ZÁVITOVÝMI TYČEMI NA CHEMICKOU KOTVU
KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA

Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

± 0,000 = 249,150 m n.m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

architekti **chmelík & partneři**

generální projektant :		autorizační razítko :	
architekti chmelík & partneři, s.r.o. Úzká 201 Hradec Králové 500 03 Česká republika DIČ: CZ28768841 IČO: 28768841			
autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Chmelík			
autorská spolupráce : Ing. arch. Petr Večeřa		spolupráce : Ing. arch. Jiří Vopršal, Jakub Audrlický	
objednatel :		investor :	
Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové		Oblastní charita Hradec Králové Komenského 266 500 03 Hradec Králové	
zpracovatel části díla : DPS Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459			
HIP : Ing. Pavel Ježek		vypracoval : Jindřich Pavlík, Ing. arch. Petr Večeřa	
architekt : Ing. arch. Jaromír Chmelík		zodp. projektant : Ing. Pavel Ježek	
		kontroloval : Ing. Pavel Ježek	
název díla : Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou		Objekt : SO 01 - HOSPIC	
místo stavby : Stěžery		účel díla : DPS	
název : SCHEMATA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ Z11		datum : 21.05.2024	
		měřítko :	
		číslo přílohy : D.1.1.1.22.4	