


# VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

O 10

2 KS

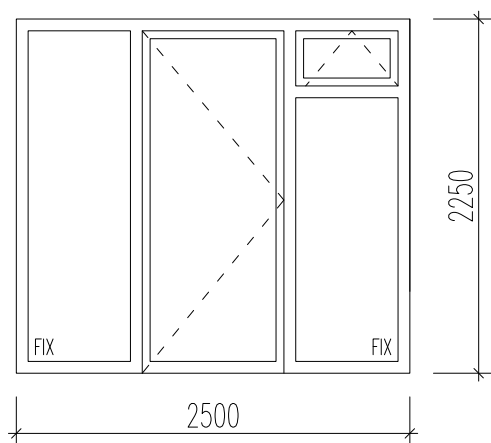


OKENNÍ SESTAVA  
ČÁSTEČNĚ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ČÁSTEČNĚ FIXNÍ  
2500/2250 mm

- PROFIL : EURO PROFIL
- PROVEDENÍ :ODSTÍN OŘECH
- Ucelk-max.=0,9 W/m<sup>2</sup>K
- KOVÁNÍ : NEREZOVÁ OCEL
- STÍNĚNÍ : -

O 11

4 KS

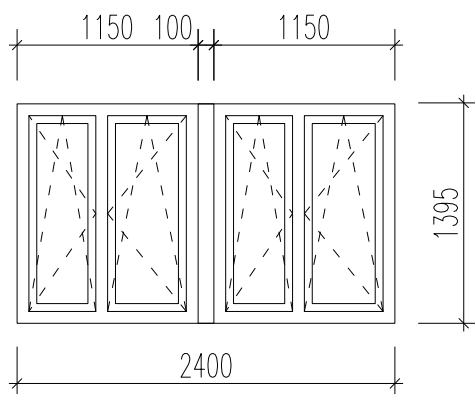


OKENNÍ SESTAVA  
OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ  
2400/1395 mm

- PROFIL : PROFIL VEKA – plastové profily
- PROVEDENÍ :NÁSTŘÍK RAL 7011
- Ucelk-max.=0,9 W/m<sup>2</sup>K
- KOVÁNÍ : NEREZOVÁ OCEL
- STÍNĚNÍ : -

O 12

2 KS

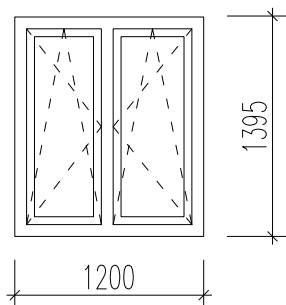

OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ  
1200/1395 mm

- PROFIL : PROFIL VEKA – plastové profily
- PROVEDENÍ :NÁSTŘÍK RAL 7011
- Ucelk-max.=0,9 W/m<sup>2</sup>K
- KOVÁNÍ : NEREZOVÁ OCEL
- STÍNĚNÍ : -