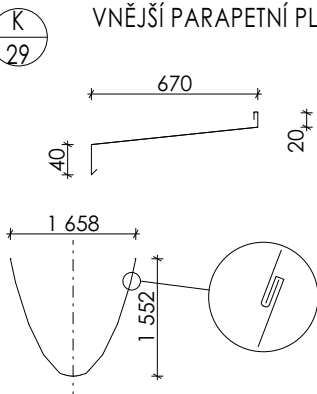





# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL.		POPIS	PODLAŽÍ	KS/m/KPL
<div>K29</div> <div></div>	VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH OKNA KAPLE	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 770 mm, DÉLKA 4 000 mm BARVA DB 703, OMÍTKA BUDE DOPOJENA PARAPETNÍM NAPOJOVACÍ APU PROFÍLEM S PERLINKOU MATERIÁL VHODNÝ K OHÝBÁNÍ A FALCOVÁNÍ PLECH BUDE OHNUT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OKNA KAPLE VZHLEDEM KE SLOŽITÉMU TVARU PARAPETU BUDE DĚLEN NA SEGMENTY SEGMENTY BUDOU FALCOVÁNY FALC VODOROVNÝ PO SMĚRU ODTOKU VODY (JEDNODUCHÝ NEBO ZDVOJNÝ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE)	1.NP	1
	2.NP	-		
	STŘECHA	-		
	CELKEM KS	1		
	CELKEM M	4,0 m		
<div>K30</div> <div></div>	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY HL. VSTUPU STĚNA/STŘECHA	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU MARKÝZY NA STĚNU HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 340 mm, DÉLKA 2 000 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703	1.NP	-
	2.NP	5		
	STŘECHA	-		
	CELKEM KS	5		
	CELKEM M	10,0 m		
<div>K31</div> <div></div>	VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY	OPLECHOVÁNÍ ATIKY HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 850 mm, DÉLKA 2 000 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703, FALCOVANÝ SPOJ ČÍLKA OPRACOVÁNY OHYBEM STEJNĚ JAKO V PODÉLNÉM SMĚRU	1.NP	-
	2.NP	163		
	STŘECHA	-		
	CELKEM KS	163		
	CELKEM M	326,0 m		
<div>K32</div> <div></div>	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY DO TECH. DVORA	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY HLINÍKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm, RŠ - 1 750 mm, DÉLKA 2 000 mm HLINÍKOVÝ PLECH - MATERIÁL VHODNÝ PRO FALCOVÁNÍ BARVA DB 703 FALCOVANÝ SPOJ	1.NP	-
	2.NP	15		
	STŘECHA	-		
	CELKEM KS	15		
	CELKEM M	30,0 m		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	