

STANDARDY SVÍTIDEL

## **HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ**

16.03.2022

BOOBA s.r.o. , U Trojice 1042/2, 150 00 Praha




[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) , [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**typ svítidla:** stropní válcové svítidlo s fasetovým reflektorem DALI-2

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**A**

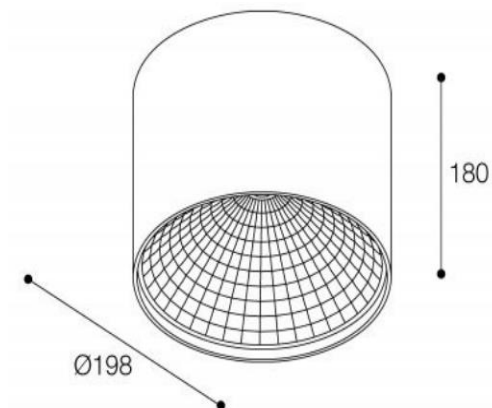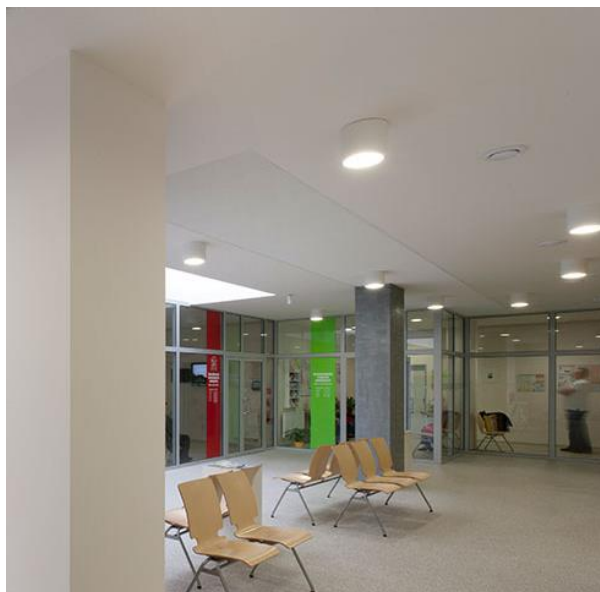

UGR  
<19



850°C



LED

materiál korpusu: Lakovaný hliník  
materiál krytu svítidla: -  
materiál reflektoru: Vysoce odr. reflektor 99°, UGR<19  
barevné provedení: Bílý lak/bílý reflektor  
způsob montáže: Přisazené  
stupeň krytí svítidla: IP20

výkon svítidla: 17,4W/3000K/2528lm  
typ světelného zdroje: LED, CRI>80, 60.000hodin  
typ patice: -  
typ předřadníku: Elektronický stmívatelný DALI-2  
nouzový modul: -

výška svítidla: -  
šířka svítidla: -  
délka svítidla: -  
průměr svítidla: -  
otvor pro vestavnou montáž: -

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5




[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** vestavné svítidlo do lamelového stropu DALI-2  
**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:


**B**

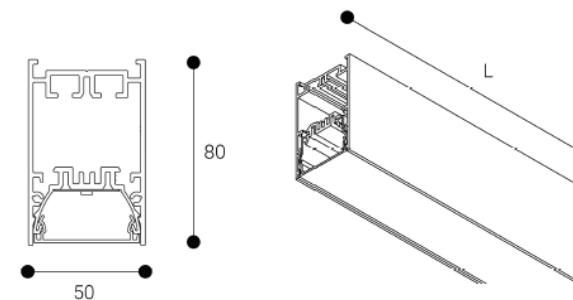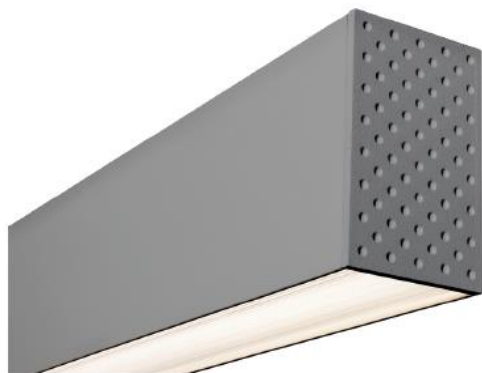

materiál korpusu:	hliník
materiál krytu svítidla:	mikroprismatický difuzor
materiál reflektoru:	
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	stropní
stupeň krytí svítidla:	IP30

výkon svítidla:	38W/3000K/3421lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 60.000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	elektronický stmívatelný DALI-2
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1125 mm
průměr svítidla:	-



BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)


**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** stojací lampa výška 1700mm x šir 470x280mm typ dle výběru architekta

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**B1**

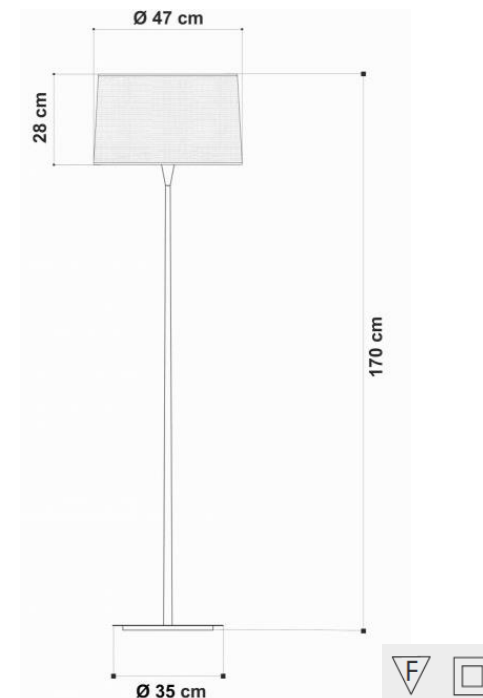

materiál korpusu:	lakovaná ocel
materiál krytu svítidla:	ohnivzdomná technická tkanina
materiál reflektoru:	
barevné provedení:	bílá
způsob montáže:	stojací
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	30W
typ světelného zdroje:	LED retrofit
typ patice:	E27
typ předřadníku:	-
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)




**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** vestavné svítidlo průměr 83mm s čirým difuzorem, IP54

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**C**

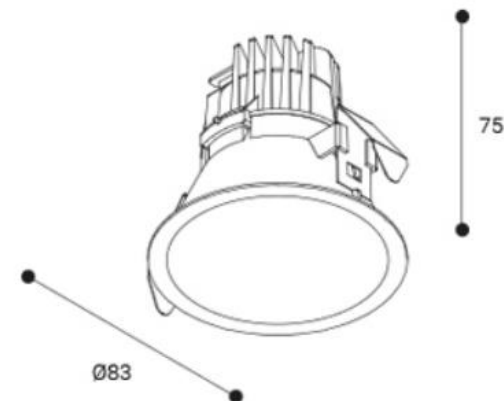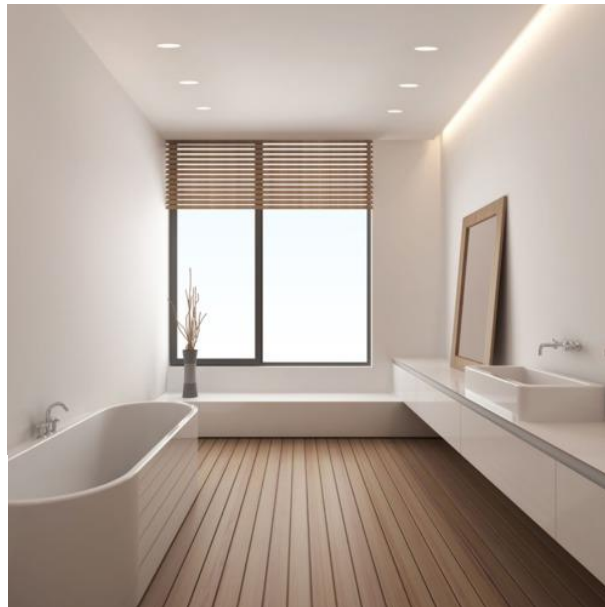

materiál korpusu:	hliník
materiál krytu svítidla:	čirý prismatický difuzor
materiál reflektoru:	Al bíle lakovaný 60°
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP54, tř.izolace II, IK04

výkon svítidla:	5,8W/3000K/670lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 60.000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	79mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** vestavné kruhové svítidlo s mikroprismatickým difuzorem IP54

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**D**

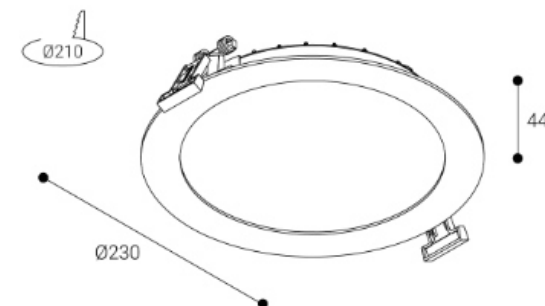

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP54, třída izol.II

výkon svítidla:	20,5W/3000K/1727lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 72.000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	210mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING




**typ svítidla:** nástěnné svítidlo nad zrcadlo s nerezovou úpravou

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**D1**



X - 83  , 92  , 93 

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Akrylátové sklo
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	nerez
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	8,4W/3000K/1012lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	40mm
šířka svítidla:	80mm
délka svítidla:	600mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

 **BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING




**typ svítidla:** stropní kruhové svítidlo 330mm barva povrchová úprava white-cooper, IP66

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

E1

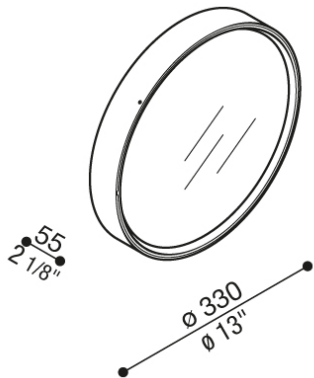

Outdoor e  
waterproof



Dimmable

materiál korpusu:	Polykarbonát
materiál krytu svítidla:	PMMA opálový difusor
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	White 9010 - cooper
způsob montáže:	přisazené stropní/nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP66

výkon svítidla:	20W/3000K/1200lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-




**typ svítidla:** stropní kruhové svítidlo 500mm barva povrchová úprava white-cooper, IP66

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**E2**

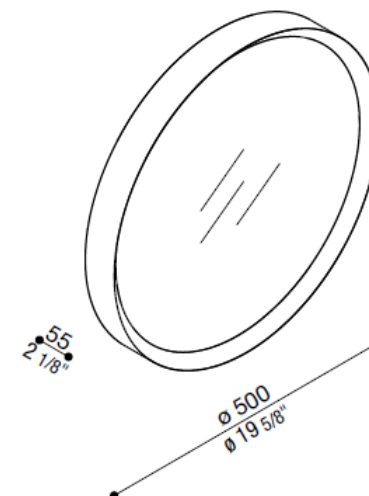

Outdoor e  
waterproof



Dimmable

materiál korpusu:	Polykarbonát
materiál krytu svítidla:	PMMA opálový difusor
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	White 9010 - cooper
způsob montáže:	přisazené stropní/nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP66

výkon svítidla:	42W/3000K/2139lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5


[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** lištové reflektorové svítidlo se světelným spektrem pro zelené stěny  
**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

F

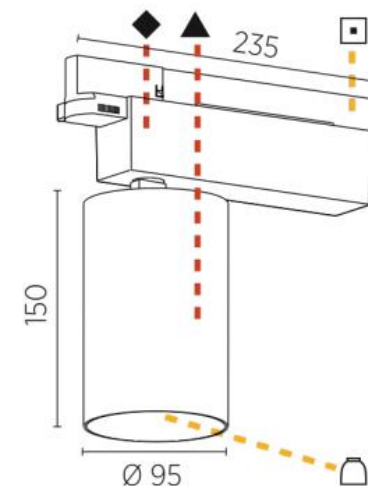

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Čiré sklo
materiál reflektoru:	Hliník 26° / 40°
barevné provedení:	03-white
způsob montáže:	Do nosné 3F-DALI lišty
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	26W
typ světelného zdroje:	LED, CRI90, MacAdam3
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** vestavné kruhové svítidlo s mikroprismatickým difuzorem IP54

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**G**

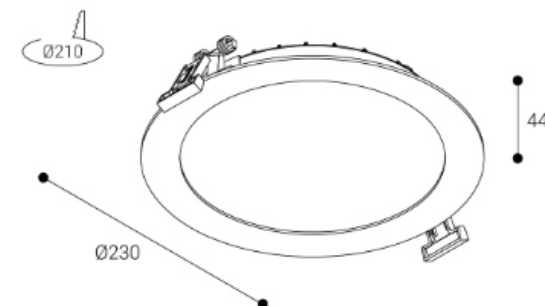

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP54, třída izol.II

výkon svítidla:	20,5W/3000K/1727lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 72.000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	210mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** stropní liniové svítidlo s multireflektorovým systémem, 56x85x1688mm

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

H

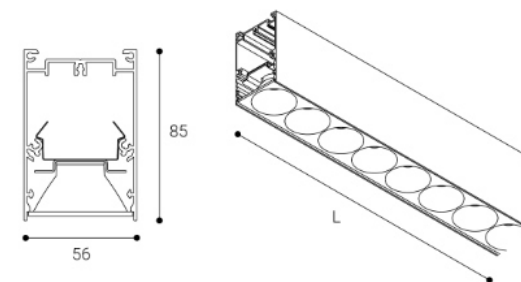

materiál korpusu:	hliník
materiál krytu svítidla:	Multireflektorový systém
materiál reflektoru:	Al Ugr<16
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	stropní
stupeň krytí svítidla:	IP30

výkon svítidla:	57W/3000K/5775lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 60.000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1688 mm
průměr svítidla:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** vestavné svítidlo do lamelového stropu

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:


**J**

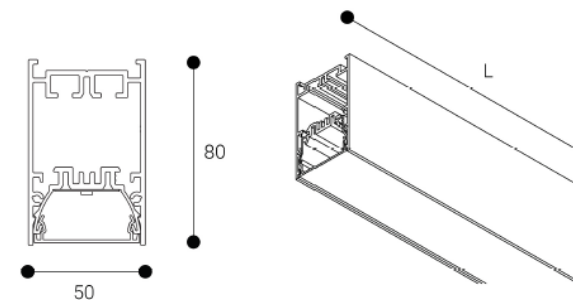

materiál korpusu:	hliník
materiál krytu svítidla:	mikroprismatický difuzor
materiál reflektoru:	
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	stropní
stupeň krytí svítidla:	IP30

výkon svítidla:	40,2W/3000K/6000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 60.000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1685 mm
průměr svítidla:	-



BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)




**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** lineární polykarbonátové svítidlo s požadavkem na vysoké krytí IP66

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**P**

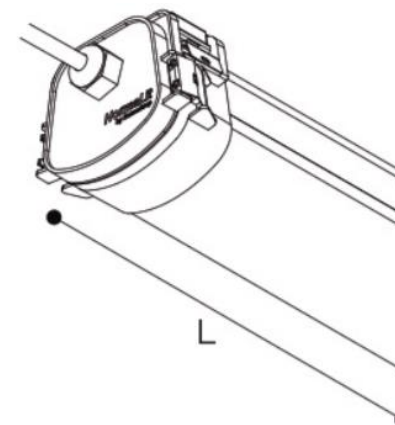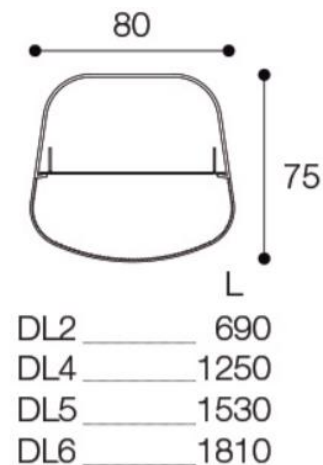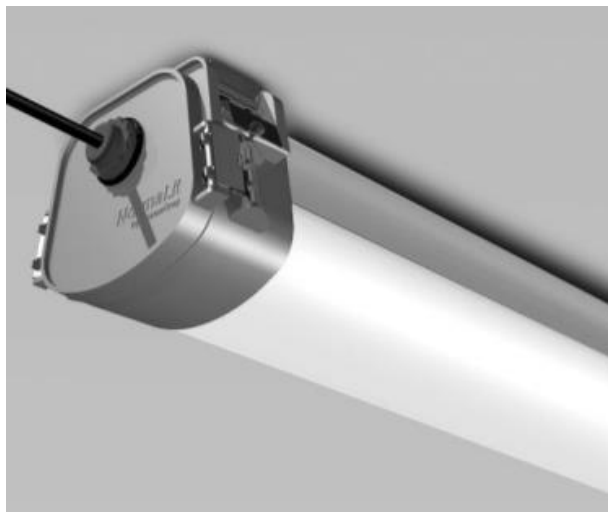

materiál korpusu:	Šedý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK09

výkon svítidla:	38,4W/4000K/5440lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	75mm
šířka svítidla:	80mm
délka svítidla:	1250mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING




**typ svítidla:** vestavné protipanické nouzové svítidlo

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**NV1**

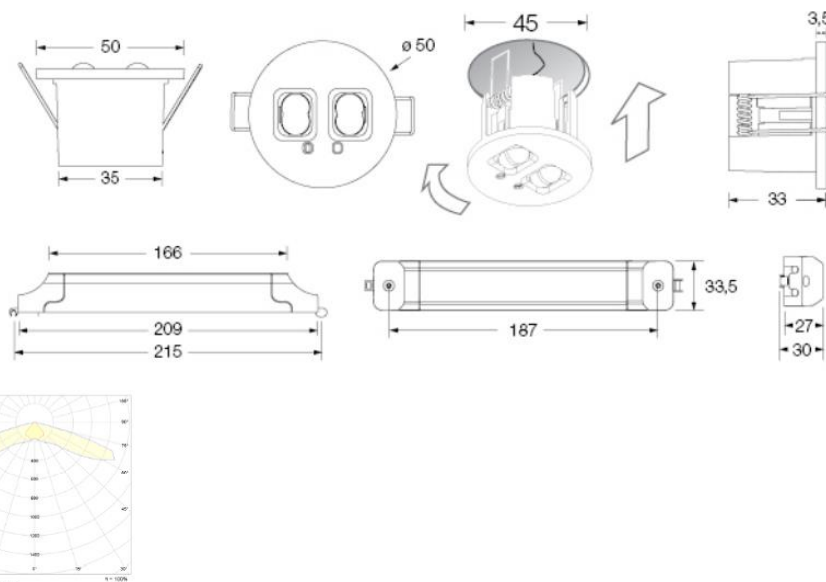

materiál korpusu:	Bílé ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, autotest, M/NM
nouzový modul:	1 hodina

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	45mm

**BOOBA s.r.o.** | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING




**typ svítidla:** vestavné protipanické nouzové svítidlo

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**NV2**

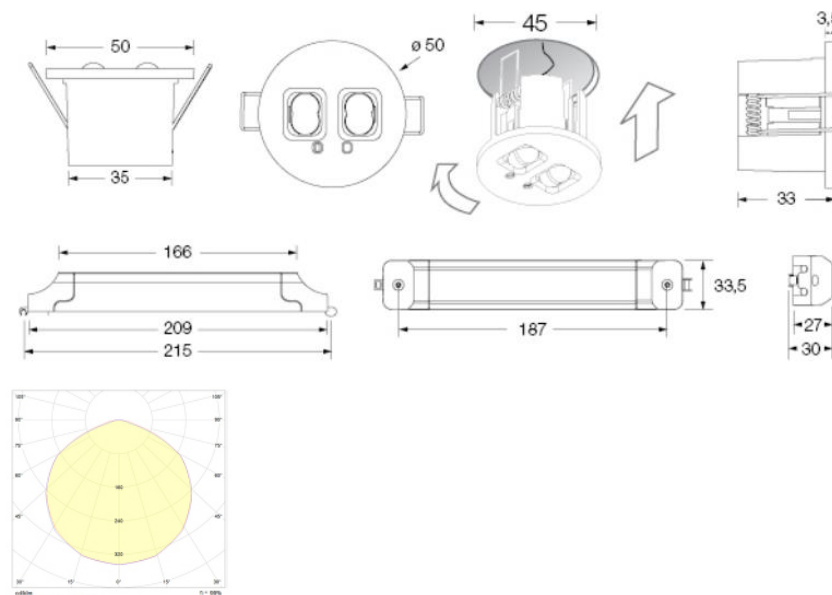

materiál korpusu:	Bílé ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, autotest, M/NM
nouzový modul:	1 hodina

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	45mm

**BOOBA s.r.o.** | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** přisazené protipanické nouzové svítidlo

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**NP1**

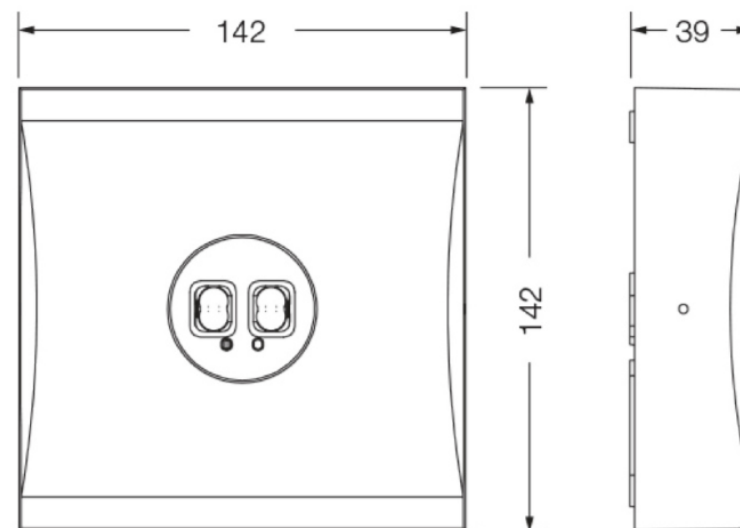

materiál korpusu:	Bílý ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	bílý
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/190lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, autotest, M/NM
nouzový modul:	1 hodina

výška svítidla:	39mm
šířka svítidla:	142mm
délka svítidla:	142mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** přisazené protipanické nouzové svítidlo

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**NP2**

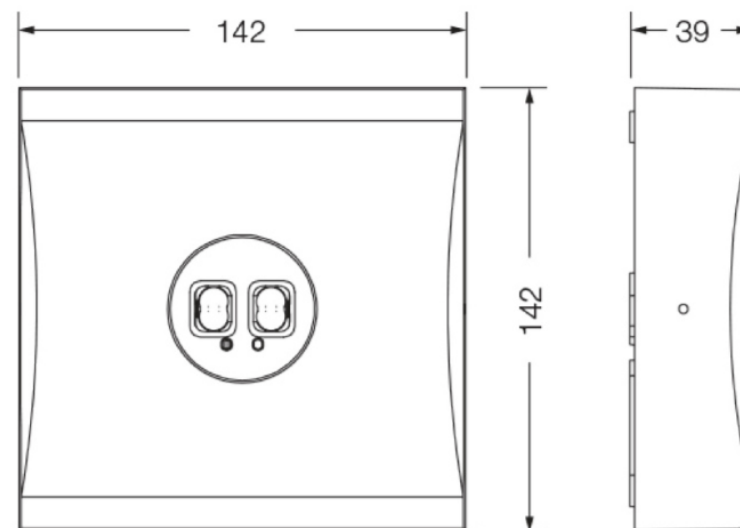

materiál korpusu:	Bílý ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	bílý
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/190lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, autotest, M/NM
nouzový modul:	1 hodina

výška svítidla:	39mm
šířka svítidla:	142mm
délka svítidla:	142mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)


**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** nouzové svítidlo z hliníku s max. pozorovací vzdáleností 48m

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**N**

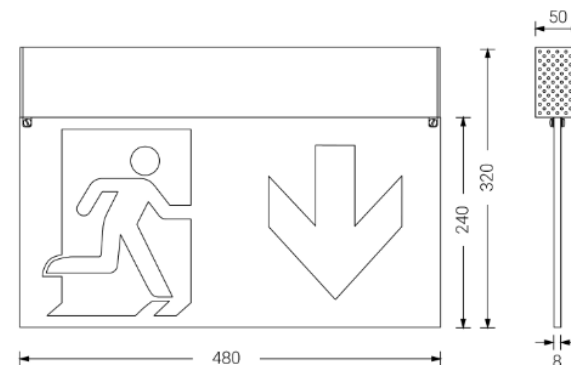

**EN 60598-1, EN 60598-2-22,  
EN 1838  
230V 50/60HZ**

materiál korpusu:	hliník
materiál krytu svítidla:	Transparentní methakrylát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné, stropní
stupeň krytí svítidla:	IP20, IK04

výkon svítidla:	4,5W
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	-
nouzový modul:	1 hodina

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

**BOOBA s.r.o.** | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** dekorativní sloupové svítidlo

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V1**

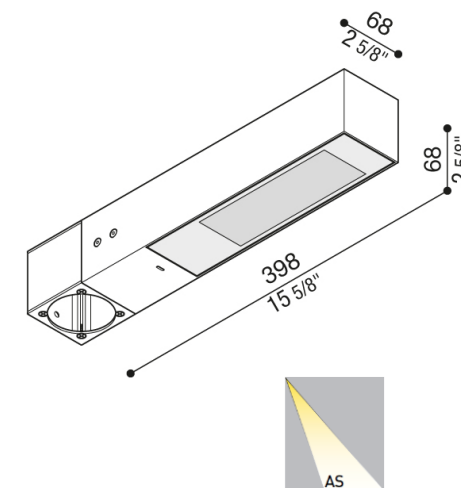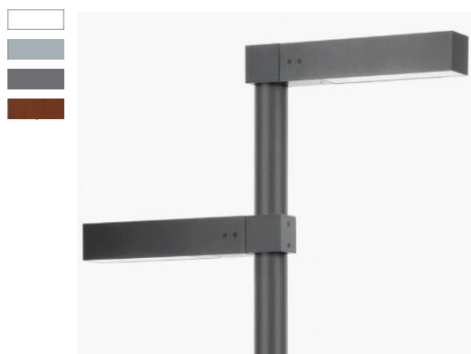

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Temperované sklo
materiál reflektoru:	Asymetrická PC optika
barevné provedení:	RAL 7021
způsob montáže:	-
stupeň krytí svítidla:	IP66

výkon svítidla:	19W/3000K/2850lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** venkovní hliníkové nástěnné svítidlo

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V3**

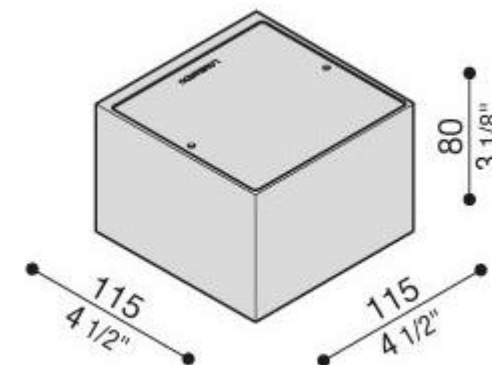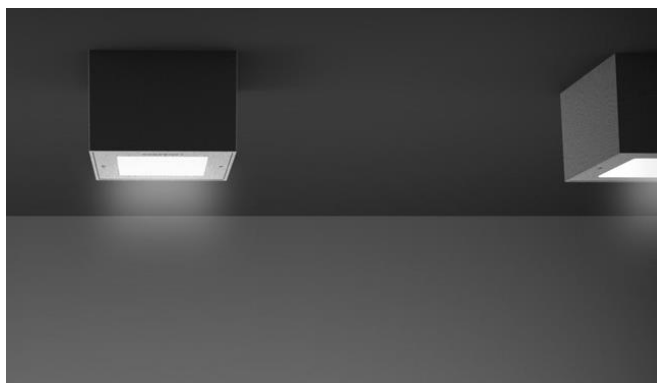

materiál korpusu:	Tlakově litý hliník
materiál krytu svítidla:	polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	antracit
způsob montáže:	Nástěnné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP66 IK10

výkon svítidla:	7W / 3000K / 526lm
typ světelného zdroje:	LED L80B20
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)



**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** vestavné bezrámečkové svítidlo do zdi celoskleněné IP66

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V4**

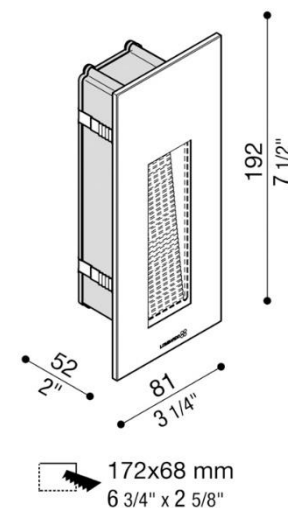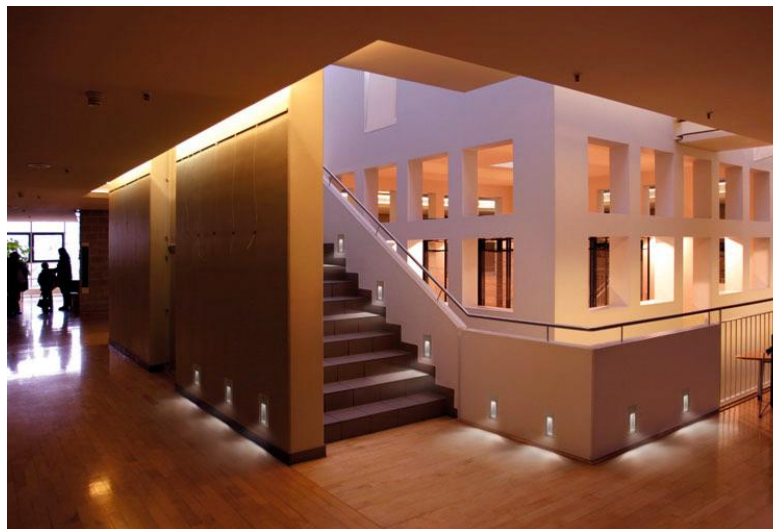

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Satinované tvrzené sklo
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Vestavné do stěny
stupeň krytí svítidla:	IP66

výkon svítidla:	3W/3000K/310lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING




**typ svítidla:** nástěnné hliníkové svítidlo na fasádu DIR/INDIR

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V5**

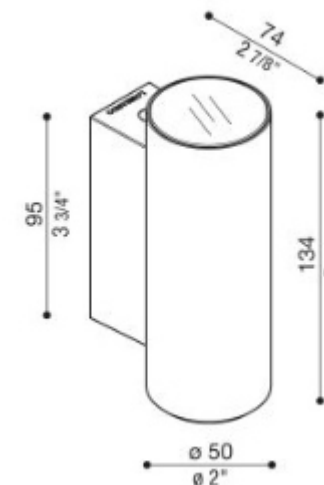

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Tvrzené sklo
materiál reflektoru:	Úhel vyzařování 25°
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	Nástěnné, přímé svícení
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK07

výkon svítidla:	10W/3000K/996lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)


**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** ponorné svítidlo do fontán IP68

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V6**

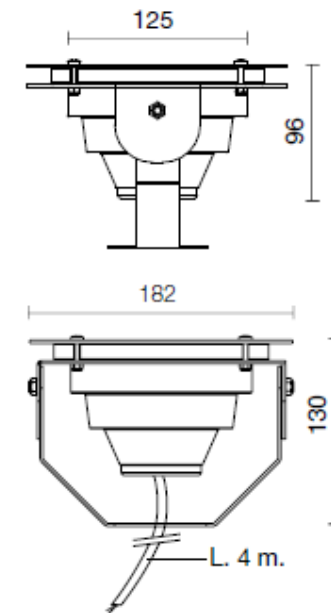

materiál korpusu:	Nerez ALSi316
materiál krytu svítidla:	Tvrzené sklo
materiál reflektoru:	Úhel vyzařování 45°
barevné provedení:	-
způsob montáže:	ponorné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP68

výkon svítidla:	37W/5300K/3880lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Externí elektronický 12Vac
maximální ponorná hloubka:	3m

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)


**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** reflektorové svítidlo pro podsvětlení stromů IP66

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V7**

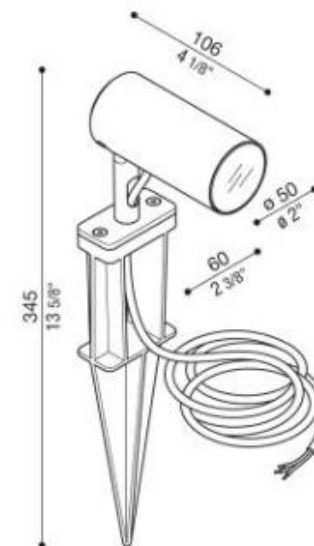

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Tvrzené sklo
materiál reflektoru:	Úhel vyzařování 25°
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	Nástěnné, přímé svícení
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK07

výkon svítidla:	10W/3000K/933m
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)


**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

**typ svítidla:** nástěnné hliníkové svítidlo na fasádu DIR

**umístění svítidla v projektu:** HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:

**V8**

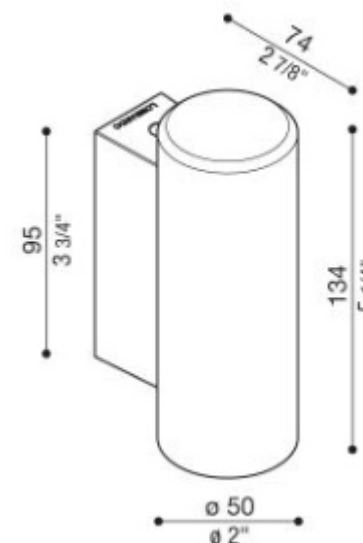

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Tvrzené sklo
materiál reflektoru:	Úhel vyzařování 25°
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	Nástěnné, přímé svícení
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK07

výkon svítidla:	5W/3000K/497lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)


**BOOBA®**  
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: systémové řízení NORMALINK

umístění svítidla v projektu: HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ

označení svítidla  
v projektu:



RJ

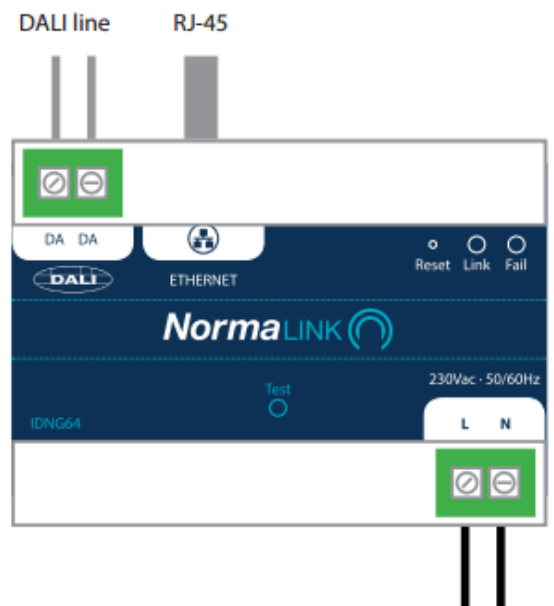

DALI line:

- Maximum Capacity: 64 fittings
- Insulated BUS without polarity.
- Loops are not allowed.
- Star wiring is allowed.
- Maximum Distance: 300 metres.
- Wire: 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

Power  
230Vac · 50Hz

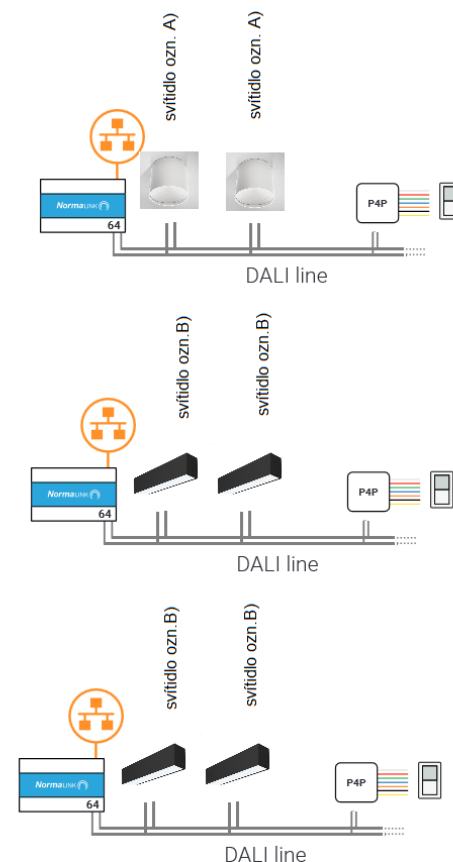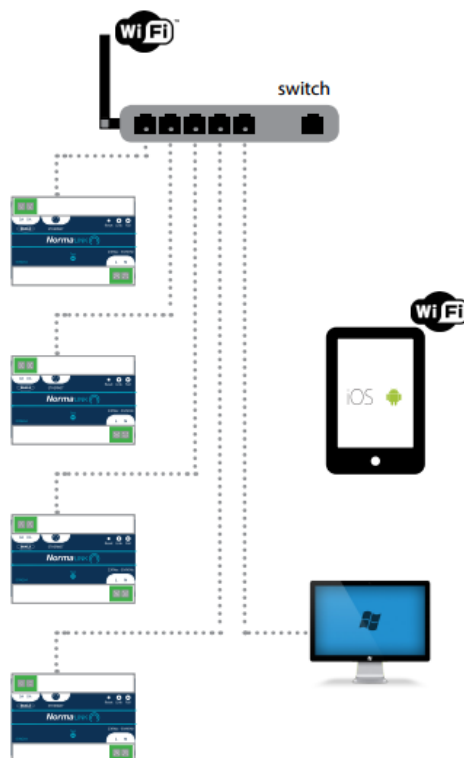

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

[booba@booba.cz](mailto:booba@booba.cz) | [www.booba.cz](http://www.booba.cz)

**BOOBA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONALS IN LIGHTING