




2

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Luboš Bartoš Lánská 77 570 01 Litomyšl IČO: 167 54 778	VEDOUcí ZAKÁZKY: ing. LADISLAV SYROVÝ	
		ZODP. PROJEKTANT: LUBOŠ BARTOŠ	
STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		VYPRACOVAL: LUBOŠ BARTOŠ	
INVESTOR: OBEC SEDLIŠTĚ		MÍSTO: SEDLIŠTĚ	
STAVBA: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Č.P. 46 V SEDLIŠTÍCH SO-01 BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU		PROFESE: F.1.2 ZTI	
		ZAKČ.: 11-2010	DATUM: 11/2010
VÝKRES: KANALIZAČNÍ ŠACHTY		MĚŘÍTKO: —	Č.PŘ.: 6.

LITINOVÝ POKLOP (DĚROVANÝ LITINOVÝ POKLOP) D400

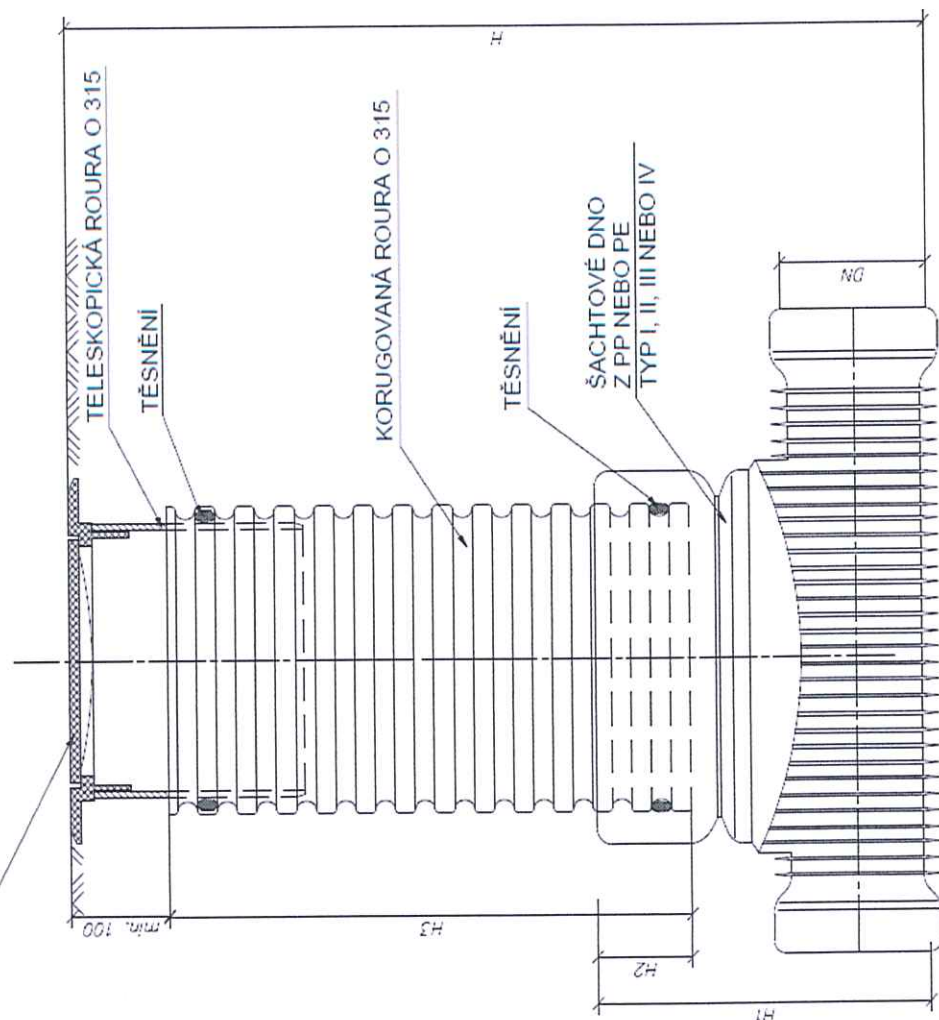



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	239	X	102	X
160	290	X	102	X
200	340	650	102	102
250	674	674	220	220
315	707	707	220	220
450	X	809	X	220

KANALIZAČNÍ ŠACHTA O 315 S LITINOVÝM POKLOPEM (DĚROVANÝM LITINOVÝM POKLOPEM) D400 A S TELESKOPICKOU ROUROU

TABULKA ŠACHET


poř. číslo	označení šachty	kóta terénu	kóta vrcholu	kóta dna	šířka šachty	převýšení šachty nad terénem	typ dna	DN potrubí	výška š. roupy	skruž 1000 mm MF100000	skruž 875 mm MF875000	skruž 750 mm MF750000	skruž 625 mm MF625000	skruž 500 mm MF500000	skruž 375 mm MF375000	skruž 250 mm MF250000	kónus str. deska obj. číslo
1	Splašková	-0.45	-0.45	-1.15	0.70	vozovka h = 0.0 m	dno 315/160 typ I (průchozí) IF311100	160	385								
2	Dešťová	-0.45	-0.45	-1.40	0.95	vozovka h = 0.0 m	dno 315/160 typ III (pravý přítok) IF311300	160	660								

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř. číslo	označení šachty	schéma značka	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod existuje úhel	přívod zprava existuje úhel	přívod zleva existuje úhel	uložení dna
1	Splašková		160	PVC hladké	-1.15	X			pískový podklad
2	Dešťová		160	PVC hladké	-1.40	X	X	135	pískový podklad


Šachta č. 1: Splašková

dno 315/160 typ I (průchozí)
Korugovaná roura 315, l= 385 mm
teleskopický adaptér 315x375
litinový poklop 40t (plný)
kóta dna -1.15 m
kóta terénu -0.45 m
rozdlí kót 0.70 m
převýšení nad terénem 0.00 m
výška šachty 0.70 m



Šachta č. 2: Dešťová

dno 315/160 typ III (pravý přítok)
Korugovaná roura 315, l= 660 mm
teleskopický adaptér 315x375
litinový poklop 40t (plný)
kóta dna -1.40 m
kóta terénu -0.45 m
rozdlí kót 0.95 m
převýšení nad terénem 0.00 m
výška šachty 0.95 m

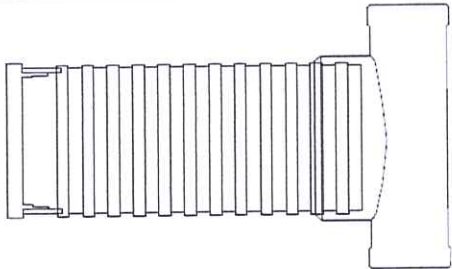

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

poř. číslo	označení šachty	třída zařízení	označení poklopu	úprava kolem poklopu	výška poklopu [mm]	obj. číslo
1	Splašková	D	litinový poklop 40t (plný) - 315	skladba komunikace	35	IF193000
2	Dešťová	D	litinový poklop 40t (plný) - 315	skladba komunikace	35	IF193000